


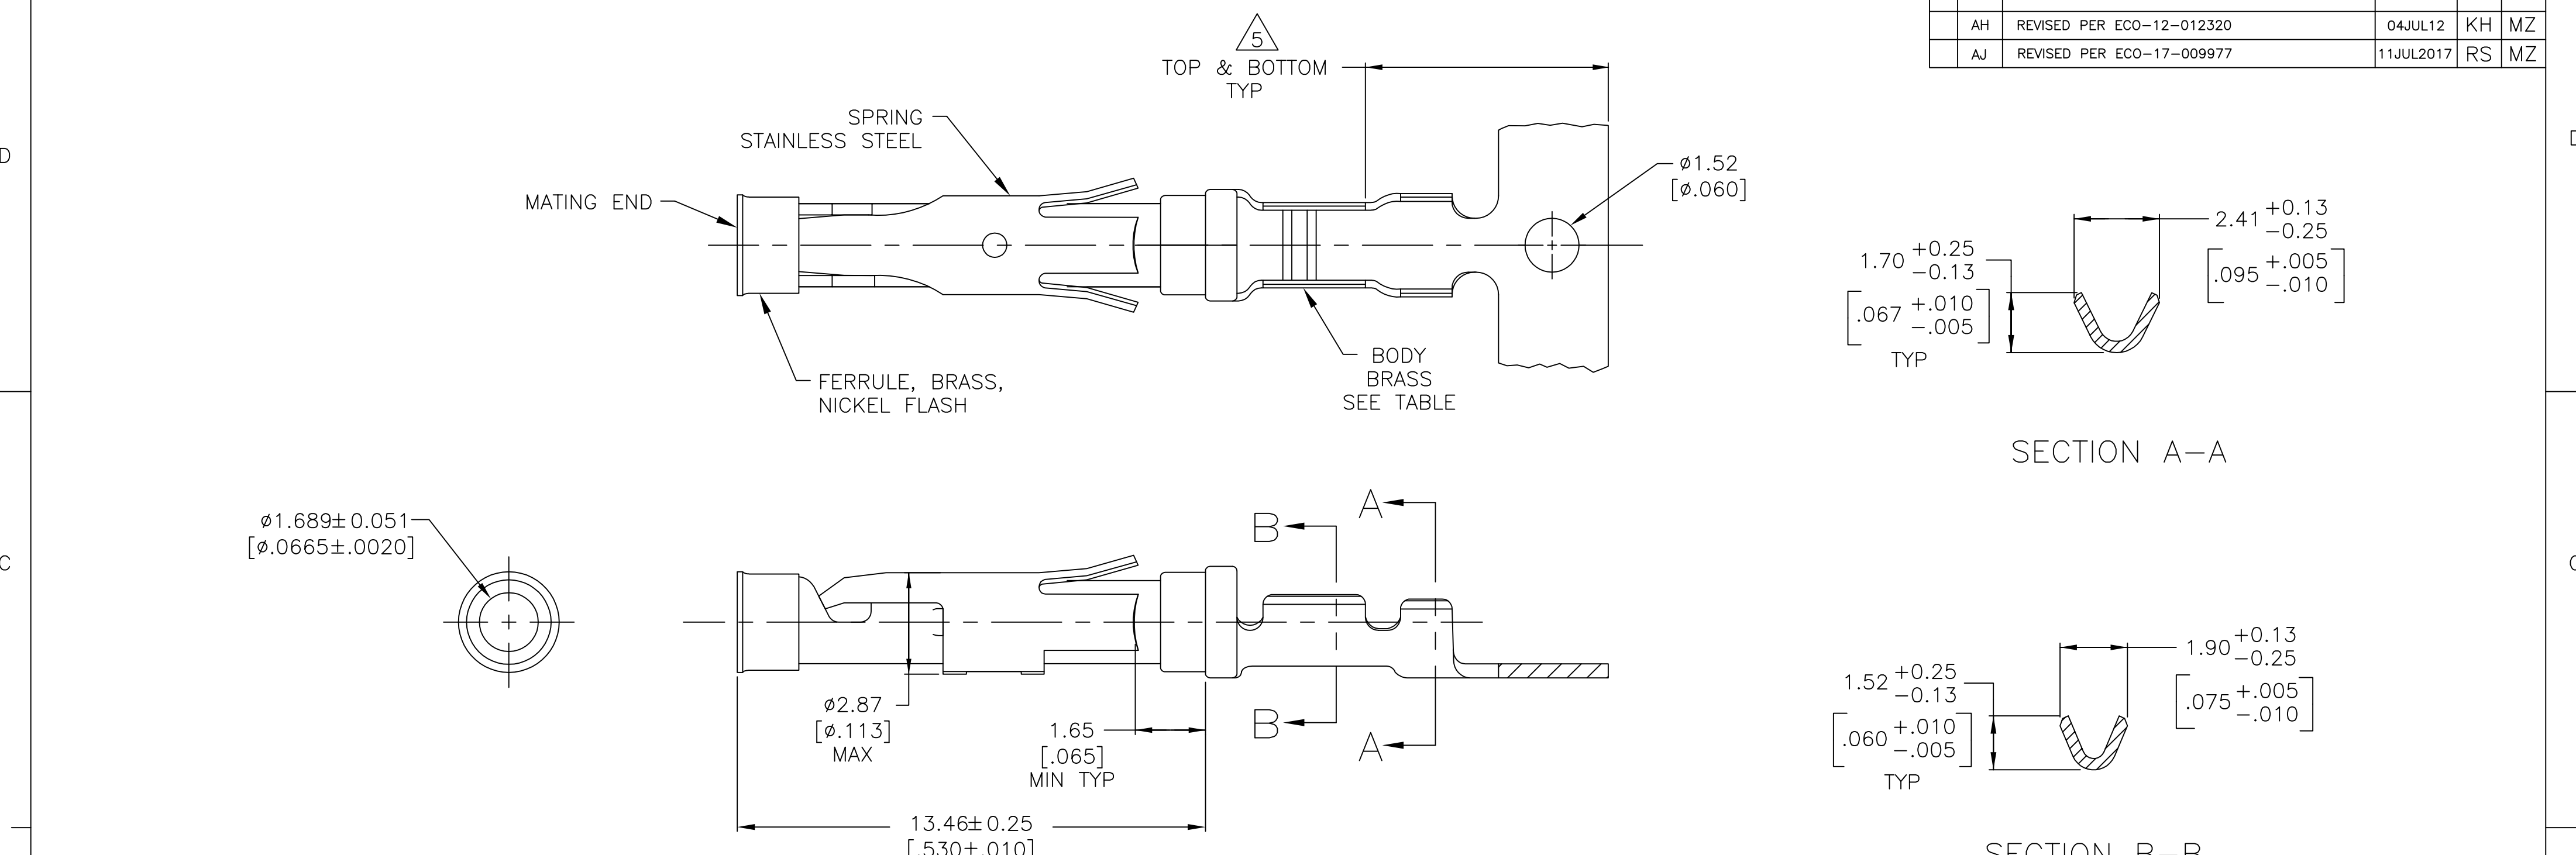

| REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|           | AH  | REVISED PER ECO-12-012320 | 04JUL12   | KH  | MZ   |
|           | AJ  | REVISED PER ECO-17-009977 | 11JUL2017 | RS  | MZ   |

- 1
- 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [ .200 ] MIN WITH 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2
- 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3
- 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [ .200 ] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25  $\mu$ m [ .000010 ] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4
- 0.38  $\mu$ m [ .000015 ] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [ .200 ] MIN WITH 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5
- GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 6
- REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 7
- WIRE RANGE 26-24 AWG.  
INSULATION RANGE 0.89 [ .035 ] - 1.40 [ .055 ].
- 8
- 0.38  $\mu$ m [ .000015 ] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [ .200 ] MIN, 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [ .224 ] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 9
- 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76  $\mu$ m [ .000030 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 10
- 0.38  $\mu$ m [ .000015 ] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [ .200 ] MIN, 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] TIN PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [ .224 ] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27  $\mu$ m [ .000050 ] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

|          |          |             |                 |           |
|----------|----------|-------------|-----------------|-----------|
| OBSOLETE | STANDARD | 9           | 1-66109-7       | 1-66108-7 |
|          | 6        | 10          | -               | 1-66108-6 |
| OBSOLETE | 6        | 9           | 1-66109-7       | 1-66108-5 |
|          | 6        | 8           | 1-66109-3       | 1-66108-4 |
|          | 6        | 1           | 66109-4         | 66108-8   |
|          | 6        | 4           | 66109-3         | 66108-7   |
|          | 6        | 2           | 66109-2         | 66108-6   |
|          | 6        | 3           | 66109-1         | 66108-5   |
|          | STANDARD | 1           | 66109-4         | 66108-4   |
|          | STANDARD | 4           | 66109-3         | 66108-3   |
|          | STANDARD | 2           | 66109-2         | 66108-2   |
|          | STANDARD | 3           | 66109-1         | 66108-1   |
|          | REELING  | BODY FINISH | LOOSE PIECE REF | PART NO   |

|                                        |  |                  |          |                                  |           |              |
|----------------------------------------|--|------------------|----------|----------------------------------|-----------|--------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN              | 08/06/91 | TE Connectivity                  |           |              |
|                                        |  | CHK              | 9-19-91  |                                  |           |              |
|                                        |  | APVD             | 9-20-81  | NAME                             |           |              |
|                                        |  | PRODUCT SPEC     |          | SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+ |           |              |
|                                        |  | APPLICATION SPEC |          |                                  |           |              |
|                                        |  |                  |          | SIZE                             | CAGE CODE | DRAWING NO   |
|                                        |  | WEIGHT           | -        | A2                               | 00779     | C=66108      |
|                                        |  | CUSTOMER DRAWING |          | SCALE                            | 8:1       | SHEET 1 of 1 |
|                                        |  |                  |          | REV                              | AJ        |              |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А