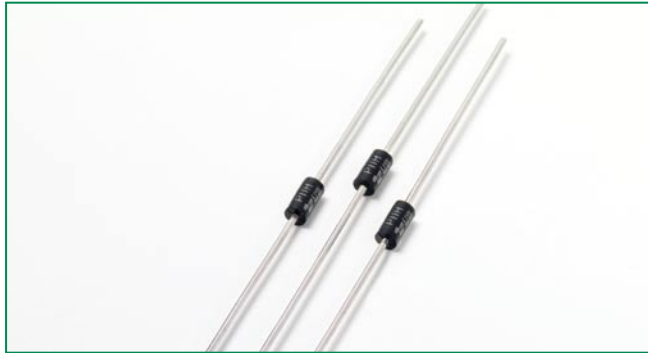



RoHS DO-41 Series SIDACtor® Device

Description

This DO-41 plastic package provides a through-hole version of the SIDACtor® devices. This axial lead device is ideal for Customer Premises Equipment (CPE) such as telephones, answering machines, modems, and fax interfaces. The DO-41 package series can also be used for overvoltage protection for applications such as T1/E1/J1 trunk cards when the appropriate overcurrent protection is included.

Features

- RoHS compliant
- Bidirectional transient voltage protection
- Axial lead through-hole component
- Teccor brand SIDACtor technology

Agency Approvals

Agency	Agency File Number
	E133083

Protection solution to meet

- YD/T 950
- YD/T 993
- YD/T 1082
- GR 1089 Intra-building
- IEC 61000-4-5
- ITU K.20/21 Basic Level
- TIA-968-A Type B Surges

Electrical Characteristics

Part Number	Marking	V_{DRM} @ $I_{DRM}=5\mu A$	V_s @ 100V/ μs	I_H	I_s	I_T	V_T @ $I_T=1$ amp	Capacitance @ 1MHz, 2V bias
		Volts	Volts	mAmps	mAmps	Amps	Volts	pF
		Min	Max	Min	Max	Max	Max	Typical
P1100THLRP	P11H	90	130	150	800	1.0	5	60
P1300THLRP	P13H	120	160	150	800	1.0	5	40
P1500THLRP	P15H	140	180	150	800	1.0	5	40
P1800THLRP	P18H	170	220	150	800	1.0	5	40
P2300THLRP	P23H	190	260	150	800	1.0	5	30
P2600THLRP	P26H	220	300	150	800	1.0	5	30
P3100THLRP	P31H	275	350	150	800	1.0	5	30
P3500THLRP	P35H	320	400	150	800	1.0	5	30


- All measurements are made at an ambient temperature of 25°C.
- Listed SIDACtor devices are bidirectional. All electrical parameters and surge ratings apply to forward and reverse polarities.

Surge Ratings


Series	I_{PP}	
	5x320 μ s	10x1000 μ s
	Amps	Amps
	Min	Min
H	25	35

- I_{PP} applies to -40°C through +85°C temperature range.
- I_{PP} is a repetitive surge rating and is guaranteed for the life of the product.


V-I Characteristics

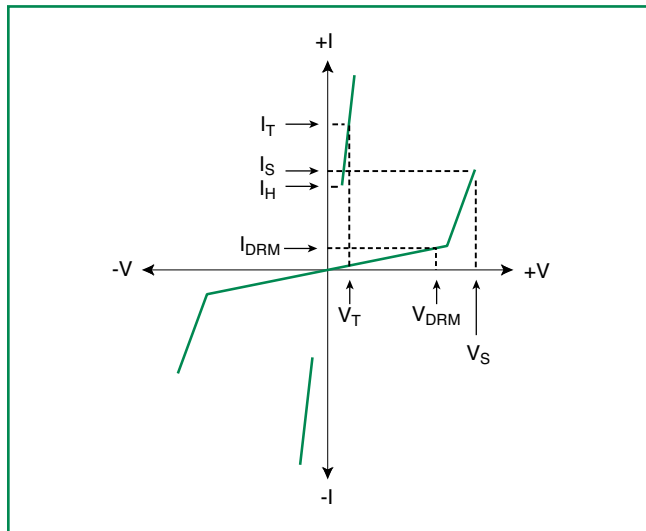


$t_r \times t_d$ Pulse Waveform

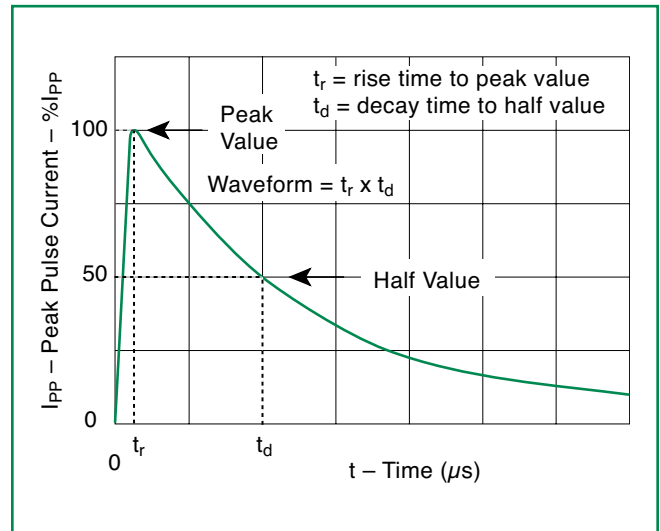

Normalized V_S Change Versus Junction Temperature

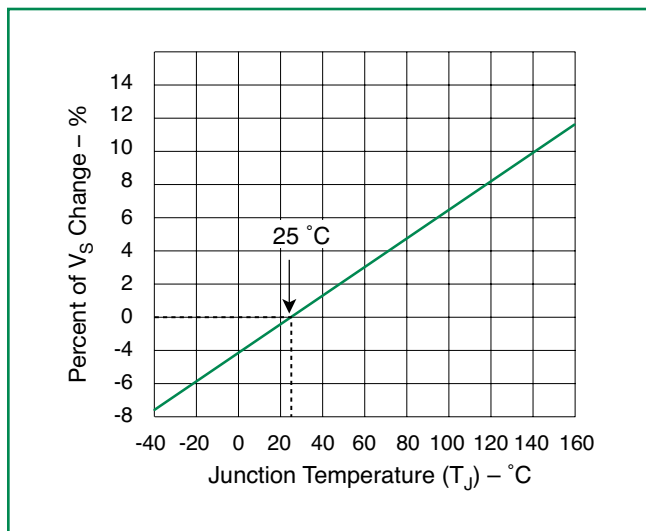


Normalized DC Holding Current Versus Case Temperature

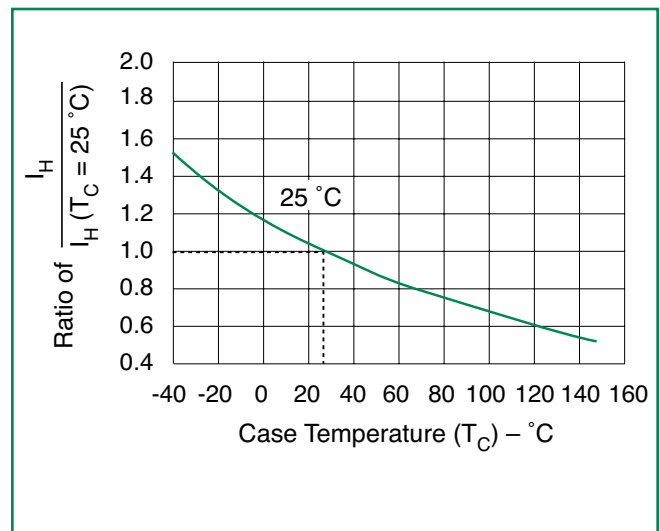

Soldering Parameters


Reflow Condition		Pb – Free assembly
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	190°C
	- Time (min to max) (t_s)	50 – 150 seconds
Average ramp up rate (Liquidus Temp (T_L) to peak)		5°C/second max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		5°C/second max
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	220°C
	- Time (min to max) (t_s)	>60 – <150 seconds
Peak Temperature (T_p)		250 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		5°C/second max
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes max.
Do not exceed		280°C

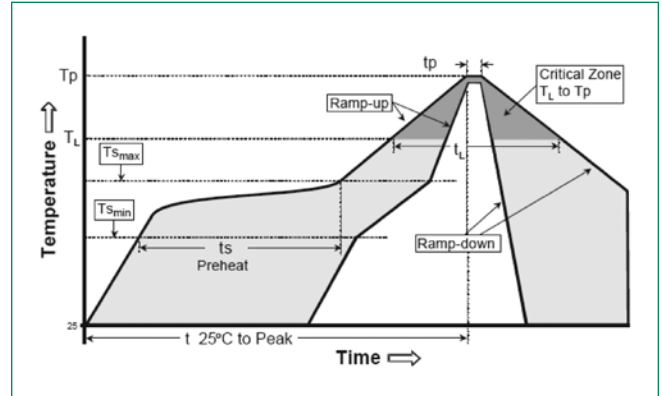

Physical Specifications

Terminal Material	Matte Tin-plated Axial leads
Lead Solderability	MIL-STD-750, Method 2026

Dimensions

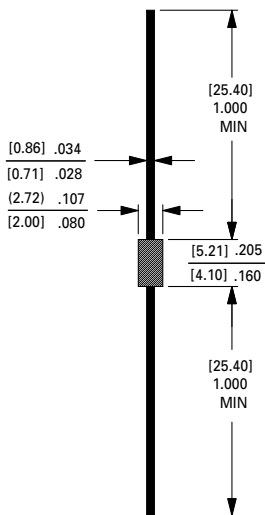


Dimensions in inches and (millimeters)

DO-41 SERIES

Environmental Specifications


Operating/Storage Temperature	-40° C to ~ +150°C
Passive Aging	125° C, 1000 hours Meet Spec
Humidity Aging	+85°C, 85% R.H. 1000 hours Meet Spec
Thermal Shock	MIL-STD-202 Method 107G +85°C/-40°C 100 times Meet Spec
Solvent Resistance	MIL-STD-202, Method 215 No Change
Vibration	MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A No Change

Part Marking System



First Line: Product Name (see marking column in table on page 1)
 Second Line: Lot number

Part Numbering System


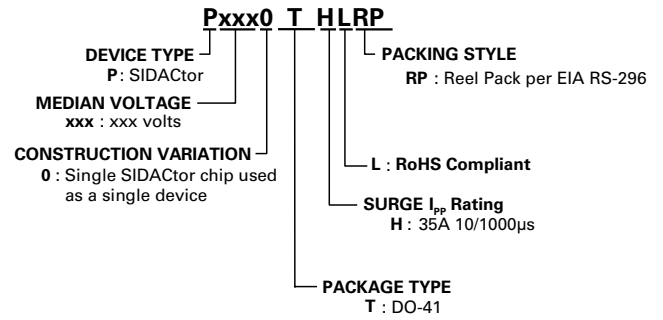


Packaging

Package Type	Description	Packing Quantity	Added Suffix	Industry Standard
DO-41	Axial	5000	RP	EIA RS-296

Tape and Reel Specification

Symbol	Case Type	Inches	MM
A	Component Spacing (lead to lead)	0.200 ± 0.020"	5.08 ± 0.508
B	Tape Spacing	2.062 ± 0.059"	52.37 ± 1.498
C	Tape Width	0.250"	6.35
D	Max. Off Alignment	0.048"	1.219
E	Reel Dimension	13"	330.2
F	Max Hub Recess	3"	76.19
G	Max. Abor Hole	0.68"	17.27
H	Reel Dimension	2.75"	69.85

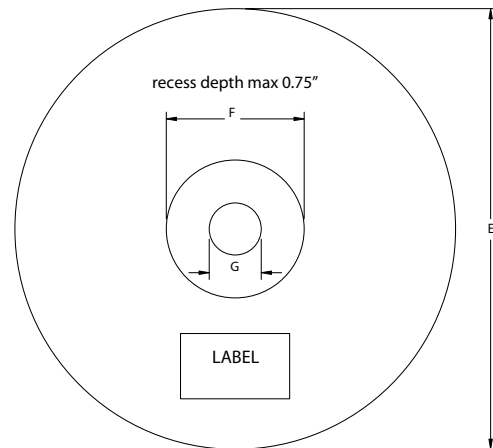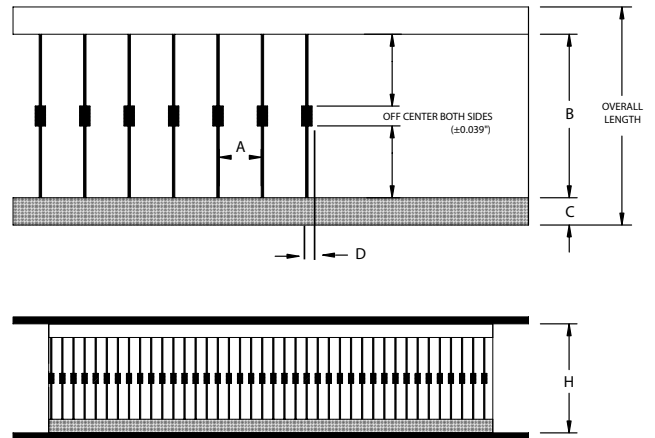

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А