


AIMB-231

**Intel® Core™ i7-5650U/i5-5350U/i3-5010U/
Celeron 3765U Mini-ITX with LVDS(eDP)/
DP(HDMI)/DP++, 2 COM, and Dual LAN**

NEW

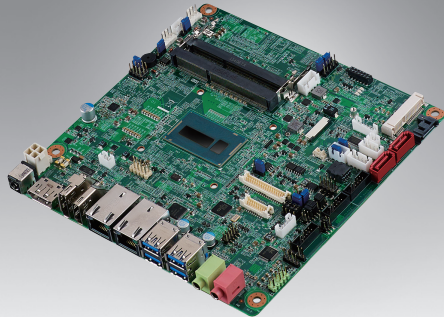

susiAccess



CE FCC

Features

- Intel® Core™ i7-5650U/ i5-5350U/i3-5010U/ celeron 3765U processor, 15W TDP, BGA 1168 (MCP) 14nm Processor
- Two 204-pin SO-DIMM up to 16 GB DDR3L 1600 MHz SDRAM
- Multiple display I/O supports versatile Tri display functions for eDP/LVDS, DP/HDMI, and DP++
- Realtek ALC892 supports 7.1 + 2 channel HD audio
- Dual Intel i218/i210 Gigabit LAN
- 1 Full-sized Mini-PCIe, 1 Half-sized Mini-PCIe, 1 SIM Card Holder
- 2 COM, 3 SATA III, 1 mSATA
- 4 USB 3.0, 2 USB 2.0

Software APIs:



SMBus



H/W Monitor



Watchdog



GPIO



Brightness

Utilities:



BIOS flash




Monitoring

Specifications

Processor System	CPU	Intel Core i7-5650U	Intel Core i5-5350U	Intel Core i3-5010U	Intel Celeron 3765U
	Core Number	2	2	2	2
	Max. Speed	3.1GHz	1.8 GHz	2.1GHz	1.9GHz
	L3 Cache	4MB	3M	3M	2M
	Chipset	5 th Generation Intel® Core™ ULT + Wildcat Point LP			
Expansion Slot	BIOS	AMI EFI 128 Mbit, SPI			
	Full-size Mini-PCIe	1, Supports 1 x USB 2.0 and co-lay 1 x mSATA with SIM card holder			
	Half-size Mini-PCIe	1, Supports 1 x USB 2.0			
Memory	Technology	Dual Channel DDR3L 1600 MHz			
	Max. Capacity	16 GB/8 GB per SO-DIMM			
	Socket	2 x 204-pin SO-DIMM (Non-ECC)			
Graphics	Controller	Intel® HD Graphics 6000 Supports DirectX 11.1, OpenGL 4.2, OpenCL 1.3, Full AVC, VC1, MPEG2 H/W encoder		Intel® HD Graphics 5500	
	LVDS+Inverter / eDP	Supports dual channel 48-bit up to 1920 x 1200, co-lay eDP			
	DP/HDMI	1, Supports HDMI 1.4 for HD Video playback Max resolution up to 3840 x 2160 at 60 Hz on DisplayPort, 4096 x 2304 at 24 Hz on HDMI (default HDMI)			
	DP++	1, DP++ connector, available with DP-to-DVI (HDMI) cable (no transmitter) to connector to normal LCD monitor			
	Dual Display	LVDS(or eDP)+DP, LVDS(or eDP)+HDMI, LVDS(or eDP)+DP++, DP +DP++, HDMI+ DP++			
	Tri Display	DP++ + HDMI +LVDS(or eDP), DP++ + DP +LVDS(or eDP)			
Ethernet	Dual Display Mode	Extended Mode, Clone Mode			
	Interface	10/100/1000 Mbps			
	Controller	LAN1: Intel PHY i218-LM (support AMT 10.0) LAN2: Intel i210			
SATA	Connector	RJ-45 x 2			
	Max Data Transfer Rate	600 MB/s (SATA 3.0)/ mSATA			
	Channel	3 / 1			
Rear I/O	S/W RAID	0, 1, 5			
	DP/HDMI	1 / 1			
	DP++	1			
	Ethernet	2			
	USB	4 x USB 3.0			
	Audio	2 single audio jack for Line-Out (Green), Mic-In (Red)			
Internal Connector	DC Jack	DC 12V Jack, single power			
	LVDS & Inverter	1			
	eDP	1, by BOM optional			
	LVDS Inverter	1 (5 pin support 5V and 12V)			
	LVDS Connector	1 (3.3V / 5V / 12V) by jumper selected			
	USB	2 ports USB 2.0 with 2.0mm pin-header			
	Serial	COM 1: RS-232/422/485 supports +5V, +12V(without H/W auto flow control) COM 2: RS-232			
	SATA	4 (3 x SATA 3.0, 1 x mSATA)			
	SATA Power	3			
	PS/2 K/B & M/S	Supports PS/2 K/S,M/S with 5-pin wafer			
Watchdog Timer	CPU/System/Chassis Fan Connector	1 CPU fan with 4-pin wafer 1 System fan with 4-pin wafer			
	Power Connector	4-pin ATX, DC12V			
	GPIO	8-bit (4-bit DI and 4-bit DO)			
	Output Interval	System reset Programmable 1 ~ 255 sec/min			
Power Requirement	Power Type	Single voltage 12 V DC input;1 x External DC jack;1 x Internal 4-pin (2 x 2) power connector, Supports AT/ATX mode			
	Power Consumption (Max, test in HCT)	i5-5350U,3.5" SATA HDD x1+ 8G RAM x 2 12V 5.57(A)		i3-5010U,3.5" SATA HDD x1+ 8G RAM x 2 12V 3.05(A)	
	Environment	Temperature	Operating 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F), depends on CPU speed and cooler solution		Non-Operating -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
Physical Characteristics	Dimensions	170 x 170 mm (6.69" x 6.69")			

Block Diagram

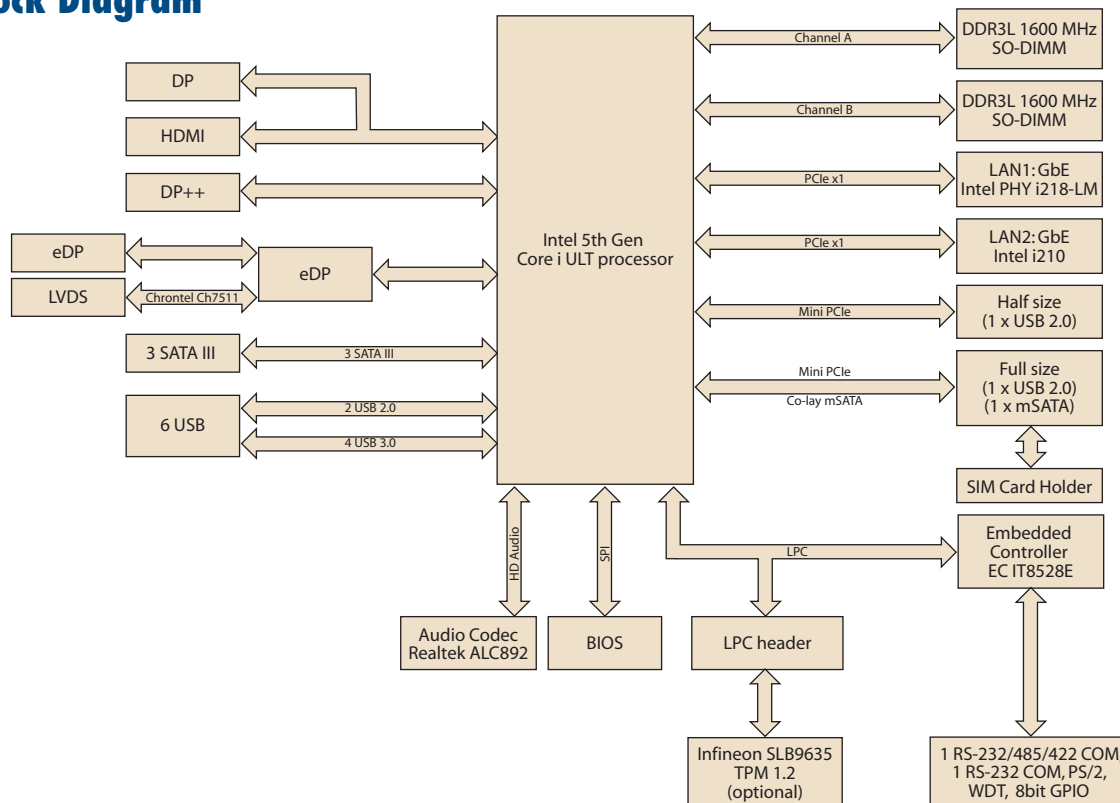

Ordering Information

Order Number	CPU	Display	GbE	TPM	Storage	USB	PCIe / PCI	AMP	Operating Temp.
AIMB-231G2-U7A1E	i7-5650U	DP/HDMI, DP++, LVDS/eDP	2	(1)	3 x SATA III 1 x mSATA	4 x USB 3.0 2 x USB 2.0	1 x Full-size Mini-PCIe 1 x Half-size Mini-PCIe	(1)	0 ~ 60° C
AIMB-231G2-U5A1E	i5-5350U								0 ~ 60° C
AIMB-231G2-U3A1E	i3-5010U								0 ~ 60° C
AIMB-231G2-U0A1E	Celeron 3765U								0 ~ 60° C
AIMB-231G2Z-U3A1E	i3-5010U								-20 ~ 70° C

*(1) BOM options available on MP version.


Packing List

Part Number	Description	Quantity
1700003194	SATA HDD cable	2
1700018785	SATA Power cable	2
2006A23110	Startup manual	1
1960062823N011	Fanless Heat Sink	1
19Z0000845T000	IO BRACKET FOR AIMB-231	1

Optional Accessories

Part Number	Description
1757003064	ADAPTER AC100-240V 84W +12V/7A (FSP)
1757003995	ADAPTER AC100-240V 60W +12V/5A (FSP)
1700001524	Power cable 3-pin 180 cm, USA type
170203183C	Power cable 3-pin 180 cm, Europe type
170203180A	Power cable 3-pin 180 cm, UK type
1700008921	Power cable 3-pin PSE Mark 183 cm
1960061914N021	Fan Cooler for 15W 60(W) x 60(L) x 26.5(H)mm

I/O View



Fanless Heat Sink



Fan Cooler

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А