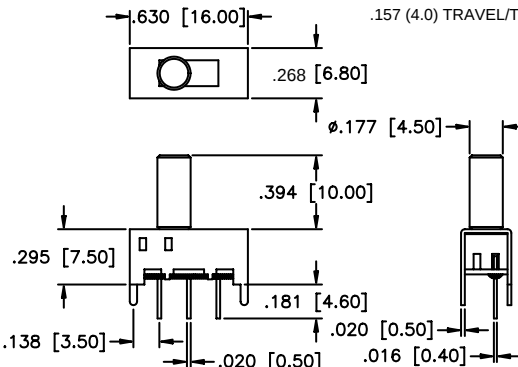


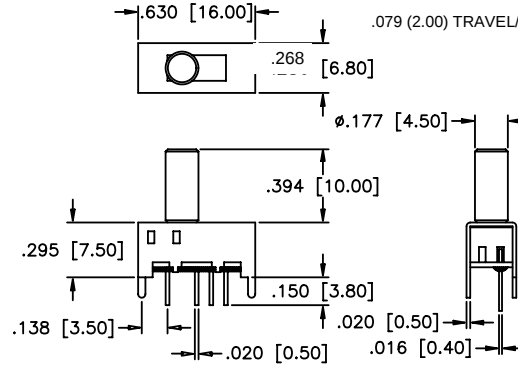



MHS Series

Miniature Slide Switches

with aluminum actuator

SPECIFICATIONS	FEATURES
Contact rating: 300 mA at 30 VDC Initial contact resistance: 20 milliohms max. Insulation resistance: 100 megohms min. at 500 VDC Dielectric strength: 500 VAC for 1 minute Electrical life: 10,000 cycles min. Operating temperature range: -20°C to +85°C Solder heat resistance: 260°C max. for 3 seconds Actuation force: 250 ±150 grams Solvent washing permissible	● Miniature compact size. ● Wash-through open frame construction. ● Positive spring loaded ball detent mechanism. ● Epoxy sealed terminals.
	MATERIALS
	Contacts & terminals: Silver plated brass Housing: Tin plated steel Actuator: Aluminum alloy Base: Phenolic laminated sheet Terminal seal: Epoxy

MODEL NO.	
MHS122K	
 VERTICAL ACTUATOR	1P2T  ● = COMMON  MECHANICAL OUTLINE  P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO.	
MHS133K	
 VERTICAL ACTUATOR	1P3T  ● = COMMON  MECHANICAL OUTLINE  P.C. BOARD LAYOUT

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MHS Series

Miniature Slide Switches

with aluminum actuator

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MODEL NO. MHS222K VERTICAL ACTUATOR	2P2T 1 1 2 2 ● = COMMON .157 (4.00) TRAVEL/THROW Dimensions: .630 [16.00], .268 [6.80], .394 [10.00], .295 [7.50], .138 [3.50], .181 [4.60], .020 [0.50], .016 [0.40], .020 [0.50], .016 [0.40], .591 [15.00], .177 [4.50] Dimensions: .248 [6.30], .098 [2.50], .157 [4.00] TYP., .035 [0.90] DIA., 6 PLCS., .055 [1.40] DIA., 2 PLCS. SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MHS223K VERTICAL ACTUATOR	2P2T w/center OFF OFF 1 1 2 2 3 3 ● = COMMON .079 (2.0) TRAVEL/THROW Dimensions: .630 [16.00], .268 [6.80], .394 [10.00], .295 [7.50], .138 [3.50], .181 [4.60], .020 [0.50], .016 [0.40], .020 [0.50], .016 [0.40], .591 [15.00], .177 [4.50] Dimensions: .248 [6.30], .098 [2.50], .157 [4.00] TYP., .035 [0.90] DIA., 6 PLCS., .055 [1.40] DIA., 2 PLCS. SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MHS233K VERTICAL ACTUATOR	2P3T 1 1 2 2 3 3 ● = COMMON .079 (2.0) TRAVEL/THROW Dimensions: .630 [16.00], .268 [6.80], .394 [10.00], .295 [7.50], .138 [3.50], .150 [3.80], .020 [0.50], .016 [0.40], .020 [0.50], .016 [0.40], .591 [15.00], .177 [4.50] Dimensions: .248 [6.30], .098 [2.50], .157 [4.00], .079 [2.00] TYP., .035 [0.90] DIA., 8 PLCS., .055 [1.40] DIA., 2 PLCS. SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT

New!

MHS Series

Miniature Slide Switches

SPECIFICATIONS	FEATURES
Contact rating: 300 mA at 30 VDC Initial contact resistance: 20 milliohms max. Insulation resistance: 100 megohms min. at 500 VDC Dielectric strength: 500 VAC for 1 minute Electrical life: 10,000 cycles min. Operating temperature range: -20°C to +85°C Solder heat resistance: 260°C max. for 3 seconds Actuation force: 250 ±150 grams Solvent washing permissible	- Miniature compact size. - Wash-through open frame construction. - Positive spring loaded ball detent mechanism. - Epoxy sealed terminals.
	MATERIALS
	Contacts & terminals: Silver plated brass Housing: Tin plated steel Actuator: Polyacetal Base: Phenolic laminated sheet Terminal seal: Epoxy

MODEL NO. MHS122	1P2T
MODEL NO. MHS123	1P2T w/center OFF
MODEL NO. MHS133	1P3T

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MHS Series

Miniature Slide Switches

New!

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MODEL NO. MHS222 VERTICAL ACTUATOR	2P2T SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MHS223 VERTICAL ACTUATOR	2P2T w/center OFF SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MHS233 VERTICAL ACTUATOR	2P3T SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А