

**Premo-Flex™ FFC jumpers, available in a variety of pitches, cable lengths and thicknesses, plus high-temperature ratings up to +105°C, deliver durable, ultra flexible, low-cost solutions for PCB connections in virtually any industry**



The complete line of 0.50, 1.00 and 1.25mm pitch flat flex cable (FFC) jumpers offers standard lengths, pitches and circuit sizes to accommodate a wide range of flexible interconnect requirements between two PC boards. Standard, off-the-shelf FFC cable jumpers reduce lead-times and tooling costs to the customer. In addition, Molex can also accommodate custom requirements for FFC cable jumpers in lengths of over 305mm, with prototype lead-times of around 1 week.

The flat flex jumpers are terminated to Zero Insertion Force (ZIF), non-ZIF or Low Insertion Force (LIF) FFC connectors, available from Molex. Premo-Flex standard flat flex jumpers are now available in ultra-thin, ultra-flexible 0.12mm cable, ideal for complex board-to-board interconnections in confined spaces.

Molex offers an extensive range of FFC connectors and is able to design customized FFC connectors to customer requirements. Type A (same-side) and Type D (opposite-side) contact layouts allow for mirrored contacts in top- and bottom-mount ZIF applications. For additional information visit: [www.molex.com/product/premoflex\\_ffc-fpc.html](http://www.molex.com/product/premoflex_ffc-fpc.html)

**Premo-Flex™ Flat Flex Cable Jumpers**

**Cable Thickness 0.12mm**

- 15166 Tin, 0.50mm Pitch, 105°C
- 15167 Tin, 1.00mm Pitch, 105°C
- 15168 Tin, 1.25mm Pitch, 105°C

**Cable Thickness 0.22mm**


- 98266 Tin, 0.50mm Pitch, 105°C
- 98267 Tin, 1.00mm Pitch, 105°C
- 98268 Tin, 1.25mm Pitch, 105°C

**Cable Thickness 0.27mm**

- 21020 Tin, 0.50mm Pitch, 80°C
- 21039 Tin, 1.00mm Pitch, 80°C
- 21049 Tin, 1.25mm Pitch, 80°C
- 15266 Tin, 0.50mm Pitch, 105°C
- 15267 Tin, 1.00mm Pitch, 105°C
- 15268 Tin, 1.25mm Pitch, 105°C
- 15020 Gold, 0.50mm Pitch, 105°C
- 15039 Gold, 1.00mm Pitch, 105°C
- 15049 Gold, 1.25mm Pitch, 105°C

**FEATURES AND BENEFITS**

- |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Available in numerous circuit sizes (4 to 60) and custom lengths</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provides limitless design-in options</li> </ul>                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact area can be configured on the same or opposite sides of the flexible cable jumper</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable mirrors signal layout between PCBs</li> </ul>                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rated up to +105°C</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meets industry-standard requirements</li> </ul>                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple assembly process</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal for electrical connections between PCBs, display boards, etc.</li> </ul>                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Various cable termination thicknesses</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meets industry-standard ZIF connector requirements</li> <li>• Ease-of-assembly in hard-to-reach applications</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyester insulation</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meets Registration Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) requirements</li> </ul>               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra-thin, ultra-flexible 0.12mm cable option</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extends life of cable: 900,000 cycles vs. standard jumper flex life of 6,000 cycles</li> </ul>                          |

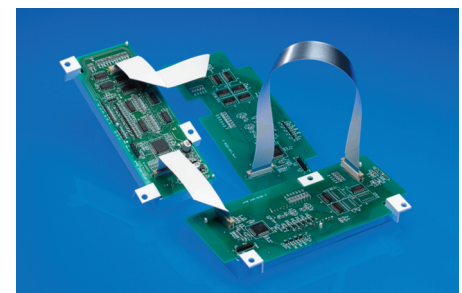

Premo-Flex™ Flat Flex Jumpers

**MARKETS AND APPLICATIONS**

- |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automotive             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio, CD, DVD, GPS device</li> <li>- LCD display</li> <li>- Keyboard</li> <li>- Moveable units</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial</li> <li>• Medical Equipment</li> <li>• Military</li> <li>• Home Appliance             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control Panels</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumer             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set top box</li> <li>- Camcorder</li> <li>- Plasma display</li> </ul> </li> </ul>                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook</li> <li>- Printer</li> <li>- Scanner</li> <li>- Keyboard</li> <li>- LCD flat panel</li> </ul> </li> </ul>      |                                                                                                                                                                                                                           |



Automotive Electronics



Surgery Lamp

## SPECIFICATIONS

### Reference Information

Packaging: Box  
 UL Style No: 20706 (copper wire)  
 Flame Resistance: UL 758 VW-1  
 RoHS: Yes  
 Halogen Free: Yes

### Physical

Temperature Rating: -40 to +105°C  
 Heat Resistance: 168 hours at +136°C  
 Moisture Resistance: 96 hours at +60°C,  
 95% Relative Humidity (RH)  
 Folding: Specimen to be folded manually  
 at +180° over a 4.00mm (.157") radius,  
 min. 20 cycles

### Electrical

Voltage (max.): 60V  
 Current (max.):  
 0.50mm Pitch — 0.5A  
 1.00mm Pitch — 1.2A  
 1.25mm Pitch — 1.4A  
 Conductor Resistance: 730 ohms per km. max.  
 Insulation Resistance: 10 Megohms per km. min.  
 Dielectric Test: 200V AC for 1 minute, no  
 disrupted discharge

## Premo-Flex™ Flat Flex Cable Jumpers

### Cable Thickness 0.12mm



15166 Tin, 0.50mm Pitch, 105°C  
 15167 Tin, 1.00mm Pitch, 105°C  
 15168 Tin, 1.25mm Pitch, 105°C

### Cable Thickness 0.22mm

98266 Tin, 0.50mm Pitch, 105°C  
 98267 Tin, 1.00mm Pitch, 105°C  
 98268 Tin, 1.25mm Pitch, 105°C

### Cable Thickness 0.27mm

21020 Tin, 0.50mm Pitch, 80°C  
 21039 Tin, 1.00mm Pitch, 80°C  
 21049 Tin, 1.25mm Pitch, 80°C  
 15266 Tin, 0.50mm Pitch, 105°C  
 15267 Tin, 1.00mm Pitch, 105°C  
 15268 Tin, 1.25mm Pitch, 105°C  
 15020 Gold, 0.50mm Pitch, 105°C  
 15039 Gold, 1.00mm Pitch, 105°C  
 15049 Gold, 1.25mm Pitch, 105°C

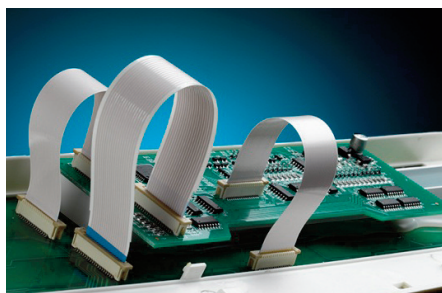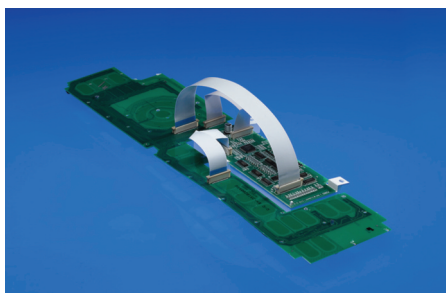

Control Panels

## ORDERING INFORMATION

| Series No. | Plating Material | Cable Thickness mm | Pitch mm | Temp Rating Max. °C | Circuits | Contact Layout Type | Cable Lengths                                                              | Minimum Order Quantity |         |         |
|------------|------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| 15166-XXXX | Tin              | 0.12               | 0.50     | 105                 | 6 to 60  | A or D              | Standard lengths 30 up to 305mm<br><br>Custom lengths available over 305mm | 1000                   |         |         |
| 15167-XXXX |                  |                    | 1.00     |                     |          |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 15168-XXXX |                  |                    | 1.25     |                     |          |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 98266-XXXX |                  | 0.22               | 0.50     |                     | 6 to 50  |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 98267-XXXX |                  |                    | 1.00     |                     | 4 to 50  |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 98268-XXXX |                  |                    | 1.25     |                     |          |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 21020-XXXX |                  | 0.27               | 0.50     | 0.50                | 80       |                     |                                                                            |                        | 6 to 50 |         |
| 21039-XXXX |                  |                    |          | 1.00                |          |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 21049-XXXX |                  |                    |          | 1.25                |          |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 15266-XXXX |                  |                    | 0.27     | 0.50                | 0.50     |                     |                                                                            |                        | 105     | 4 to 50 |
| 15267-XXXX |                  |                    |          |                     | 1.00     |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 15268-XXXX |                  |                    |          |                     | 1.25     |                     |                                                                            |                        |         |         |
| 15020-XXXX |                  |                    | Gold     | 0.27                | 0.50     |                     |                                                                            |                        | 105     | 6 to 50 |
| 15039-XXXX |                  |                    |          |                     | 1.00     |                     |                                                                            |                        |         | 4 to 50 |
| 15049-XXXX |                  |                    |          |                     | 1.25     |                     |                                                                            |                        |         |         |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А