

D5 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

1.437" DIAMETER 1.5 AMPS @ 28 VDC

The D5 Series switch is an economical single section switch utilizing glass epoxy insulation, staked construction, and printed circuit board or solder lug terminals. The formed spring index uses a small face plate area with detenting available up to 12 positions.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 1.5 amps @ 28 VDC; 0.5 amp @ 115 VAC.
Current Carrying Capacity: 9 amps.
Dielectric Strength: 1,500 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 3.5 milliohms.
Insulation Resistance: In excess of 750,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Clips and Rotors: Brass with silver plate as standard.
Insulation: Glass epoxy.
Index: Formed spring, hill and valley design.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: Positive 30° standard.
Index Stops: Fixed or continuous.
Stop Strength: 25 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

SOLDER LUG TERMINALS

SWITCHES - 30° INDEXING - FIXED STOPS

ACTIVE POLES	POLES/ POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	06	1	1	D5G0106S	D5G0106N	DB
01	08	1	1	D5G0108S	D5G0108N	DB
01	10	1	1	D5G0110S	D5G0110N	DB
01	11	1	1	D5G0111S	D5G0111N	DB
02	04	2	1	D5G0204S	D5G0204N	DG
02	05	2	1	D5G0205S	D5G0205N	DG
03	03	3	1	D5G0303S	D5G0303N	DN

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS


SWITCHES - 30° INDEXING - FIXED STOPS

ACTIVE POLES	POLES/ POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	06	1	1	D5G0106S - R	D5G0106N - R	DB
01	08	1	1	D5G0108S - R	D5G0108N - R	DB
01	10	1	1	D5G0110S - R	D5G0110N - R	DB
01	11	1	1	D5G0111S - R	D5G0111N - R	DB
02	04	2	1	D5G0204S - R	D5G0204N - R	DG
02	05	2	1	D5G0205S - R	D5G0205N - R	DG
03	03	3	1	D5G0303S - R	D5G0303N - R	DN

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGES 55 AND 56.

DIMENSIONS


STANDARD CONSTRUCTION

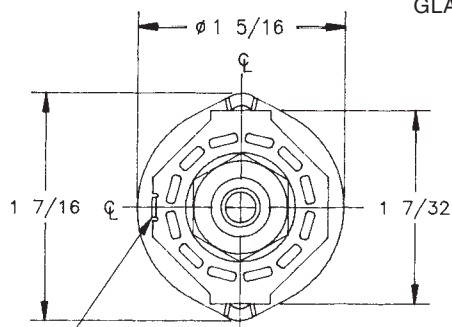

NON-TURN LUG .125W X .025 THK.
 .531 FROM C-LINE
 .063 ENGAGEMENT

D5G

GLASS EPOXY CONSTRUCTION

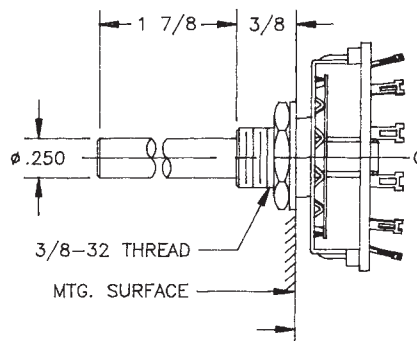

How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/BUSHING	SHAFT FLAT
D5	G - GLASS	01 - MIN.	12 - MAX @ 30°	S - SHORTING N - NON SHORTING	L - SOLDER LUG R - REAR P.C.		F - FIXED C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS				
D	5	G	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS


P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	BUSH. LGTH. "B"
01	3/8	1/4
02	3/8	3/8
03	1/2	1/4
04	1/2	3/8
05	9/16	1/4
06	9/16	3/8
07	3/4	1/4
08	3/4	3/8
09	1	1/4
10	1	3/8
11	1 1/2	1/4
12	1 1/2	3/8
13	1 7/8	1/4
14	1 7/8	3/8

P/N OPT.	FLAT ANGLE
B	ROUND - STD
U	15°
W	165°
Y	195°
Z	345°


SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.

PRINTED CIRCUIT BOARD OPTIONS

R

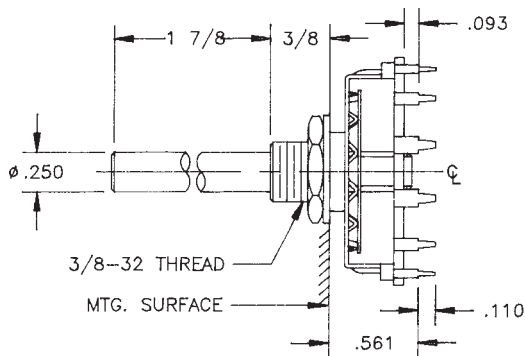

P.C. BOARD MOUNTING PATTERN

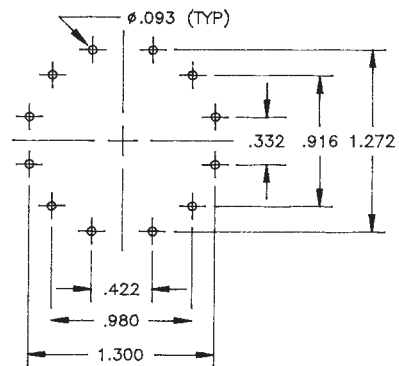

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А