

# MA12 Series (LED Ampere Meters)

## FEATURES

- Measurement Function
  - **1 Ø Current (True RMS)**
- Programmable CT Primary / Shunt Setting
- AC version (CT Type)
- DC version (Shunt Type, External Shunt (50mV/100mV) is required for measurement.)
- 4 Digit LED Display





## CAT. NO.

## MA12-110V-CU

## MA12-50mV-DC-110V-CU MA12-100mV-DC-110V-CU

<b>Display</b>		
Display Type	7 segment LED display	7 segment LED display
Digits	4 digits	4 digits
Bargraph	-	-
Display Range	0 - 4960A	0 - 4960A
<b>Supply Specification</b>	110 VAC +/-20% (60Hz)	110 VAC +/-20% (60Hz)
<b>Input Specification</b>		
Electrical Wire System	1 Phase (2 wire)	1 Phase (2 wire)
Measurement Type	AC, CT Type (External CT required for current > 5A)	DC, Shunt Type (External shunt is required for current > 5A)
Shunt Size	-	<b>50mV (MA12-50mV)      100mV (MA12-100mV)</b>
Input Current Range	50mA ~ 5A (External CT required for current >5A)	50mA ~ 5A (External shunt required for current >5A)
Frequency Range	45 ~ 65Hz	45 ~ 65Hz
<b>Parameter Resolution</b>		
Current	0.001, 0.01, 0.1, 1A (depending on CT Primary)	0.001, 0.01, 0.1, 1A (depending on shunt setting)
Sampling Rate	3 samples / sec.	3 samples / sec.
<b>Accuracy Class</b>		
Current	+/- 0.5% of Full-Scale Value	+/- 0.5% of Full-Scale Value
<b>Output Specifications</b>		
Pulse Output	-	-
<b>Communication</b>		
	-	-
<b>Programmable Parameters</b>		
CT Primary / Shunt Setting	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000
CT Secondary	5A fixed (External CT must be connected for current >5A)	-
<b>Environmental Specifications</b>		
Temperature	Operating: -10°C~55°C, Storage: -20°C~ 75°C	Operating: -10°C~55°C, Storage: -20°C~ 75°C
Humidity	Up to 85% RH	Up to 85% RH
Protection Level	IP65 for Faceplate	IP65 for Faceplate
<b>Physical Specifications</b>		
Size	1/8 DIN, 48 mm x 96 mm	1/8 DIN, 48 mm x 96 mm
Weight	0.37 lbs (170g)	0.37 lbs (170g)
Terminal Size Acceptability and Torque	20-14 AWG (0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> ), 6-7 lb-in. (0.68 - 0.79Nm)	20-14 AWG (0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> ), 6-7 lb-in. (0.68 - 0.79Nm)

## DIMENSIONS

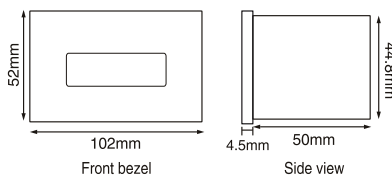

MA12 Series

## TERMINAL CONNECTIONS



MA12-110V-CU (CT Type)



MA12-mV-DC-110V-CU (Shunt Type)

230 VAC versions also available, please consult Altech.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А