



Mallory Sonalert Products, Inc.

Part #:

SC628AHJ

Sales Outline Drawing

Revision:


D

Specifications:

Sound Level Category	Medium
Mode of Operation	Slow Pulse @ 0.5 - 2.5 PPS
Voltage Rating	6 to 28 VAC/DC
Frequency	4500 $\pm$ 500 Hz
Loudness @ 2 FT	75 to 81 dB(A) Typ.
Loudness @ Min V	68 dB(A) @ 2 Feet and 7.5 Vac/dc
Loudness @ Max V	80 dB(A) @ 2 Feet and 28 Vac/dc
Current Draw	4-16 mA
Duty Cycle (%)	50
Housing Material	6/6 Nylon, Color: Black
Storage Temperature	-40° to +85° C
Operating Temperature	-30° to +65° C
Panel Mounting	Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole.
Knurled Nut	Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.
Weight (Typical)	1.6 oz (45g)
NEMA 3R, 4X, & 12	Approved with use of ACC03.
Options	Please contact factory.

Dimensions: Inches (mm)


PART DIMENSIONS BEFORE CODE DATE: 1452 5

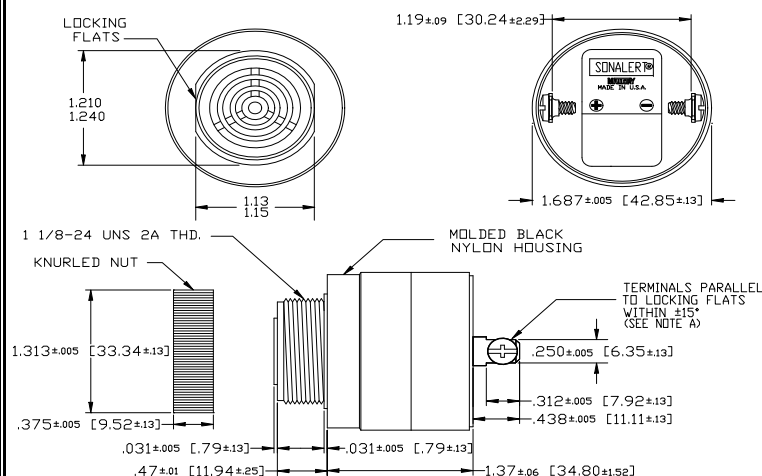

NOTE A: TERMINALS-.032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW. TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1/25" HOLE PUNCHED IN PANEL. IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

PART DIMENSIONS AFTER CODE DATE: 1501 1

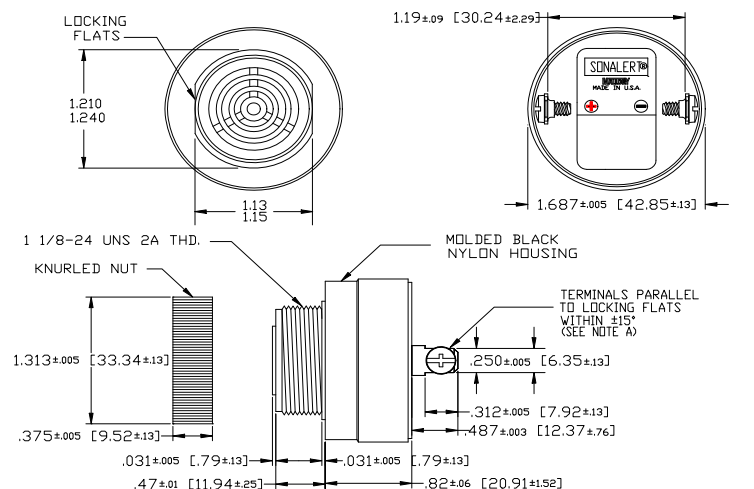

NOTE A: TERMINALS-.032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW. TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1/25" HOLE PUNCHED IN PANEL. IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А