

74F125 Quad Buffer (3-STATE)

Features


- High impedance base inputs for reduced loading

Ordering Code:


Order Number	Package Number	Package Description
74F125SC	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-120, 0.150 Narrow
74F125SJ	M14D	14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
74F125PC	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.

Logic Symbol



Connection Diagram



Unit Loading/Fan Out

Pin Names	Description	U.I. HIGH/LOW	Input I_{IH}/I_{IL} Output I_{OH}/I_{OL}
$\bar{A}_n, B_n$	Inputs	1.0/0.033	20 μ A/-20 μ A
O_n	Outputs	600/106.6 (80)	-12 mA/64 mA (48 mA)

Function Table

Inputs		Output
$\bar{A}_n$	B_n	O
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
Z = High Impedance
X = Immaterial

Absolute Maximum Ratings(Note 1)

Storage Temperature	−65°C to +150°C
Ambient Temperature under Bias	−55°C to +125°C
Junction Temperature under Bias	−55°C to +150°C
V _{CC} Pin Potential to Ground Pin	−0.5V to +7.0V
Input Voltage (Note 2)	−0.5V to +7.0V
Input Current (Note 2)	−30 mA to +5.0 mA
Voltage Applied to Output in HIGH State (with V _{CC} = 0V)	
Standard Output	−0.5V to V _{CC}
3-STATE Output	−0.5V to +5.5V
Current Applied to Output in LOW State (Max)	twice the rated I _{OL} (mA)

Recommended Operating Conditions

Free Air Ambient Temperature	0°C to +70°C
Supply Voltage	+4.5V to +5.5V

Note 1: Absolute maximum ratings are values beyond which the device may be damaged or have its useful life impaired. Functional operation under these conditions is not implied.

Note 2: Either voltage limit or current limit is sufficient to protect inputs.

DC Electrical Characteristics

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Units	V _{CC}	Conditions
V _{IH}	Input HIGH Voltage	2.0			V		Recognized as a HIGH Signal
V _{IL}	Input LOW Voltage			0.8	V		Recognized as a LOW Signal
V _{CD}	Input Clamp Diode Voltage			−1.2	V	Min	I _{IN} = −18 mA
V _{OH}	Output HIGH Voltage	10% V _{CC} 10% V _{CC} 5% V _{CC} 5% V _{CC}	2.4 2.0 2.7 2.0		V	Min	I _{OH} = −3 mA I _{OH} = −12 mA I _{OH} = −3 mA I _{OH} = −15 mA
V _{OL}	Output LOW Voltage	10% V _{CC}		0.55	V	Min	I _{OL} = 64 mA
I _{IH}	Input HIGH Current			20	μA	Max	V _{IN} = 2.7V
I _{BVI}	Input HIGH Current Breakdown Test			100	μA	0.0V	V _{IN} = 7.0V
I _{IL}	Input LOW Current			−20.0	μA	Max	V _{IN} = 0.5V
I _{OZH}	Output Leakage Current			50	μA	Max	V _{OUT} = 2.7V
I _{OZL}	Output Leakage Current			−50	μA	Max	V _{OUT} = 0.5V
I _{OS}	Output Short-Circuit Current	−100		−225	mA	Max	V _{OUT} = 0V
I _{CEX}	Output HIGH Leakage Current			250	μA	Max	V _{OUT} = V _{CC}
I _{ZZ}	Buss Drainage Test			500	μA	0.0V	V _{OUT} = 5.25V
I _{CCH}	Power Supply Current		18.5	24.0	mA	Max	V _O = HIGH
I _{CCL}	Power Supply Current		31.7	40.0	mA	Max	V _O = LOW
I _{CCZ}	Power Supply Current		27.6	35.0	mA	Max	V _O = HIGH Z

AC Electrical Characteristics



Symbol	Parameter	T _A = +25°C V _{CC} = +5.0V C _L = 50 pF			T _A = 0°C to +70°C V _{CC} = +5.0V C _L = 50 pF		Units
		Min	Typ	Max	Min	Max	
t _{PLH}	Propagation Delay	2.0	4.0	6.0	2.0	6.5	ns
t _{PHL}		3.0	4.6	7.5	3.0	8.0	
t _{PZH}	Output Enable Time	3.5	4.7	7.5	3.0	8.5	ns
t _{PZL}		3.5	5.3	8.0	3.5	9.0	
t _{PHZ}	Output Disable Time	1.5	3.9	5.5	1.5	6.0	ns
t _{PLZ}		1.5	4.0	6.0	1.5	6.5	

Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted




**14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-120, 0.150 Narrow
Package Number M14A**


Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

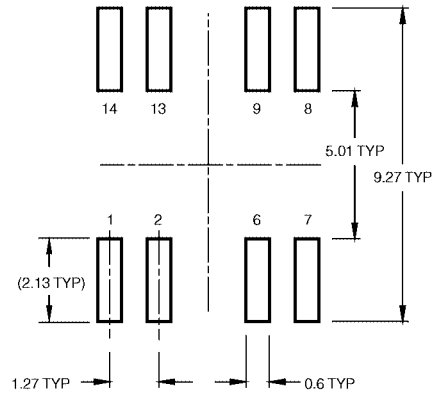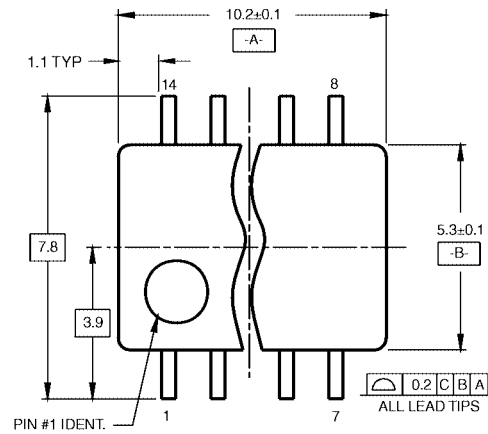

LAND PATTERN RECOMMENDATION

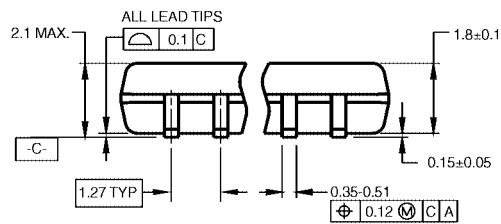


DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

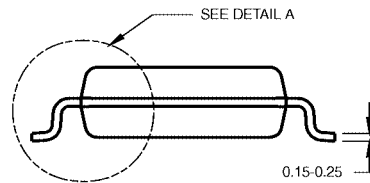

NOTES:

- A. CONFORMS TO EIAJ EDR-7320 REGISTRATION, ESTABLISHED IN DECEMBER, 1998.
- B. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- C. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF BURRS, MOLD FLASH, AND TIE BAR EXTRUSIONS.

M14DRevB1

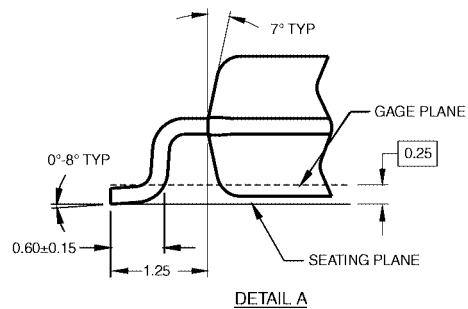

DETAIL A

**14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
Package Number M14D**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А