

## ETJ-HP SERIES

Model	Output		Efficiency
ETJ24HP	24V	62A	85%
ETJ26HP	26V	58A	85%
ETJ28HP	28V	53A	85%
ETJ48HP	48V	31A	85%

### DESCRIPTION

The High Power PFC isolated Front Ends HOT-PLUG power supply provide 24, 26, 28 and 48VDC single output. Complete front-end solutions for driving high density DC to DC modules in distributed Power Systems with (N+1) redundancy. Using Elcon Top Drawer Connector, this ET series provides high reliable and rugged compact power.

### FEATURES

- Power Factor (>0.99)
- 0 C to +50 C at full load
- Standard 5" X 5" X 11.25" envelope
- Output Fully Floating
- Overcurrent Protection
- Overvoltage Protection
- Remote Sense
- Overtemperature Protection
- Self-contained Forced Air Cooling
- Meets UL, CSA and VDE Safety
- Meets EMI EN88155 Level A ISO9001

### OPTIONS

- -6B CURRENT SHARING
- -20c ISOLATION DIODE
- -128I DC POWER GOOD

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

#### INPUTS

RANGE: Full input Range 90 to 264 VAC. Single Phase  
 FREQUENCY: 43 to 63Hz.  
 INRUSH CURRENT: 25A averaged over 1/2 cycle  
 HARMONIC CURRENT: <5%  
 EFFICIENCY: 80% to 85% (Measured at full load and 208 VAC Input)

#### OUTPUTS

VOLTAGE: 24, 26, 28, and 48 VDC  
 CURRENT: See Tables  
 ADJUSTMENT RANGE: +5 to -10% of nominal output voltage.  
 POLARITY: Output is isolated. It may be referenced plus/minus as required.  
 REMOTE SENSING: Compensates for up to 0.5V total loop drop in the output line.  
 STATIC REGULATION: Line: +/- 0.25% over full line range.  
 Load: Option: +/-% zero load to full load. Droop IFE: Option: the output sags from +5% when the load is increased from 10% to 100%.  
 VOLTAGE STABILITY: +/-0.1% FOR 24 hour period after 30 minute warm up.  
 OUTPUTS  
 TEMP COEFFICIENT: +/-0.02%/ C FROM 0 c TO +50 c.  
 P-P RIPPLE AND NOISE: 1% (20Hz to 50MHz Bandwidth).  
 MINIMUM LOAD: Not Required.  
 TURN ON DELAY: 1 sec. Max from application of AC line.  
 OVER VOLTAGE PROTECTION: 125% +/-5% of nominal. OVP shutdown is latched until the input line is removed for 5 secs and then reapplied. OVP sensing is don at the output terminals.  
 OVERCURRENT PROTECTION: Current I=Limit Point: 110% to 120% of full load.

# ETJ-HP SERIES

## ENVIRONMENTAL

### OVERTEMPERATURE PROTECTION:

Automatically shuts down and latches the unit in the event of an over temperature condition. After cool down, power must be recycled to restart the unit.

**AUDIBLE NOISE:** 63 dBA max at 1 meter. 70 dBA for high speed fans. (See Output Tables for units with high speed fan).

**TEMPERATURE:** Standard: 0 C to +50 C at full load. Storage: -55 C to +85 C.

**HUMIDITY:** 20% to 95% non-condensing.

**ALTITUDE:** Operating: 8,000 Ft. Derates to 90% at 10,000 Ft. Non-Operating at 30,000 feet.

**VIBRATION:** Operating: From 5 to 27Hz, 0.02" double amplitude: from 27 to 500Hz, 0.75G, 3 Axes, 5 min/octave sweep, dwell 1 min at resonance.

**Non-Operating:** From 5 to 17Hz, 0.01" double amplitude: from 17 to 500Hz, 1.5G peak: 3 axes, 5min/octave sweep, dwell 1 min at resonance.

**MTBF:** 500,000 hours



**SHOCK:** Operating: 5G, half sine, 11msec 3 axes. Non-Operating: 15G half sine, 11 msec, 3 axes.

**COOLING:** Forced air, internal fan Airflow normally exits at connector.

**EMI:** Conducted & Radiated EN55022 level A

**SAFETY:** Meets UL1950, CSA1950, and TUV t EN60950.

## DIMENSIONS:

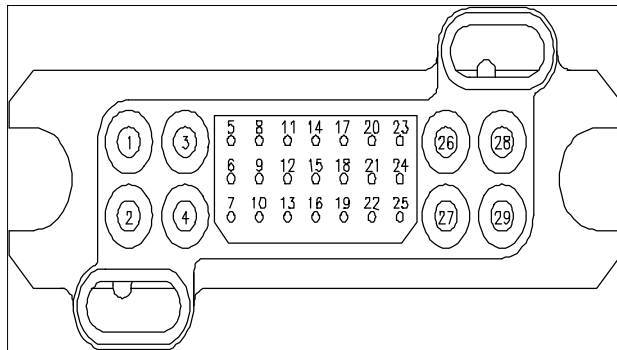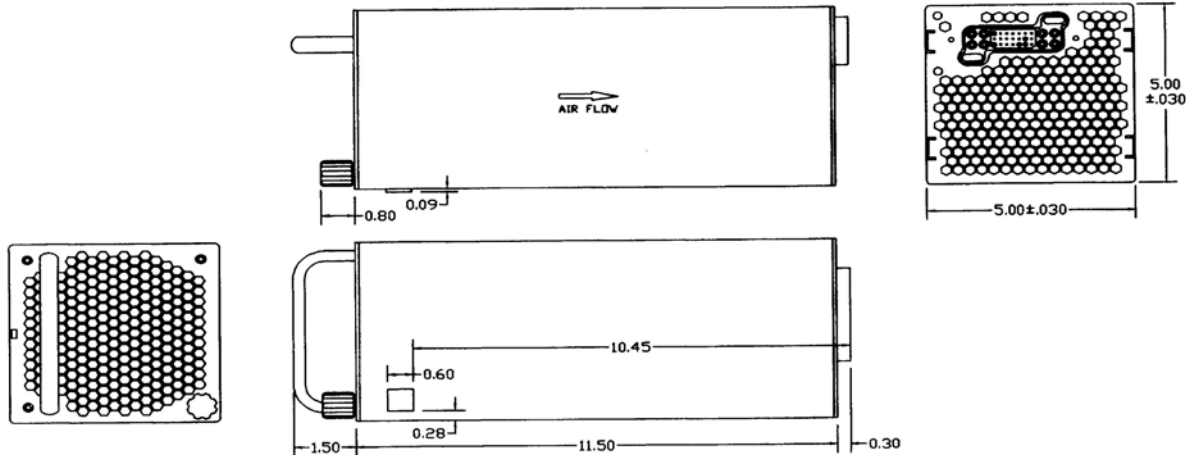

### Elcon Lower Drawer Connector

Pin 1: AC Input (N)	Pin 21: Power Fail
Pin 2: AC Input (L)	Pin 22: Undervoltage Detect
Pin 3: Chassis Gnd	Pin 23: Remote Sense +
Pin 4: Chassis Gnd	Pin 25: Remote Sense -
Pin 5: Unit Present	Pin 26: Output +
Pin 7: Unit Present	Pin 27: Output -
Pin 17: Current Sharing	Pin 28: Output +
Pin 18: Current Monitor	Pin 29: Output -
Pin 19: Logic Return	
Pin 20: Logic Inhibit	
Pins 6, 8-16 and 24 Not Used.	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А