



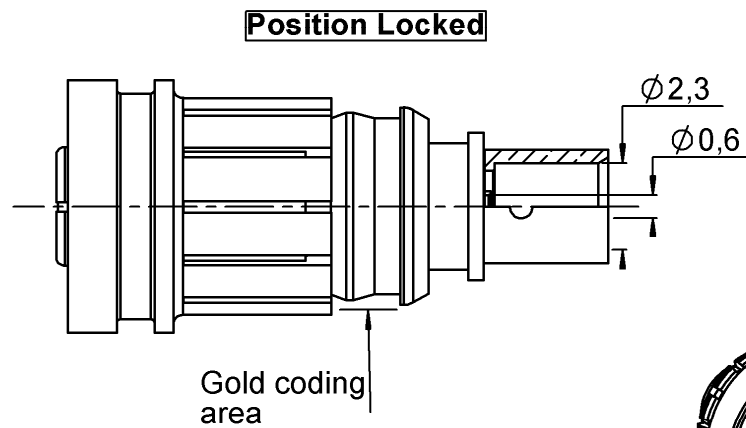


STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE

CABLE .085

R222.L80.010

Series : SMP LOCK

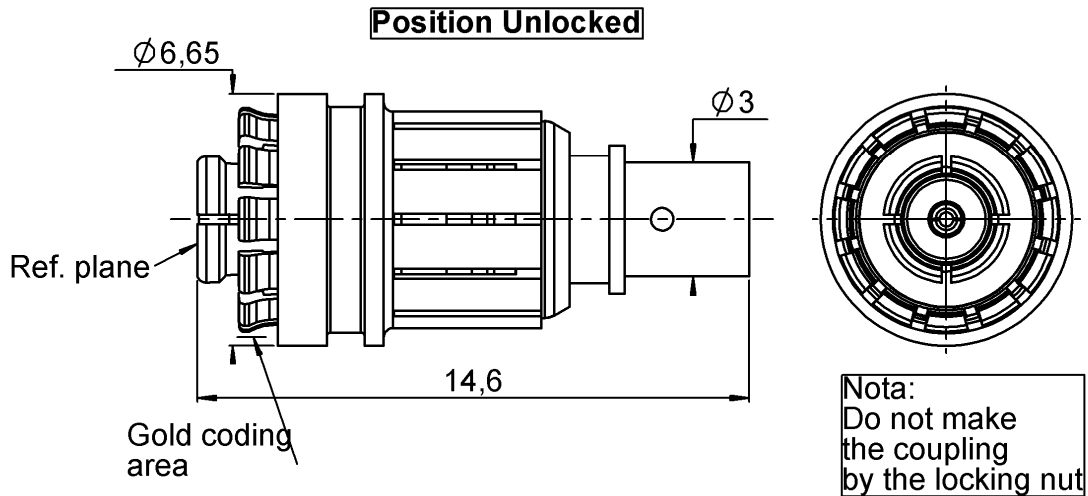

All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BERYLLIUM COPPER	N2PGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE+PEEK	-
GASKET	CuAg LOADED SILICONE RUBBER	NICKEL 2
OTHERS PARTS	BERYLLIUM COPPER	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 1229 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE

R222.L80.010

CABLE .085

Series : SMP LOCK

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	-	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-26.5	GHz
VSWR	1.3 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.1	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (*90)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	6.7 N mini
Axial force – Opposite end	6.7 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	500 Cycles mini
Weight	1,5500 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+125 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)
RG 405

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	** N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.051.000	STRIPPING TOOL	
R282.062.010	POINTER GAUGE	
R282.740.030	SOLDERING MOUNTING	
R282.744.253	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282.743.120	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	

OTHER CHARACTERISTICS

*-90 up to 18 GHz

** See the TDS of the cable assembly

Locking retention > 450 N

500 matings/dematings of the locking sleeve

Issue : 1229 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE

R222.L80.010

CABLE .085

Series : SMP LOCK


COMPONENTS

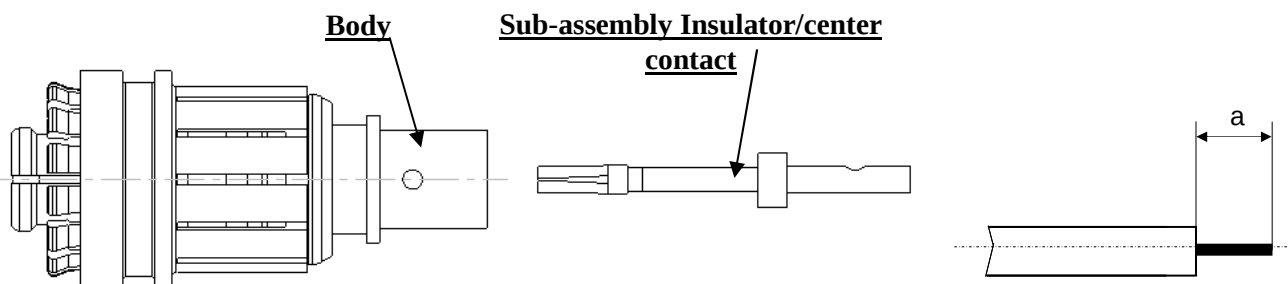

We recommend a cable thermal preconditioning before assembly


1

Insert the cable into the clamp element.
Present the pointer in front of the clamp element.
Push the cable until it stops, while holding the clamp element pushed on the hollow part of the pointer.
Turn the clamp element until the release of the pointer.

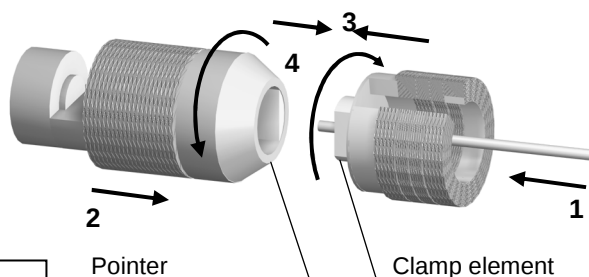

2

Present the cutting element in front of the clamp element.
Push and turn both elements, back part opposite to the front part.
Once they reach the stop, pull without revolving.

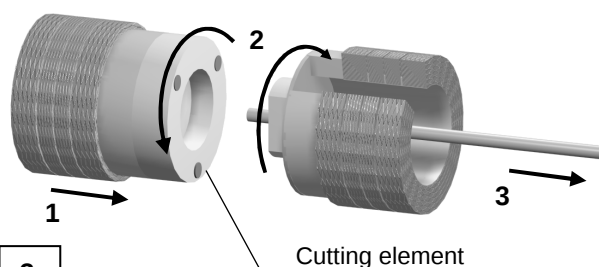


3

If necessary trim the inner of the cable with the pointer Gauge.


3

Mount the positioner A.
Slide the center contact into the positioner A.
Insert the solder gauge between the sub-assembly insulator/center contact and the cable. The gap must be of 0.1 mm
Tighten. Solder the center contact.

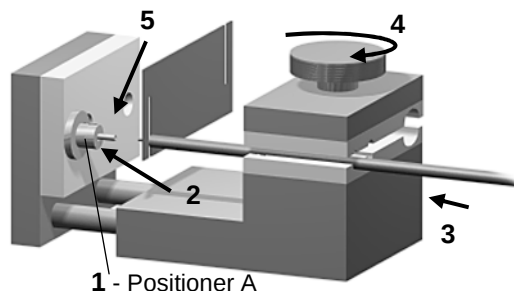

4

After cooling, remove the assembly from the jig.
Put the connector in position unlocked on the positioner
Slide the cable into the connector until it bottoms against the soldering fixture.
Tighten.
Put three rings of solder around

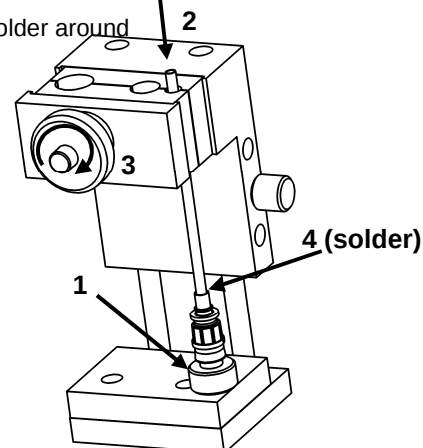

5

After cooling, remove the assembly from the jig.

Issue : 1229 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL R

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А