


# SFSKB2M30GF00-R1

In Production RoHS REACH

## Appearance & Shape

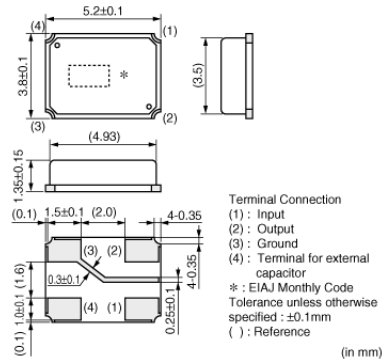

## Features

The SFSKB series are SMD ceramic filters suitable for IR headphone applications. Center frequencies of 2.3, 2.8, 3.2, 3.8, 4.3, 4.8, 5.2, 5.7MHz are available. Realized small, thin and lightweight package, compared with conventional LC filters. It helps to compose multi-channel circuit on one PCB. No frequency adjustment is required on PCB and it contributes to the reduction of production cost.

### Features

1. SMD package in plastic emboss tape, available for automatic placing.
2. They are slim, at only 1.5mm max. thickness, and have a small mounting area (5.2x3.8mm) enabling flexible PCB design.
3. Available for lead (Pb) free reflow soldering process.
4. Operating temperature range: 0 to +70 (degrees C), Storage temperature range: -55 to +85 (degrees C)
5. No frequency adjustment is required in production process.
6. Small, thin and lightweight package compared with conventional LC filters.

## Applications

Other Usage	Audio Visual Equipment
-------------	------------------------

## Packaging Information

Packaging	Specifications	Minimum Order Quantity
-R0	330mm Embossed Tape	3000

### Attention

1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, its specifications are subject to change or our products may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.  
2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.  
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

# SFSKB2M30GF00-R1

## Specifications


Operating Temperature Range	0°C to 70°C
Shape	SMD
Elements	2
Center Frequency	2.300MHz
Nominal Center Value	Yes
3dB Bandwidth	$f_n \pm 75\text{kHzmin.}$
Stop Bandwidth	650kHz
Stop Band Attenuation	25dB[at 2.8MHz]
Spurious Attenuation	25dB[within 1.3 to 1.8MHz]
Insertion Loss	6.0dBmax.
Input/Output Impedance	1000Ω

### Attention


1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.  
2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.  
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

# SFSKB2M30GF00-R1


## Product Data

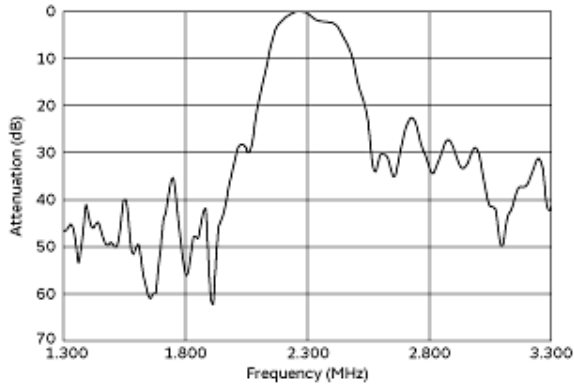

Frequency Characteristics

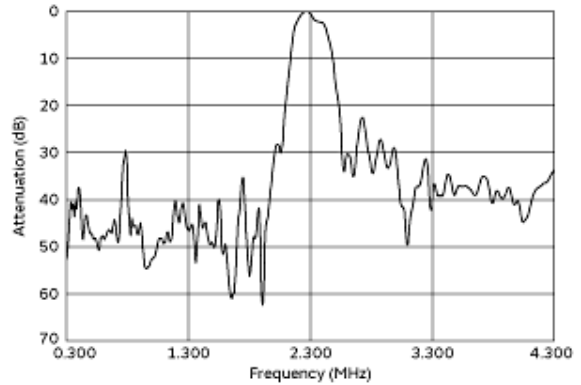

Spurious Response

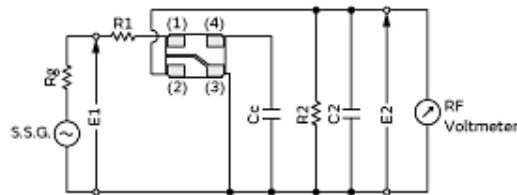

$R1 + Rg = R2 = 1.0k\Omega$   
 $Cc = 22pF \pm 5\%$   
 $C2 = 10pF$  (including stray capacitance and input capacitance of RF Voltmeter)  
 E1: S.S.G. Output Voltage  
 (1): Input  
 (2): Output  
 (3): Ground  
 (4): Terminal for external capacitor

Measurement Circuit

**Attention**

1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, its specifications are subject to change or our products may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.  
 2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.  
 Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А