

DP40

40 Watts

Total Power: 40 Watts
Input Voltage: 90 - 264 VAC
127 - 300 VDC
of Outputs: Single



Special Features

- Medical and ITE safeties
- Universal AC input
- Fully regulated output
- Overload and short circuit protection
- Constant voltage
- High efficiency
- High MTBF
- IEC320 AC input receptacle
3 pin (type C14)
2 pin (type C8)
- Built in EMI filter
(CISPR 22 Class B)
- LED power good indicator
- Input power < 49 watts
- Complies with EN61000-3-2
- Meets Energy Star 2.0
- WEEE & CeC IV compliant
- CE Mark EMC & LVD
- Less than 300 mW No-Load power consumption

Safety

- **UL** 60950-1, 60601-1
- **cUL** 60950-1, 60601-1
- **TUV** 60950-1, 60601-1
- **CE** EMC & LVD
- **CB** Certificate and report
- **CCC** China Approval

Electrical Specifications

| Input | |
|--------------------------------|--|
| Input range: | 90 - 264 Vac (wide range) 127 - 300 Vdc |
| Frequency: | 47 - 63 Hz |
| Inrush current: | < 50A @ 230 Vac, cold start @ 25 °C |
| Input current: | < 0.5 A rms @ 115 Vac; < 0.25 A @ 230 Vac |
| Efficiency: | 84% @ full load typical, @115 Vac |
| EMI/RFI: | FCC Part 15, Subpart B Class B & EN55022 (CISPR 22) Class B |
| Safety ground leakage current: | 300 µA @ 50/60 Hz, 264 Vac input for 3 pin model 100 µA @ 50/60 Hz, 264 Vac input for 2 pin model |
| Output | |
| Maximum Power (Po): | 40 W |
| Hold-up time: | 10 ms. typical at full load @ 115 Vac |
| Overvoltage protection: | 20% - 45% above nominal output maximum Latching type, recycle AC to reset. |
| Overload protection: | Output short circuit protection auto recover Overload protected @ 110 - 160% above peak rating |
| Cable/connector: | 1.2 m DC cable with 2.5mm I.D, 5.5 mm O.D center plug DC plug center +v DC plug outer -v |

Environmental Specifications


| | |
|---------------------------------|---|
| Operating temperature: | 0 ° to +40 °C ambient. Derate each output as 2.5% per degree from 40 °C to 60 °C. -20 °C start up |
| Storage temperature: | -40 °C to +85 °C |
| Electromagnetic susceptibility: | Designed to meet EN61000-4, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -11, Level 3 |
| Humidity: | Operating; non-condensing 10% to 90% RH |
| Vibration: | Three orthogonal axes, 3 sweeps per axe at 1 oct/min. 2G peak 8Hz to 500Hz, operational |
| MTBF demonstrated: | > 550,000 hours at full load and 25 °C ambient conditions |

Ordering Information

| Model Number | Output Voltage | Maximum Load | Peak Load ¹ | Regulation ² | Ripple P/P (PARD) ³ |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| DP4009N2M | 9 V | 4.44 A | 5.4 A | ± 5% | 90 mV |
| DP4009N3M | 9 V | 4.44 A | 5.4 A | ± 5% | 90 mV |
| DP4012N2M | 12 V | 3.33 A | 4.4 A | ± 5% | 120 mV |
| DP4012N3M | 12 V | 3.33 A | 4.4 A | ± 5% | 120 mV |
| DP4015N2M | 15 V | 2.67 A | 3.5 A | ± 5% | 150 mV |
| DP4015N3M | 15 V | 2.67 A | 3.5 A | ± 5% | 150 mV |
| DP4018N2M | 18 V | 2.22 A | 3.0 A | ± 5% | 150 mV |
| DP4018N3M | 18 V | 2.22 A | 3.0 A | ± 5% | 150 mV |
| DP4024N2M | 24 V | 1.67 A | 2.3 A | ± 5% | 240 mV |
| DP4024N3M | 24 V | 1.67 A | 2.3 A | ± 5% | 240 mV |
| DP4048N2M | 48 V | 0.84 A | 1.2 A | ± 5% | 480 mV |
| DP4048N3M | 48 V | 0.84 A | 1.2 A | ± 5% | 480 mV |

1. Peak current lasting < 15 seconds with a maximum 10% duty cycle.
2. At 25 °C including initial tolerance, line voltage, load currents and output voltages adjusted to factory settings.
3. Peak-to-peak with 20 MHz bandwidth and 10 µF (tantalum capacitor) in parallel with a 0.1 µF capacitor at rated line voltage and load ranges.

Mechanical Drawing

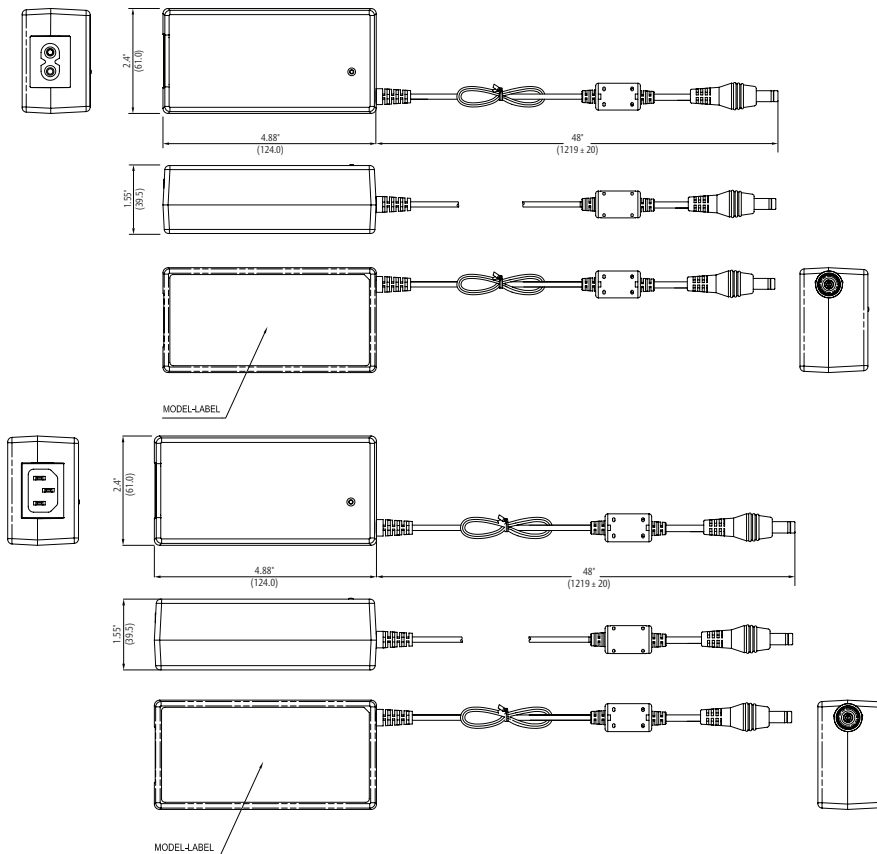

Notes:

1. Specifications subject to change without notice.
2. All dimensions in inches (mm), tolerance is ± 0.02" (± 0.5 mm)
3. Warranty: 2 year
4. Weight: 0.55 lb./ .25 kg
5. AC input power cord sold separately.
6. Specifications are for convection rating at factory settings at 115 Vac input, 25 °C unless otherwise stated

Americas

5810 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008
USA
Telephone: +1 760 930 4600
Facsimile: +1 760 930 0698

Europe (UK)

Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1384 842 211
Facsimile: +44 (0) 1384 843 355

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
Telephone: +852 2176 3333
Facsimile: +852 2176 3888

For global contact, visit:

www.PowerConversion.com
techsupport.embeddedpower@emerson.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Emerson Network Power assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions.

Emerson Network Power.
The global leader in enabling
business-critical continuity.

- AC Power
- Connectivity
- DC Power
- Embedded Computing
- Embedded Power**
- Monitoring
- Outside Plant
- Power Switching & Controls
- Precision Cooling
- Racks & Integrated Cabinets
- Services
- Surge Protection

EmersonNetworkPower.com

Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co.
©2009 Emerson Electric Co.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А