

Description

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease-free, trip-free, snap action mechanism (R type TO CBE to EN 60934). Featuring auxiliary contacts (1 x N/C; 1 x N/O) as standard. Options include an additional unprotected circuit tap (-A3). Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934).

Typical applications

Motors, transformers, solenoids, controls for oil and gas boilers.

Ordering information

Type No.

2-6400 threadneck panel mounting, with auxiliary contacts

Mounting

iG1 moulded threadneck 3/8-27UNS-2A with hexnut and plastic knurled nut (hardware bulk shipped for 5 pcs plus)

iG2 moulded threadneck M12x1 with hexnut and knurled nut (hardware bulk shipped for 5 pcs plus)

Terminal design - main circuit

L10 solder terminals

P10 blade terminals A6.3-0.8 mm (QC .250)

Shunt terminal (optional)

A3 shunt terminal same as main terminal (up to 7/5 A max. load; up to 16 A/10 A max. load)

Auxiliary contacts

Si N/O and N/C contacts, solder terminals

Current ratings

0.05...16 A

2-6400 - .. - P10 - .. - Si - 8 A ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
0.05	257	2	0.30
0.08	138	2.5	0.20
0.1	90	3	0.12
0.2	32.2	3,5	0.10
0.3	14.6	4	0.07
0.4	8.4	4.5	0.056
0.5	5.15	5	0.046
0.6	3.82	6	0.035
0.7	2.80	7	0.03
0.8	2.15	8	< 0.02
1	1.42	10	< 0.02
1.2	0.96	12	< 0.02
1.5	0.51	15	< 0.02
1.8	0.40	16	< 0.02



2-6400-...

Technical data


For further details please see: www.e-t-a.de/ti_e

Voltage rating	AC 250 V; DC 28 V		
Current rating range	0.05...16 A		
Auxiliary circuit	1 A, AC 250 V/DC 28 V		
Typical life	0.05...16 A 5,000 operations at 2 x I _N , inductive		
Ambient temperature	-20...+60 °C (-4...+140 °F)		
Insulation co-ordination (IEC 60664 and 60664A)	rated impulse withstand voltage	pollution degree	
	2.5 kV	2	
	reinforced insulation in operating area		
Dielectric strength (IEC 60664 and 60664A)	test voltage		
	operating area	AC 3,000 V	
	main circuit		
	to aux. circuit	AC 1,500 V	
Insulation resistance	aux. circuit 4-5 to 6-7	AC 840 V	
	> 100 MΩ (DC 500 V)		
Interrupting capacity I _{cn}	10 x I _N		
Interrupting capacity (UL 1077)	I _N	U _N	
	0.05...4.5 A	AC 250 V	200 A
	5...8 A	AC 250 V	1,000 A
	8.5...16 A	AC 250 V	2,000 A
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP40		
	terminal area IP00		
Vibration	10 g (57-500 Hz) ± 0.76 mm (10-57 Hz), to IEC 60068-2-6, test Fc, 10 frequency cycles/axis		
Shock	40 g (11 ms) to IEC 60068-2-27, test Ea		
Corrosion	96 hours at 5 % salt mist, to IEC 60068-2-11, test Ka		
Humidity	240 hours at 95 % RH to IEC 60068-2-78, test Cab		
Mass	approx. 25 g		

Approvals


Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
VDE	IEC/EN 60934	AC 250 V DC 28 V	0.05 A...16 A 0.05 A...16 A
UL	UL 1077	AC 250 V DC 28 V	0.05 A...16 A 0.05 A...16 A
CSA	C22.2 No 235	AC 250 V DC 28 V	0.05 A...16 A 0.05 A...16 A

Dimensions

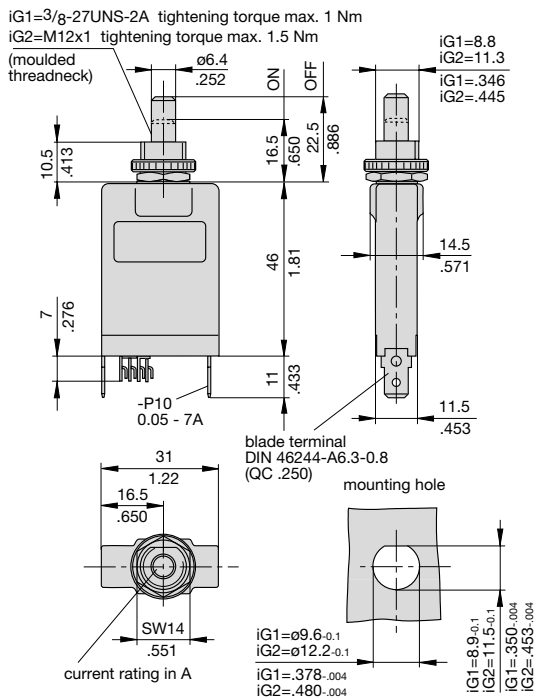


Internal connection diagrams


0.05...7 A




8...16 A



Installation drawing

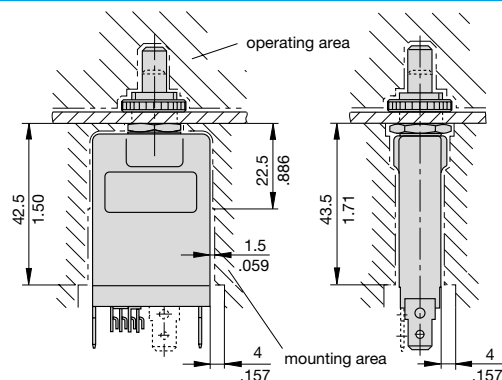

Typical time/current characteristics at +23 °C/+73.4 °F

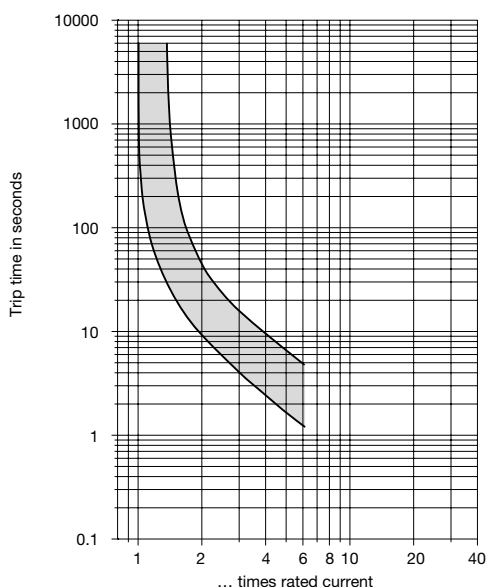

The time/current characteristic curve depends on the ambient temperature prevailing. In order to eliminate nuisance tripping, please multiply the circuit breaker current ratings by the derating factor shown below. See also section Technical information.


Ambient temperature °F	-4	+14	+32	+73.4	+104	+122	+140
°C	-20	-10	0	+23	+40	+50	+60
Derating factor	0.76	0.84	0.92	1	1.08	1.16	1.24

Terminal design


-P10 0.05...7 A

See dimension diagram.


-P10 8...16 A




-P10-A3 0.05...16 A




-L10 0.05...7 A



-L10 8...16 A



-L10-A3 0.05...16 A




This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ($\frac{mm}{inch}$)


Accessories

With 3/8" threadneck (-iG1)


**Water splash cover, transparent Y 300 538 01 and
knurled nut Y 300 628 01
X 200 799 01 (IP64)**




**Water splash cover
transparent with
special knurled nut
X 200 798 02 (IP64)**




**Hex nut with splash
cover black without O ring
X 210 739 01 (IP64)
transparent splash cover
X 201 296 03 (IP64)**



**Separate hardware
Hex nut
Y 300 192 01**





**Knurled nut
Y 307 117 02**




With M12 threadneck (-iG2)

**Hex nut with splash cover, black
X 201 296 01 without O ring (IP64)
X 200 801 03 with O ring
(IP66 and IP67)
Water splash cover,
transparent with knurled nut
and O ring
X 210 663 01 (IP64)**


**Hex nut with splash cover,
transparent
X 200 801 08 with O ring
(IP66 and IP67)**



**Hex nut
Y 300 116 02**



**Knurled nut
Y 302 065 01**



This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ($\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$)

All dimensions without tolerances are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Product markings may not be exactly as the ordering codes. Errors and omissions excepted.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А