



CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V / 2.0×1.6, 2.5×2.0, 3.2×2.5, 5.0×3.2, 7.0×5.0mm



RoHS Compliant

Features

- Frequency Range 1.5 to 160MHz
- CMOS output
- Wide Supply Voltage
 - 1.6 to 3.63V (Ver.E)
 - 2.5, 3.3, 5.0V (Ver.N)
- Low current consumption
- Option: Low Phase Noise Version

Applications

- Consumer/ Networking/ Industrial/ Audio Codec/ Amuse

Table 1

Freq. Tol. Code	$\times 10^{-6}$	Operating Temperature Range (°C)	Note
0	± 50	-10 to +70	Standard specifications
S	± 30		
U	± 25		
G	± 50	-40 to +85	With only certain frequencies
6	± 50	-40 to +105	

How to Order

KC2520K 25.0000 C □ □ □ 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series
- ② Output Frequency (25.0000: 25MHz)
- ③ Output Type (C: CMOS)
- ④ Supply Voltage
Standard : Version E

1	1.8V/ 2.5V/ 3.3V compatible
2	2.5V/ 3.3V compatible

Low Phase Noise : Version N

2	2.5V	3	3.3V
5	5.0V		

- ⑤ Frequency Tolerance (See Table 1)
- ⑥ Symmetry/ INH Function

E	45/ 55%
N	45/ 55%


- ⑦ Individual Specification
(STD Specification is "00".)

Packaging Tape & Reel

KC7050K/ KC5032K	1000 pcs./ reel
KC3225K/ KC2520K/ KC2016K	2000 pcs./ reel


Dimensions

(Unit: mm)

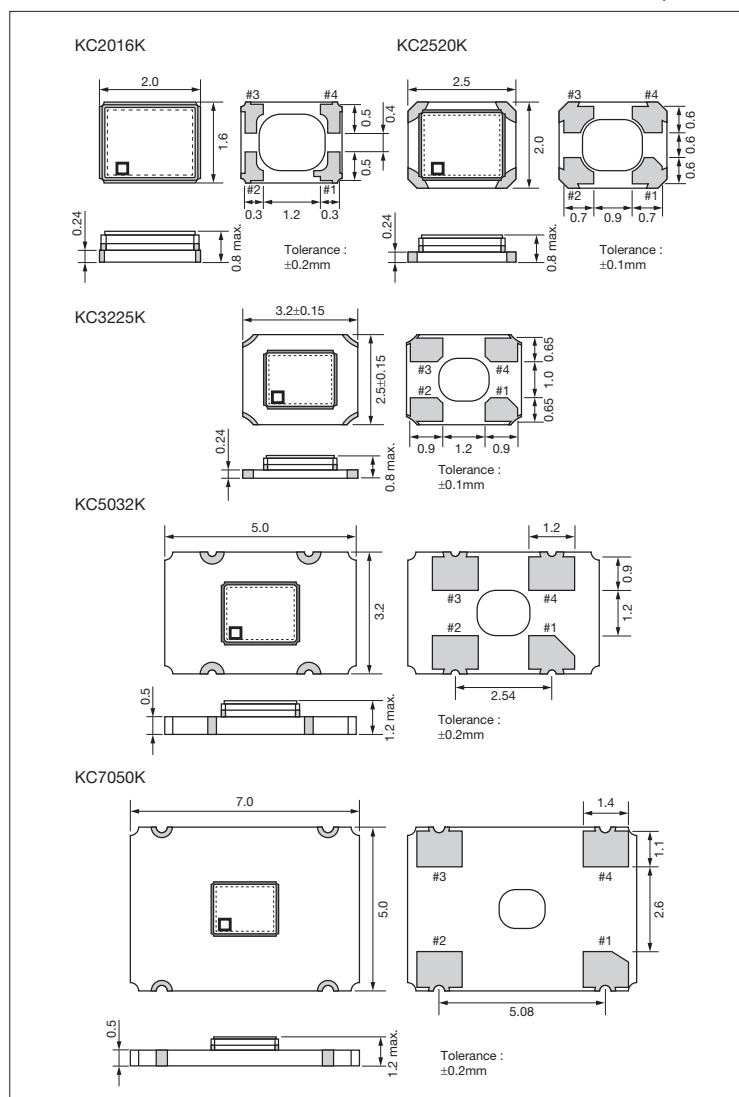

Recommended Land Pattern

(Unit: mm)

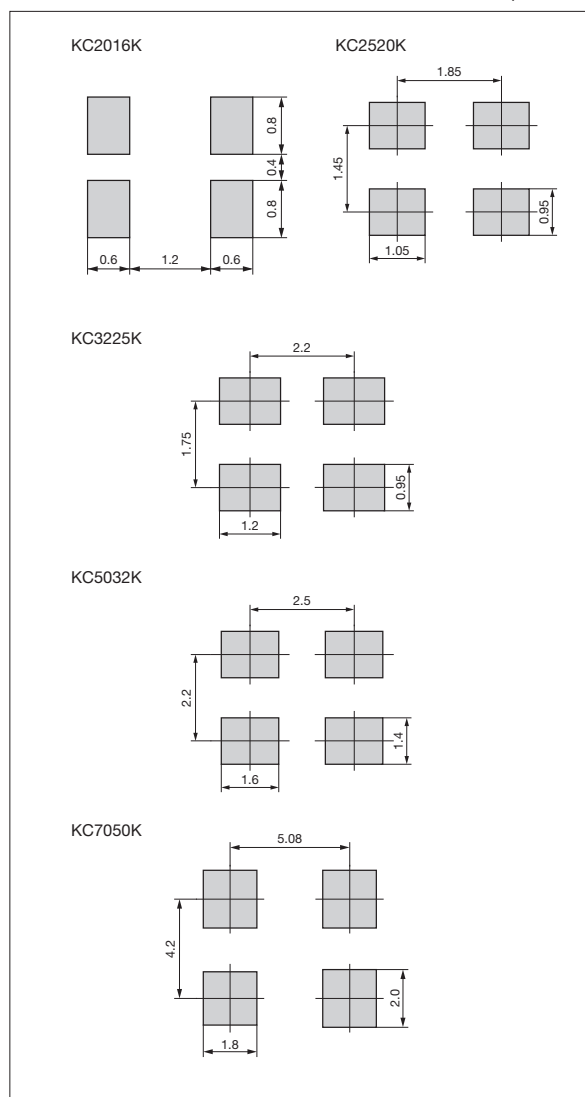



CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V / 2.0×1.6, 2.5×2.0, 3.2×2.5, 5.0×3.2, 7.0×5.0mm

Specifications

Item	Symbol	Conditions		Version E (Standard)		Version N (Low Phase Noise)		Unit
				Min.	Max.	Min.(codeU)	Max.(codeU)	
Output Frequency Range ^{Note1}	fo			1.5	160	1.5	80	MHz
Frequency Tolerance	f _{tol}	Initial tolerance, Operating temperature range, Rated power supply voltage change, Load change, Aging (1 year @25°C), Shock and vibration	Temp.: -10 to +70°C/ -40 to +85°C/ -40 to +105°C	-50	+50	-50	+50	×10 ⁻⁶
			Temp.: -10 to +70°C	-30	+30	-30	+30	
			Temp.: -10 to +70°C	-25	+25	-25	+25	
Frequency Aging	f _{age}	@25°C First year		-3	+3	-3	+3	×10 ⁻⁶ /y
Storage Temperature Range	T _{stg}			-55	+125	-55	+125	°C
Operating Temperature Range	T _{use}			-10	+70	-10	+70	°C
				-40	+85	-40	+85	
				-40	+105	-40	+105	
Max. Supply Voltage	—			-0.3	+4.0	-0.3	+7.0	V
Supply Voltage	V _{cc}	CodeⓈ : 1/ E : 1.5≤F0≤125MHz		+1.60	+3.63	—	—	V
		CodeⓈ : 2/ E : 125<F0≤160MHz		+2.25	+3.63	—	—	
		CodeⓈ : 2/ N : 1.5≤F0≤80MHz		—	—	+2.25(+2.38)	+2.75(+2.62)	
		CodeⓈ : 3/ N : 1.5≤F0≤80MHz		—	—	+2.97(+3.14)	+3.63(+3.46)	
		CodeⓈ : 5/ N : 1.5≤F0≤80MHz		—	—	+4.5(+4.75)	+5.5(+5.25)	
Current Consumption (Maximum Loaded)	I _{cc}	1.5≤F0≤24MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	2.5	—	—	mA
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	3.0	—	4	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	3.5	—	6	
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	24	
		24<F0≤40MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	3.5	—	—	
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	4.5	—	5	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	5.0	—	7	
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	24	
		40<F0≤62.5MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	5.0	—	—	
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	5.5	—	8	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	6.0	—	11	
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	24	
		62.5<F0≤80MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	6.0	—	—	
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	6.5	—	14	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	8.0	—	18	
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	40	
		80<F0≤125MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	11.0	—	—	
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	14.0	—	—	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	17.0	—	—	
		125<F0≤160MHz	E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	25.0	—	—	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	27.0	—	—	
Stand-by Current	I _{std}	1.5≤Fo≤80MHz		—	5.0	—	10.0	μA
		80≤Fo≤125MHz		—	5.0	—	—	
		125≤Fo≤160MHz		—	10.0	—	—	
Symmetry	SYM	@50% V _{cc}		45	55	45	55	%
Rise/ Fall Time (10% to 90% Output Level)	Tr/ Tf	1.5≤F0≤80MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	6.0	—	—	ns
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	5.0	—	6.0	
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	4.5	—	5.0	
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	8.0	
Low Level Output Voltage	VOL	80<F0≤125MHz		—	4.0	—	—	V
		125<F0≤160MHz		—	2.5	—	—	
				—	—	—	—	
High Level Output Voltage	VOH	E : I _{OH} = 4mA		—	10% V _{cc}	—	10% V _{cc}	V
		N (1.5≤Fo≤62.5MHz) : I _{OH} = 4mA		—	10% V _{cc}	—	10% V _{cc}	
		N (62.5<Fo≤80MHz) : I _{OH} = 8mA		—	10% V _{cc}	—	10% V _{cc}	
Output Load	L _{CMOS}	E : I _{OH} = -4mA		90% V _{cc}	—	90% V _{cc}	—	V
		N (1.5≤Fo≤62.5MHz) : I _{OH} = -4mA		90% V _{cc}	—	90% V _{cc}	—	
		N (62.5<Fo≤80MHz) : I _{OH} = -8mA		90% V _{cc}	—	90% V _{cc}	—	
Output Load	L _{CMOS}			15	30	30	—	pF
Low Level Input Voltage	V _{IL}			—	30% V _{cc}	—	30% V _{cc}	V
High Level Input Voltage	V _{IH}			70% V _{cc}	—	70% V _{cc}	—	V





CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V / 2.0×1.6, 2.5×2.0, 3.2×2.5, 5.0×3.2, 7.0×5.0mm

Item	Symbol	Conditions		Version E (Standard)		Version N (Low Phase Noise)		Unit
				Min.	Max.	Min.(codeU)	Max.(codeU)	
Disable Time	t _{dis}	1.5≤F0≤80MHz		—	200	—	150	ns
		80<F0≤125MHz		—	200	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	100	—	—	
Enable Time	t _{ena}			—	5	—	5	ms
Start-up Time	t _{str}	1.5≤F0≤80MHz	@Minimum operating voltage to be 0 sec.	—	5	—	5	ms
		80<F0≤125MHz		—	5	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	10	—	—	
1 Sigma Jitter	J _{sigma}	1.5≤F0≤80MHz	Measured with Wavecrest SIA-3000	—	5	—	4	ps
		80<F0≤125MHz		—	5	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	3	—	—	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	1.5≤F0≤80MHz		—	50	—	40	ps
		80<F0≤125MHz		—	50	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	25	—	—	
Phase Jitter	J _{Phase}	@25MHz	BW : 12kHz to 20MHz	—	1.0	—	0.5	ps
Phase Noise	—	@25MHz	@10Hz offset	Typ. -89		Typ. -92		dBc/ Hz
			@100Hz offset	Typ. -119		Typ. -126		
			@1kHz offset	Typ. -143		Typ. -151		
			@10kHz offset	Typ. -157		Typ. -160		
			@100kHz offset	Typ. -160		Typ. -167		
			@1MHz offset	Typ. -162		Typ. -170		
			@10MHz offset	Typ. -162		Typ. -170		

Note: All electrical characteristics are defined at the maximum load and operating temperature range.

Note1: Please contact us for inquiry about operating temperature range, available frequencies and other conditions.

Pad Connections	
#1	INH
#2	Case GND
#3	Output
#4	Vcc

INH Function	
Pad1	Pad3 (Output)
Open	Active
"H" Level	Active
"L" Level	High Z (No-Oscillation)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera:

KC7050K32.0000C1GE00	KC3225K24.5760C1GE00	KC7050K24.5760C1GE00	KC7050K20.0000C1GE00
KC3225K32.0000C1GE00	KC3225K50.0000C1GE00	KC3225K27.0000C1GE00	KC7050K27.0000C1GE00
KC7050K48.0000C1GE00	KC7050K33.3333C1GE00	KC7050K24.0000C1GE00	KC3225K20.0000C1GE00
KC3225K24.0000C1GE00	KC7050K50.0000C1GE00	KC3225K25.0000C1GE00	KC3225K40.0000C1GE00
KC3225K48.0000C1GE00	KC7050K25.0000C1GE00	KC7050K40.0000C1GE00	KC3225K33.3333C1GE00
KC2520K60.0000C1GE00	KC3225K28.6364C1GE00	KC2520K25.0000C1GE00	KC3225K66.6667C1GE00
KC2520K32.0000C1GE00	KC2016K22.5792C10E00	KC5032K40.0000C10E00	KC7050K16.0000C10E00
KC7050K10.0000C10E00	KC2016K10.0000C10E00	KC7050K32.7680C1GE00	KC2520K66.6667C1GE00
KC2520K1.84320C1GE00	KC2016K33.0000C10E00	KC2520K24.5760C10E00	KC5032K50.0000C1GE00
KC5032K16.0000C10E00	KC2520K13.5600C1GE00	KC7050K3.68640C1GE00	KC5032K50.0000C10E00
KC5032K80.0000C10E00	KC7050K14.3182C10E00	KC2016K14.3182C10E00	KC5032K24.5760C10E00
KC2520K2.04800C1GE00	KC5032K4.00000C10E00	KC2016K24.0000C1GE00	KC2016K32.0000C10E00
KC5032K32.0000C10E00	KC7050K11.2896C10E00	KC5032K32.7680C1GE00	KC5032K13.5600C1GE00
KC3225K7.37280C10E00	KC7050K33.3333C10E00	KC5032K48.0000C10E00	KC2520K48.0000C1GE00
KC7050K14.7456C10E00	KC7050K25.0000C10E00	KC2016K40.0000C10E00	KC2016K20.0000C10E00
KC7050K13.5600C1GE00	KC2016K33.3333C1GE00	KC2520K12.2880C1GE00	KC2016K18.4320C1GE00
KC3225K11.2896C1GE00	KC2016K12.0000C1GE00	KC7050K32.0000C10E00	KC3225K12.0000C1GE00
KC2016K12.2880C10E00	KC7050K4.00000C1GE00	KC7050K16.3840C10E00	KC2016K27.0000C10E00
KC5032K10.0000C10E00	KC5032K14.3182C1GE00	KC3225K7.37280C1GE00	KC7050K28.6364C10E00
KC2016K40.0000C1GE00	KC5032K18.4320C1GE00	KC3225K75.0000C10E00	KC2016K3.68640C1GE00
KC5032K12.2880C1GE00	KC2016K13.5600C1GE00	KC2016K28.6364C1GE00	KC2016K16.3840C1GE00
KC2016K12.0000C10E00	KC2520K33.3333C10E00	KC5032K14.3182C10E00	KC5032K22.5792C10E00
KC2520K7.37280C10E00	KC3225K8.00000C10E00	KC3225K14.7456C10E00	KC2520K14.3182C10E00
KC2016K11.2896C10E00	KC5032K60.0000C10E00	KC7050K33.0000C10E00	KC7050K66.6667C1GE00
KC2016K14.7456C1GE00	KC5032K28.6364C10E00	KC3225K14.3182C10E00	KC3225K12.0000C10E00

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А