

IEC Appliance Inlet C16, Screw-on Mounting, Front or Rear Side, Solder or Quick-connect Terminal



6110-3

**Description**

- Panel Mount:  
Screw-on mounting from front or rear-side
- 1 Function:
- Appliance Inlet, Pin temperature 120 °C, Protection class I
- Solder terminals or quick connect terminals

**Approvals**

- VDE Certificate Number: 40015595
- UL File Number: E96454

**Other versions on request**

- Types for rivet mounting available upon request
- Types for enhanced glow wire test requirements acc. IEC 60695-2-12 and -13 for the use in unattended household equipment acc. IEC 60335-1

**Weblinks**

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)


**Technical Data**

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ratings IEC               | 10A / 250VAC; 50Hz                                                |
| Ratings UL/CSA            | 15A / 250VAC; 60Hz                                                |
| Dielectric Strength       | > 2 kVAC between L-N<br>> 2 kVAC between L/N-PE<br>(1 min/50 Hz)  |
| Allowable Operation Temp. | -25 °C to 120 °C                                                  |
| Degree of Protection      | from front side IP 40 acc. to IEC 60529                           |
| Protection Class          | Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140 |
| Terminal                  | Solder terminals or quick connect terminals                       |
| Panel Thickness s         | Screw: max 8 mm<br>Mounting screw torque max 0.5 Nm               |
| Material: Housing         | Thermoplastic, black, UL 94V-0                                    |

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliance Inlet | C16 acc. to IEC 60320,<br>UL 498, CSA C22.2 no. 42 (for hot conditions) pin-temperature 120 °C, 10A, Protection Class I |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dimensions**

6110-3

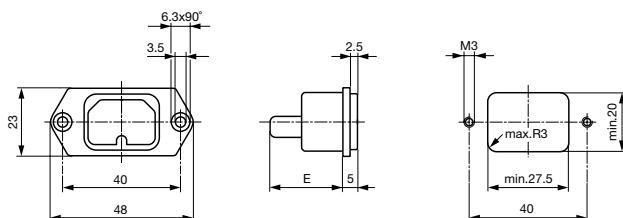

E: Solder terminals 20.5 mm

E: Quick connect terminals 23.5 mm

## Variants

| Type   | Panel mounting | Panel Thickness<br>s [mm] | Terminal                             | Order Number |
|--------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 6110-3 | Screw          | -                         | Quick connect terminals 4.8 x 0.8 mm | 6110.3200    |
| 6110-3 | Screw          | -                         | Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm | 6110.3300    |
| 6110-3 | Screw          | -                         | Solder terminals 3.8 x 0.8 mm        | 6110.3100    |

Articles for enhanced glow wire test requirements acc. IEC 60695-2-12 and -13 can be ordered with ending ".15" (xxxx.xxxx.15). They are suitable for the use in unattended household equipment acc. IEC 60335-1.

## Packaging unit

50 Pcs

## Accessories

## Description



[Cord retaining kits](#)  
Cord retaining strain relief

## Mating Outlets/Connectors

## Category / Description

[Connector Overview complete](#)

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| IEC Connector C15, Rewireable, Straight  | 0101   |
| IEC Connector C15A, Rewireable, Straight | 0102   |
| IEC Connector C15A, Rewireable, Straight | 0102-G |
| IEC Connector C15A, Rewireable, Angled   | 0112   |
| IEC Connector C15, Rewireable, Straight  | 4781   |

[Connector further types to 6110-3](#)

...

[Power Cord Overview complete](#)

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Power Cord with IEC Connector C15, Straight, 120°C | 3366 |
| Power Cord with IEC Connector C15, Angled, 120°C   | 3368 |

[Power Cord further types to 6110-3](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А