


PCM-3718H/HG/HO PCM-3724


100 kS/s, 12-bit, 16-ch
Multifunction PC/104 Module

48-ch Digital I/O PC/104
Module

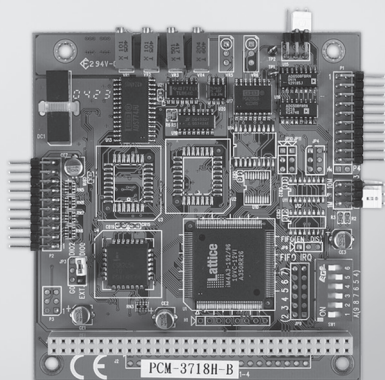

PCM-3718H/HG/HO

FCC CE RoHS

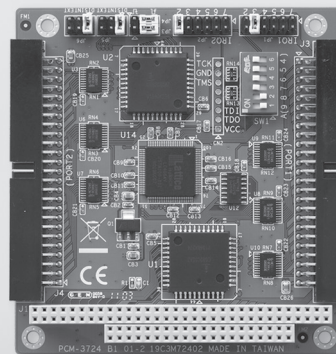

PCM-3724

FCC CE RoHS

Specifications

Analog Input

- Channels: 16 single-ended / 8 differential
- Resolution: 12 bits
- Max. Sampling Rate: 100 KHz* (DMA transfer)
*80 kHz on P4-based (or upper) system
- Input Impedance: 10 M Ω
- Sampling Modes: Software, pacer or external
- Input Range:

PCM-3718H and PCM-3718HO	Bipolar	$\pm 10, \pm 5, \pm 2.5, \pm 1.25, \pm 0.625$
	Unipolar	$0 \sim 10, 0 \sim 5, 0 \sim 2.5, 0 \sim 1.25$
PCM-3718HG	Bipolar	$\pm 10, \pm 5, \pm 1, \pm 0.5, \pm 0.1, \pm 0.05, \pm 0.01, \pm 0.005$
	Unipolar	$0 \sim 10, 0 \sim 1, 0 \sim 0.1, 0 \sim 0.01$

Analog Output (PCM-3718HO only)

- Channels: 1 (12 bits)
- Output Range:

Internal Reference	Unipolar (V)	$0 \sim 5, 0 \sim 10$
External Reference (V)		$0 \sim 10, 0 \sim -10$

- Slew Rate: 10 V/ μ s
- Output Impedance: 0.1 W max.

Digital Input/Output

- Channels: 16, 5V/TTL
- Input Voltage: Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- Output Voltage: Logic 0: 0.33 V max. @ 6 mA
Logic 1: 3.84 V min. @ 6 mA

General

- Bus Type: PC/104
- I/O Connectors: 2 x 20-pin box header
- Dimensions (L x H): 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption: Typical: 5 V @ 180 mA
Max.: 5 V @ 400 mA
- Operating Temperature: $0 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Storage Temperature: $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim 185^{\circ}\text{F}$)

Ordering Information

- PCM-3718H: 100 kS/s, 12-bit Multi. PC/104 Module
- PCM-3718HG: 100 kS/s, 12-bit High-gain Multi. PC/104 Module
- PCM-3718HO: 100 kS/s, 12-bit Multi. PC/104 Module w/AO

Accessories

- ADAM-3920: 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- PCL-10120-1E: 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10120-2E: 20-pin Flat Cable, 2 m

Features

- Compact size with robust design
- 48 TTL digital I/O lines
- Output status read-back
- Channels simulate 8255 PPI mode 0
- Interrupt triggering, rising/falling edge

Specifications

Digital Input

- Channels: 48 (shared with output)
- Compatibility: 5 V/TTL
- Input Voltage: Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- Interrupt Capable Ch.: 2

Digital Output

- Channels: 48 (shared with input)
- Compatibility: 5 V/TTL
- Output Voltage: Logic 0: 0.5 V max. @ 6 mA
Logic 1: 2.0 V min. @ 6 mA

General

- Bus Type: PC/104
- I/O Connectors: 2 x 50-pin box header
- Dimensions (L x H): 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption: 5 V @ 90 mA
- Operating Temperature: $0 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Storage Temperature: $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim 185^{\circ}\text{F}$)
- Storage Humidity: $0 \sim 90\%$ RH, non-condensing

Ordering Information

- PCM-3724: 48-ch Digital I/O PC/104 Module w/ 50-pin Cable

Accessories

- ADAM-3950: 50-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- PCLD-782B: 24-ch IDI Board w/ 20-pin & 50-pin Flat Cables
- PCLD-785B: 24-ch Relay Board w/ 20-pin & 50-pin Flat Cables
- PCL-10150-1.2E: 50-pin Flat Cable, 1.2 m

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А