



har-flexicon 2.54 PCB male connector, vertical



General information

Design	PCB male connector, vertical	
No. of contacts	2-12 pole	
Contact pitch	2,54 mm	
Test voltage	2,5 kV	
Rated voltage	160 V	overvoltage category III / pollution degree 2
Contact resistance	max. 20mOhm	
Insulation resistance	min. 10 ¹⁰ Ohm	
Working current	7.3 A at 70°C (tested with AWG20, see derating diagram)	
Temperature range	-40°C ... +125°C	
Termination technology	SMT	
Reflow processing temperature	20s at 255°C	
Clearance & creepage distance	Clearance: 1,5 mm	Creepage: 1,6 mm
Insertion force	max. 5 N per contact	
Withdrawal force	min. 1 N per contact	
Mating cycles	10 cycles	
Hot plugging	No	
vibration	5-150Hz, 0,35mm, 5g, 2h each axis	

RoHS - compliant	Yes
UL file	E 102079

Insulator material

Material	LCP (liquid crystalline polymer, glass fiber reinforcement 30%)
Color	black
UL classification	UL 94-V0
Material group acc. IEC 60664-1	IIIa (175 < CTI < 400)
NFF classification	-

Contact material


Contact material	Copper alloy
Plating termination zone	Sn over Ni
Plating contact zone	Sn over Ni

Derating diagram acc. to IEC 60512-5-2 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.


The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.

Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5-2

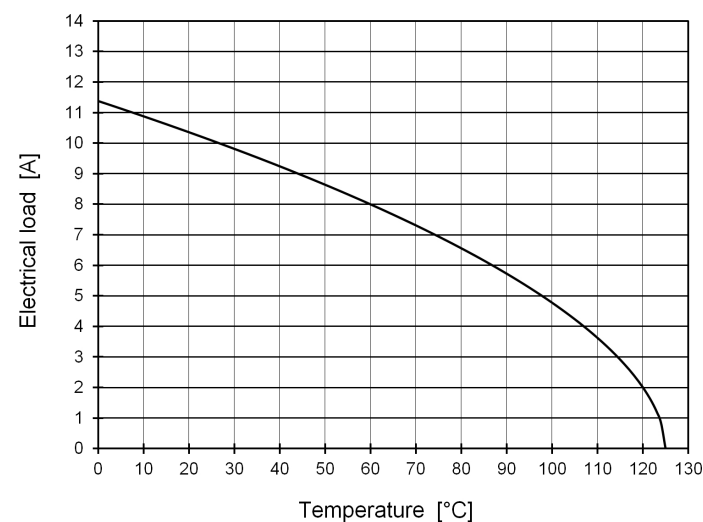

tested with AWG20

Application information

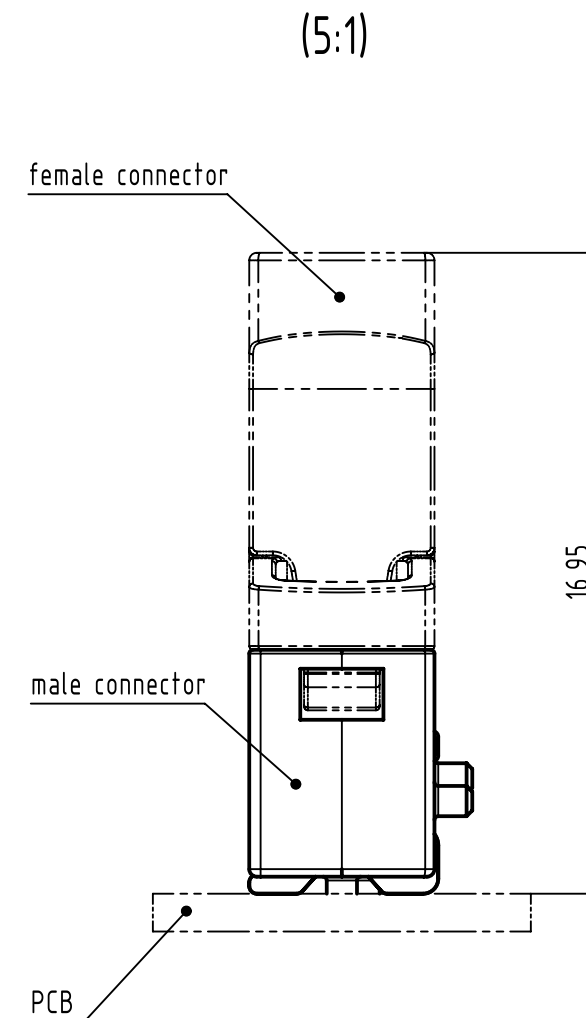


	All rights reserved	Created by HAGEMEYERE	Inspected by ELLERMANN	Standardisation HOFFMANN	Date 2017-01-12	State Final Release
	Department EC PD - DE	Title har-flexicon 2.54 male connector vertical			Doc-Key / ECM-Nr. 100550614/UGD/001/C 500000113685	
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Type DS	Number 14111400301		Rev. C	Page 1/2



har-flexicon 2.54 PCB male connector, vertical




Packaging & tape layout

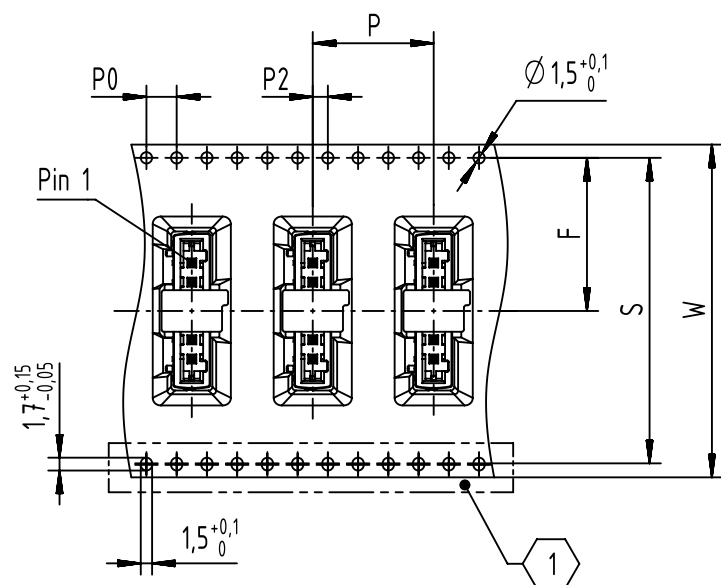



pole	W [mm]	F [mm]	S [mm]	P2 [mm]	P [mm]	P0 [mm]
2	24,0 ^{+0,3} _{-0,1}	11,5 ± 0,1		2,0 ± 0,1	16,0 ± 0,1	4,0 ± 0,1
3						
4	32,0 ± 0,3	14,2 ± 0,1	28,4 ± 0,1	2,0 ± 0,1	16,0 ± 0,1	4,0 ± 0,1
5						
6						
7						
8	44,0 ± 0,3	20,2 ± 0,1	40,4 ± 0,1	2,0 ± 0,15	16,0 ± 0,1	4,0 ± 0,1
9						
10						
11	56,0 ± 0,3	26,2 ± 0,1	52,4 ± 0,1	2,0 ± 0,15	16,0 ± 0,1	4,0 ± 0,1
12						

1 no double sprocket holes for 2- and 3-pole numbers

Reel dimensions

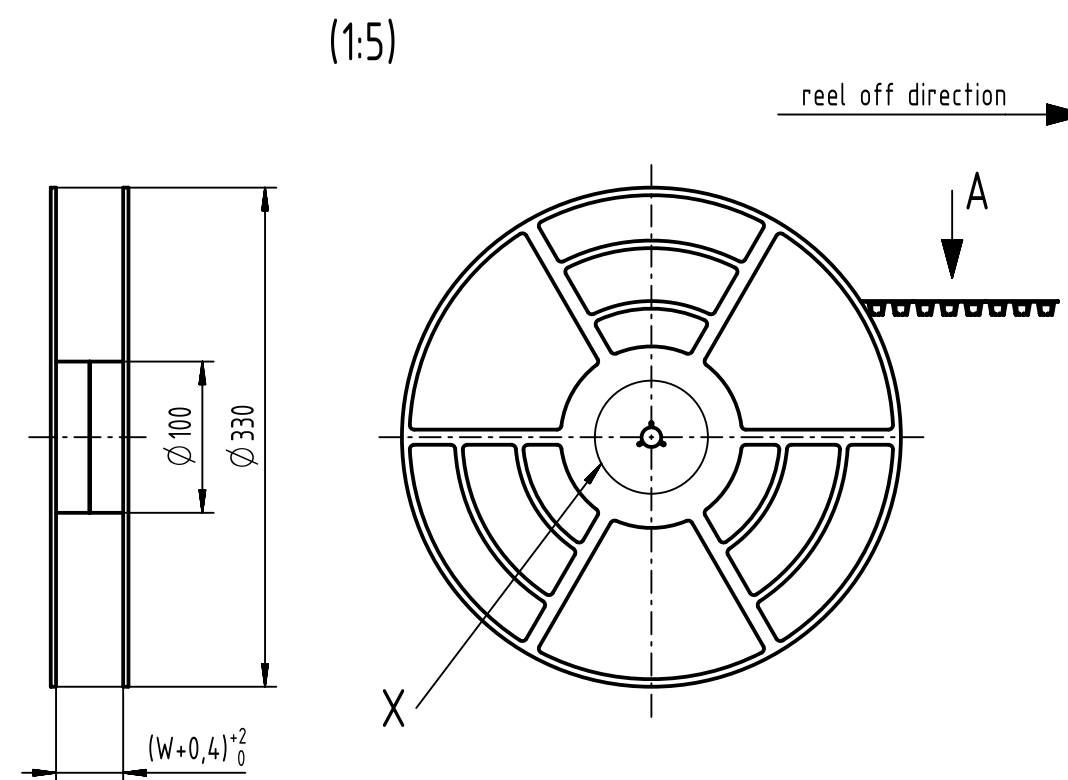

X (1:1)

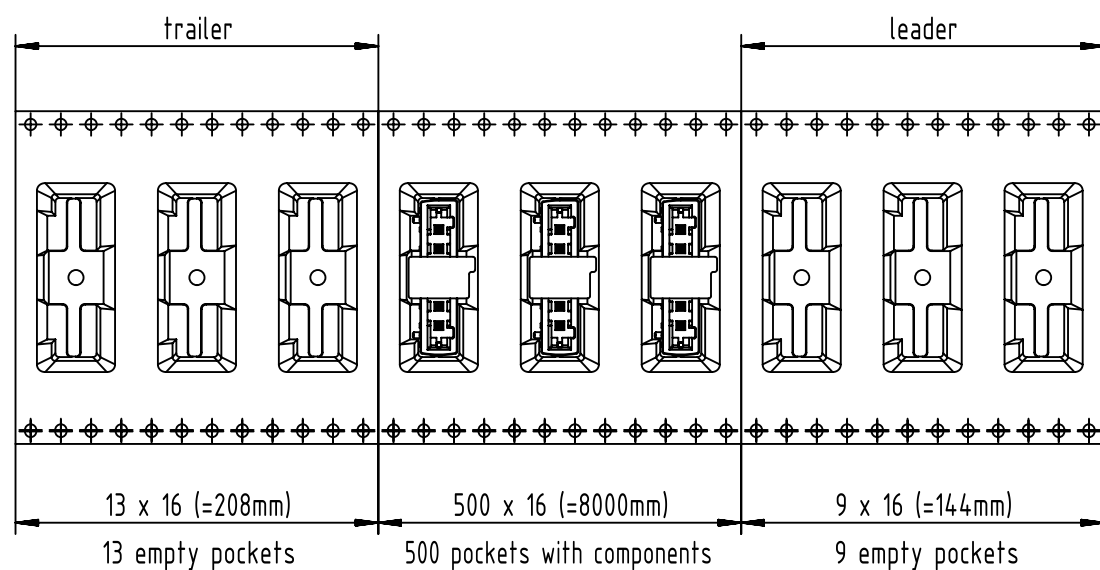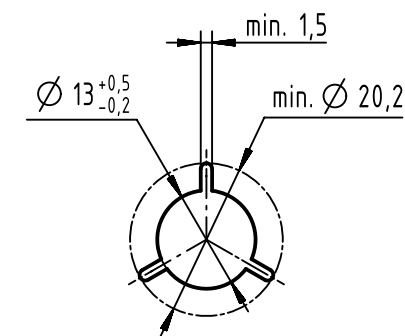

Packaging	Index
tape and reel with 500 pcs per reel	000
tape with 1 pcs	333

part-number	1411XX130YYXXX
-------------	----------------

01 with guiding pin
11 w/o guiding pin

	All rights reserved Department EC PD - DE	All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol.	Ref.
		Created by HAGEMEYERE	Inspected by ELLERMANN	Standardisation HOFFMANN	Date 2017-01-12	State Final Release
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title har-flexicon 2.54 male connector vertical				Doc-Key / ECM-Nr. 100550614/UGD/001/C 500000113685
		Type DS	Number 14111400301		Rev. C	Page 2/2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[14110313001000](#) [14110413001000](#) [14110813001000](#) [14111113001000](#) [14110613001000](#) [14110713001000](#)
[14111013001000](#) [14111213001000](#) [14110513001000](#) [14110913001000](#) [14110213001000](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А