

## Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Plug-in miniature relay, with multi-layer contact with hard gold coating, 2 PDTs, test button, mechanical switch position indicator, status LED, coil voltage 230 V AC

### Why buy this product

- With detectable manual operation
- Integrated status LED
- Switching current of up to 16 A
- DC types with integrated freewheeling diode
- Mechanical switch position indicator

### Key Commercial Data

Packing unit	10 STK
Minimum order quantity	10 STK
GTIN	 4 046356 481007
Weight per Piece (excluding packing)	18.18 g
Weight per piece (including packing)	18.18 g
Country of origin	China

### Technical data

#### Dimensions

Width	12.7 mm
Height	29 mm
Depth	25 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

#### Coil side

Nominal input voltage $U_N$	230 V AC
Typical input current at $U_N$	3.5 mA
Typical response time	3 ms ... 12 ms (depending on phase relation)
Typical release time range	2 ms ... 8 ms (depending on phase relation)

# Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

## Technical data

### Contact side

Contact type	2 PDT
Contact material	AgNi, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
	36 V DC
Minimum switching voltage	12 V (At 1 mA)
Min. switching current	1 mA (at 12 V)
Maximum inrush current	50 mA
Limiting continuous current	50 mA
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	1.5 A (at 240 V, AC15)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	12 V (at 10 mA)
Limiting continuous current	8 A
Maximum inrush current	16 A (20 ms)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Interrupting rating (ohmic load) max.	2000 VA (for 250 V AC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	1 A (at 24 V, DC13)
	1.5 A (at 24 V, AC15)
	1.5 A (at 120 V, AC15)
	1.5 A (at 240 V, AC15)

### General

Test voltage relay winding/relay contact	5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Test voltage relay contact/relay contact	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Mechanical service life	5 x 10 <sup>6</sup> cycles
Standards/regulations	DIN EN 61810-1
	VDE 0435-201
	EN 50178
	IEC 62103

### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Standards/regulations	DIN EN 61810-1
	VDE 0435-201
	EN 50178
	IEC 62103

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
------------	----------

# Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27371104
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

### ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC001437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details

UL Recognized
---------------

# Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

## Approvals

VDE Zeichengenehmigung

cUL Recognized


EAC

EAC


cULus Recognized

## Drawings

Dimensional drawing

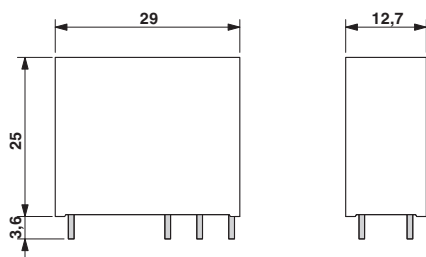


Diagram

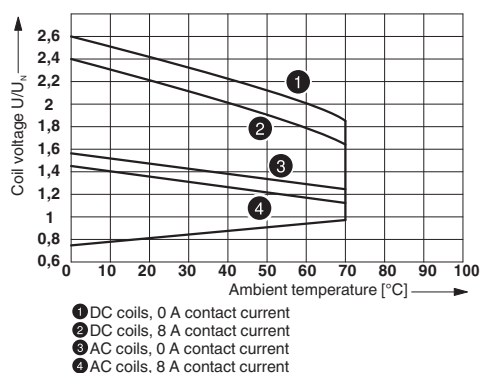


Operating voltage range

# Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Diagram

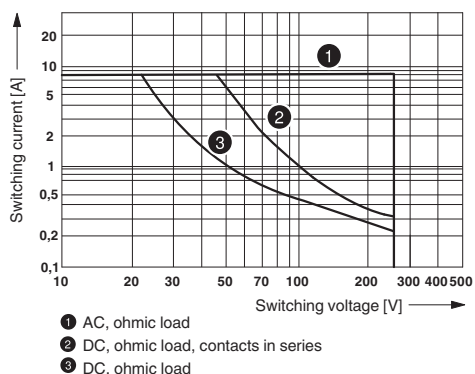


Diagram

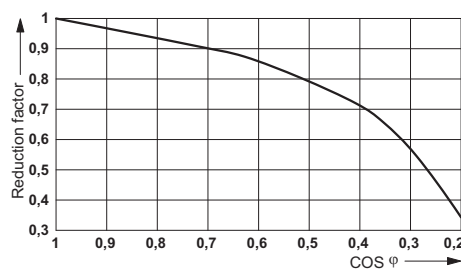

Interrupting rating

Service life reduction factor with various cos phi

Diagram

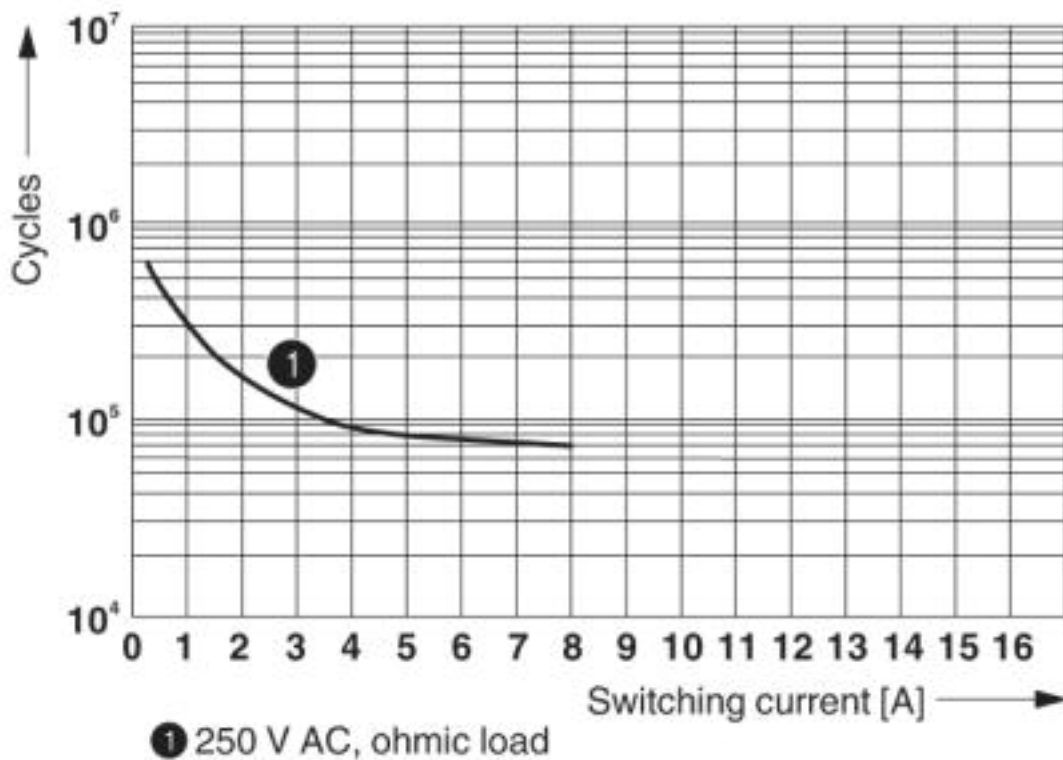

Electrical service life

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А