


## Heyco® Nylon Corrugated Conduit/Tubing Mounting Clips

With Integral Closure



| FITS<br>CONDUIT<br>SIZE | PART NO.<br><br>Black | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS            |     |            |      |                         |      |                            |      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----|------------|------|-------------------------|------|----------------------------|------|
|                         |                       |             | A<br>Mounting<br>Hole Dia. |     | B<br>Width |      | C<br>Max O.A.<br>Height |      | D<br>Max.O.A.<br>Thickness |      |
|                         |                       |             | in.                        | mm. | in.        | mm.  | in.                     | mm.  | in.                        | mm.  |
| 13 mm                   | <b>F8902</b>          | HCL 13      | .197                       | 5,0 | .89        | 22,7 | 1.04                    | 26,4 | .79                        | 20,0 |
| 16 mm                   | <b>F8904</b>          | HCL 16      | .205                       | 5,2 | 1.04       | 26,4 | 1.17                    | 29,8 |                            |      |
| 21 mm                   | <b>F8906</b>          | HCL 21      | .244                       | 6,2 | 1.25       | 31,8 | 1.44                    | 36,5 |                            |      |
| 28 mm                   | <b>F8908</b>          | HCL 28      | .244                       | 6,2 | 1.61       | 40,8 | 1.75                    | 44,5 |                            |      |
| 34 mm                   | <b>F8910</b>          | HCL 34      | .244                       | 6,2 | 1.89       | 48,0 | 2.03                    | 51,5 |                            |      |
| 42 mm                   | <b>F8912</b>          | HCL 42      | .244                       | 6,2 | 2.25       | 57,2 | 2.37                    | 60,2 |                            |      |

Standard color black.

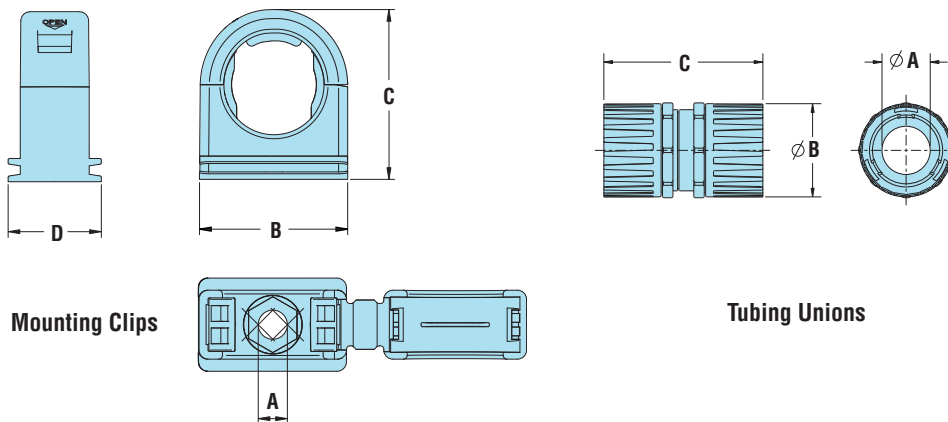

Mounting Clips

Tubing Unions

- For mounting Heyco Nylon Corrugated Conduit or Tubing securely into place, vertically or horizontally. See page 2-3.
- Low profile design for space savings and pleasing appearance.
- Only fingertip pressure is required to snap conduit or tubing into bracket.
- Can be easily opened for temporary access/removal and closed again to secure conduit.
- Suitable for use with both fine and/or coarse pitch conduit/tubing.
- Suitable for use by original equipment manufacturers.
- Resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- Recommended distance between brackets at intervals not greater than 3 feet (914 mm) as required by Article 351-27 of 1996 NEC.
- Use one standard #10 (4-5M) screw for attaching bracket to panel or chassis (screw not included).

## Heyco® Nylon Corrugated Conduit/Tubing Unions

| FITS<br>CONDUIT<br>SIZE | PART NO.<br><br>Black | DESCRIPTION       | PART DIMENSIONS |      |                    |      |             |      |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------|--------------------|------|-------------|------|
|                         |                       |                   | A<br>Bore       |      | B<br>Max. Diameter |      | C<br>Length |      |
|                         |                       |                   | in.             | mm.  | in.                | mm.  | in.         | mm.  |
| 16 mm                   | <b>F8944</b>          | HPAS 16 - HPAS 16 | .43             | 11,0 | 1.14               | 29,0 | 2.32        | 59,0 |
| 21 mm                   | <b>F8946</b>          | HPAS 21 - HPAS 21 | .57             | 14,5 | 1.26               | 32,0 | 2.80        | 71,0 |
| 28 mm                   | <b>F8948</b>          | HPAS 28 - HPAS 28 | .77             | 19,5 | 1.73               | 44,0 | 3.19        | 81,0 |
| 34 mm                   | <b>F8950</b>          | HPAS 34 - HPAS 34 | 1.04            | 26,5 | 2.01               | 51,0 | 3.43        | 87,0 |

Standard color black.

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                                                                                                    |
| Certifications      | CE Approved as per BS EN50086                                                                                |
| Flammability Rating | 94V-2 and Low Fire Hazard Including Low Smoke, Low Toxicity as well as Halogen, Sulphur, and Phosphorus Free |
| Temperature Range   | -58°F (-50°C) to 275°F (135°C)                                                                               |

- One piece fast fit coupler to join corrugated conduit



Quick  
Specs

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А