

AT-CUT CRYSTAL UNIT (Metal-can Type)

RoHS compliant

HC-49/U-S





FEATURES

- Available in Tape and reel form.
- Suitable for various applications such as communication devices, AV devices and measuring instruments.

Taping dimension : 2000pcs/Ammo pack [mm]

DIMENSION [mm]

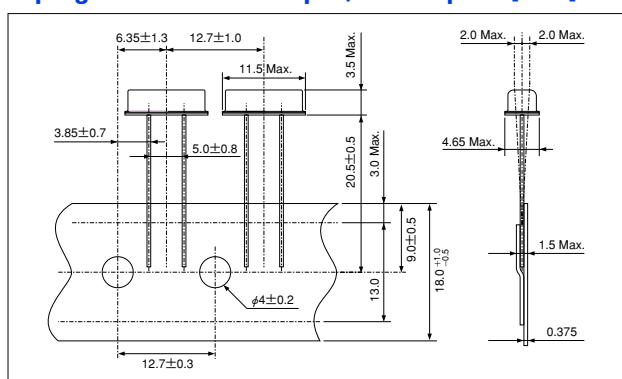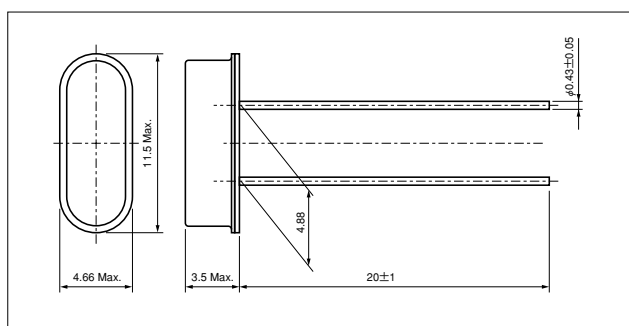

STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	HC-49/U-S	Conditions
Nominal Frequency	f_0	3.5MHz~30.0MHz (Fundamental)	Need to contact us for the available frequency
		30.0MHz~50.0MHz (3rd Overtone)	
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	$\pm 30\text{ppm}$	at 25°C
Frequency Tolerance over Operating Temperature Range	$\Delta f/f_0$	below 6.0MHz: $\pm 50\text{ppm}$	-10°C~+60°C
		above 6.0MHz: $\pm 30\text{ppm}$	
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-20°C~+70°C	
Storage Temperature Range	T_{STR}	-40°C~+85°C	
Motional (series) resistance	R_1	Refer to the following table	at 25°C
Load capacitance	C_L	Fundamental: 10.0pF~∞ 3rd Overtone: 5.0pF~∞	Need to specify your requirement
Shunt capacitance	C_0	7.0pF Max.	
Level of drive	D_L	100 μW	
Insulation Resistance	I_R	500MΩ Min.	DC100V±15V
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	$\pm 5\text{ppm Max.}$	25°C±3°C

MOTIONAL (SERIES) RESISTANCE (R_1)

Frequency Range	$3.5\text{MHz} \leq f_0 < 4.0\text{MHz}$	$4.0\text{MHz} \leq f_0 < 6.0\text{MHz}$	$6.0\text{MHz} \leq f_0 < 10\text{MHz}$	$10\text{MHz} \leq f_0 < 14\text{MHz}$	$14\text{MHz} \leq f_0 < 30\text{MHz}$	$30\text{MHz} \leq f_0 < 36\text{MHz}$	$36\text{MHz} \leq f_0 \leq 50\text{MHz}$
Mode	Fundamental	Fundamental	Fundamental	Fundamental	Fundamental	3rd Overtone	3rd Overtone
R_1	200 Ω Max.	150 Ω Max.	100 Ω Max.	80 Ω Max.	50 Ω Max.	140 Ω Max.	100 Ω Max.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А