
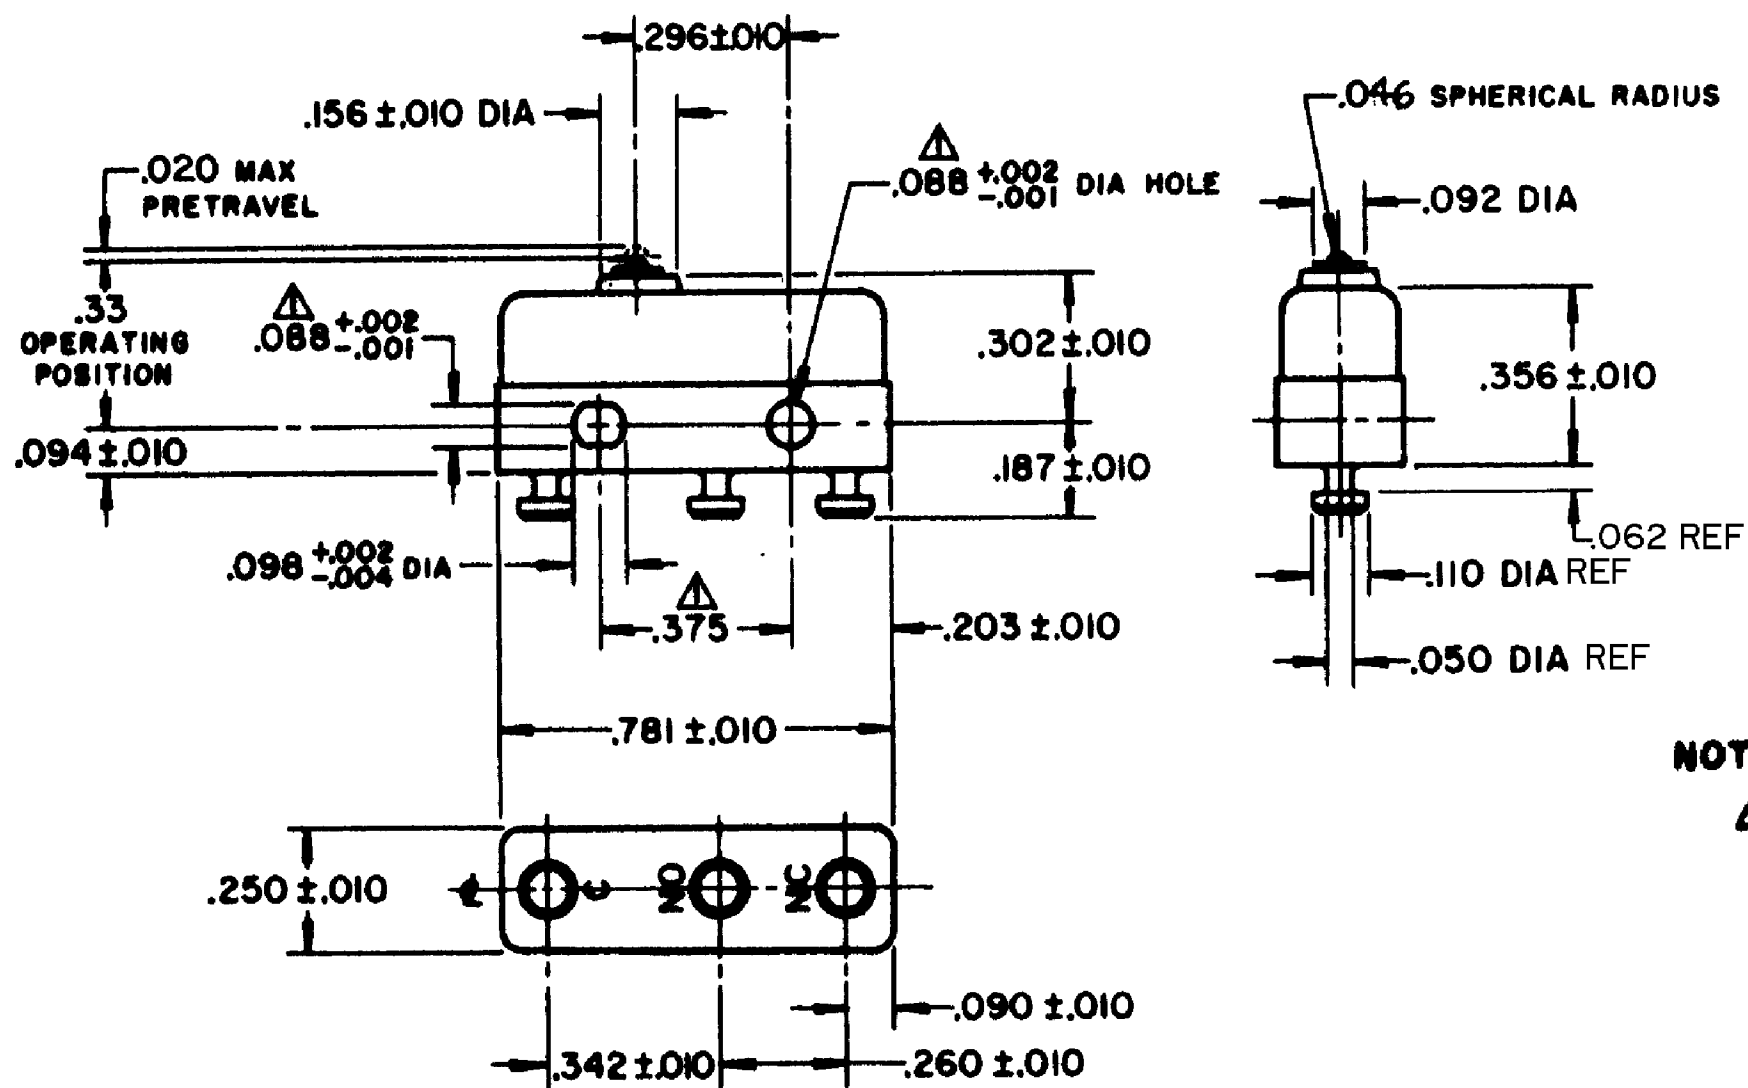



| REV | DOCUMENT | CHANGED BY  | CHECK |
|-----|----------|-------------|-------|
| 8   | 0093246  | DJS 03OCT12 | CMH   |

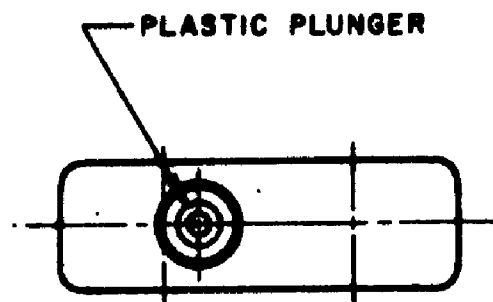

**NOTE —**

▲-MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS  
OF .087 MAX DIA ON .375 ±.002 CENTERS  
2-TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING  
3-SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 400° F

|             |           |
|-------------|-----------|
| RELEASE NO. | SR - 9651 |
| REPLACES    | -         |

|                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |            |          |                                                                                   |                                                                                      |                      |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|--|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|-------|
| CHARACTERISTICS                   |                          | ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | DESIGN UNITS: INCH<br>TOLERANCES UNLESS NOTED:<br><br>NO PLACE X ±<br>ONE PLACE .X ± .030<br>TWO PLACE .XX ± .015<br>THREE PLACE .XXX ± .005<br>FOUR PLACE .XXXX ±<br>ANGLES ± |            | DRAWN    | VK                                                                                | 27 NOV 07                                                                            | <div>Honeywell</div> |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
| OPERATING FORCE — — — — 3 - 5 OZ  |                          | <div>APPROVALS</div> <table><tr><td>KEMA, CE</td><td>5A, 250V ~ T85 1E4</td><td></td><td>CE</td></tr><tr><td>UL</td><td>5A, 250 VAC 0.3A 125 VDC</td><td></td><td>BRAND L172</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |                                                                                                                                                                                |            | KEMA, CE | 5A, 250V ~ T85 1E4                                                                |  |                      |        |              |  | CE   | UL   | 5A, 250 VAC 0.3A 125 VDC |  | BRAND L172 |  |  |  |  | CHECK |
| KEMA, CE                          | 5A, 250V ~ T85 1E4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                            | CE         |          |                                                                                   |                                                                                      |                      |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
| UL                                | 5A, 250 VAC 0.3A 125 VDC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                            | BRAND L172 |          |                                                                                   |                                                                                      |                      |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
|                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |            |          |                                                                                   |                                                                                      |                      |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
| RELEASE FORCE— — — — — 1 OZ MIN   |                          | THIRD ANGLE PROJECTION<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.                         |            |          | INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982<br>OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY |                                                                                      |                      |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
| DIFFERENTIAL TRAVEL— — — .004 MAX |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |            |          |                                                                                   |                                                                                      |                      |        |              |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
| OVERTRAVEL — — — — — .005 MIN     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |            |          |                                                                                   |                                                                                      |                      | RASTER |              |  | SIZE | TYPE | DRAWING NAME             |                                                                                      | REV        |  |  |  |  |       |
|                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |            |          | B                                                                                 | I                                                                                    | 11SM244-T            |        | 8            |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |
|                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |            |          | SCALE                                                                             | NONE                                                                                 | WEIGHT .006 LB MAX   |        | SHEET 1 OF 1 |  |      |      |                          |                                                                                      |            |  |  |  |  |       |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А