

Synchronous Boost DC/DC Regulator

General Description

The LP6202A is high efficiency synchronous, PWM step-up DC/DC converters optimized to provide a high efficiency solution to medium power system. the devices work under the input voltage between 0.9V and 4.4V with a 1.4 MHz fixed frequency switching. These features minimize overall solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors.


Ordering Information

LP6202AA - ☐ ☐ ☐

F: Pb-Free

Package Type
B6: SOT23-6

Typical Application Circuit

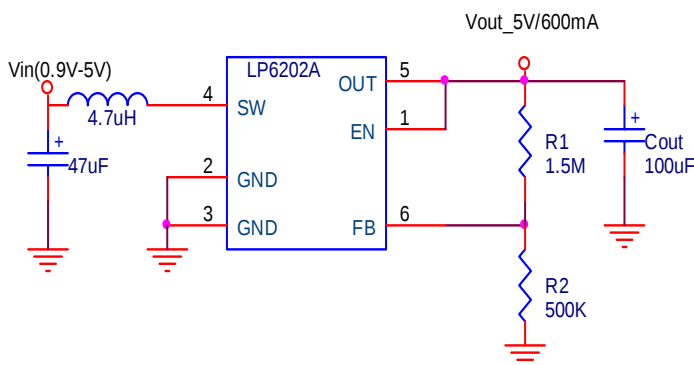


Applications

- ◇ AIK. Battery products

Features

- ◆ Up to 94% efficiency
- ◆ Low voltage start-up:0.9V
- ◆ Shut-down current:<1uA
- ◆ Output voltage:2.5-4.3V(Up to 5V with schottky)
- ◆ Low switch on resistance $R_{DS(ON)}$,Internal switch:0.35 OHM
- ◆ High switch on current:1A
- ◆ 1.4MHz fixed frequency switching
- ◆ Available in SCT23-6 Package

Pin Configurations

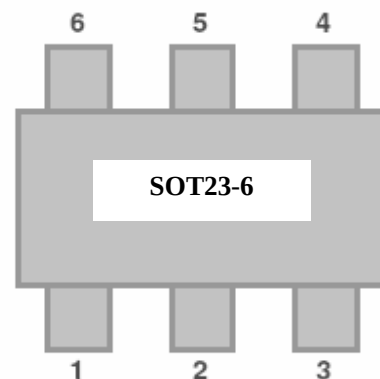


Marking Information


Please see website.

Functional Pin Description

PIN NUMBER SOT-23-5	PIN NAME	FUNCTION
1	EN	ON/OFF Control (High Enable)
2	GND	Ground
3	GND	Ground
4	SW	Pin for switching
5	VIN	Input
6	FB	Feedback input pin Internal reference voltage for the error amplifier is 1.25V

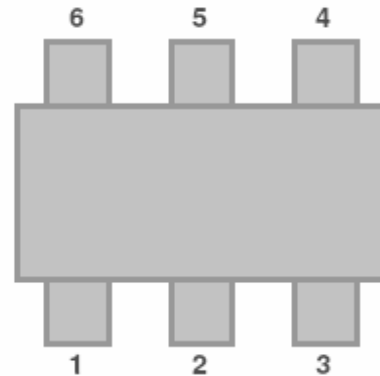

Function Block Diagram

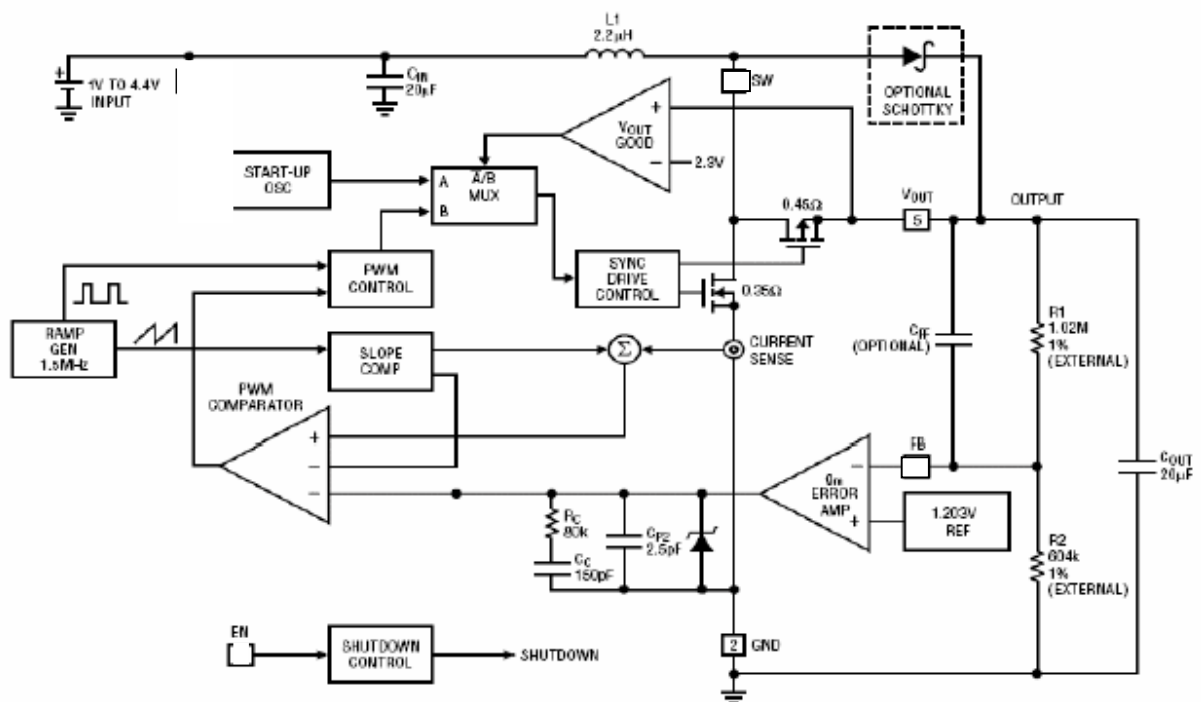

Absolute Maximum Ratings

Supply Input Voltage-----6V

Power Dissipation, PD @ TA = 25° C

SOT23-6-----600mW

Package Thermal Resistance

SOT23-6, θ_{JA} -----250°C/W

Lead Temperature (Soldering, 10 sec.) -----260°C

Storage Temperature Range ----- -65°C to 150°C

ESD Susceptibility

HBM (Human Body Mode) -----2kV

MM(Machine-Mode)-----200V

Recommended Operating Conditions

Supply Input Voltage-----0.9V to 5.5V

EN Input Voltage -----0V to 5.5V

Operation Junction Temperature Range ----- -40°C to 125°C

Operation Ambient TemperatureRange----- -40°C to 85°C




Electrical Characteristics

Operating Conditions: $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{IN}=1.2\text{V}$, $V_{OUT}=3.3\text{V}$ unless otherwise specified.



PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Output Voltage Range (Adj.)		2.5		5	V
Minimum Start-Up Voltage	$I_{LOAD} = 1\text{mA}$		0.9	1.1	V
Minimum Operating Voltage	$EN = V_{IN}$		0.6	0.75	V
Switching Frequency		1.1	1.4	1.7	MHz
Max Duty Cycle	$V_{FB} = 1.15\text{V}$	80	87		%
Current Limit Delay to Output			40		ns
Feedback Voltage		1.165	1.212	1.241	V
Feedback Input Current	$V_{FB} = 1.22\text{V}$		1		nA
NMOS Switch Leakage	$V_{SW} = 5\text{V}$		0.1	5	μA
PMOS Switch Leakage	$V_{SW} = 0\text{V}$		0.1	5	μA
NMOS Switch On Resistance	$V_{OUT} = 3.3\text{V}$		0.35		Ω
PMOS Switch On Resistance	$V_{OUT} = 3.3\text{V}$		0.45		Ω
NMOS Current Limit		700	950		mA
Quiescent Current (Active)	Measured On V_{OUT} , Nonswitching		300	500	μA
Shutdown Current	$V_{EN}=0\text{V}$, Including Switch Leakage		0.1	1	μA
En Input High		1			V
En Input Low				0.35	V
En Input Current	$V_{EN} = 5.5\text{V}$		0.01	1	μA

Typical Operating Characteristics

V_{OUT}=3.3V

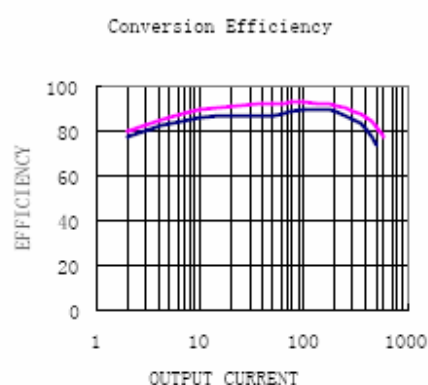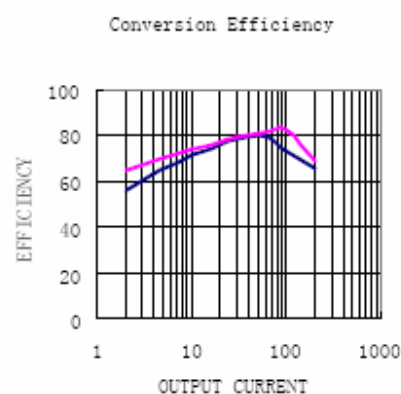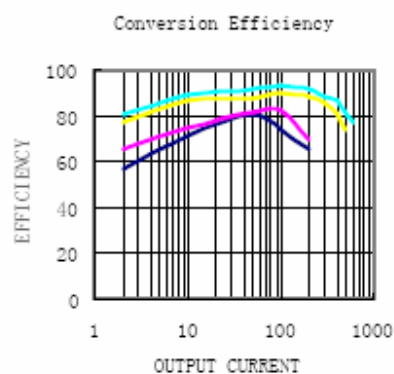


V_{OUT}=5V

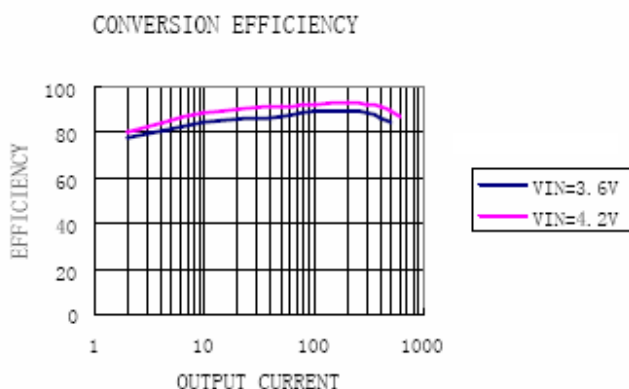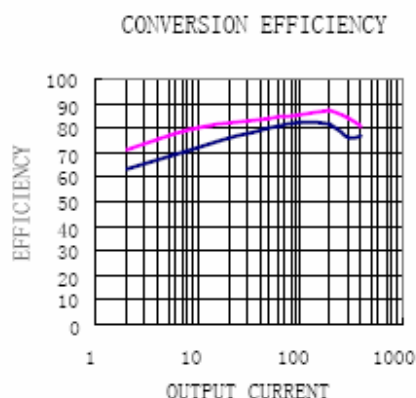

Packaging Information

SOT-23-6 Package Outline Dimension

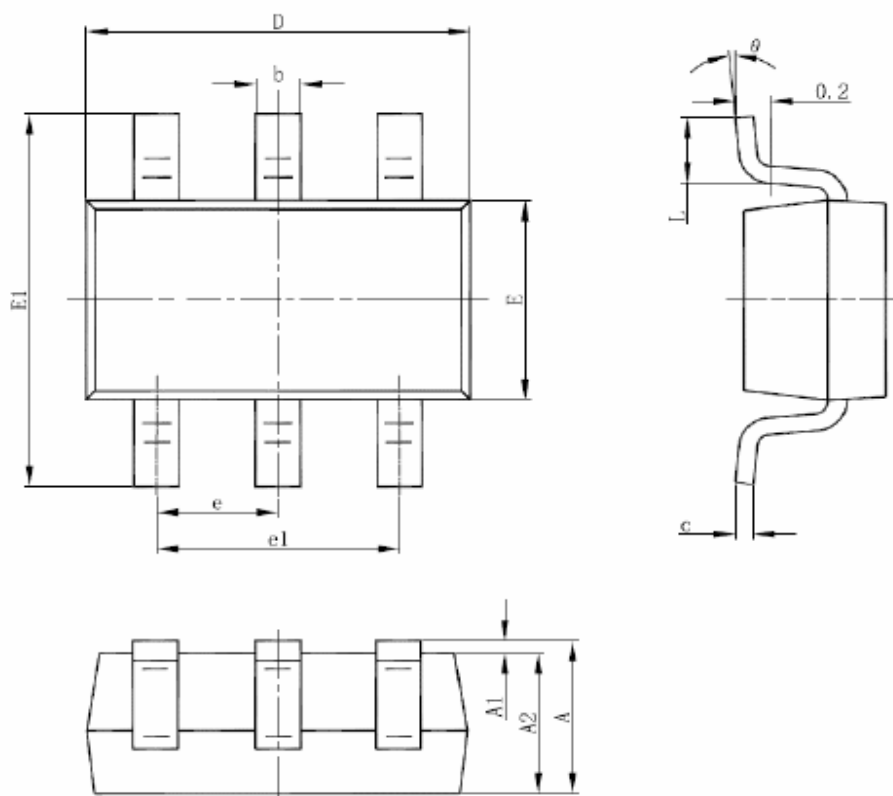

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А