

FEATURES

- 0.4-INCH (10.0-mm) DIGIT HEIGHT.
- CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS.
- LOW POWER REQUIREMENT.
- EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE.
- HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- SOLID STATE RELIABILITY.
- CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
- LOW POWER REQUIRMENT.


DESCRIPTION

The LTD-4708B is a 0.4-inch (10-mm) digit height dual digit seven-segment display. This device utilizes blue LED chips, which are made from GaN on a SiC substrate, and has a gray face and white segments.

DEVICE


PART NO.	DESCRIPTION
BLUE	Duplex Common Cathode
LTD-4708B	Rt. Hand Decimal

PACKAGE DIMENSIONS

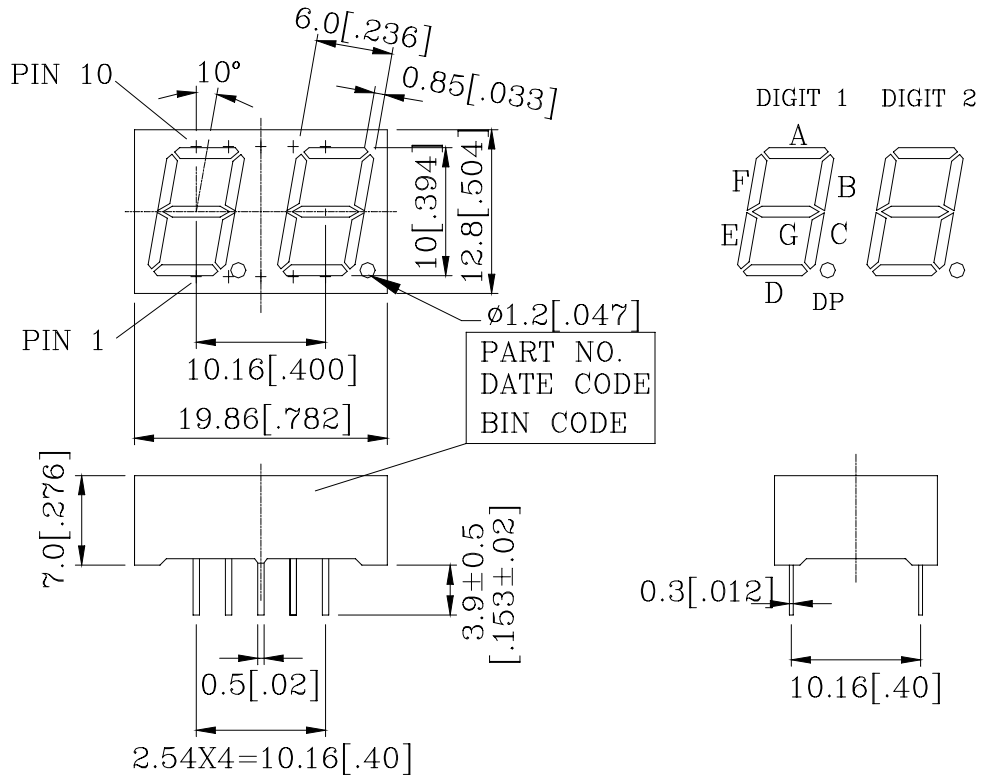

NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25-mm (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

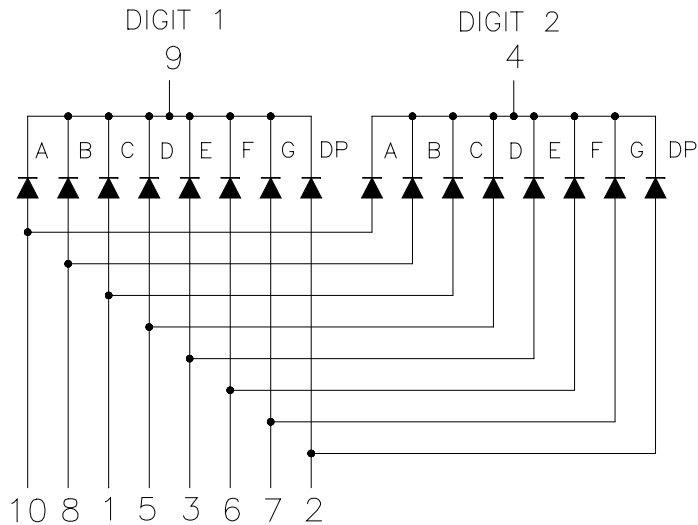

PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	ANODE C
2	ANODE D.P.
3	ANODE E
4	COMMON CATHODE (DIGIT 2)
5	ANODE D
6	ANODE F
7	ANODE G
8	ANODE B
9	COMMON CATHODE (DIGIT 1)
10	ANODE A

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	115	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	60	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Derating Linear From 25°C Per Segment	0.33	mA/°C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35°C to +85°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +85°C	
Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane for 3 Seconds at 260°C		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	1200	3600		μcd	I _F =10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		428		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		65		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		466		nm	I _F =20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		3.8	4.5	V	I _F =20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _{v-m}			2:1		I _F =10mA

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commission Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

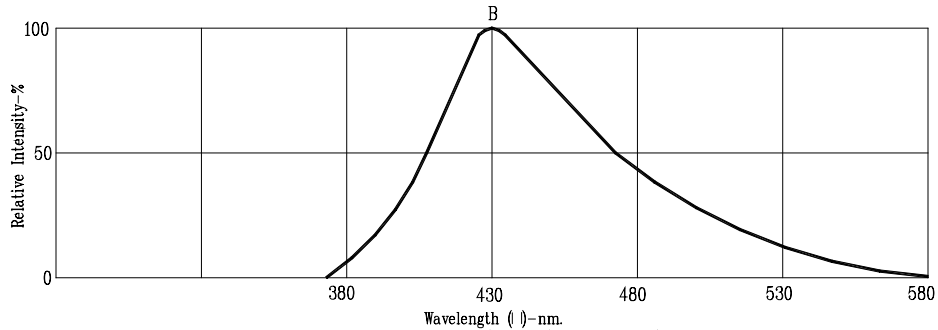


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

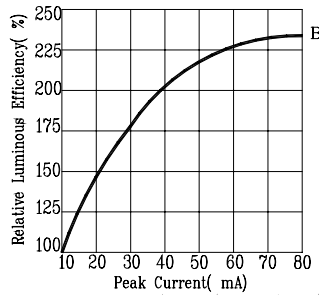


Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY VS. PEAK FORWARD CURRENT (250us pulse width; 2ms period)

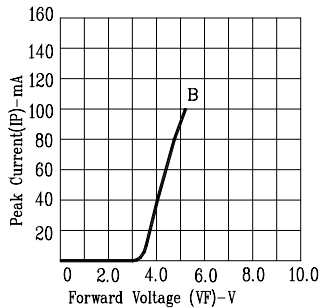


Fig3. FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE




Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT




Fig5. MAX. ALLOWABLE DC CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE.




Fig6. MAX. PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE 1KHz)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А