



**OAC Series**

**AC Output Modules**

cULus File E29244

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

**Features**

- .6" (15.2mm) thick package.
- 4000V rms optical isolation.
- High immunity to false operation.
- Series compatible.
- Output modules can be controlled from sinking or sourcing logic.
- Compatible with 2IOM series mounting boards.

**Engineering Data**

- Switch Form:** 1 Form A (SPST-NO)
- Duty:** Continuous.
- Operating Temperature:** -30°C to +80°C.
- Storage Temperature:** -30°C to +100°C.
- Potting Compound Flammability:** UL94V-0.
- Solderability:** 260°C for 5 seconds, maximum.
- Approximate Weight:** 1.38 oz. (35g).

**Ordering Information**

Typical Part Number >	OAC	-5	A
<b>1. Basic Series:</b> OAC = AC output module — black case			
<b>2. Input Voltage:</b> 5 = 5VDC 15 = 15VDC 24 = 24VDC			
<b>3. Output:</b> Blank = 3A, 12-120VAC, zero voltage turn-on output A = 3A, 24-280VAC, zero voltage turn-on output H = 5A, 24-280VAC, zero voltage turn-on output R = 24-280VAC, Random Turn-On			

**Our authorized distributors are more likely to maintain the following items in stock for immediate delivery.**

- |        |        |         |
|--------|--------|---------|
| OAC-5  | OAC-5H | OAC-24  |
| OAC-5A | OAC-15 | OAC-24A |

**Input Specifications**

Parameter	Conditions	Units	OAC-5 OAC-5A OAC-5H OAC-5R			OAC-15 OAC-15A OAC-15H OAC-15R			OAC-24 OAC-24A OAC-24H OAC-24R		
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
Control Voltage Range $V_{IN}$		VDC	3	5	8	9	15	18	18	24	32
Must Operate Voltage $V_{IN(OP)}$ (Min.)		VDC			3			9			18
Must release Voltage $V_{IN(REL)}$ (Min.)		VDC	1			1			1		
Input Current (Max.)	@ $V_{IN}$ =Nominal	mADC		2 - 10			6 - 12			4 - 12	
Input Resistance $R_{IN}$		Ohms		800			1500			2600	

PIN-3 must be positive with respect to PIN-4 for correct operation.

**OAC Series** (Continued)


**AC Output Modules**

Output Specifications (47 to 63 Hz, @+25°C unless otherwise specified)


Parameter	Conditions	Units	OAC-5 OAC-15 OAC-24			OAC-5A OAC-15A OAC-24A			OAC-5H OAC-15H OAC-24H			OAC-5R OAC-15R OAC-24R		
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
Load Voltage $V_L$		V rms	12		120	24		280	24		280	24		280
Repetitive Blocking Voltage		V peak			400			600			600			600
Load Current $I_L^*$		A rms	.05		3	.05		3	.05		5	.05		5
Single Cycle Surge Current		A peak		208			208			300			300	
Leakage Current (Off-State)	$V_L=280VAC$	mA rms			5			5			5			5
On-State Voltage Drop	$I_L=Max.$	V rms			1.8			1.8			1.6			1.6
Static dv / dt (Off-State)		V/ $\mu s$		475			475			300			300	
Turn-On Time	@f=60/50 Hz.	ms		8.3 / 10			8.3 / 10			8.3 / 10			0.1	
Turn-Off Time		ms		8.3 / 10			8.3 / 10			.3 / 10			8.3	
HP / Rating	@ 240VAC	HP		1/4			1/4			1/2			1/2	

\* See Derating curve


**OAC Operating Diagram**

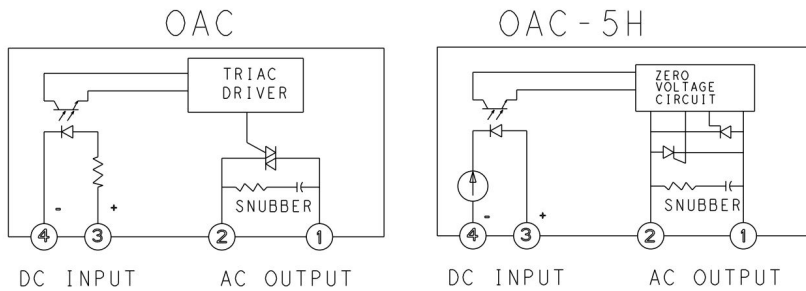

**OAC Derating Diagram**

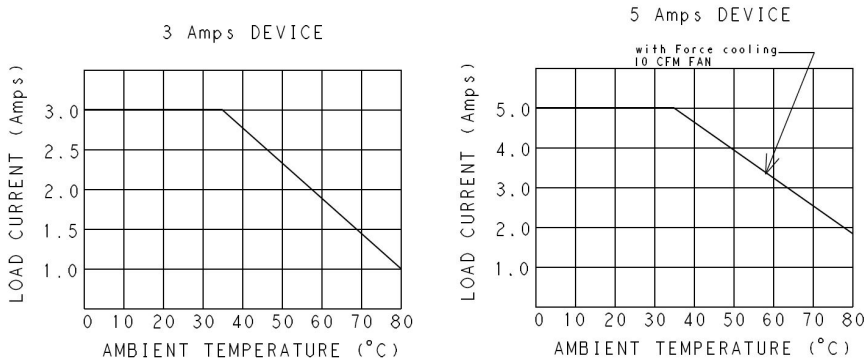

**Outline Dimensions**

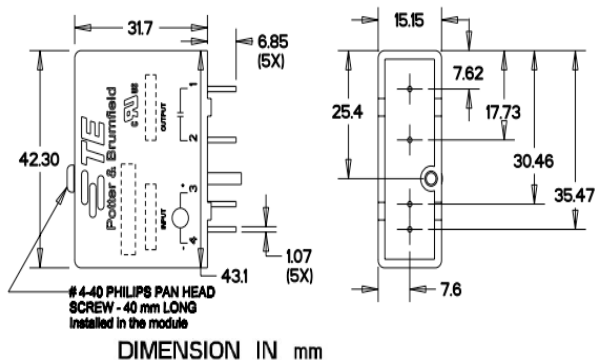

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А