

V4 83170 Low force 831704 Part number made to order



- Nominal ratings 0.1 A to 10 A / 250 VAC
- Minimum rating 1 mA / 4 VDC
- Operating temperature up to +125 °C
- Conforming to standards EN 61058 and UL 1054
- Choice of actuators with 2 possible fixing positions

Part numbers

	Type	Function	Connections
MADE TO ORDER	Low force 831704	I (changeover)	X1S - X2 - X2S - X3 - X3S

Specifications

Electrical characteristics

Rating nominal / 250 VAC (A)	5
Rating thermal / 250 VAC (A)	6

Mechanical characteristics

Maximum operating force (N)	0,6
Min. Release force (N)	0,1
Maximum total travel force (N)	1
Max. permitted overtravel force (N)	10
Maximum rest position (mm)	9,2
Operating position (mm)	8,4 ^{+0,3}
Max. differential travel mm	0,15
Min. overtravel (mm)	0,5
Ambient operating temperature (°C)	-20 → +125
Mechanical life (operations)	3.10 ⁷
Contact gap (mm)	0,4
Weight (g)	1,7

Additional specifications

Components

Material

- Case : polyester UL 94 VO
- Button : Glass-filled polyamide
- Contacts : AgNi, gold-plated AgNi (dual-current)
- Terminals : cupro-nickel (except W7A5 in brass)


Levers

- Flat : stainless steel
- Roller : stainless steel, polyamide roller

Approvals

NF - UL - cUL


Principles



Dimensions (mm)

Product

83170




Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The part is shown in a top-down view. It features a central rectangular body with a semi-circular cutout on the left side. There are four mounting holes: two on the left side and two on the right side. The distance between the centers of the two mounting holes on the left is dimensioned as $7,62 \pm 0,2$. The distance between the centers of the two mounting holes on the right is dimensioned as $7,62 \pm 0,2$. The part has a central vertical slot and a semi-circular cutout on the left side.

Dimensions (mm)

Connections


W2

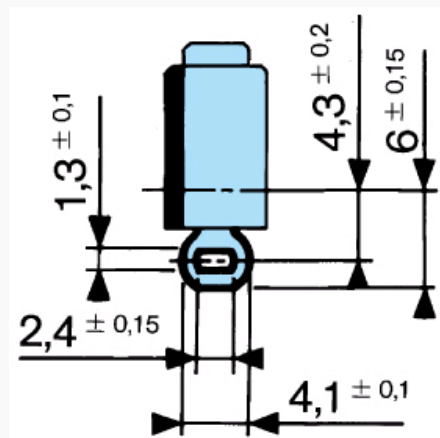

Dimensions (mm)

Connections


W7A5

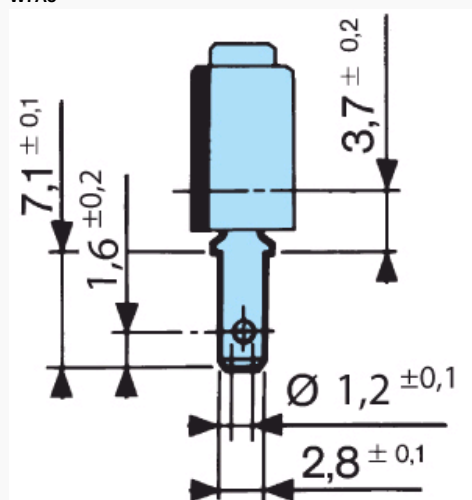

Dimensions (mm)


Connections

X1 - X1S

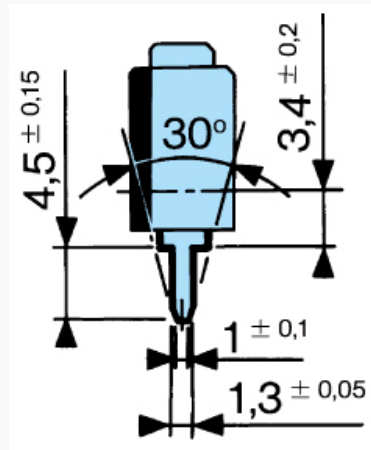


Dimensions (mm)

Connections

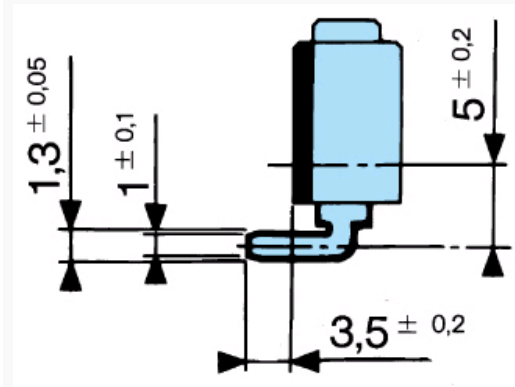

Dimensions (mm)


Connections

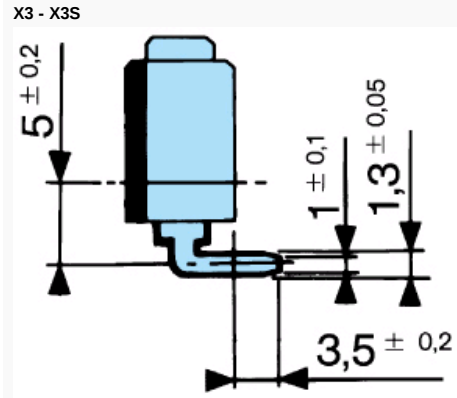

Dimensions (mm)

Drilling

Printed circuit board mounting
Asymmetrical X1 - X2 - X3

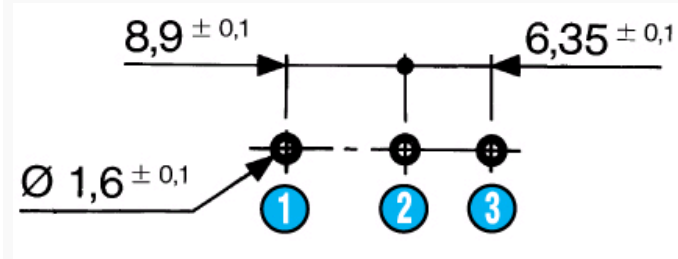


N°	Legend
1	1.C
2	4.NO
3	2.NC

Dimensions (mm)

Drilling

Printed circuit board mounting
Symmetrical X1S - X2S - X3S

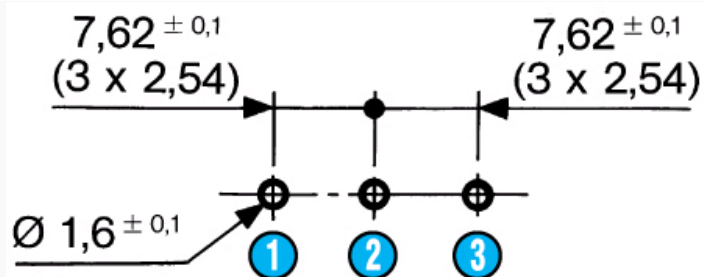


N°	Legend
1	1.C
2	4.NO
3	2.NC

Dimensions (mm)

Drilling


Mounting on a printed circuit board with fixing pins
Asymmetrical

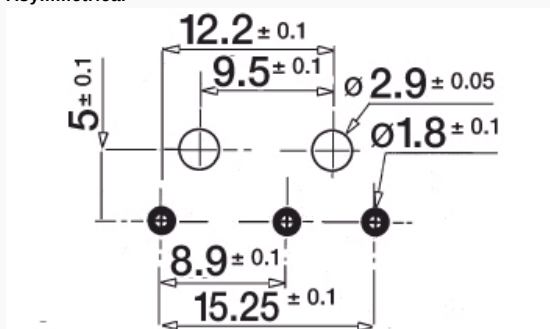

Dimensions (mm)


Drilling

Mounting on a printed circuit board with fixing pins
Symmetrical

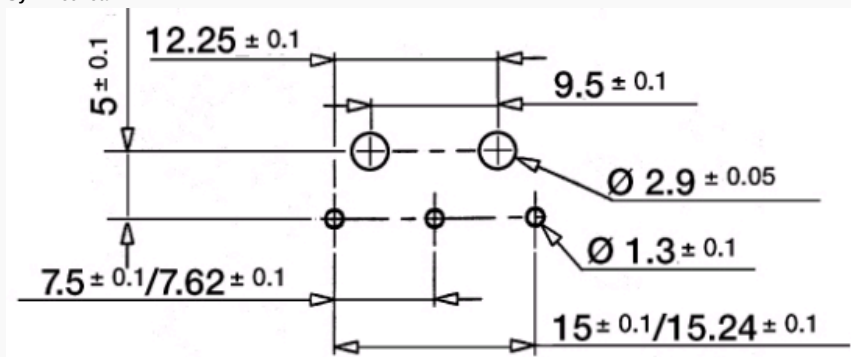

Dimensions (mm)

Actuator mounting positions

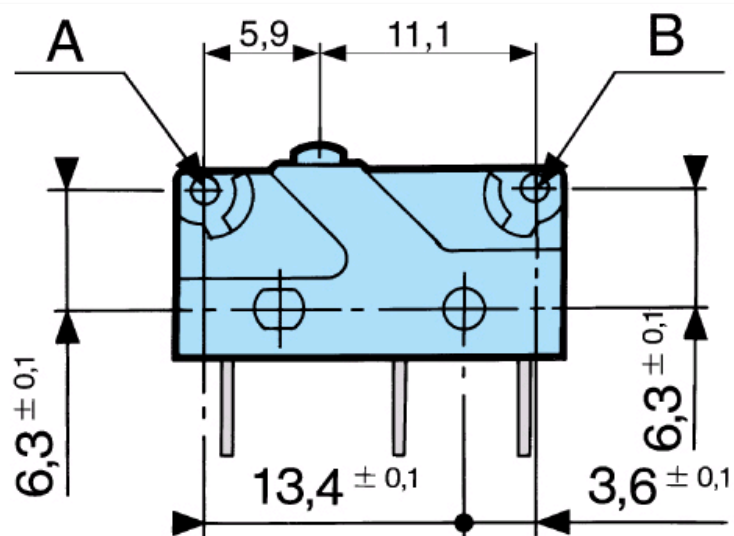


Fixing position Except where otherwise indicated, levers are supplied unmounted. For factory mounting, specify fixing position A or B. To calculate force : divide the switch force by the coefficient in the table. To calculate travel : multiply the switch travel by the same coefficient.

Dimensions (mm)

Actuators

170A

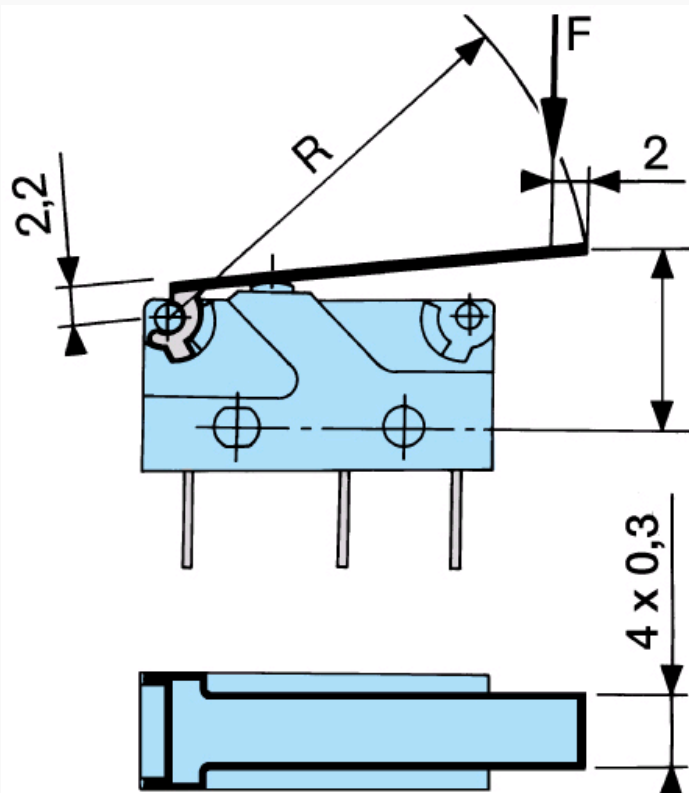


Fixing position Except where otherwise indicated, levers are supplied unmounted. For factory mounting, specify fixing position A or B. To calculate force : divide the switch force by the coefficient in the table. To calculate travel : multiply the switch travel by the same coefficient.

Dimensions (mm)

Actuators

170E

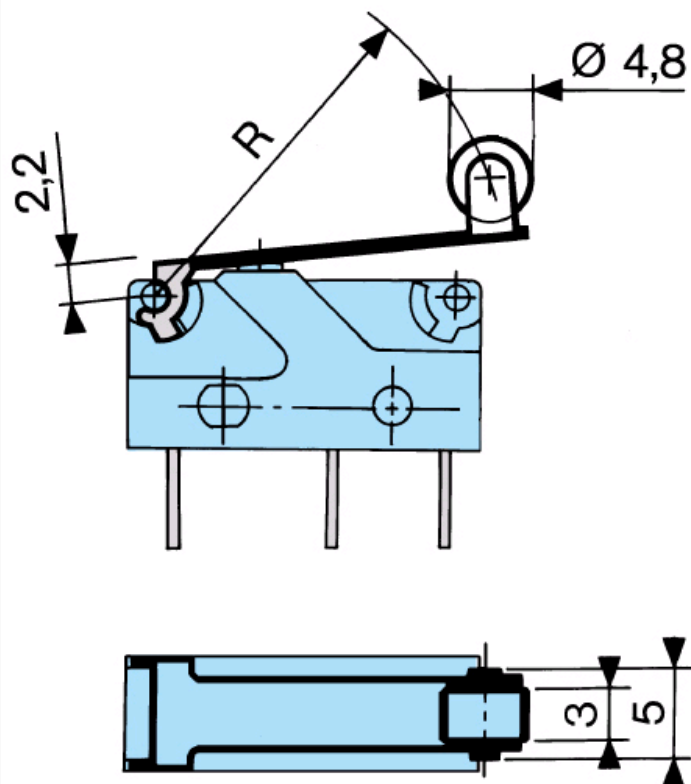


Fixing position Except where otherwise indicated, levers are supplied unmounted. For factory mounting, specify fixing position A or B. To calculate force : divide the switch force by the coefficient in the table. To calculate travel : multiply the switch travel by the same coefficient.

Dimensions (mm)

Actuators

170F

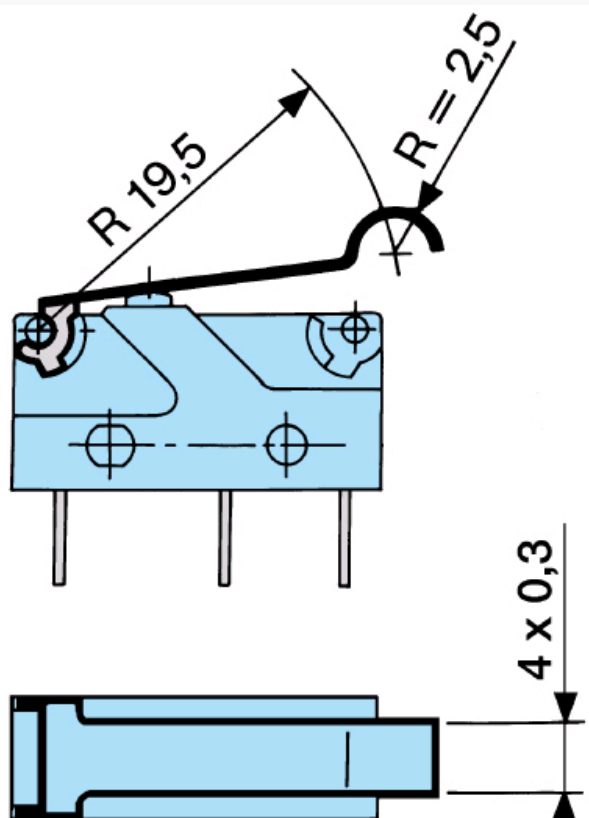


Fixing position Except where otherwise indicated, levers are supplied unmounted. For factory mounting, specify fixing position A or B. To calculate force : divide the switch force by the coefficient in the table. To calculate travel : multiply the switch travel by the same coefficient.

Dimensions (mm)

Mounting accessories

Fixing pins

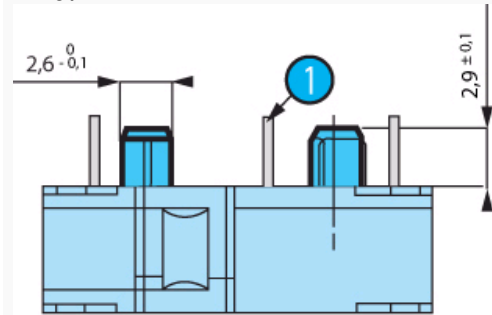


Fixing position Except where otherwise indicated, levers are supplied unmounted. For factory mounting, specify fixing position A or B. To calculate force : divide the switch force by the coefficient in the table. To calculate travel : multiply the switch travel by the same coefficient.

N°	Legend
1	Output on unit side : X2

Dimensions (mm)

Mounting accessories

Fixing pins

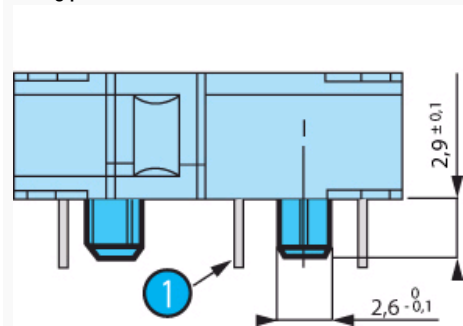


Fixing position Except where otherwise indicated, levers are supplied unmounted. For factory mounting, specify fixing position A or B. To calculate force : divide the switch force by the coefficient in the table. To calculate travel : multiply the switch travel by the same coefficient.

N°	Legend
1	Output on cover side : X3

Curves

Operating curve for type 831704

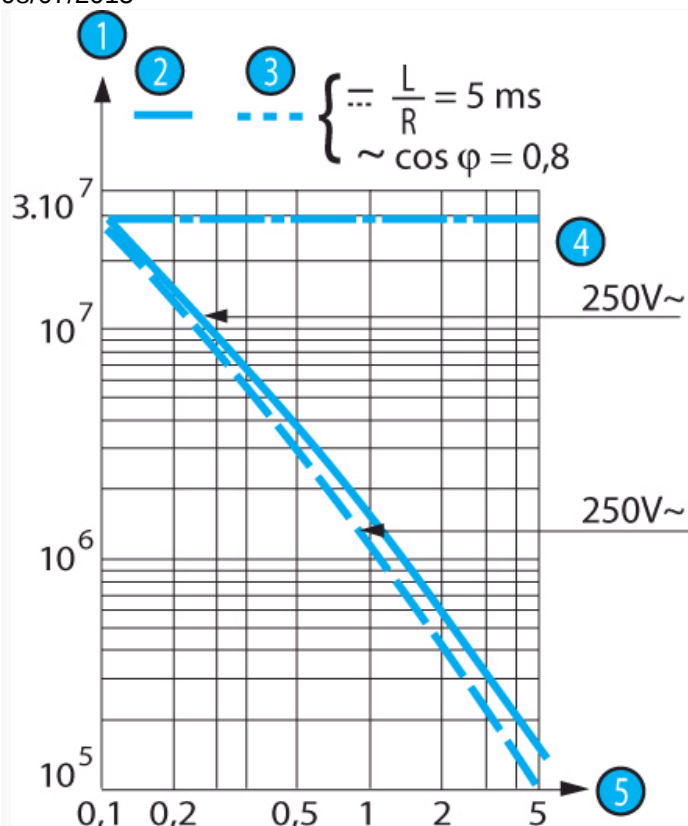

N°	Legend
1	Number of cycles
2	Resistive circuit
3	Inductive circuit
4	Mechanical life limit
5	Current in Amps

Connections

Actuators and fixing positions

Part numbers for standard actuators	79253327	79253326	79253328	79218454	79253329
Actuators	Flat 170A R18.3	Flat 170A R24	Flat 170A R41	Roller 170E R20	Dummy roller 170F
Fixing positions					
Coefficient	A B	A B	A B	A B	A B
Tripping point	3 1.5	4 2	7 3.5	3 1.5	3 1.5
	10 ^{+1.4}	9.2 ^{+0.9}	10.7 ^{+1.7}	10.6 ^{+1.4}	15.5 ^{+1.4}
				14.5 ^{+0.9}	12.9 ^{+1.3}
					11.9 ^{+0.1}
Levers	Screw 170D	Transverse roller 170EL			
Characteristics available on request					

Other information

Mounting - Operation

See basic technical concepts

Product adaptations



- Special levers
- Special connections

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А