

## CPDV5-5V0U-HF

RoHS Device  
Halogen Free





### Features

- IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- Surface mount package.
- High component density.

### Mechanical data

- Case: SOT-353 Standard package, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Mounting position: Any.
- Weight: 0.0070 gram (approx.).

### Circuit diagram

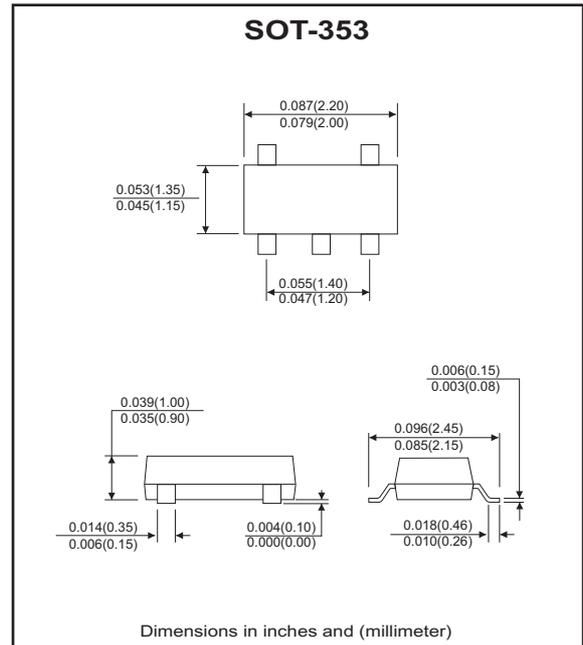

### Maximum Ratings and Electrical Characteristics

(at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Diode breakdown voltage	V <sub>BD</sub>	I <sub>R</sub> = 1mA	6.1			V
Leakage current	I <sub>L</sub>	V <sub>R</sub> = 3V		0.1	1.0	uA
Forward voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 10mA			1.2	V
Junction capacitance	C <sub>T</sub>	V <sub>R</sub> = 0V, f = 1MHz		60	80	pF
Clamping voltage	V <sub>C</sub>	I <sub>PP</sub> = 1A, T <sub>P</sub> = 8/20us I <sub>PP</sub> = 8A, T <sub>P</sub> = 8/20us			8 10	V
ESD capability	ESD	IEC 61000-4-2(air) IEC 61000-4-2(contact)			15 8	kV
Peak pulse power	P <sub>PP</sub>				80	W
Operation temperature	T <sub>J</sub>				125	°C
Storage temperature	T <sub>STG</sub>		-55		150	°C

## RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CPDV5-5V0U-HF)

Fig. 1 - 8/20us Peak pulse current waveform acc. IEC 61000-4-5

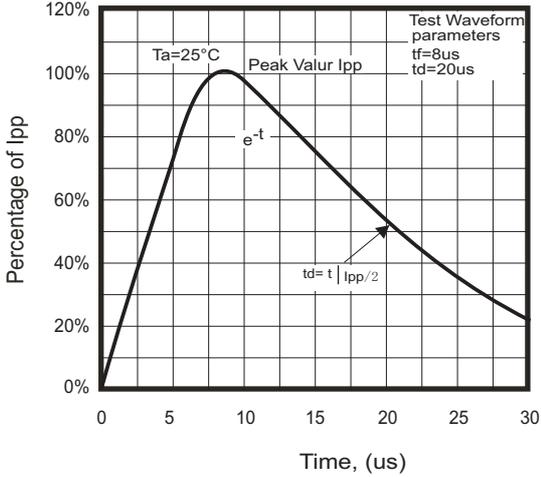


Fig.2 - Power rating derating curve

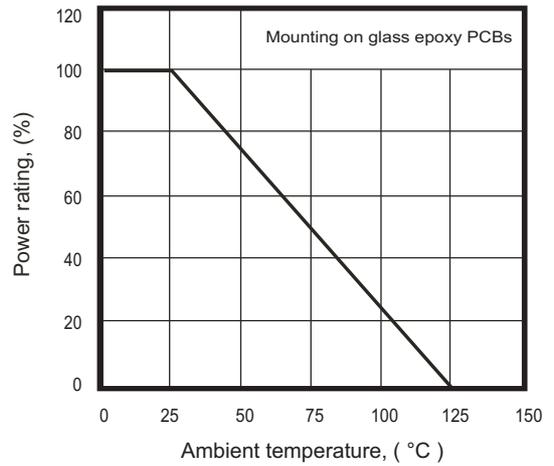


Fig.3 - Clamping voltage vs. peak pulse current






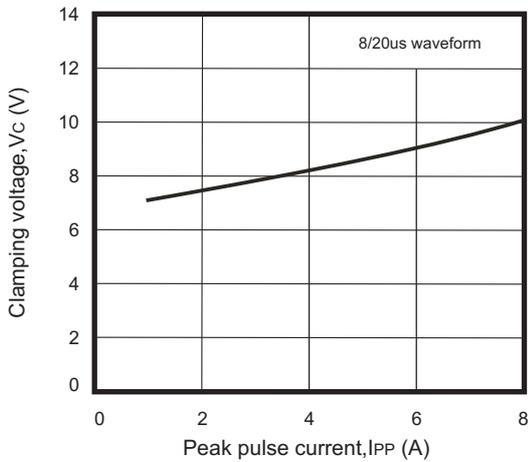


Fig.4 - Capacitance between terminals characteristics

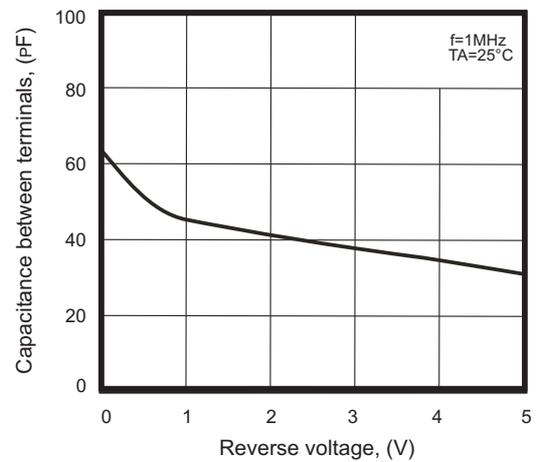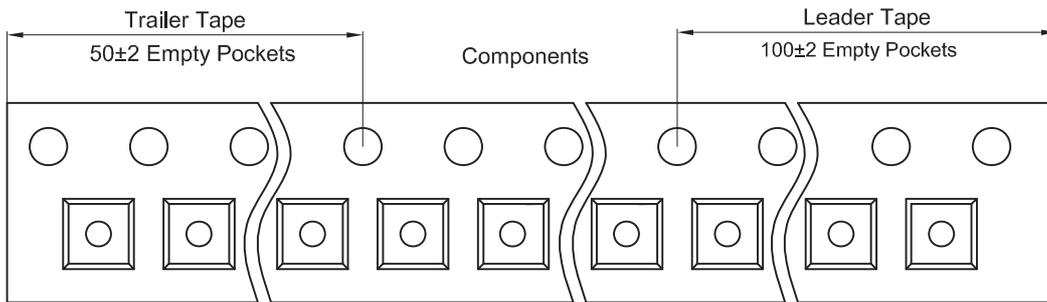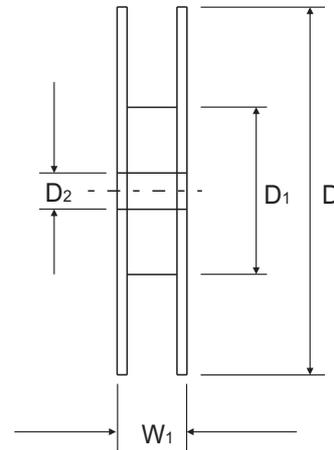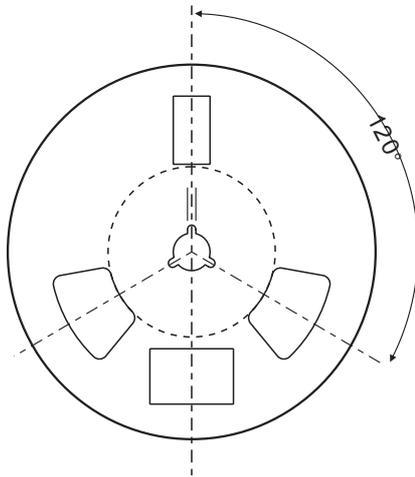

## Reel Taping Specification

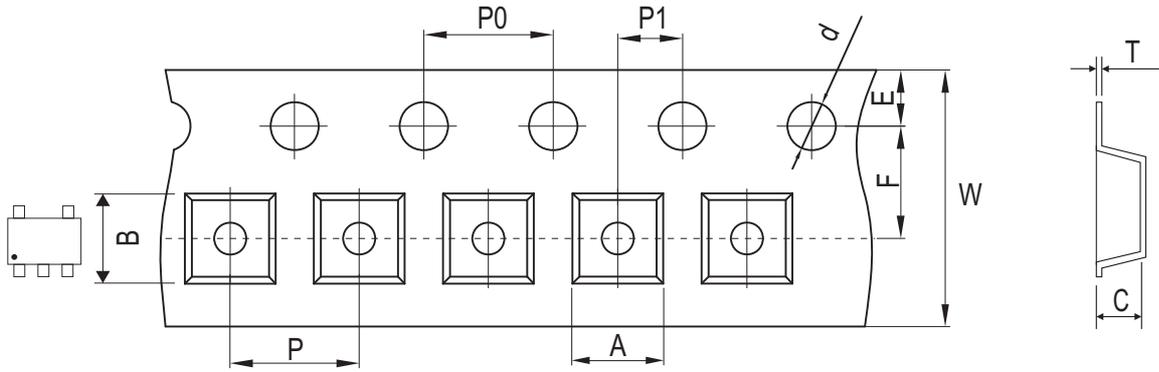


SOT-353	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.25 ± 0.05	2.55 ± 0.05	1.20 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.089 ± 0.002	0.100 ± 0.002	0.047 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOT-353	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039


## Marking Code

Part Number	Marking Code
CPDV5-5V0U-HF	E5U



## Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-353	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	0.40	0.016
C	1.30	0.051
D	1.94	0.076
E	2.74	0.108

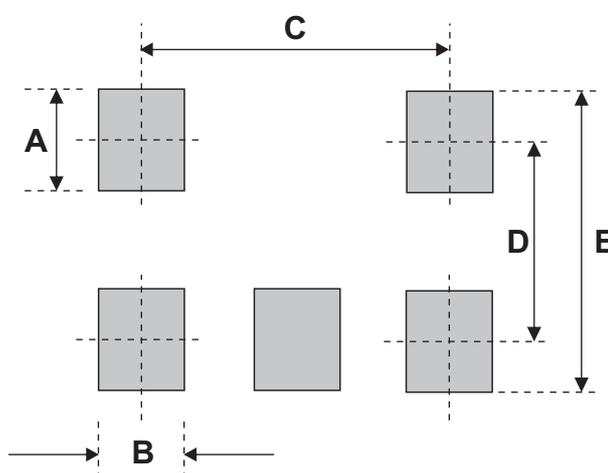

## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
SOT-353	3,000	7

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А