

Alchip™-MVE Series

- Endurance : 1,000 to 2,000 hours at 105°C
- Case size range : φ 4x5.2L to φ 18x21.5L
- Solvent resistant type except 100 to 450V_{dc} (see PRECAUTIONS AND GUIDELINES)
- RoHS2 Compliant
- AEC-Q200 compliant : Please contact Chemi-Con for more details, test data, information.

MVE → Longer life → MVL
MVJ



◆ SPECIFICATIONS

Items	Characteristics												
Category Temperature Range	-40 to +105°C												
Rated Voltage Range	6.3 to 450V _{dc}												
Capacitance Tolerance	±20%(M) (at 20°C, 120Hz)												
Leakage Current	Rated voltage (V _{dc})	6.3 to 100V						160 to 450V					
	D55 to JA0	I=0.01CV or 3μA, whichever is greater (2 minutes)						—					
	KE0 to MN0	I=0.03CV or 4μA, whichever is greater (1 minute)						I=0.04CV+100μA (1 minute)					
	Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C)												
Dissipation Factor (tan δ)	See STANDARD RATINGS (at 20°C, 120Hz)												
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Rated voltage (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	100V	160 to 250V	400 to 450V		
	D55 to JA0	Z(-25°C)/Z(+20°C)	4	3	2	2	2	2	2	3	—	—	
		Z(-40°C)/Z(+20°C)	12	8	6	4	3	3	3	4	—	—	
	KE0 to MN0	Z(-25°C)/Z(+20°C)	5	4	3	2	2	2	2	2	3	6	
Z(-40°C)/Z(+20°C)		10	8	6	4	3	3	3	3	6	10		
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for the specified period of time at 105°C.												
	Size code	D55 to F80					HA0 to MN0						
	Time	1,000 hours					2,000 hours						
	Capacitance change	≤ ±30% of the initial value					≤ ±20% of the initial value						
	D.F. (tan δ)	≤300% of the initial specified value					≤200% of the initial specified value						
	Leakage current	≤The initial specified value					≤The initial specified value						
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours (500 hours for B55 to F80 size) at 105°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.												
	Size code	D55 to F80					HA0 to MN0						
	Capacitance change	≤ ±25% of the initial value					≤ ±20% of the initial value						
	D.F. (tan δ)	≤200% of the initial specified value					≤200% of the initial specified value						
	Leakage current	≤The initial specified value					≤The initial specified value						

◆ DIMENSIONS [mm]

● Terminal Code : A


● Size code : D55 to MN0



Note : L±0.5 for HA0 to MN0

● Terminal Code : G (Vibration resistant structure)

● Size code : LH0 to MN0

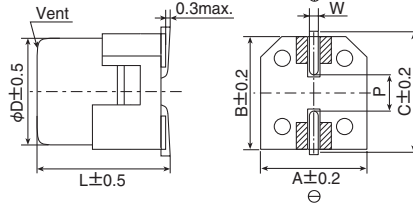

▨ : Dummy terminals

Size code	D	L	A	B	C	W	P
D55	4	5.2	4.3	4.3	5.1	0.5 to 0.8	1.0
E55	5	5.2	5.3	5.3	5.9	0.5 to 0.8	1.4
F55	6.3	5.2	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
F80	6.3	7.7	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
HA0	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7 to 1.1	3.1
JA0	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7 to 1.1	4.5
KE0	12.5	13.5	13.0	13.0	13.7	1.0 to 1.3	4.2
KG5	12.5	16.0	13.0	13.0	13.7	1.0 to 1.3	4.2
LH0	16	16.5	17.0	17.0	18.0	1.0 to 1.3	6.5
LN0	16	21.5	17.0	17.0	18.0	1.0 to 1.3	6.5
MH0	18	16.5	19.0	19.0	20.0	1.0 to 1.3	6.5
MN0	18	21.5	19.0	19.0	20.0	1.0 to 1.3	6.5

◆ MARKING

D55 to JA0

Ex) 16V22μF




KE0 to MN0

Ex) 25V1,000μF



◆ PART NUMBERING SYSTEM

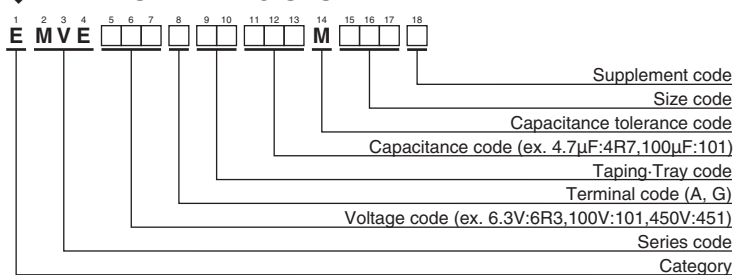

◆ RATED RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS

● Frequency Multipliers

Size code	Capacitance(μF)	Frequency(Hz)			
		120	1k	10k	100k
D55 to JA0	1.0	1.00	1.50	1.75	1.80
	2.2 to 10	1.00	1.30	1.40	1.50
	22 to 1,500	1.00	1.05	1.08	1.08
KE0 to MN0	3.3 to 4.7	1.00	1.75	2.30	2.50
	10 to 68	1.00	1.50	1.75	1.80
	100 to 1,000	1.00	1.30	1.40	1.50
	2,200 to 6,800	1.00	1.05	1.08	1.08

The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5°C rise.

When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.

Please refer to "Product code guide (surface mount type)"

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[United Chemi-Con \(UCC\):](#)

[EMVE101ARA680MKE0S](#) [EMVE101ADA330MJA0G](#) [EMVE101ADA101MKE0S](#) [EMVE201ARA220MKG5S](#)
[EMVE350ARA471MKE0S](#) [EMVE500ADA470MF80G](#) [EMVE630ARA221MKE0S](#) [EMVE100ADA102MJA0G](#)
[EMVE101ADA220MHA0G](#) [EMVE101ARA680KEOS](#) [EMVE101ARA680MKD5G](#) [EMVE160ADA220ME55G](#)
[EMVE250ADA221MHA0G](#) [EMVE250ADA331MJA0G](#) [EMVE250ADA471MJA0G](#) [EMVE350ADA101MF80G](#)
[EMVE350ADA221MJA0G](#) [EMVE350ADA470MF80G](#) [EMVE500ADA100MF55G](#) [EMVE500ADA1R0MD55G](#)
[EMVE630ADA100MF55G](#) [EMVE630ADA101MJA0G](#) [EMVE500ADA101MHA0G](#) [EMVE160ADA471MHA0G](#)
[EMVE101GDA221MLN0S](#) [EMVE630ADA4R7MF55G](#) [EMVE630ADA470MHA0G](#) [EMVE630ADA3R3ME55G](#)
[EMVE6R3GDA472MLN0S](#) [EMVE630ADA330MHA0G](#) [EMVE630ADA2R2MD55G](#) [EMVE630ADA220MF80G](#)
[EMVE630ADA1R0MD55G](#) [EMVE6R3ADA101MF55G](#) [EMVE160ADA101MF55G](#) [EMVE630GDA221MLH0S](#)
[EMVE101GDA331MMN0S](#) [EMVE6R3GDA682MLN0S](#) [EMVE6R3GDA682MMN0S](#) [EMVE6R3GDA472MMH0S](#)
[EMVE101GDA101MLH0S](#) [EMVE101GDA221MMH0S](#) [EMVE101ARA470MKE0S](#) [EMVE101ARA101MKE0S](#)
[EMVE100GDA472MMN0S](#) [EMVE6R3ADA470ME55G](#) [EMVE6R3ADA221MF80G](#) [EMVE350ADA220MF55G](#)
[EMVE630GDA471MLN0S](#) [EMVE6R3GDA332MMH0S](#) [EMVE6R3GDA222MLH0S](#) [EMVE6R3ARA332MKG5S](#)
[EMVE6R3ARA222MKE0S](#) [EMVE630ADAR47MD55G](#) [EMVE6R3ADA471MHA0G](#) [EMVE6R3ADA331MHA0G](#)
[EMVE6R3ADA330ME55G](#) [EMVE6R3ADA220MD55G](#) [EMVE6R3ADA102MJA0G](#) [EMVE6R3ADA152MJA0G](#)
[EMVE630GDA471MMH0S](#) [EMVE630GDA331MMH0S](#) [EMVE630GDA331MLH0S](#) [EMVE6R3ADA681MHA0G](#)
[EMVE160ADA470MF55G](#) [EMVE101ADA470MJA0G](#) [EMVE250ADA330MF55G](#) [EMVE250ADA220MF55G](#)
[EMVE250ADA151MHA0G](#) [EMVE160ADA100MD55G](#) [EMVE250ADA100ME55G](#) [EMVE160ADA681MJA0G](#)
[EMVE160ADA221MF80G](#) [EMVE250ADA470MF55G](#) [EMVE160ADA331MHA0G](#) [EMVE250ADA101MF80G](#)
[EMVE160ARA102MKE0S](#) [EMVE160ARA152MKE0S](#) [EMVE160GDA102MLH0S](#) [EMVE160GDA222MLH0S](#)
[EMVE160GDA222MMH0S](#) [EMVE160GDA332MLN0S](#) [EMVE160GDA332MMH0S](#) [EMVE160ADA330MF55G](#)
[EMVE100ADA221MF80G](#) [EMVE350GDA102MLH0S](#) [EMVE160ADA151MF80G](#) [EMVE100GDA472MLN0S](#)
[EMVE100GDA332MMH0S](#) [EMVE100GDA332MLH0S](#) [EMVE100GDA222MLH0S](#) [EMVE100ARA222MKG5S](#)
[EMVE100ADA471MHA0G](#) [EMVE100ADA470MF55G](#) [EMVE100ADA330ME55G](#) [EMVE100ADA220ME55G](#)
[EMVE100ADA151MF80G](#) [EMVE350ADA100ME55G](#) [EMVE250GDA222MMN0S](#) [EMVE250GDA222MLN0S](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А