
Pulse Part Number W9908






Ideal for board-to-antenna applications
Spring contact for positive connection
Surface mount technology; solder reflowable

#### **Features**

- PWB Footprint 3.2 x 1.7 mm
- Nominal Contact Height 1 mm
- Tape & Reel Packaging
- RoHS Compliant Product


### **Applications**


- Antenna Contacts

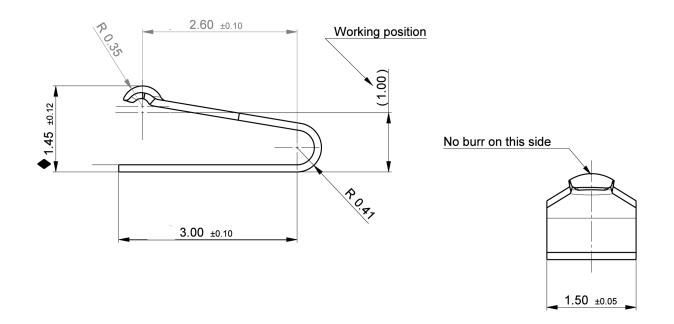


#### Pulse Part Number W9908

## W9908 C-Clip Configuration and Dimensions







### PWB Footprint Dimensions and C-Clip Position for W9908



## Ground Clearance Area for W9908 C-Clip

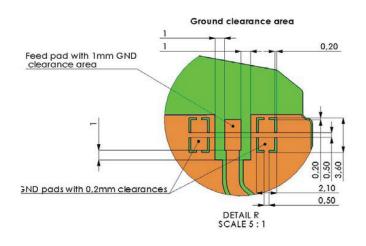


# C-clip position on PWB layout







Pulse Part Number W9908


## Reel packing:

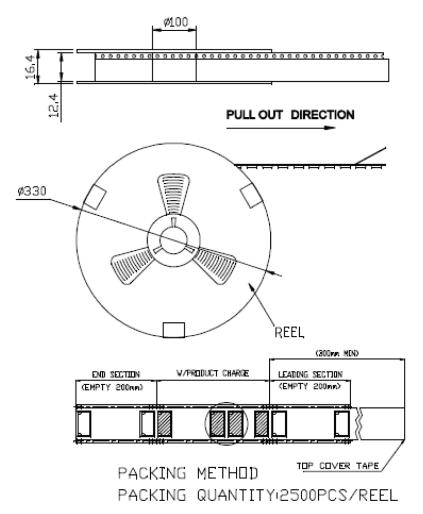


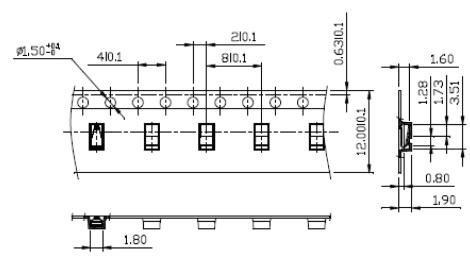



## Pulse Part Number W9908

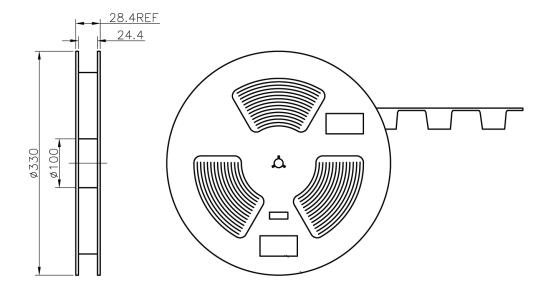

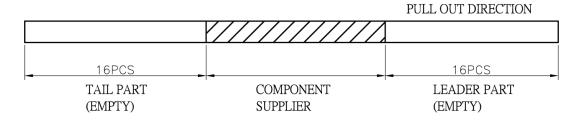









#### Pulse Part Number W9908

## W9908 Connector Soldering


### **Recommendation for reflow soldering process**

Printing stencil thickness 0.15 to 0.25 mm is recommended for the solder paste. The maximum soldering temperature should not exceed 260°C.

The temperature profile recommendations for reflow solder process are presented in Figure 1 and 2. The reflow profile presented in Figure 2 describes maximum reflow temperatures.

Figure 1 - Minimum temperature profile recommendation for reflow soldering process


	Method of heat transfer	Controlled hot air convection
1	Average temperature gradient in preheating	2.5°C/s
2	Soak time	2-3 minutes
3	Max temperature gradient in reflow	3°C/s
4	Time above 217°C	Max 30 sec
5	Peak temperature in reflow	230°C for 10 seconds
6	Temperature gradient in cooling	Max -5°C/s

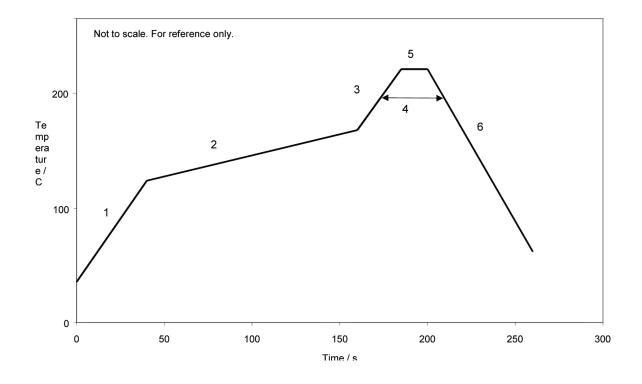

Pulse Part Number W9908

Figure 2 - Maximum temperature profile recommendation for reflow soldering process

	Method of heat transfer	Controlled hot air convection
1	Average temperature gradient in preheating	2.5°C/s
2	Soak time	2-3 minutes
3	Max temperature gradient in reflow	3°C/s
4	Time above 217°C	Max 60 sec
5	Time above 230°C	Max 50 sec
6	Time above 250°C	Max 10 sec
7	Peak temperature in reflow	260°C for 5 seconds
8	Temperature gradient in cooling	Max -5°C/s

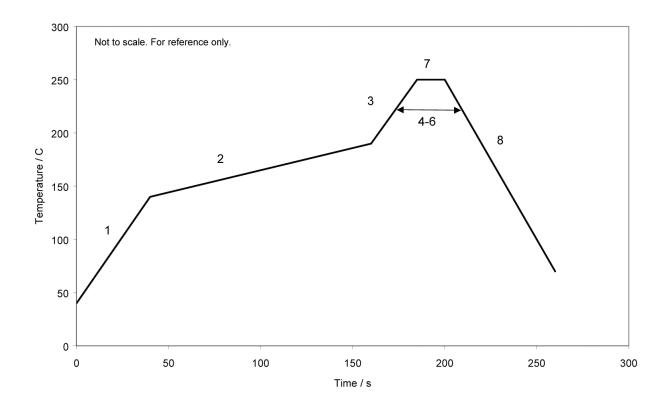



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А