


C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908



Ideal for board-to-antenna applications
Spring contact for positive connection
Surface mount technology; solder reflowable

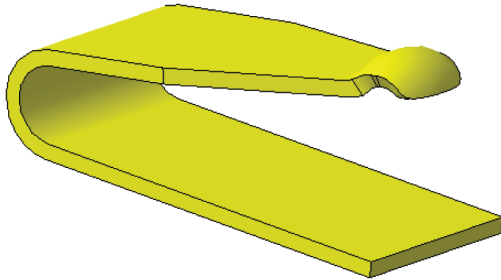


Features

- PWB Footprint 3.2 x 1.7 mm
- Nominal Contact Height 1 mm
- Tape & Reel Packaging
- RoHS Compliant Product

Applications

- Antenna Contacts


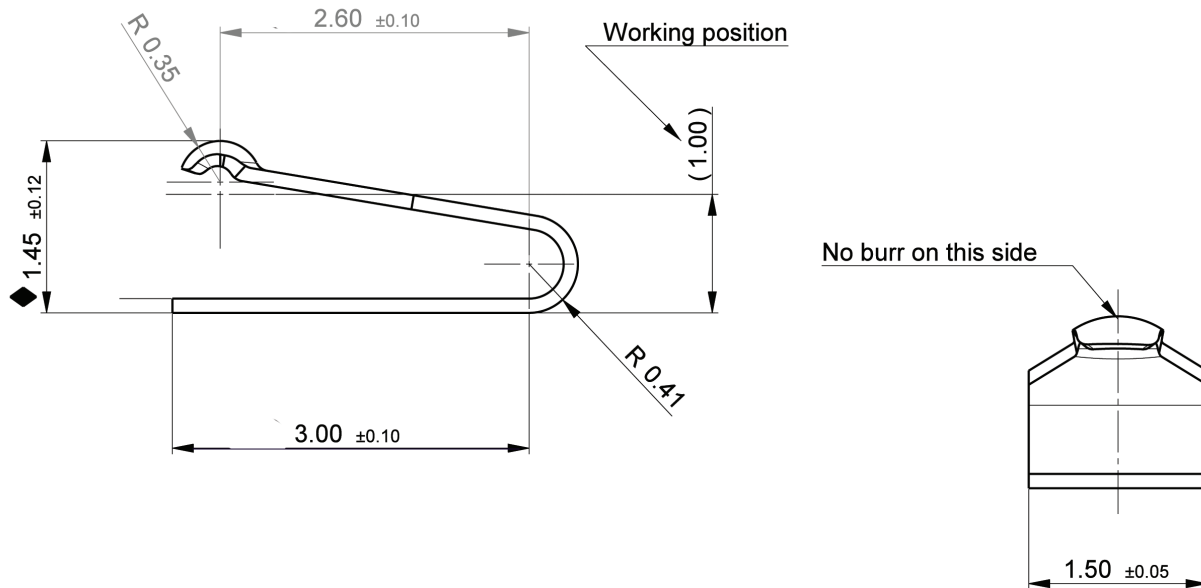


C-Clip Connector


Pulse Part Number W9908

W9908 C-Clip Configuration and Dimensions


PWB Footprint Dimensions and C-Clip Position for W9908

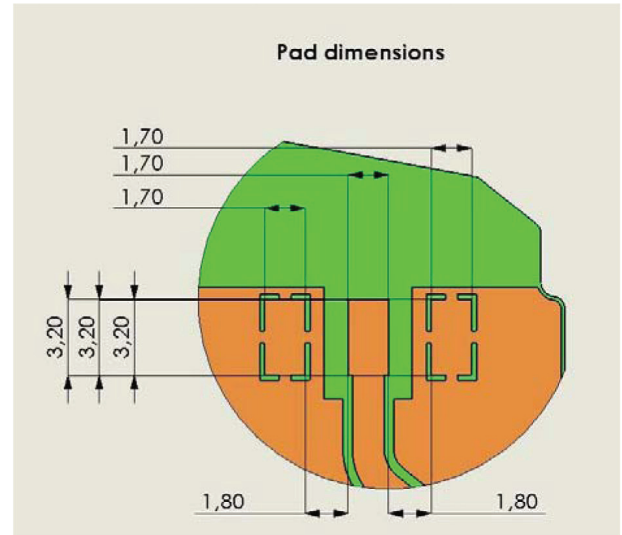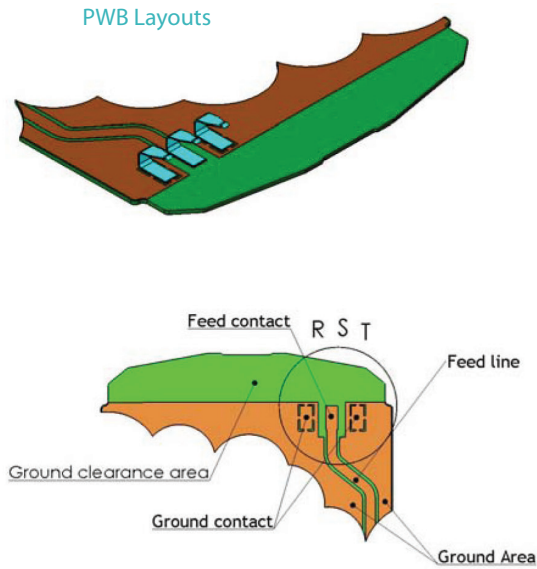

Ground Clearance Area for W9908 C-Clip

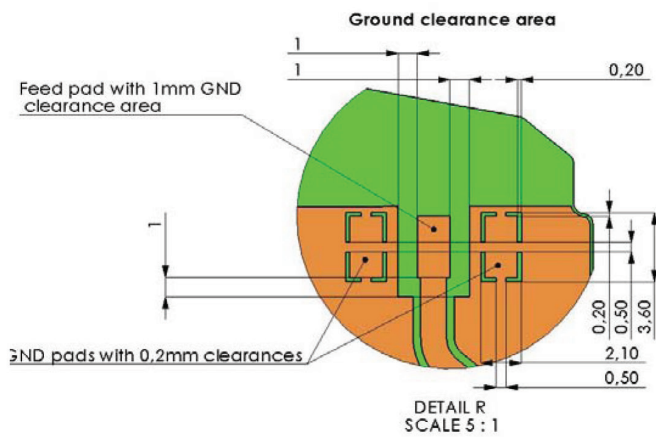



C-clip position on PWB layout

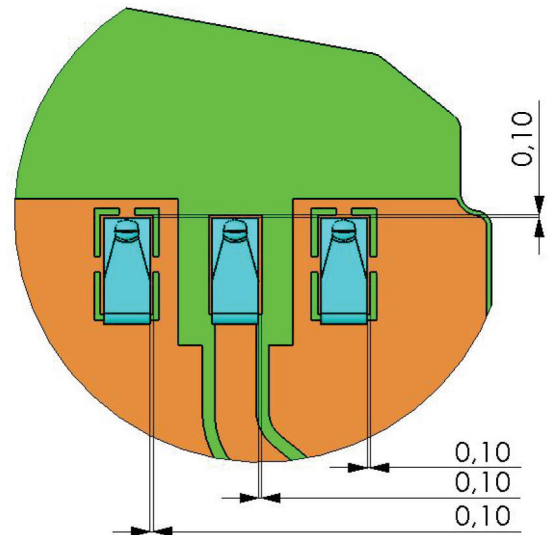

C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908

Reel packing:

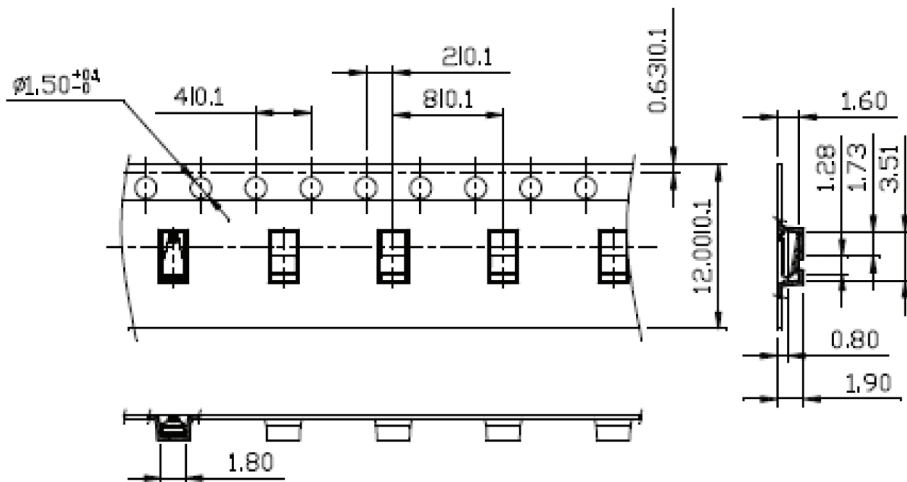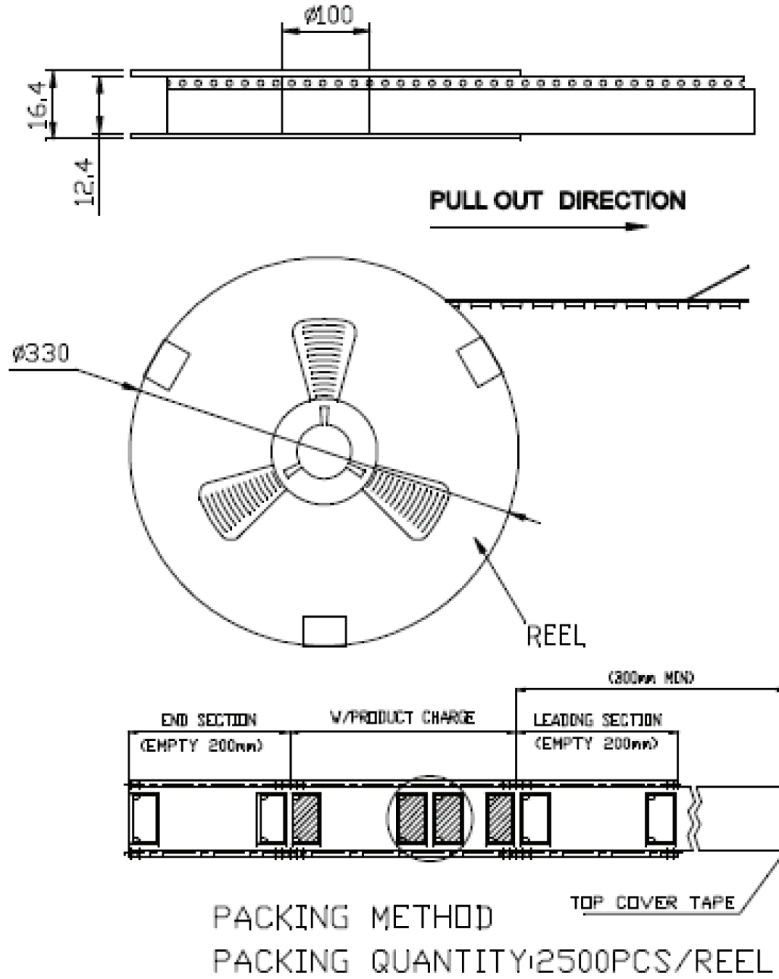

C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908

W9908 Connector Soldering


Recommendation for reflow soldering process

Printing stencil thickness 0.15 to 0.25 mm is recommended for the solder paste. The maximum soldering temperature should not exceed 260°C.

The temperature profile recommendations for reflow solder process are presented in Figure 1 and 2. The reflow profile presented in Figure 2 describes maximum reflow temperatures.

Figure 1 - Minimum temperature profile recommendation for reflow soldering process

	Method of heat transfer	Controlled hot air convection
1	Average temperature gradient in preheating	2.5°C/s
2	Soak time	2-3 minutes
3	Max temperature gradient in reflow	3°C/s
4	Time above 217°C	Max 30 sec
5	Peak temperature in reflow	230°C for 10 seconds
6	Temperature gradient in cooling	Max -5°C/s

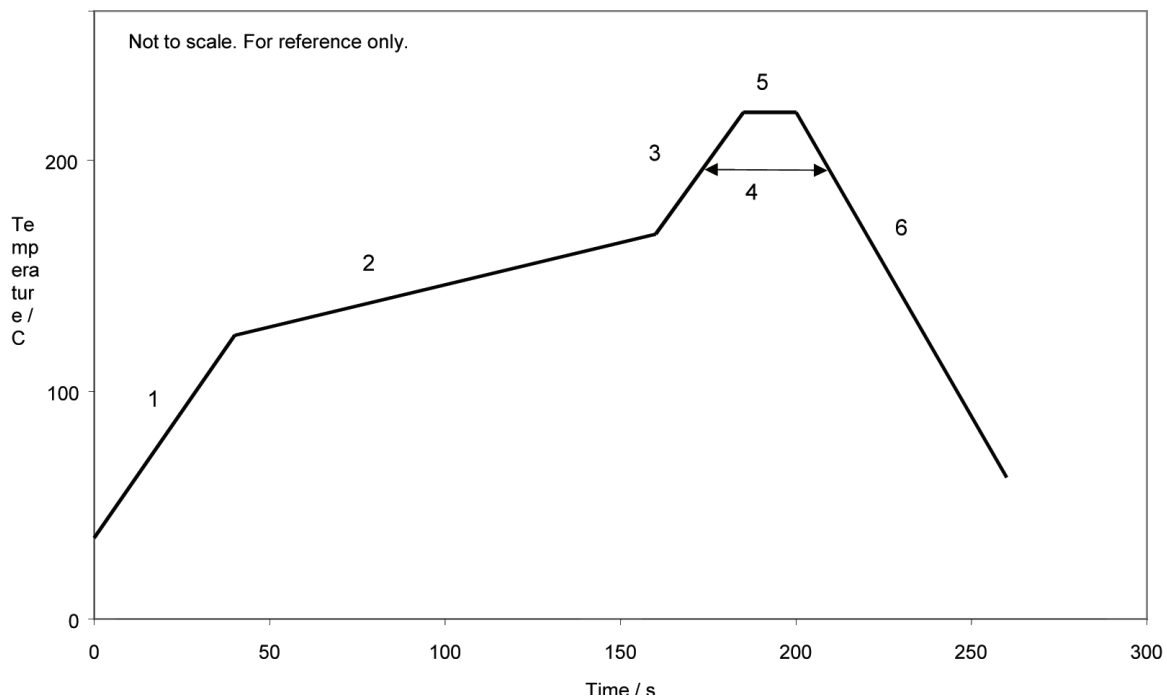


C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908

Figure 2 - Maximum temperature profile recommendation for reflow soldering process

	Method of heat transfer	Controlled hot air convection
1	Average temperature gradient in preheating	2.5°C/s
2	Soak time	2-3 minutes
3	Max temperature gradient in reflow	3°C/s
4	Time above 217°C	Max 60 sec
5	Time above 230°C	Max 50 sec
6	Time above 250°C	Max 10 sec
7	Peak temperature in reflow	260°C for 5 seconds
8	Temperature gradient in cooling	Max -5°C/s

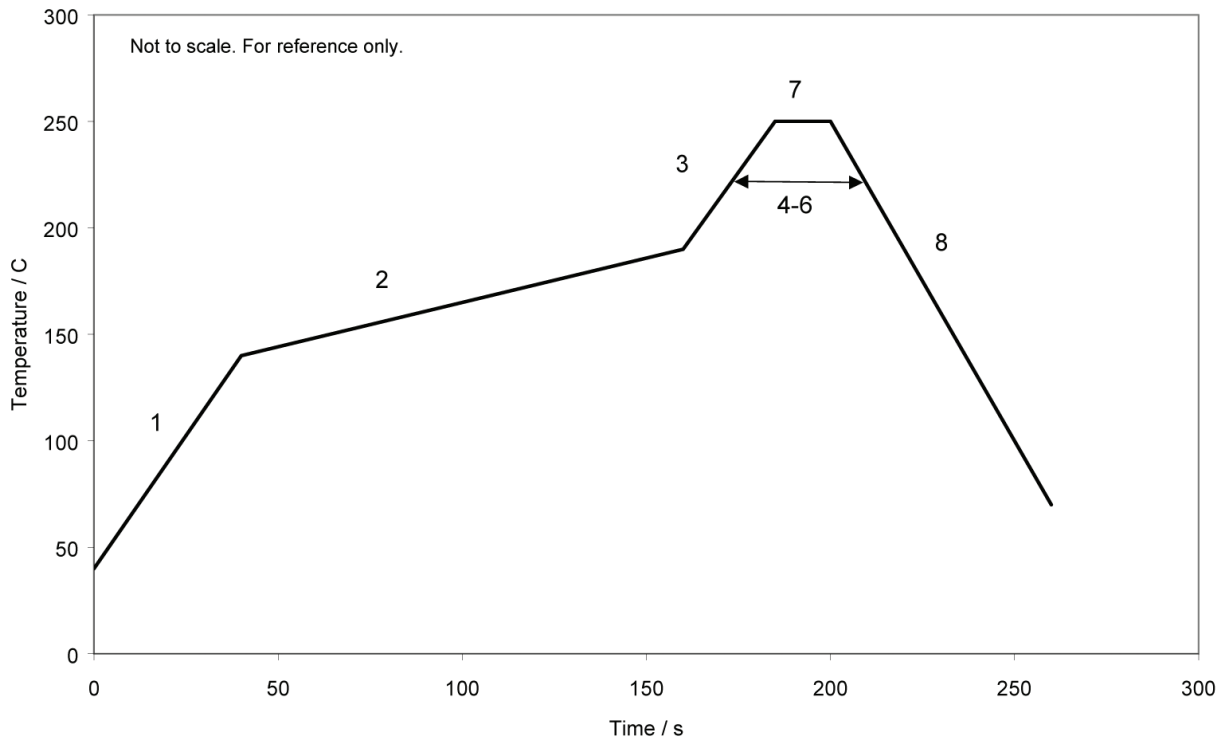

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А