




Features

- PC pin or solder lug terminals
- Rotary switch option
- Metal shaft styles
- Carbon element
- Audio, linear, and reverse audio tapers
- RoHS compliant*

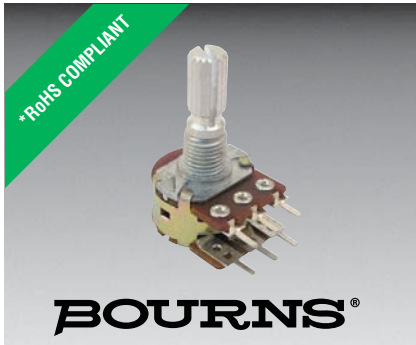

PDB184 - 17 mm Rotary Potentiometer w/Rotary Switch

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
Standard Resistance Range
..... 1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
Residual Resistance..... 1 % max.


Environmental Characteristics

Operating Temperature
..... -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$
Power Rating
Linear 0.125 watt
Audio 0.06 watt
Maximum Operating Voltage
Linear 200 V
Audio 150 V
Sliding Noise 47 mV max.

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle..... $300^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Rotational Torque 30 to 100 g-cm
Stop Strength 5 kg-cm min.
Rotational Life 15,000 cycles
Switch Life 15,000 cycles
Switch Type SPDT
Switching Angle..... 50° max.
Soldering Condition
..... 260°C max. within 3 seconds
Hardware One flat washer and
mounting nut supplied per
potentiometer with bushing

Derating Curve


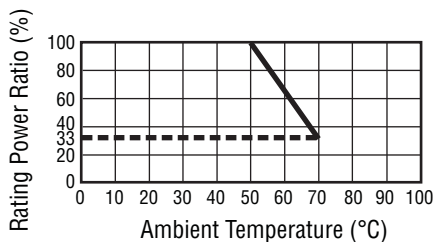


Standard Resistance Table


Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

Product Dimensions

PDB184-K

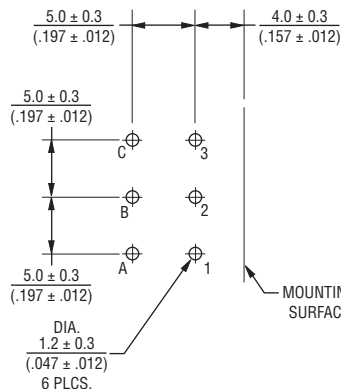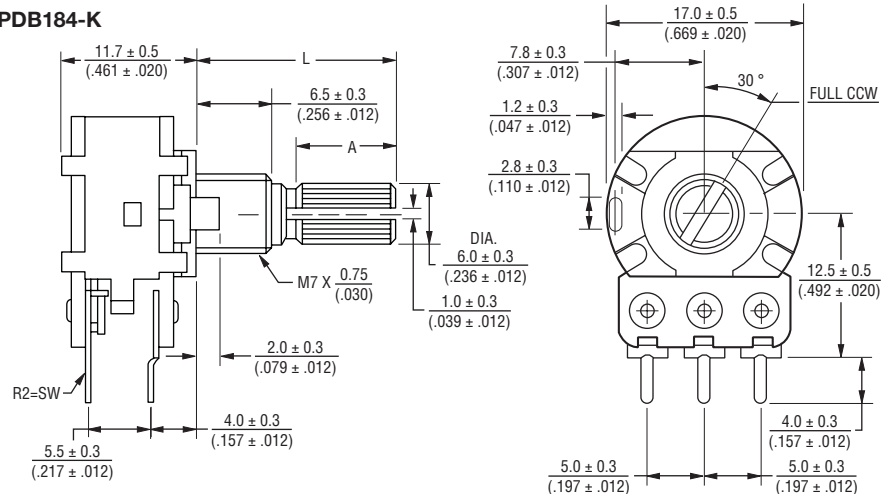


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

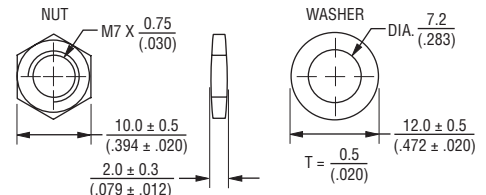

L	$\frac{20}{(.787)}$	$\frac{25}{(.984)}$	$\frac{30}{(1.181)}$
A	$\frac{12}{(.472)}$	$\frac{14}{(.551)}$	$\frac{12}{(.472)}$

Schematic



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications


- Car audio controls
- Amplifiers
- Mixers
- Drum machines
- Synthesizers

PDB184 - 17 mm Rotary Potentiometer w/Rotary Switch


BOURNS®

Product Dimensions




PDB184-S

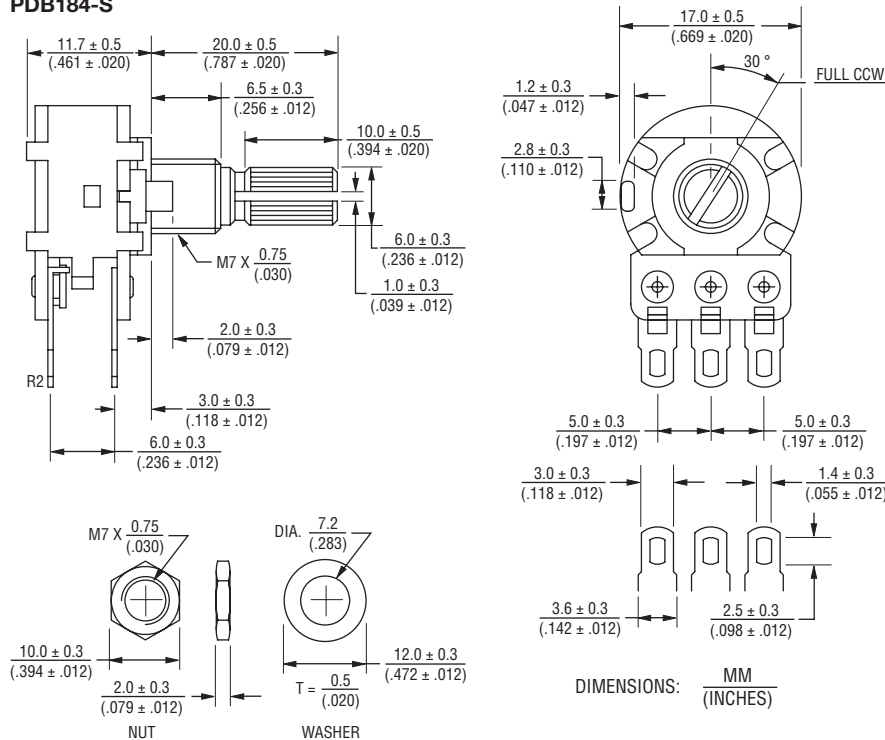

Schematic



Tapers

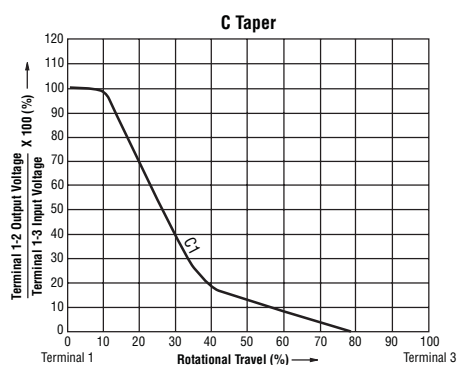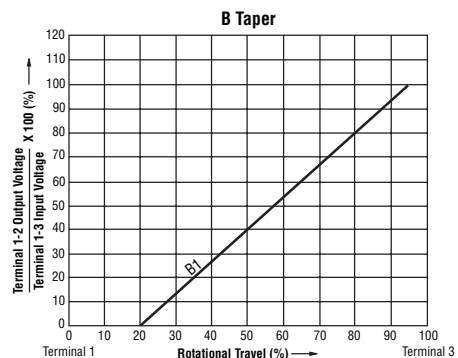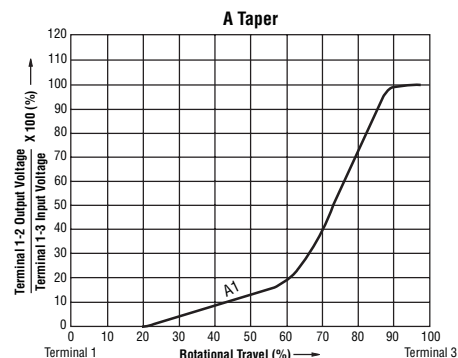

How To Order

PDB184 - K 4 25 K - 103 A1

Model _____

Terminal Configuration (Pin Layout) _____
(see individual drawings)

- K = PC Pins Vertical/Down Facing(12.5 mm)
- S = Solder Lugs Vertical/Down Facing

Detent Option _____

- 4 = No Detents

Standard Shaft Length _____

- 20 = 20 mm
- 25 = 25 mm
- 30 = 30 mm

Shaft Style _____

- K = Metal Knurled Type Shaft - 18 Toothed Serration Type

Resistance Code (See Table) _____

Resistance Taper (See Taper Charts) _____

REV. 02/10

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А