

2N7002

SURFACE MOUNT SILICON  
N-CHANNEL  
ENHANCEMENT-MODE  
MOSFET



[www.centralsemi.com](http://www.centralsemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N7002 type is an N-Channel enhancement-mode MOSFET manufactured by the N-Channel DMOS Process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications.



SOT-23 CASE

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

	SYMBOL		UNITS
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	60	V
Drain-Gate Voltage	$V_{DG}$	60	V
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	40	V
Continuous Drain Current ( $T_C=25^\circ\text{C}$ )	$I_D$	115	mA
Continuous Drain Current ( $T_C=100^\circ\text{C}$ )	$I_D$	75	mA
Continuous Source Current (Body Diode)	$I_S$	115	mA
Maximum Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	800	mA
Maximum Pulsed Source Current	$I_{SM}$	800	mA
Power Dissipation	$P_D$	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$\Theta_{JA}$	357	$^\circ\text{C}/\text{W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$I_{GSSF}$	$V_{GS}=20\text{V}$			100	nA
$I_{GSSR}$	$V_{GS}=20\text{V}$			100	nA
$I_{DSS}$	$V_{DS}=60\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	$\mu\text{A}$
$I_{DSS}$	$V_{DS}=60\text{V}, V_{GS}=0, T_A=125^\circ\text{C}$			500	$\mu\text{A}$
$I_{D(ON)}$	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=10\text{V}$	500			mA
$BV_{DSS}$	$I_D=10\mu\text{A}$	60	105		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	1.0	2.1	2.5	V
$V_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=500\text{mA}$			3.75	V
$V_{DS(ON)}$	$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=50\text{mA}$			0.375	V
$V_{SD}$	$V_{GS}=0, I_S=11.5\text{mA}$			1.5	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=500\text{mA}$		3.7	7.5	$\Omega$
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=500\text{mA}, T_A=100^\circ\text{C}$			13.5	$\Omega$
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=50\text{mA}$		6.2	7.5	$\Omega$
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=50\text{mA}, T_A=100^\circ\text{C}$			13.5	$\Omega$
$g_{FS}$	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=200\text{mA}$	80			$\text{mS}$

2N7002


SURFACE MOUNT SILICON  
N-CHANNEL  
ENHANCEMENT-MODE  
MOSFET



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
$C_{rss}$	$V_{DS}=25\text{V}$ , $V_{GS}=0$ , $f=1.0\text{MHz}$		5.0	pF
$C_{iss}$	$V_{DS}=25\text{V}$ , $V_{GS}=0$ , $f=1.0\text{MHz}$		50	pF
$C_{oss}$	$V_{DS}=25\text{V}$ , $V_{GS}=0$ , $f=1.0\text{MHz}$		25	pF
$Q_{g(\text{tot})}$	$V_{DS}=30\text{V}$ , $V_{GS}=4.5\text{V}$ , $I_D=100\text{mA}$	0.592		nC
$Q_{gs}$	$V_{DS}=30\text{V}$ , $V_{GS}=4.5\text{V}$ , $I_D=100\text{mA}$	0.196		nC
$Q_{gd}$	$V_{DS}=30\text{V}$ , $V_{GS}=4.5\text{V}$ , $I_D=100\text{mA}$	0.148		nC
$t_{on}$	$V_{DD}=30\text{V}$ , $I_D=200\text{mA}$ , $R_G=25\Omega$ , $R_L=150\Omega$		20	ns
$t_{off}$	$V_{DD}=30\text{V}$ , $I_D=200\text{mA}$ , $R_G=25\Omega$ , $R_L=150\Omega$		20	ns

SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE

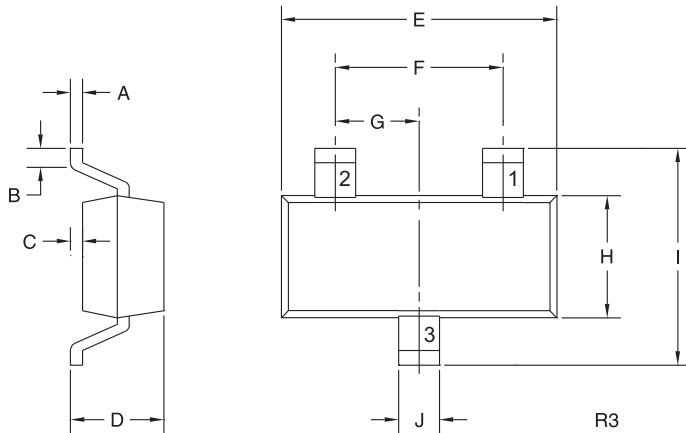

LEAD CODE:

- 1) Gate
- 2) Source
- 3) Drain

MARKING CODE: 702

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES	MILLIMETERS	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

R6 (9-February 2015)


2N7002

SURFACE MOUNT SILICON  
N-CHANNEL  
ENHANCEMENT-MODE  
MOSFET


**Central**  
Semiconductor Corp.<sup>TM</sup>

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Output Characteristics

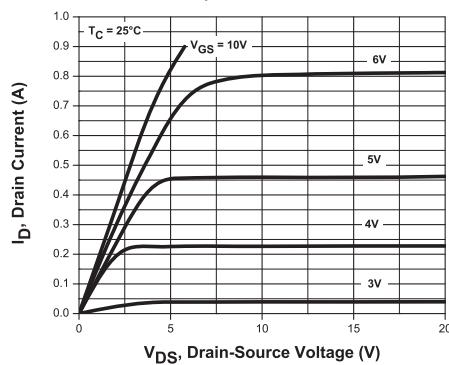


Transfer Characteristics

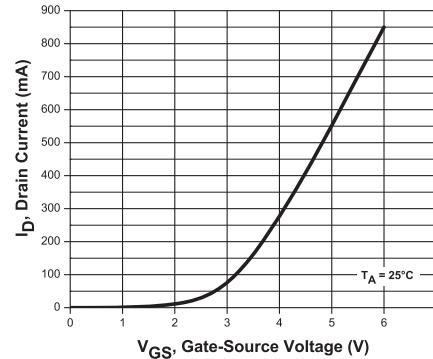


Capacitance

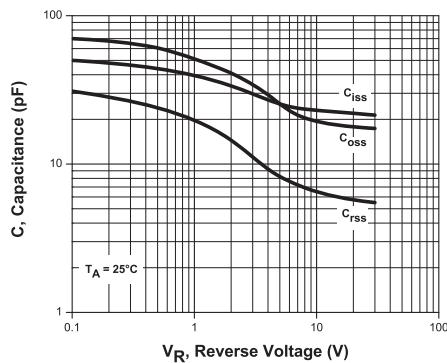

Drain Source On Resistance

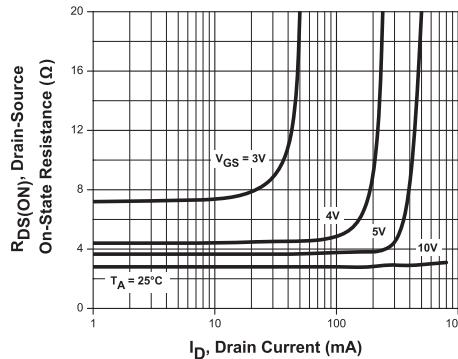

Power Derating

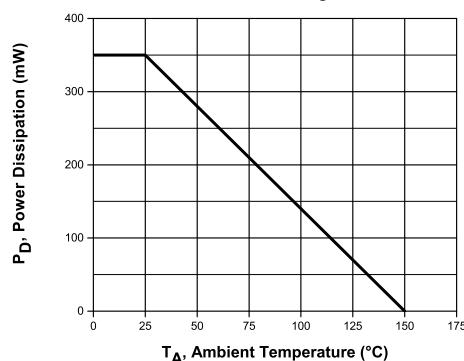

R6 (9-February 2015)

2N7002

SURFACE MOUNT SILICON  
N-CHANNEL  
ENHANCEMENT-MODE  
MOSFET



## SERVICES

- Bonded Inventory
- Custom Electrical Screening
- Custom Electrical Characteristic Curves
- SPICE Models
- Custom Packaging
- Package Base Options
- Custom Device Development/Multi Discrete Modules (MDM™)
- Bare Die Available for Hybrid Applications

---

**LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER:** In no event shall Central be liable for any collateral, indirect, punitive, incidental, consequential, or exemplary damages in connection with or arising out of a purchase order or contract or the use of products provided hereunder, regardless of whether Central has been advised of the possibility of such damages. Excluded damages shall include, but not be restricted to: cost of removal or reinstallation, rework, ancillary costs to the procurement of substitute products, loss of profits, loss of savings, loss of use, loss of data, or business interruption. No claim, suit, or action shall be brought against Central more than two (2) years after the related cause of action has occurred.

In no event shall Central's aggregate liability from any warranty, indemnity, or other obligation arising out of or in connection with a purchase order or contract, or any use of any Central product provided hereunder, exceed the total amount paid to Central for the specific products sold under a purchase order or contract with respect to which losses or damages are claimed. The existence of more than one (1) claim against the specific products sold to Buyer under a purchase order or contract shall not enlarge or extend this limit.

Buyer understands and agrees that the foregoing liability limitations are essential elements of a purchase order or contract and that in the absence of such limitations, the material and economic terms of the purchase order or contract would be substantially different.

R6 (9-February 2015)

---

[www.centralsemi.com](http://www.centralsemi.com)



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А