

MICRO SWITCH  
a Honeywell Division  
FED. MFG. CODE 91929







SWITCH - TOGGLE

3INT91 SERIES CHART 1


CATALOG LISTING

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

| CATALOG LISTING                                                                     | CIRCUIT MADE WITH<br>TOGGLE LEVER IN  |                 |                          | ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | KEYWAY SIDE<br>(1-2)                                                                                                     | CENTER<br>(1-2) | OPPOSITE KEYWAY<br>(2-3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-1                                                                            | ON                                                                                                                       | OFF             | ON                       | L191 15A 125, <u>250</u> , 277 VAC<br>1/2HP 125 VAC<br>1HP <u>250</u> , 277 VAC<br>5A 125 VAC "L" <br>       |
| 3INT91-2                                                                            | OFF                                                                                                                      | NONE            | ON                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-3                                                                            | ON                                                                                                                       | NONE            | ON                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-21                                                                           | NONE                                                                                                                     | OFF             | ON                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-31                                                                           | NONE                                                                                                                     | ON              | ON                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | MOM OFF                                                                                                                  | NONE            | ON                       | L192<br>10A 125, <u>250</u> , 277 VAC<br>1/4HP 125 VAC,<br>1/2HP <u>250</u> , 277 VAC<br>3A 125 VAC "L" <br> |
| 3INT91-5                                                                            | MOM ON                                                                                                                   | OFF             | ON                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-6                                                                            | MOM ON                                                                                                                   | NONE            | OFF                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-7                                                                            | MOM ON                                                                                                                   | OFF             | MOM ON                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-8                                                                            | MOM ON                                                                                                                   | NONE            | ON                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-51                                                                           | NONE                                                                                                                     | ON              | MOM ON                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-61                                                                           | MOM ON                                                                                                                   | OFF             | NONE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

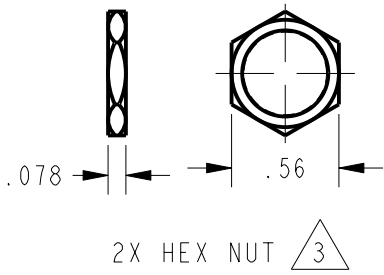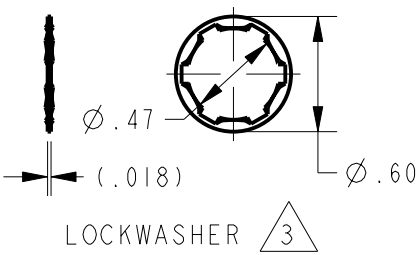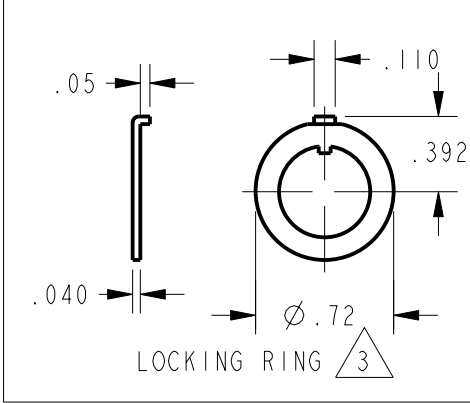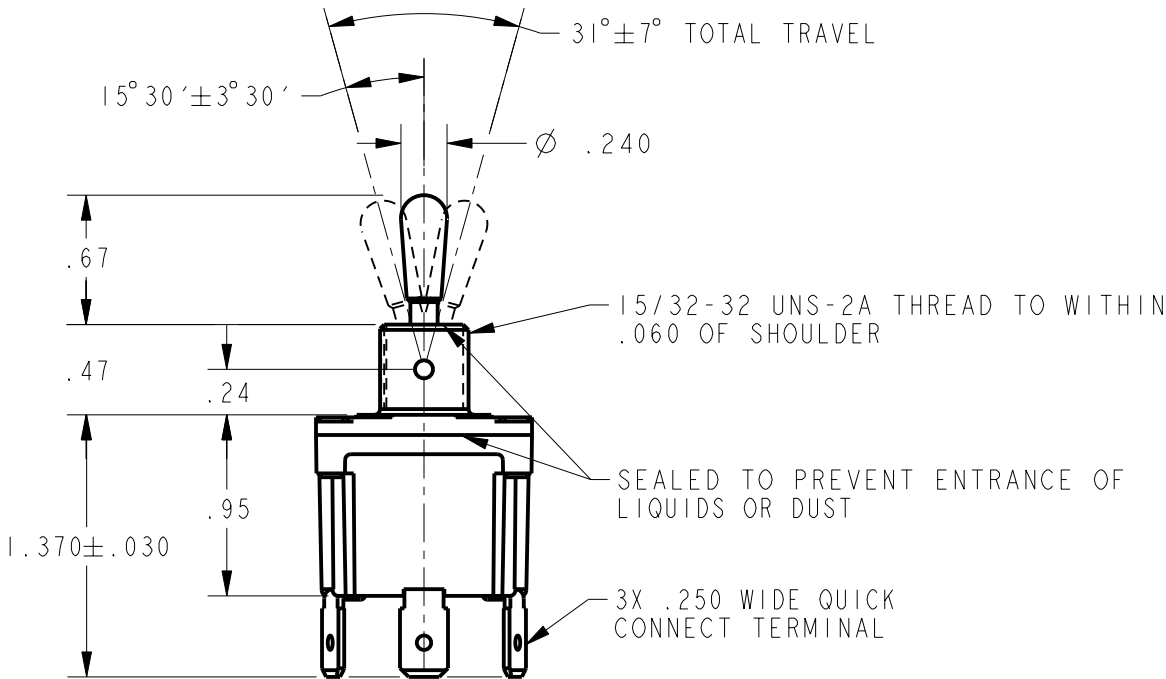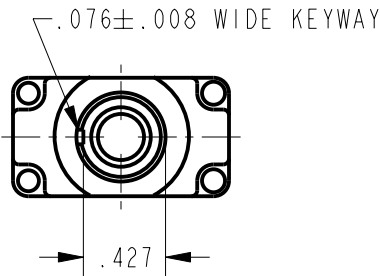

- NOTES
- 1 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
  - 2 - MICRO SWITCH CAT. LIST. MARKED ON SIDE OF SWITCH
  - 3 - FURNISHED UNASSEMBLED
  - 4 - APPLIES ONLY TO "ON" AND "MOMENTARY ON" POSITIONS
  - 5 - TO ORDER WITHOUT HARDWARE ADD (-NH) SUFFIX TO CATALOG LISTING

| THIRD ANGLE PROJECTION                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| SCALE                                                                                 | FULL          |
| DO NOT SCALE PRINT                                                                    |               |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE                                             |               |
| ONE PLACE                                                                             | (.0) ±.030    |
| TWO PLACE                                                                             | (.00) ±.015   |
| THREE PLACE                                                                           | (.000) ±.005  |
| ANGLES                                                                                | ±             |
| WEIGHT                                                                                | .07 LB APPROX |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А