




SERIES 400A SWITCHES

ROCKER SWITCHES - PROCESS SEALED SUB-MINIATURE

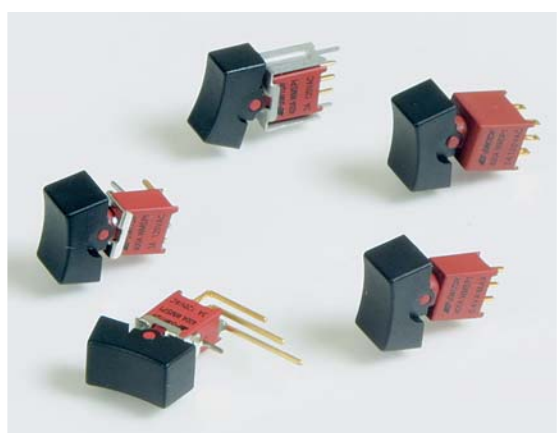

FEATURES & BENEFITS

- ▶ Variety of switching functions
- ▶ Sub-miniature
- ▶ Sealed to IP67

APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Telecommunications
- ▶ Instrumentation
- ▶ Test equipment
- ▶ Networking
- ▶ Computer peripherals

SPECIFICATIONS

Contact Rating:	See contact material options
Life Expectancy:	30,000 make-and-break cycles at full load
Contact Resistance:	10 mΩ typ. initial @ 2-4 V DC, 100 mA for both silver and gold plated contacts
Insulation Resistance:	1,000 MΩ min
Dielectric Strength:	1,000 V RMS @ sea level
Operating Temperature:	-30° C to 85° C

MATERIALS

Housing:	Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94-V0)
Actuator:	Nylon, black std. (UL94-HB)
Actuator Seal:	Internal O-Ring
Switch Support:	Brass or steel, tin plated
Actuator Pivot & Mounting Bracket:	Nylon (UL94-HB)
Actuator Pivot Retainer:	Stainless steel
Contacts / Terminals:	Silver or gold plated copper alloy
Terminal Seal:	Epoxy



HOW TO ORDER

SERIES	MODEL NO.	ACTUATOR	ACTUATOR COLOR	TERMINATION	CONTACT MATERIAL	SEAL
400A	□ □ □ □ □	□ □	□ □ □	□ □ □	□	E
	WMSP1 WMSP2 WMSP3 WMSP4 WMSP5 WMSP1 WMSP2 WMSP3	R1 = Std.	BLK =Black WHT=White RED =Red	M1 M2 M6 M7 VS2 M61 M71 VS21	Q = Silver R = Gold	E = Epoxy Sealed at Base of Terminal



Example Ordering Number

400A-WMSP3-R1-BLK-M1-Q-E

Specifications subject to change without notice.


SPDT



2 Comm.



SCHEMATIC

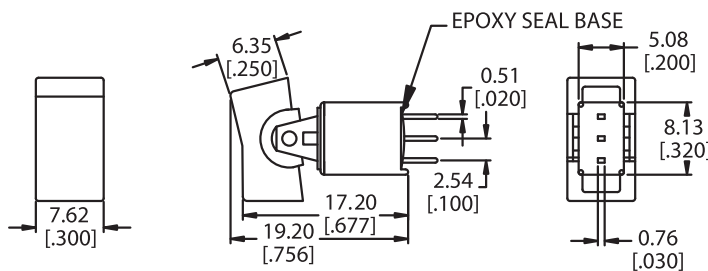

Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
WMSP-1	ON	NONE	ON
WMSP-2	ON	NONE	(ON)
WMSP-3	ON	OFF	ON
WMSP-4	(ON)	OFF	(ON)
WMSP-5	ON	OFF	(ON)
Term. Comm.	2-3	OPEN	2-1

() = Momentary



SERIES 400A SWITCHES

ROCKER SWITCHES - PROCESS SEALED SUB-MINIATURE

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES


KEYLOCK SWITCHES

ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES


CAP OPTIONS

DPDT

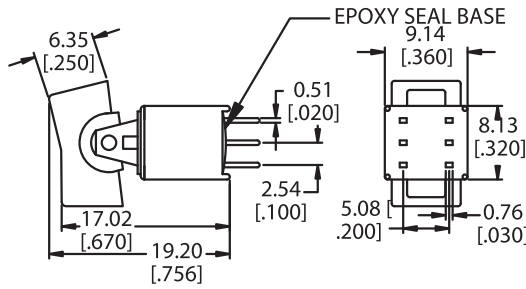


Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
WMMP-1	ON	NONE	ON
WMMP-2	ON	NONE	(ON)
WMMP-3	ON	OFF	ON
Term. Comm.	2-3, 5-6	OPEN	2-1, 5-4

() = Momentary



ACTUATOR OPTIONS

R1

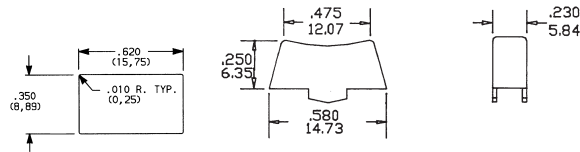


TERMINATION OPTIONS

M1


SOLDER LUG



Single Pole

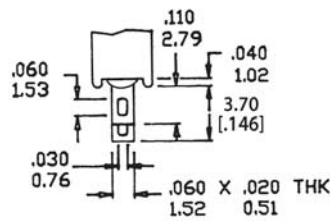

Double Pole

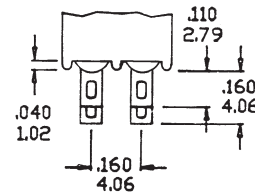


M2

P.C. MOUNT



Single Pole

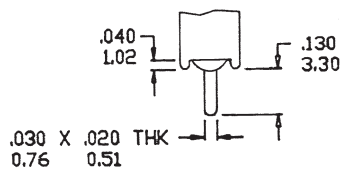

Double Pole






M6

SPDT



Single Pole

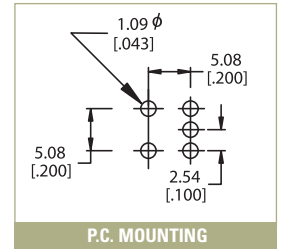


M6

DPDT



Double Pole

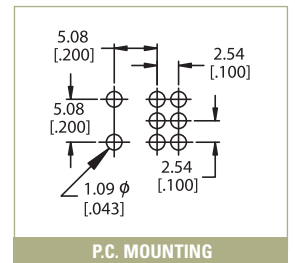


M61

SPDT



Single Pole

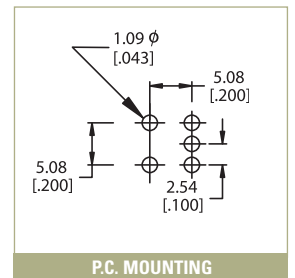


M61

DPDT



Double Pole

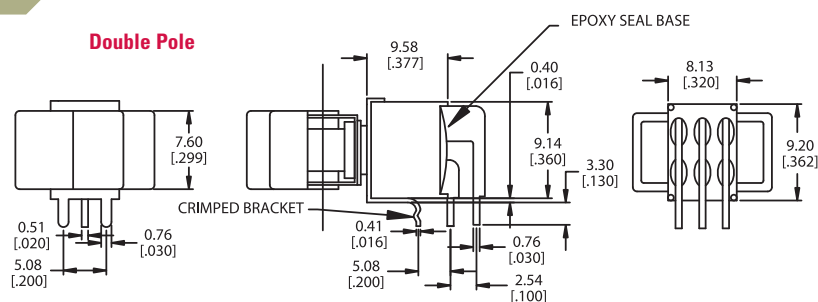

M61 Termination includes crimped bracket

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES

ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS



SERIES 400A SWITCHES

ROCKER SWITCHES - PROCESS SEALED SUB-MINIATURE

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES


ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS


M7

SPDT

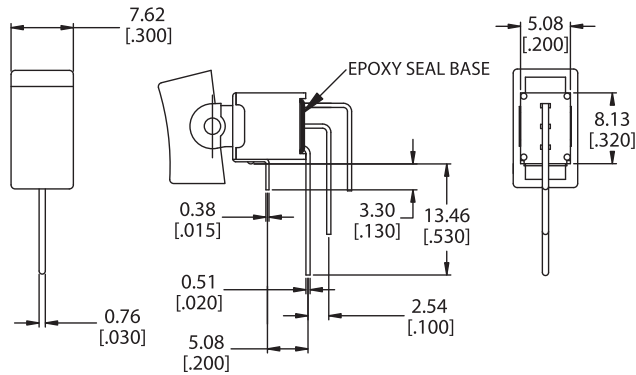


M7

DPDT

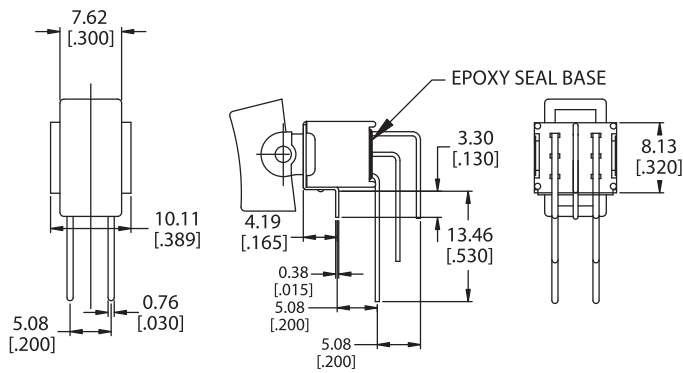

M71

DPDT



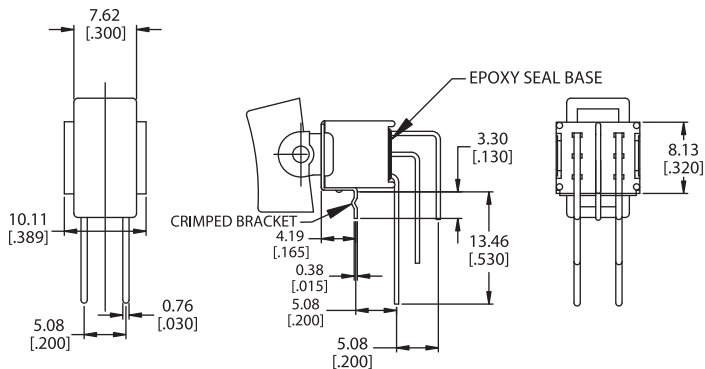


M71 Termination includes crimped bracket






VS2

SPDT

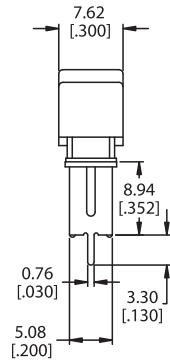




VS2

DPDT

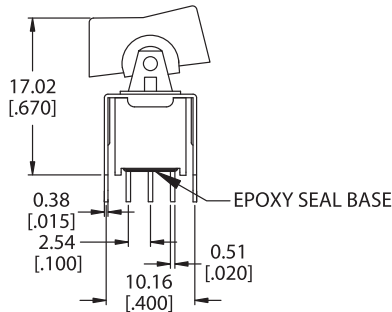

VS21

DPDT

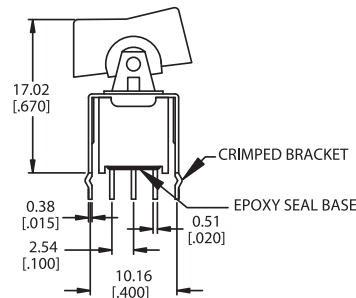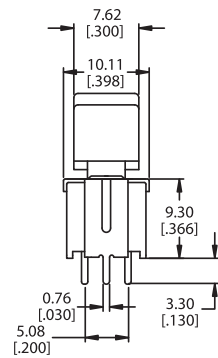

CONTACT MATERIAL OPTIONS

Q

Fixed Terminal:	Silver plated copper alloy
Moving Contact:	Silver plated copper alloy
Rating:	3 AMPS @ 120 VAC or 28 VDC; 1.0 AMP @ 250VAC

R

Fixed Terminal:	Copper alloy with gold plate over nickel plate
Moving Contact:	Copper alloy with gold plate over nickel plate
Rating:	0.4 VA max. @ 20 VAC or DC max.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А