

SMT POWER INDUCTORS

Wirewound - PD0120NL Series



- Height:** 8.2mm Max
- Footprint:** 16.2mm x 16.0mm Max
- Current Rating:** up to 15.4A
- Inductance Range:** 1.2μH to 55.4μH


Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +125°C⁷

Part Number ^{5,7}	Inductance @ Irated (μH ±10%)	Irated ¹ (ADC)	DCR (mΩ)		Inductance @ 0 ADC (μH ±10%)	Saturation Current ² (A)		Heating Current ³ (A)	Core Loss Factor ⁴ Kc
			TYP	MAX		25°C	100°C		
PD0120.102NL	1.2	15.4	1.5	2.0	1.2	29	24.6	15.4	5556
PD0120.152NL	1.8	14.2	2.5	3.0	1.8	24.3	19	14.2	4444
PD0120.222NL	2.5	11.4	4.0	4.2	2.6	20.6	17.6	11.4	3704
PD0120.332NL	4.5	11.2	6.3	6.8	4.6	15	13	11.2	2778
PD0120.532NL	5.6	10.4	8.0	8.5	5.7	13.6	11.6	10.4	2469
PD0120.702NL	7.1	8.6	9.5	10.0	7.2	12.6	10.6	8.6	2222
PD0120.113NL	12.0	7.6	15.0	16.0	12.2	9	8	7.6	1709
PD0120.183NL	18.3	6.4	21.5	25.5	18.7	7.6	6.6	6.4	1389
PD0120.223NL	22.6	5.3	30.5	35.5	23.1	6.8	6	5.3	1235
PD0120.373NL	39.9	4	51.5	58.5	40.7	5	4.6	4	926
PD0120.503NL	55.4	3.4	75.5	82.5	56.5	4.3	3.8	3.4	794


NOTE: To order RoHS compliant part, add the suffix "NL" to the part number (i.e. PD0120.102 becomes PD0120.102 NL).

Mechanical

Schematic

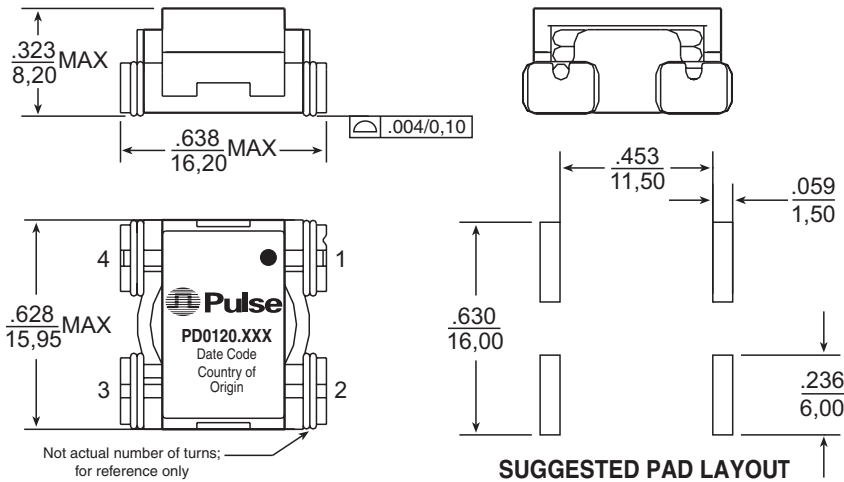

Weight 4.25 grams
Tape & Reel250/reel

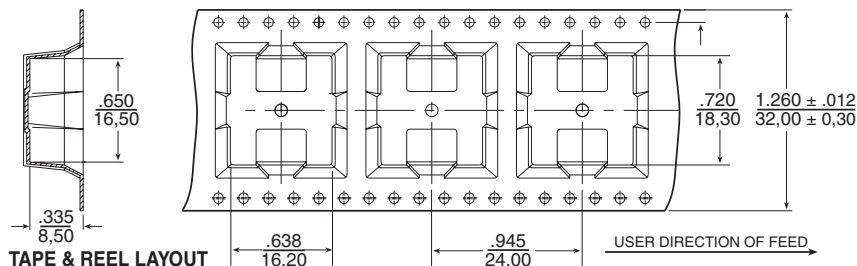

Dimensions: Inches
mm
Unless otherwise specified,
all tolerances are ± $\frac{.010}{0.25}$

Notes from Tables

1. The rated current as listed is either the saturation current or the heating current depending on which value is lower.
2. The saturation current is the current which causes the inductance to drop by 10% at the stated ambient temperatures (-40°C, 25°C and 125°C). This current is determined by placing the component in the specified ambient environment and applying a short duration pulse current (to eliminate self-heating effects) to the component.
3. The heating current is the DC current which causes the temperature of the part to increase by approximately 45°C. This current is determined by mounting the component on a PCB with .25" wide, 3 oz. equivalent copper traces, and applying the current to the device for 30 minutes with no forced air cooling.
4. In high volt*time applications, additional heating in the component can occur due to losses in the inductor which may necessitate derating the current in order to limit the temperature rise of the component. In order to determine the approximate total losses (or temperature rise) for a given application both copper losses and core losses should be taken into account.
5. Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. PD0120.102 becomes PD0120.102T). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.

Estimated Temperature Rise:

$$Trise = \left[\frac{Coreloss (mW) + DCRloss (mW)}{7.05} \right]^{.833} (^\circ C)$$

$$Coreloss = 1.86E-12 * (Freq (kHz))^{1.63} * (Kc * V\mu sec)^{2.17} (mW)$$

$$DCRloss = I_{rms}^2 * DCR(m\Omega) (mW)$$

$$I_{rms} = \left[I_{DC}^2 + \left[\frac{dI}{12} \right]^2 \right]^{1/2} (A_{rms})$$

$$Freq (kHz) = \text{switching frequency (kHz)}$$

$$V\mu sec = L (\mu H) * dI \text{ or } V * D * 1000 / Freq (kHz)$$


$$dI = pk - pk \text{ ripple current across the component (A)}$$

$$V = \text{Voltage across the component (V)}$$

$$D = \text{Duty cycle}$$

6. The "NL" suffix indicates an RoHS-compliant part number. Non-NL suffixed parts are not necessarily RoHS compliant, but are electrically and mechanically equivalent to NL versions. If a part number does not have the "NL" suffix, but an RoHS compliant version is required, please contact Pulse for availability.
7. The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the stated operating temperature range.

Inductance vs Current Characteristics

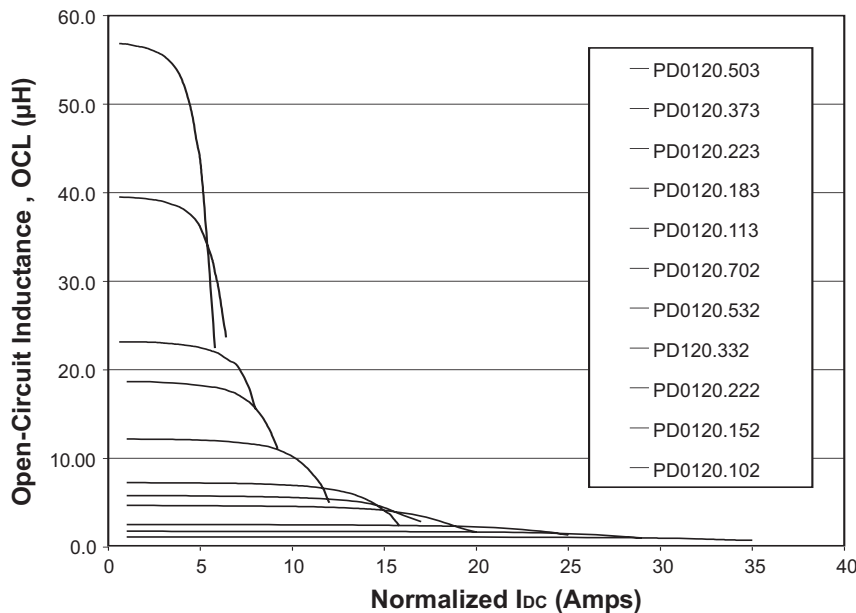

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А