



Control over power

Series OAC,(S)MOAC, X4OAC

AC Output Modules

- Status Indicating LED on X4 Series and 4A Fuse
- UL, CSA, and CE
- Zero Cross Switching

Solid state I/O switching modules deliver an electrically clean, photo-isolated, noise-free "output" interface from logic level control systems to external loads such as motors, valves, solenoids, etc. -- or an "input" interface from the load or sensors to microprocessor or computer-based logic level systems. Designed for long, reliable service in demanding industrial environments.

INPUT SPECIFICATIONS

	OAC5 (S)MOAC5 X4OAC5	OAC15 (S)MOAC15 X4OAC15	OAC24 (S)MOAC24 X4OAC24	OAC5A (S)MOAC5A X4OAC5A	OAC15A (S)MOAC15A X4OAC15A	OAC24A (S)MOAC24A X4OAC24A
Nominal Input Voltage [Vdc]	5	15	24	5	15	24
Min. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	3.0 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)	3.0 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)
Max. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	8.0 (7.5)	18.5 (20)	29.0 (30.5)	8.0 (7.5)	18.5 (20)	29.0 (30.5)
Must Turn Off Voltage [Vdc]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Typical Input Current [mAdc]	10	10	10	10	10	10
Max. Input Current [mAdc]	27	20	13.5	27	20	
Nominal Input Resistance [ohm]	240	900	2.2K	240	900	2.2K

OUTPUT SPECIFICATIONS

Nominal Line Voltage [Vrms]	120	120	120	240	240	240
Max. Line Voltage [Vrms]	140	140	140	280	280	280
Min. Line Voltage [Vrms]	12	12	12	24	24	24
Max. Peak Off-State Voltage [V peak]	400	400	400	600	600	600
Max. Off-State Leakage Current [mArms]	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5
Static Off-State (dv/dt)[V/μs]	200	200	200	200	200	200
Max. On-State Current [Arms]	3	3	3	3	3	3
Min. On-State Current [mArms]	50	50	50	50	50	50
Max. One Cycle Surge [A peak]	100	100	100	100	100	100
Peak On-State Voltage [V peak]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Max. Turn-On Time [cycles]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Max Turn-Off Time [cycles]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Derating [mA per ° above 25° C]	33	33	33	33	33	33
Fuse Rating [fast-acting] (X4 Series Only)	4A	4A	4A	4A	4A	4A

© 2002 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

For recommended applications and more information contact:

USA: Sales Support (877) 502-5500 **Tech Support** (877) 702-7700 **FAX** (619) 710-8540
Crydom Corp, 2320 Paseo de las Americas, Ste. 201, San Diego, CA 92154

Email: sales@crydom.com **WEB SITE:** <http://www.crydom.com>

UK: +44 (0)1202 365070 • **FAX** +44 (0)1202 365090 Crydom International Ltd., 7 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Ferndown, Dorset BH21 7PE, **Email:** intsales@crydom.com.

GERMANY: +49 (0)180 3000 506



Series OAC, (S)MOAC, X4OAC


AC Output Modules

GENERAL SPECIFICATIONS


Operating temperature range	-30 to +80°C
Storage temperature range	-40 to +100°C
Isolation	4,000 Vrms
Capacitance input to output	8 pF
Line frequency range	47 to 63 Hz
Package Color	Black

WIRING & MECHANICAL DIAGRAMS


Standard Series, OAC

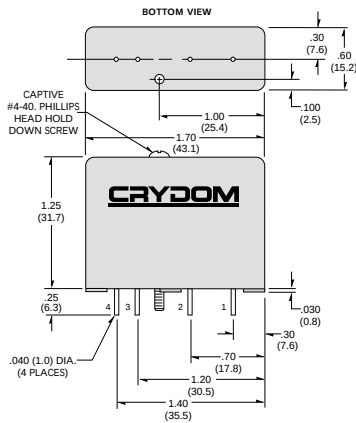


Standard and Mini Pack




X4 Series



X4 Series, X4OAC

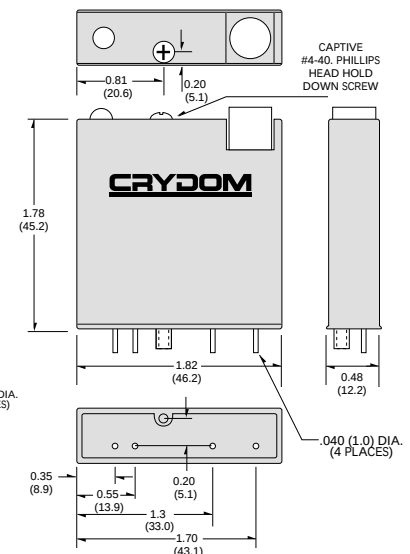

MINI-PACK Series, (S)MOAC

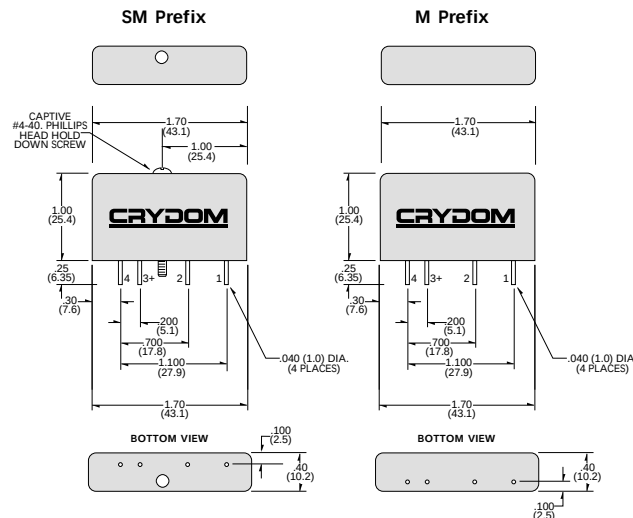

APPLICATION NOTES

- Do not install or remove modules in live (electrically hot) circuits. High voltage may be present.
- An externally located commutating diode must be installed across inductive loads
- I/O module boards also available

All dimensions are in inches (millimeters)

© 2002 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А