

MINIATURE METAL PANEL SEALED PUSHBUTTON

This rugged panel sealed pushbutton is made of a special high creep strength non-spark zinc alloy suitable for use in mining or other potentially explosive atmospheres where dust and moisture are problematic.

Series 59



ACTUAL SIZE

APPLICATIONS

- Communications
- Instrumentation
- Data processing
- Process controls
- Transportation/ Material handling

KEY FEATURES:

- Panel sealed to IP67
- Momentary action
- Non-spark material
- 500,000 life cycles @ max power
- Impact resistant
- Gold contacts
- Wide temperature range: -55°C to +125°C

ORDERING INFORMATION:


| Part Number | Bezel Style | Button Color* |
|-------------|-------------|---------------|
| 59-111 | Round | Black |
| 59-112 | Round | Red |
| 59-113 | Round | Green |
| 59-211 | Square | Black |
| 59-212 | Square | Red |
| 59-213 | Square | Green |
| 59-311 | High Round | Black |
| 59-312 | High Round | Red |
| 59-313 | High Round | Green |

*Consult factory for additional colors.

STANDARDS / AGENCY / RATINGS:



PRODUCT DRAWINGS

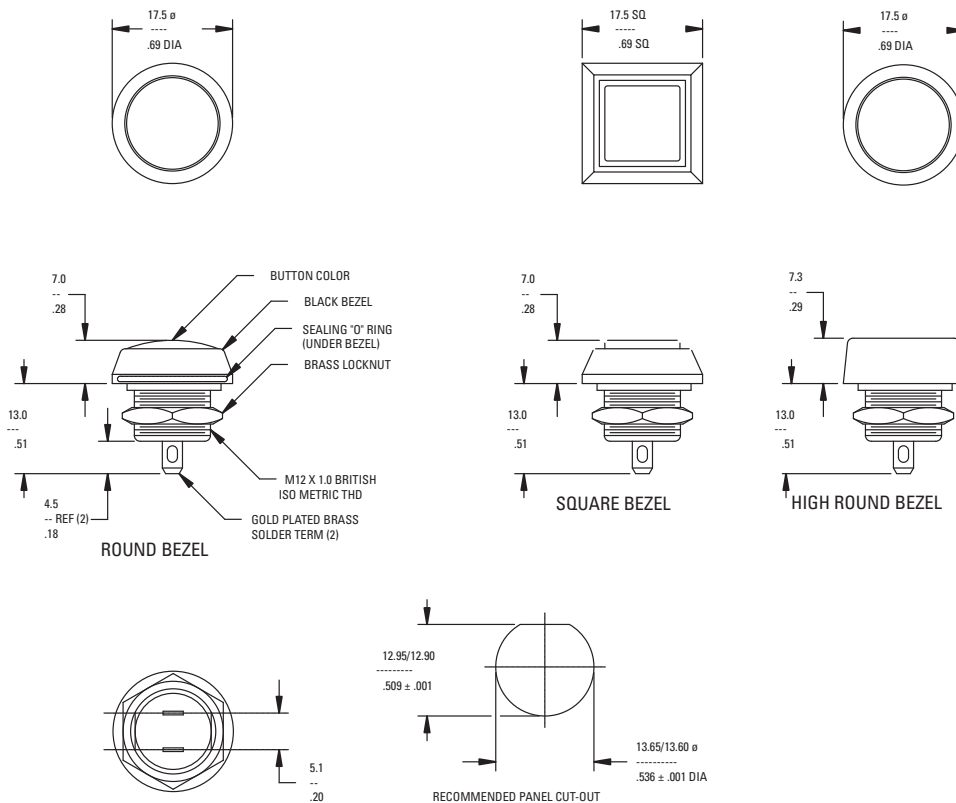

PANEL MOUNTING AND CONSTRUCTION INFORMATION

The series 59 mounts easily into panels of minimum 1.5mm (.060 in.) and maximum 3mm (.118 in.) thickness. Front panel sealing to IP67 is achieved by a sealing "O" ring fitted into a premachined groove on the body of the switch before it is inserted into the panel hole cut-out. It is held onto the panel by means of a brass hex nut tightened down by a 14mm spanner, to a torque of between 1.5Nm to 3.0Nm to achieve the correct sealing pressure. A "D" flat is provided to prevent rotation.

MECHANICAL / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Travel (nom):
2.3mm (.090 in.)

Life (max):
1,000,000 cycles

Operating force (nom):
3N / 306 grams

Contact bounce (nom):
1 millisecond

Panel thickness (max):
3mm (.118 in.)

Dielectric strength:
1000 VAC

Insulation resistance:
1 GΩ

Contact resistance (initial):
50 mΩ (Max)

Current rating (typical):
400mA at 32 VAC resistive
100mA at 50 VDC resistive
125mA at 125 VAC resistive

Shock:
100G

Operating temp range:
-55°C to +125°C
(-67°F to +257°F)

Body material:
zinc alloy, black

Button material:
PBT thermoplastic

Contacts:
gold plated palladium nickel

Terminals:
gold plated brass

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А