


# C1 - SERIES

## SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

0.865" WIDE 0.25 AMP @ 28 VDC

The C1 Series is our smallest enclosed rotary switch, offering index angles of 30°, 60°, and 90°. Standard designs utilize solder lug or vertical PC terminals and diallyl phthalate insulation.



### SPECIFICATIONS

#### ELECTRICAL

**Current and Voltage Rating:** Make and break resistive load 0.25 amp @ 28 VDC; 0.1 amp @ 125 VAC.  
**Current Carrying Capacity:** 6 amps.  
**Dielectric Strength:** 600 VAC between current carrying parts and ground.  
**Contact Resistance:** Average initial 5 milliohms.  
**Insulation Resistance:** In excess of 10,000 megohms.

**Hardware:** Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

#### MECHANICAL

**Materials and Finishes:** All parts utilize non-corrosive materials as standard.  
**Terminals and Contacts:** Brass with silver plate as standard.  
**Insulation:** Diallyl phthalate.  
**Index:** Dual-ball, hill and valley.  
**Index Life:** 25,000 cycles minimum.  
**Index Torque:** Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.  
**Index Angles:** 30° standard, 60°, and 90° available.  
**Index Stops:** Fixed standard, adjustable, or continuous available.  
**Stop Strength:** 8 in. lbs. minimum.

### STANDARD PART NUMBER

#### SOLDER LUG - ADJUSTABLE STOPS

SWITCHES - 30° INDEXING - STOPS SET @ 2 POS.

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	C1D0112S - A	C1D0112N - A	CA
02	02-12	1	2	C1D0212S - A	C1D0212N - A	CA
02	02-06	2	1	C1D0206S - A	C1D0206N - A	CH
03	02-12	1	3	C1D0312S - A	C1D0312N - A	CA
03	02-04	3	1	C1D0304S - A	C1D0304N - A	CK
04	02-06	2	2	C1D0406S - A	C1D0406N - A	CH
06	02-04	3	2	C1D0604S - A	C1D0604N - A	CK
06	02-06	2	3	C1D0606S - A	C1D0606N - A	CH

#### VERTICAL P.C. TERMINALS - ADJUSTABLE STOPS

SWITCHES - 30° INDEXING - STOPS SET @ 2 POS.

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-06	1	1	C1D0106S - VA	C1D0106N - VA	CB
01	02-12	1	1	C1D0112S - VA	C1D0112N - VA	CC
02	02-06	1	2	C1D0206S - VA	C1D0206N - VA	CB
02	02-12	1	2	C1D0212S - VA	C1D0212N - VA	CC
03	02-06	1	3	C1D0306S - VA	C1D0306N - VA	CB
03	02-12	1	3	C1D0312S - VA	C1D0312N - VA	CC
04	02-06	1	4	C1D0406S - VA	C1D0406N - VA	CB
04	02-12	1	4	C1D0412S - VA	C1D0412N - VA	CC

\* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

### DIMENSIONS




## How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
C1	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 06 - MAX @ 60° 04 - MAX @ 90°	N - NON-SHORTING S - SHORTING	L - SOLDER LUG V - VERT. P.C.	30° 60° 90°	F - FIXED C - CONT. A - ADJ.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"
					R - REAR P.C.	30° 60° 90°	F - FIXED C - CONT.		

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS						
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>D</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

### ADJUSTABLE STOP MECHANISM

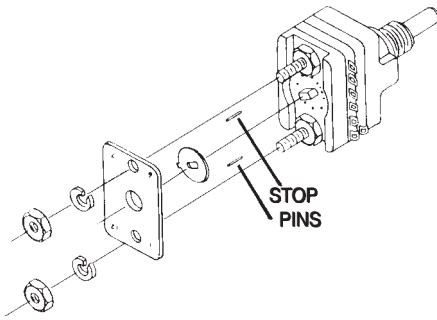

### SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS




Chart A 1/8" shaft		
P/N OPT	Shaft Lgth	Bush Lgth
01	3/8	1/4
02	3/8	3/8
03	1/2	1/4
04	1/2	3/8
05	9/16	1/4
06	9/16	3/8
07	5/8	1/4
08	5/8	3/8
09	3/4	1/4
10	3/4	3/8
11	7/8	1/4
12	7/8	3/8
13	1	1/4
14	1	3/8

Chart A 1/4" shaft		
P/N OPT	Shaft Lgth	Bush Lgth
15	3/8	1/4
16	3/8	3/8
17	1/2	1/4
18	1/2	3/8
19	3/4	1/4
20	3/4	3/8
21	1	1/4
22	1	3/8


CHART "B"	
P/N OPT.	FLAT ANGLE
U	15°
W	165°
Y	195°
Z	345°

SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.




### PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINAL OPTIONS

#### R REAR P.C. FIXED STOP CONSTRUCTION

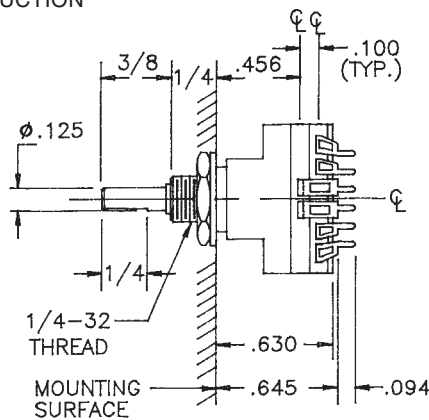

#### P.C. BRD. PATTERN

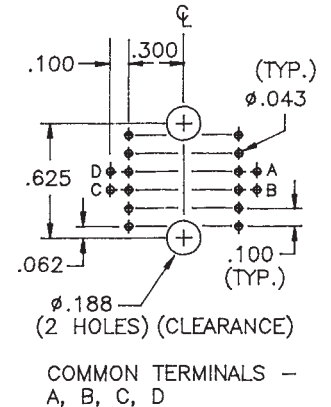

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А