

SD

D'Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

RIGHT ANGLE BOARD MOUNT CONNECTORS



MAIN CHARACTERISTICS

Specifications

- Connectors according to: MIL C24308 - NFC 93425-HE5

Materials and Platings	
Shells	Steel, tin over nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V- 0
Pin contacts	Brass, selected gold in mating area; 2.54µm (100 µ") min.tin on termination area over 1.27µm (50µ") min.nickel
Socket contact	Phosphor bronze, selected gold in mating area;2.54µ(100µ") min.tin on termination area over 1.27µm (50µ") min.nickel
Rear insert	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated
Boardlock	Phosphor bronze or Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated
Screwlock	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	250V AC/ rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	1000MΩ at 500V DC
Contact resistance	15mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C
Salt spray	24 hours

Mechanical Data

Single contact insertion force0.54kg (1.19lb) max

Single contact withdrawal force0.06kg (0.13lb) min

Mating and unmating force

Unit: kg (lb)

	A4 Style		1A Style	
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)	Mate (max)	Unmate (min)
9	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)	4.6 (10.17)	0.4 (0.88)
15	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)	7.7 (17.02)	0.5 (1.10)
25	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)	12.7 (28.07)	0.8 (1.77)
37	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)	17.7 (39.12)	1.2 (2.65)

Standard plating thickness

- gold flash
- 0.381µm (15µ") gold
- 0.76 µm (30µ") gold

DESCRIPTION

The Amphenol "SD" series features precision formed contacts and boardlocks.

This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements.

*Economical
right angle PCB
mount
connectors*

APPLICATIONS


- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections



Amphenol


SD / E7

A4 style (MIL Footprint)

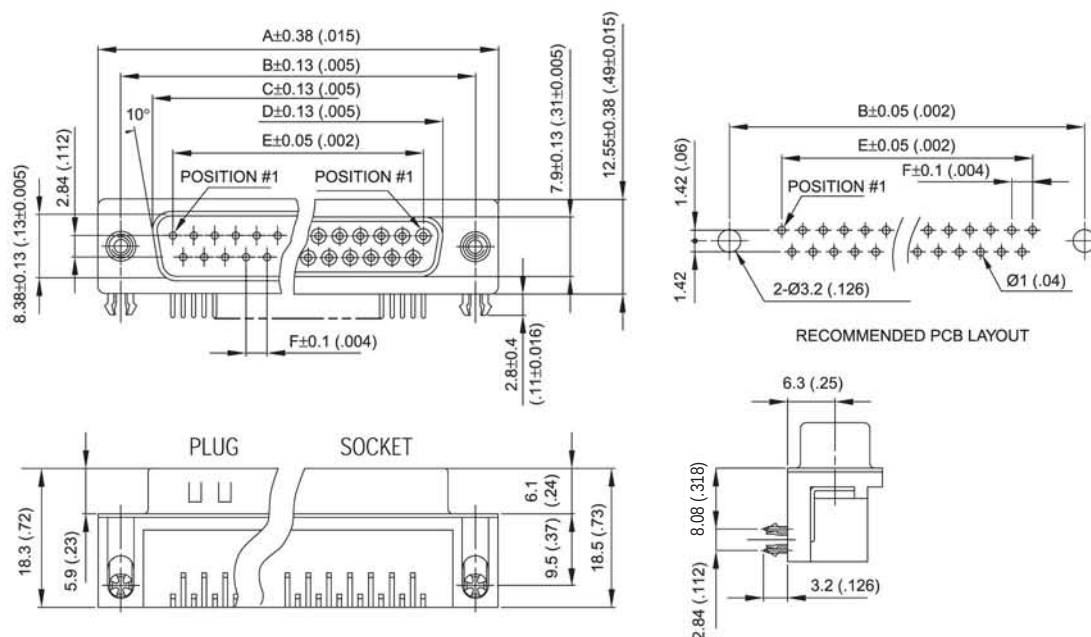

Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	F
9	30.84 (1.21)	24.99 (.98)	16.92 (.67)	16.24 (.64)	11.09 (.44)	2.74 (.108)
15	39.14 (1.54)	33.32 (1.31)	25.25 (.99)	24.56 (.97)	19.39 (.76)	2.74 (.108)
25	53.04 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.38 (1.51)	33.24 (1.31)	2.77 (.109)
37	69.32 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.76 (2.16)	49.86 (1.96)	2.77 (.109)

1A style (European Footprint)

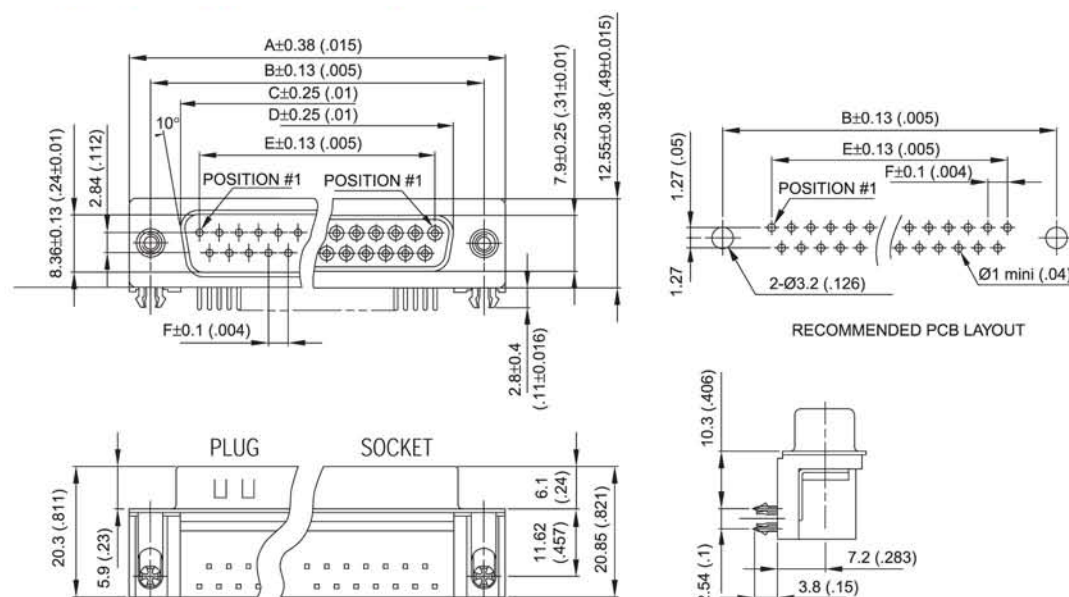

Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	F
9	30.84 (1.21)	24.99 (.98)	16.92 (.67)	16.24 (.64)	11.96 (.43)	2.74 (.108)
15	39.1 (1.54)	33.32 (1.31)	25.25 (.99)	24.66 (.97)	19.18 (.755)	2.74 (.108)
25	53.09 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.38 (1.51)	33.24 (1.31)	2.77 (.109)
37	69.4 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.84 (2.16)	49.86 (1.96)	2.77 (.109)

Amphenol



The diagram illustrates the structure of a part number, with callouts for various options. The part number is shown as **L** **SD** **CH** **C309**, with ellipses (...) indicating optional digits between the main segments.

Options and their corresponding part number segments:

- RoHS Compliant:** Indicated by the **L** segment.
- gold flash:** Indicated by the first digit of the **SD** segment (e.g., 77).
- 0.4µm (15µ"):** Indicated by the second digit of the **SD** segment (e.g., 717).
- shell size:** Indicated by the **SD** segment (e.g., E, A, B, C).
- configuration:** Indicated by the **SD** segment (e.g., 9, 15, 25, 37).
- contact type:** Indicated by the **SD** segment (e.g., P = pin, S = socket).
- plating option:** Indicated by the **CH** segment (e.g., 0.76µm (30µ").
- mounting options:** Indicated by the **CH** segment (e.g., 4F = front screwlock 4-40, 3F = front screwlock M3, 4R = rear insert 4-40, 3R = rear insert M3).
- PCB locking type:** Indicated by the **CH** segment (e.g., grounding tabs + board locks).
- Footprint:** Indicated by the **CH** segment (e.g., 1A (European), A4 (MIL)).

HOW TO ORDER

SD/E7

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А