

AVD85B Series

85 Watt 1/16" brick DC/DC Converter

Data Sheet

Total Power: 85 Watts
 (12 V @ 7.1 A)
 (5 V @ 17 A)
Input Voltage: 36 - 75 Vdc
Single Output: 12 V, 5 V



SPECIAL FEATURES

- 85 W continuous power
- Ultra high efficiency up to 93%
- Low ripple and noise
- Telecom DC input range
- Baseplate optimised for contact cooling
- Open frame optimized for air cooling
- Through hole and surface mount termination option
- Fixed switching frequency
- High capacitive load capability
- Pre-bias startup capability
- High reliability
- RoHS 6 compliant
- UL94 V-0 materials
- 2-year warranty (consult factory for extended terms)

SAFETY



- EN60950
- UL/CSA60950
- CE

Electrical Specifications

Input	12 V	5 V
Input range	36 - 75 Vdc	
Input surge	100 V / 100 mSec	
Efficiency	93.3% (100% load)	91.5% (100% load)
I/O insulation	Basic insulation	
I/O isolation	2250 Vdc	1500 Vdc
Output	12 V	5 V
Output voltage	12 V nominal	5 V nominal
Output current maximum	7.1 A	17 A
Noise & ripple	64 mV pk-pk typ.	50mV pk-pk typ.
Overtemperature protection	Baseplate: 110 °C Open frame: 120 °C hot spot	
Overvoltage protection method / OCP operation	Auto restart / 130% Vout	
Overcurrent protection method / OCP operation	Hiccup 150% Iout	
Control	12 V	5 V
Enable	TTL compatible (negative logic)	
Trim function	80% to 110% Vout	
Remote sense	Sense connections provided	
Switching frequency	350 KHz	

Mechanical Drawings



Model: AVD85B-48S05-6L

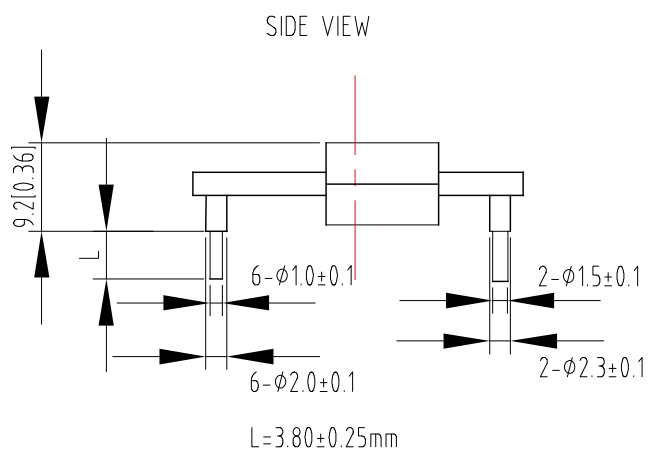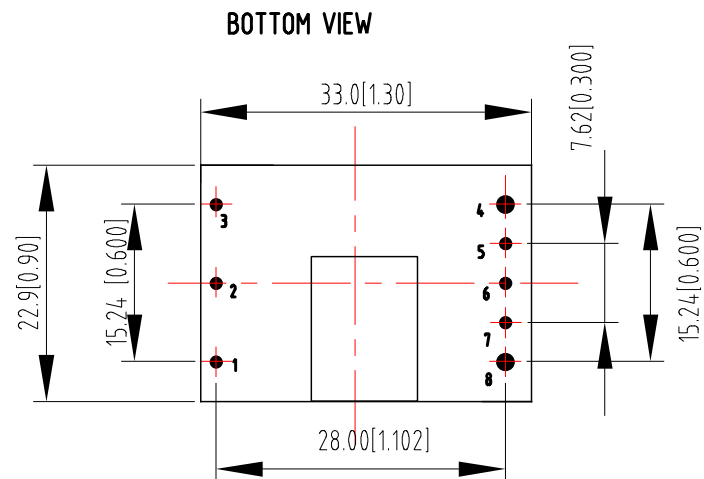

UNIT: mm[inch]

TOLERANCE: XXmm ±0.5mm[X.XX in ±0.02in]
X.XXmm ±0.25mm[X.XXX in ±0.01]

Model: AVD85B-48S05B-6L

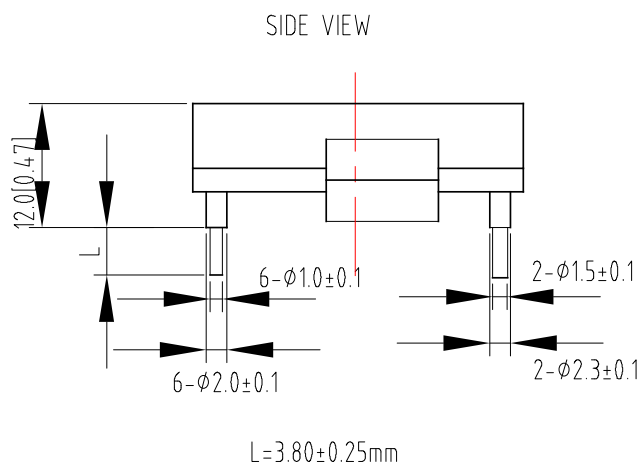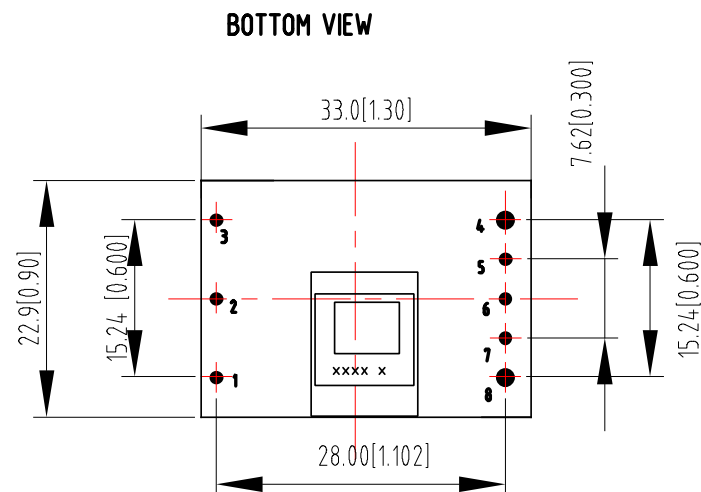


Notes:

1. Different output voltage AVD85B products have slight differences in the mechanical drawing. Please check the specified product's Technical Reference Note for more details
2. All specifications are subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.

Mechanical Drawings

Model: AVD85B-48S05TL

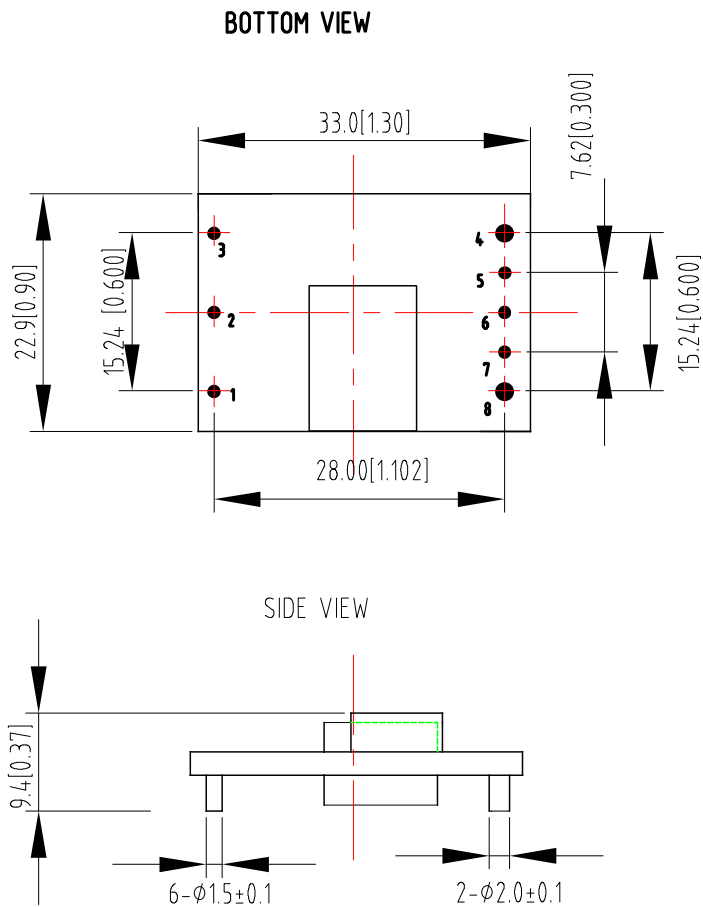

Pin Designations

Pin Number	Name	Name
1	Vin+	Positive input terminal
2	Remote ON/OFF	ON/OFF control terminal
3	Vin-	Negative input terminal
4	Vo-	Negative output terminal
5	S-	Negative remote sense
6	Trim	Output voltage trim
7	S+	Positive remote sense
8	Vo+	Positive output terminal

Pin Length Options

Device Code Suffix	L
-4	4.8 mm \pm 0.25 mm
-6	3.8 mm \pm 0.25 mm
-8	2.8 mm \pm 0.25 mm
None	5.8 mm \pm 0.25 mm

UNIT: mm[inch]

TOLERANCE: XXmm \pm 0.5mm[X.XX in \pm 0.02in]
X.XXmm \pm 0.25mm[X.XXX in \pm 0.01]

Notes:

1. Different output voltage AVD85B products have slight differences in the mechanical drawing. Please check the specified product's Technical Reference Note for more details
2. All specifications are subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.

Environmental Specifications

Operating ambient temperature	-40 °C to +85 °C
Storage temperature	-55 °C to +125 °C
MTBF	2 Million hours

Ordering Information

Model Number	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Structure
AVD85B-48S12-6L	36 - 75 Vin	12 Vdc	7.1 A	Open frame
AVD85B-48S12B-6L	36 - 75 Vin	12 Vdc	7.1 A	Baseplate
AVD85B-48S12TL	36 - 75 Vin	12 Vdc	7.1 A	SMT pin with reel tape package
AVD85B-48S05-6L	36 - 75 Vin	5 Vdc	17 A	Open frame
AVD85B-48S05B-6L	36 - 75 Vin	5 Vdc	17 A	Baseplate
AVD85B-48S05TL	36 - 75 Vin	5 Vdc	17 A	SMT pin with reel tape package

Notes:

- Standard version is negative enable
- 6 = 3.8 mm pin length
- T = Surface mount, reel tape package
- L = RoHS 6 compliance
- P = Positive enable

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 S.Diablo Way
 Tempe, AZ 85282
 USA
 +1 888 412 7832

Europe (UK)

Waterfront Business Park
 Merry Hill, Dudley
 West Midlands, DY5 1LX
 United Kingdom
 +44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
 2 Wing Yip Street
 Kwun Tong, Kowloon
 Hong Kong
 +852 2176 3333



www.artesyn.com

Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change. © 2017 Artesyn Embedded Technologies, Inc. All rights reserved. For full legal terms and conditions, please visit www.artesyn.com/legal.

For more information: www.artesyn.com/power
 For support: productsupport.ep@artesyn.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А