



FEATURES:

- UL Recognized
- .100" (2.54mm) Contact Spacing x .140" (3.56mm) Row Spacing
- Accepts .062" (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board
- Low Profile Insulator Body, .437" (11.10mm)
- Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole and Extender Board Bends
- Single or Dual Row Configurations
- Variety of Mounting Options
- Accepts between Contact and In-Contact Polarizing Keys
- RoHS Compliant

SPECIFICATIONS:

Insulator Material	UL 94V-0 Thermoplastic Polyester . DAP Material is available upon request
Contact Material	Copper Alloy
Contact Plating	Gold Plating on mating area and Tin Plating on tails with Nickel underplating all over
Current Rating	3 Amperes
Contact Resistance	10 milliohms maximum
Dielectric Withstanding Voltage	1200 VAC rms at sea level between adjacent contacts
Insulation Resistance	5000 Megohms minimum Insulation Resistance: 5000 Megohms minimum
Operating Temperature	-40°C to +105°C
Insertion Force	16oz (4.45N) maximum per contact pair when tested with .070" (1.78mm) thick gauge
Withdrawal Force	1oz (0.28N) minimum per contact pair when tested with .054" (1.37mm) thick gauge

EXAMPLE PART NUMBER 341-062-520-202

Series _____
 Total Number of Contacts _____
 Contact Code _____
 Contact Rows _____
 Mounting Options _____

Contact Rows:

1
2

Description

Single Row
Dual Row

Series:

341
391

Insulator Color

Green
Black

Total Number of Contacts:

005, 006, 060
010, 012, 120

Contact Rows

Single Row
Dual Row

Mounting Options:

01
02
03
04
07
08

Description

No Mounting Lug
 Ø.128" (Ø3.25mm) Mounting Holes
 Ø.116" (Ø2.95mm) I.D. Floating Eyelets
 Ø.156" (Ø3.96mm) Mounting Holes
 M3-0.5 Metric Threaded Inserts
 #4-40 Unified Threaded Inserts

Ordering Code Notes:

- 1) All connector sizes up to 60 contacts single row / 120 contacts dual row are available upon request.
- 2) The 500 contact code is only available in the 341 series. Green polyphenylene sulphide insulator material will be supplied.
- 3) For details of the extender board bends refer to next pages.
- 4) For details of the mounting options refer to next pages.

Contact Code	Description & Tail Size	Tail Length "G"
500	Wire Hole .050 x .013 (1.27 x 0.33)	.220 (5.59)
520	P.C. Tail .025 x .013 (0.64 x 0.33)	.125 (3.18)
521	P.C. Tail .025 x .013 (0.64 x 0.33)	.260 (6.60)
522	P.C. Tail .025 x .013 (0.64 x 0.33)	.375 (9.53)
524	P.C. Tail .025 x .013 (0.64 x 0.33)	.100 (2.54)
555	Extender Board Bend(Code 500 Contacts)	
556	Extender Board Bend(Code 521 Contacts)	
560	Extender Board Bend(Code 522 Contacts)	



IN-CONTACT
POLARIZING KEY
P/N 321-240-328

BETWEEN CONTACT
POLARIZING KEY
P/N 341-240-318



SECTION THROUGH
CONTACT POSITION




CONNECTOR MOUNTING PATTERN

RECOMMENDED DAUGHTER BOARD

NUMBER OF CONTACTS		"A"		"B"		"C"		"D"		"D"	
SINGLE	DOUBLE	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM
5	10	1.375	(34.93)	1.075	(27.31)	0.775	(19.69)	0.600	(15.24)	0.400	(10.16)
6	12	1.475	(37.47)	1.175	(29.85)	0.875	(22.23)	0.700	(17.78)	0.500	(12.7)
10	20	1.875	(47.63)	1.575	(40.01)	1.275	(32.39)	1.100	(27.94)	0.900	(22.86)
15	30	2.375	(60.33)	2.075	(52.71)	1.775	(45.09)	1.600	(40.64)	1.400	(35.56)
18	36	2.675	(67.95)	2.375	(60.33)	2.075	(52.71)	1.900	(48.26)	1.700	(43.18)
22	44	3.075	(78.11)	2.775	(70.49)	2.475	(62.87)	2.300	(58.42)	2.100	(53.34)
25	50	3.375	(85.73)	3.075	(78.11)	2.775	(70.49)	2.600	(66.04)	2.400	(60.96)
28	56	3.675	(93.35)	3.375	(85.73)	3.075	(78.11)	2.900	(73.66)	2.700	(68.58)
30	60	3.875	(98.43)	3.575	(90.81)	3.275	(83.19)	3.100	(78.74)	2.900	(73.66)
36	72	4.475	(113.67)	4.175	(106.05)	3.875	(98.43)	3.700	(93.98)	3.500	(88.9)
40	80	4.875	(123.83)	4.575	(116.21)	4.275	(108.59)	4.100	(104.14)	3.900	(99.06)
43	86	5.175	(131.45)	4.875	(123.83)	4.575	(116.21)	4.400	(111.76)	4.200	(106.68)
50	100	5.875	(149.23)	5.575	(141.61)	5.275	(133.99)	5.100	(129.54)	4.900	(124.46)
60	120	6.875	(174.63)	6.575	(167.01)	6.275	(159.39)	6.100	(154.94)	5.900	(149.86)



CODE X02 AND X04- THROUGH MTG. HOLES		
	CODE X02	CODE X04
"A" DIA.	0.128(3.25)	0.156(3.96)
CODE X07 AND X08- THREADED INSERTS		
	CODE X07	CODE X08
INSERT	M3-0.5(METRIC)	#4-40 UNC

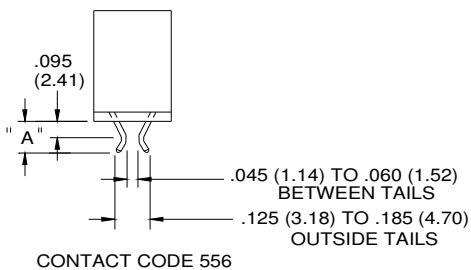

MTG. OPTION	A
555	0.205(5.21)
556	0.235(5.97)
560	0.365(9.27)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А