

HiPerFRED²

$$V_{RRM} = 400V$$


$$I_{FAV} = 2x \ 10A$$

$$t_{rr} = 45ns$$


High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Common Cathode


Part number

DPG20C400PN



Backside: isolated

 E72873

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:


- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: TO-220FP

- Isolation Voltage: 2500 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

| Fast Diode | | | | Ratings | | |
|------------|--|---|-------------------------|---------|------|------------|
| Symbol | Definition | Conditions | min. | typ. | max. | Unit |
| V_{RSM} | max. non-repetitive reverse blocking voltage | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | | 400 | V |
| V_{RRM} | max. repetitive reverse blocking voltage | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | | 400 | V |
| I_R | reverse current, drain current | $V_R = 400 V$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 1 | μA |
| | | $V_R = 400 V$ | $T_{VJ} = 150^{\circ}C$ | | 0.15 | mA |
| V_F | forward voltage drop | $I_F = 10 A$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 1.32 | V |
| | | | | | 1.51 | V |
| | | $I_F = 10 A$ | $T_{VJ} = 150^{\circ}C$ | | 1.03 | V |
| | | | | | 1.24 | V |
| I_{FAV} | average forward current | $T_C = 125^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$ | $T_{VJ} = 175^{\circ}C$ | | 10 | A |
| | | | | | | |
| V_{FO} | threshold voltage | } for power loss calculation only | $T_{VJ} = 175^{\circ}C$ | | 0.77 | V |
| r_F | slope resistance | | | | 19.8 | m Ω |
| R_{thJC} | thermal resistance junction to case | | | | 4.4 | K/W |
| R_{thCH} | thermal resistance case to heatsink | | | 0.50 | | K/W |
| P_{tot} | total power dissipation | $T_C = 25^{\circ}C$ | | | 35 | W |
| I_{FSM} | max. forward surge current | $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0 V$ | $T_{VJ} = 45^{\circ}C$ | | 150 | A |
| C_J | junction capacitance | $V_R = 200 V \quad f = 1 \text{ MHz}$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 12 | pF |
| I_{RM} | max. reverse recovery current | } $I_F = 10 A; V_R = 270 V$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 4 | A |
| | | | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$ | | 6 | A |
| t_{rr} | reverse recovery time | } $-di_F/dt = 200 A/\mu s$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 45 | ns |
| | | | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$ | | 65 | ns |


| Package TO-220FP | | | | Ratings | | | |
|------------------|--|----------------------|------|---------|------|------|--|
| Symbol | Definition | Conditions | min. | typ. | max. | Unit | |
| I_{RMS} | RMS current | per terminal | | | 35 | A | |
| T_{VJ} | virtual junction temperature | | -55 | | 175 | °C | |
| T_{op} | operation temperature | | -55 | | 150 | °C | |
| T_{stg} | storage temperature | | -55 | | 150 | °C | |
| Weight | | | | 2 | | g | |
| M_D | mounting torque | | 0.4 | | 0.6 | Nm | |
| F_C | mounting force with clip | | 20 | | 60 | N | |
| $d_{Spp/App}$ | creepage distance on surface striking distance through air | terminal to terminal | 1.6 | 1.0 | | mm | |
| $d_{Spb/Abp}$ | | terminal to backside | 2.5 | 2.5 | | mm | |
| V_{ISOL} | isolation voltage | t = 1 second | 2500 | | | V | |
| | | t = 1 minute | 2100 | | | V | |

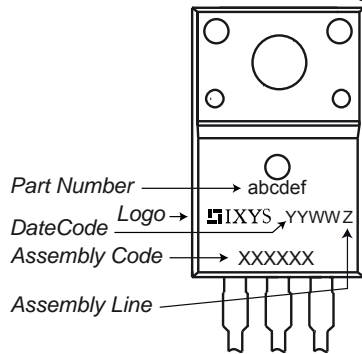Product Marking

Part number

- D = Diode
- P = HiPerFRED
- G = extreme fast
- 20 = Current Rating [A]
- C = Common Cathode
- 400 = Reverse Voltage [V]
- PN = TO-220ABFP (3)


| Ordering | Part Number | Marking on Product | Delivery Mode | Quantity | Code No. |
|----------|-------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| Standard | DPG20C400PN | DPG20C400PN | Tube | 50 | 504338 |

| Similar Part | Package | Voltage class |
|--------------|----------------------|---------------|
| DPG20C400PB | TO-220AB (3) | 400 |
| DPG20C400PC | TO-263AB (D2Pak) (2) | 400 |


Equivalent Circuits for Simulation
** on die level*
 $T_{VJ} = 175\text{ °C}$

Fast Diode

| | | | |
|--------------|--------------------|------|----|
| $V_{0\ max}$ | threshold voltage | 0.77 | V |
| $R_{0\ max}$ | slope resistance * | 16.6 | mΩ |

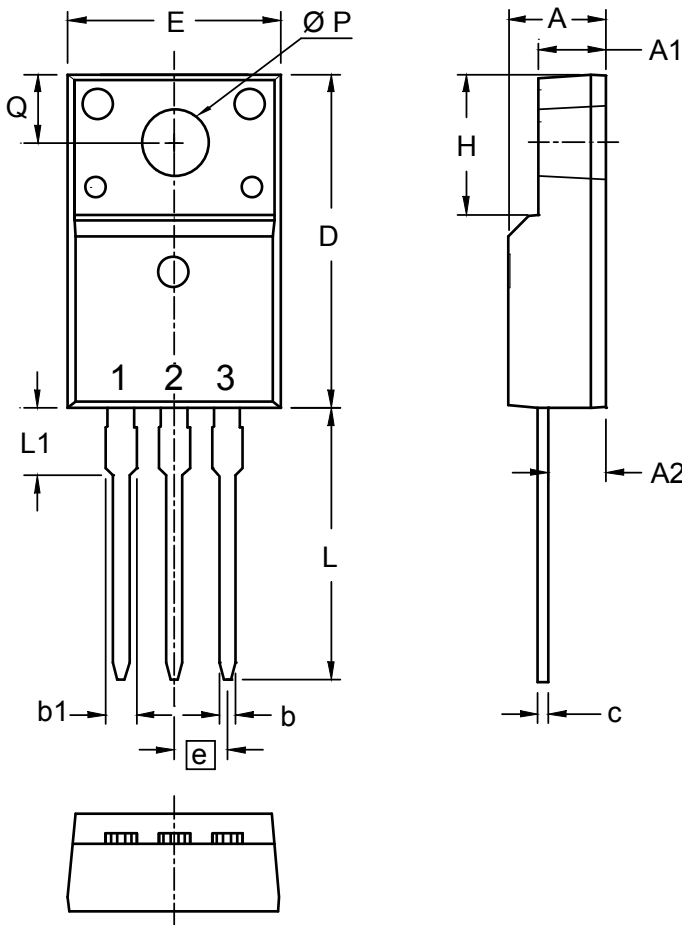Outlines TO-220FP

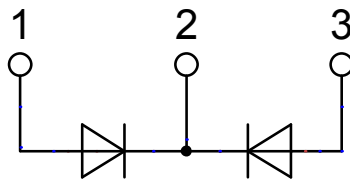

| Dim. | Millimeters | | Inches | |
|------|-------------|-------|-----------|-------|
| | min | max | min | max |
| A | 4.50 | 4.90 | 0.177 | 0.193 |
| A1 | 2.34 | 2.74 | 0.092 | 0.108 |
| A2 | 2.56 | 2.96 | 0.101 | 0.117 |
| b | 0.70 | 0.90 | 0.028 | 0.035 |
| c | 0.45 | 0.60 | 0.018 | 0.024 |
| D | 15.67 | 16.07 | 0.617 | 0.633 |
| E | 9.96 | 10.36 | 0.392 | 0.408 |
| e | 2.54 BSC | | 0.100 BSC | |
| H | 6.48 | 6.88 | 0.255 | 0.271 |
| L | 12.68 | 13.28 | 0.499 | 0.523 |
| L1 | 3.03 | 3.43 | 0.119 | 0.135 |
| ØP | 3.08 | 3.28 | 0.121 | 0.129 |
| Q | 3.20 | 3.40 | 0.126 | 0.134 |



Fast Diode

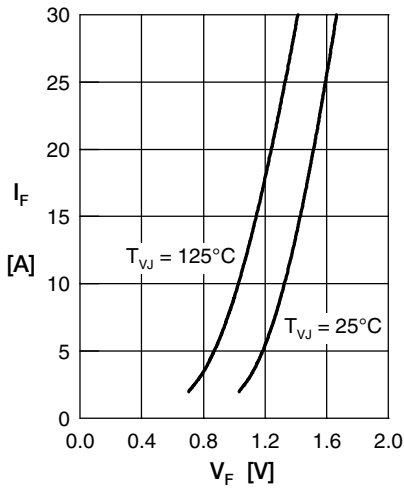


Fig. 1 Forward current I_F versus V_F

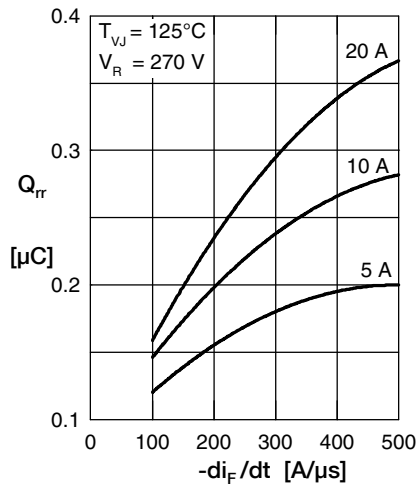


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge Q_{rr} versus $-di_F/dt$

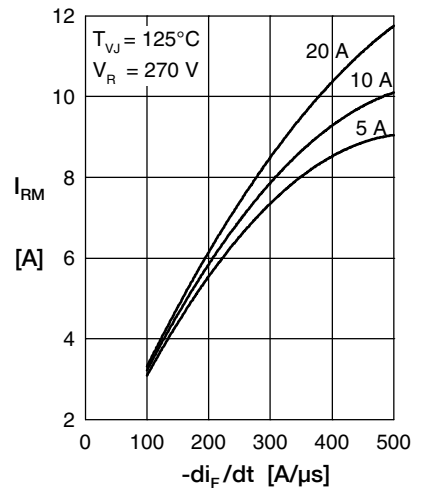


Fig. 3 Typ. reverse recov. current I_{RM} versus $-di_F/dt$

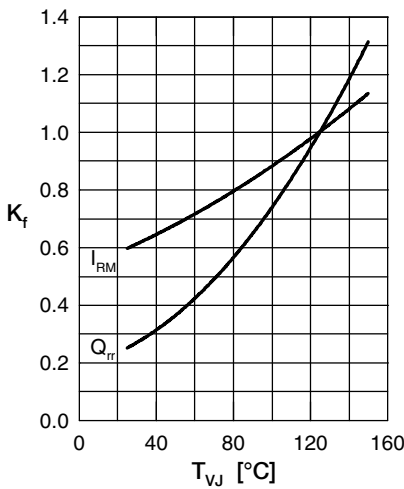


Fig. 4 Typ. dynamic parameters Q_{rr} , I_{RM} versus T_{VJ}

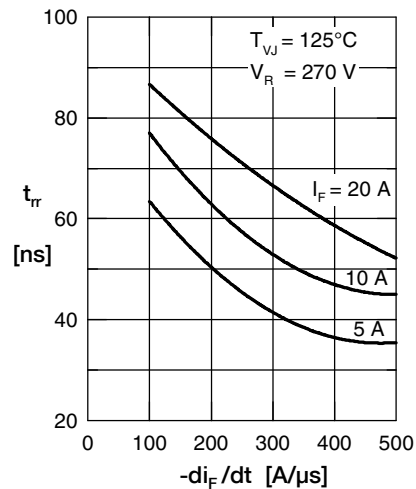


Fig. 5 Typ. reverse recov. time t_{rr} versus $-di_F/dt$

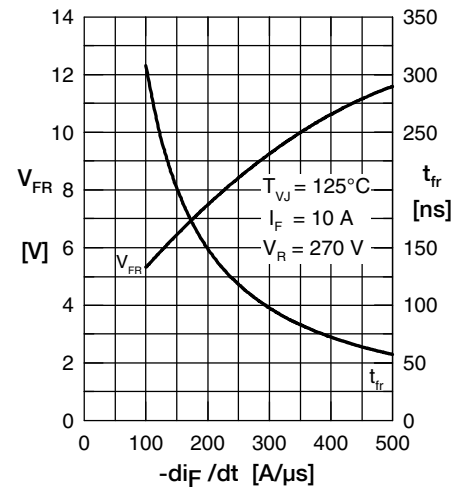


Fig. 6 Typ. forward recovery voltage V_{FR} and t_{fr} versus di_F/dt

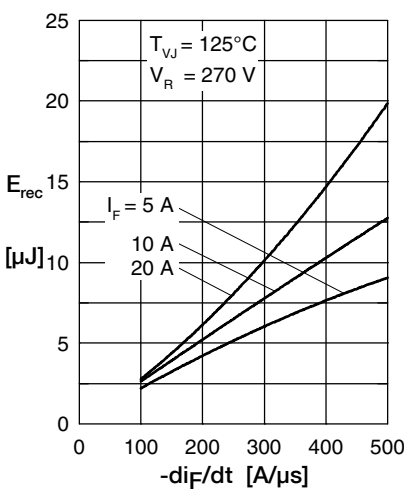


Fig. 7 Typ. recovery energy E_{rec} versus $-di_F/dt$

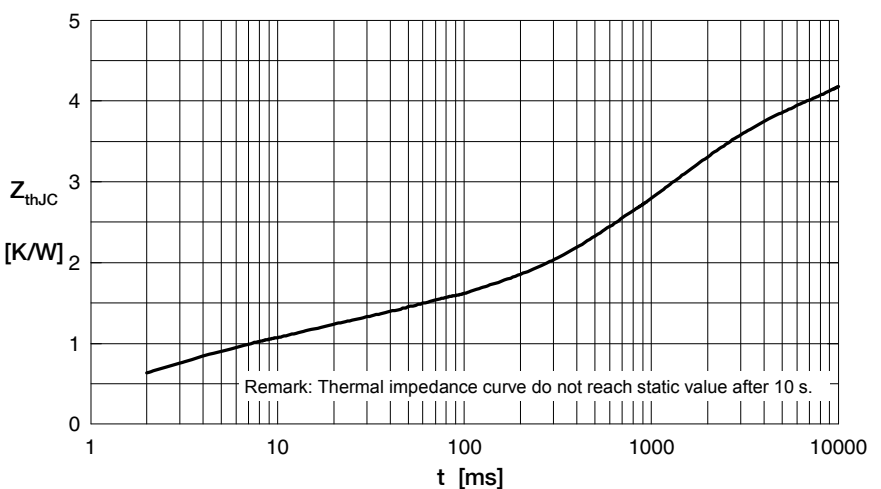


Fig. 8 Transient thermal resistance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А