

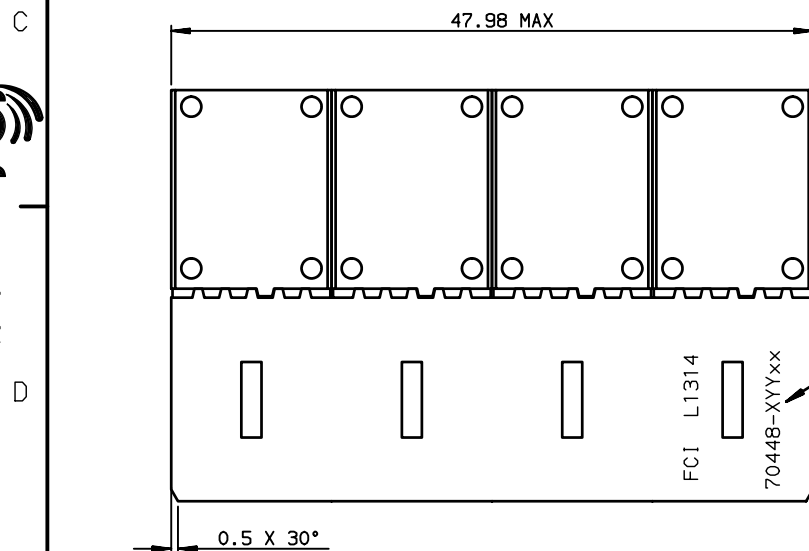
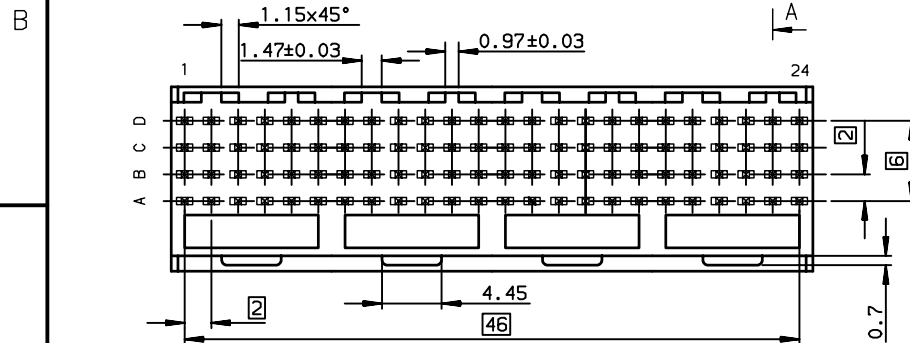


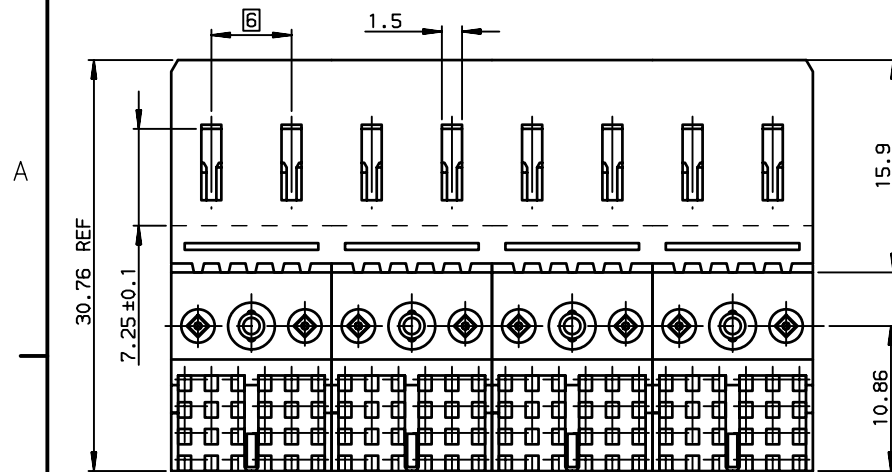

- NOTE-1: GENERAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO GS-12-446
 NOTE-2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE
 NOTE-3: CODING RECESS FOR 8MM EXTENDED KEYS
 NOTE-4: PRODUCT MARKING = PRODUCT NUMBER + FCI+DATE CODE
 NOTE-5: PLATING ON MATING PART : SEE PROD SPEC: GS-12-446
 NOTE-6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT
 NOTE-7: STANDARD PACKAGING IS TUBE ,BUT IF SUFFIX "P" IS ADDED IN P/N,PACKAGING IS IN TRAYS,MARKING IS WITHOUT "P"
 Example:70448-1xxPLF ,marking 70448-1xxLF

SECTION-A SCALE 4/1

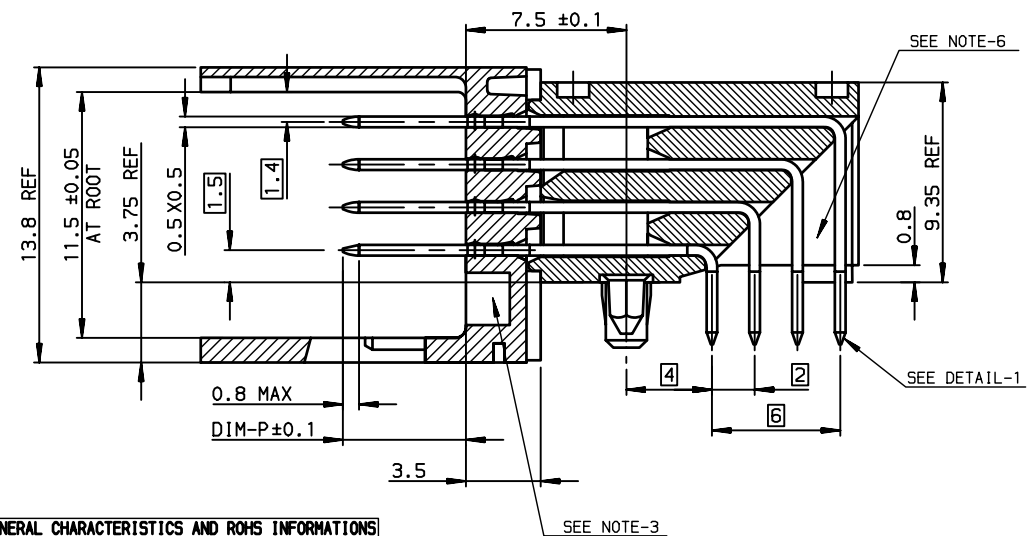

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS
 See PRODUCT SPECIFICATION , GS-12-446

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-2/-3/-4/-5
 P/N : see sheet 2


European Views

rev	ecn no	dr	date
F	-	PCH	2003/07/03
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	± 0.1	size A3	Scale 2.5:1				
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX	± 0.1						
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XX' ± 2°	0.XXX		± 0.1				
Appr	LEGARE	1995/06/06	Product family				METRAL	Spec ref -				
			title				dwg no				Rev.	
			METRAL RA HDR STB CONVERG				70448-1				J	
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING									
			catalog no				-		CUSTOMER		sheet 1 of 5	

RECOMMENDED PCB LAYOUT

PER 12 MM LENGTH

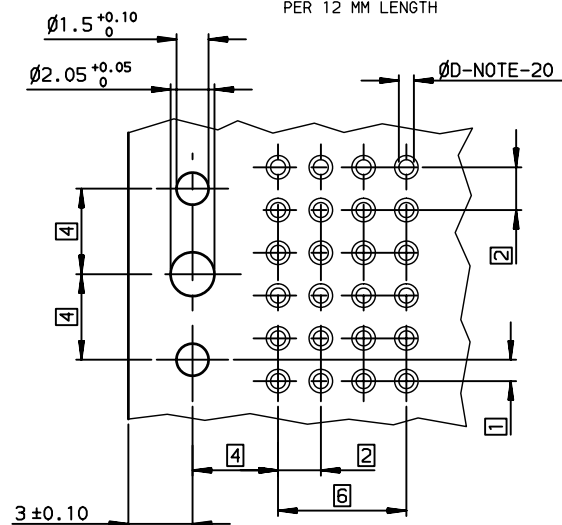


NOTE-20: PTH DIMENSIONS - ØD


- DRILL DIAMETER = 0.85 REF

- SEE DRAWING C-8626-0005

DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1

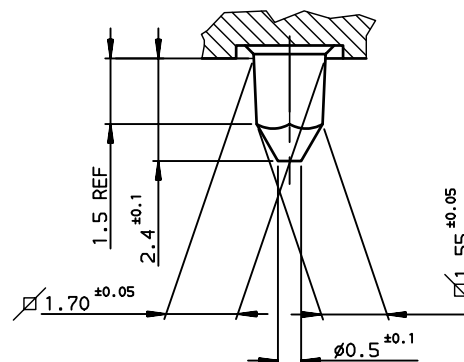


DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1

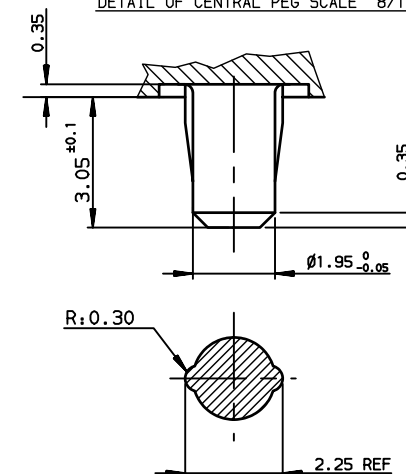

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS

See PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-446

PART NUMBER	PERFORMANCE LEVEL
70448-1YY(LF)	STANDARD P/N, See Prod. Spec GS-12-446
70448-3YY(LF)	CUSTOMER SPECIAL , Specific Plating
70448-xYY(LF)	

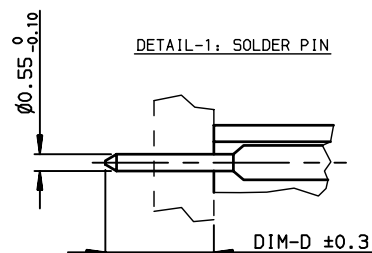

OTHERS INFORMATIONS, SEE DRW 70448-1/-3/-4/-5

European Views

rev	ecn no	dr	date
F	-	PCH	2003/07/03
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X		±0.1		size A3	Scale 4:1	
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX		±0.1				
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XXX		±0.1				
Appr	LEGARE	1995/06/06	0.XX' ±2"						ECN LS07-0134		
			Product family				METRAL		Spec ref -		
			title METRAL RA HDR STB CONVERT				dwg no		70448-2		Rev. J
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING								
			catalog no				-		CUSTOMER		sheet 2 of 5

STANDARD P/N: 70448-X01				LEAD-FREE P/N: 70448-X01LF					CTS LOADING PATTERN															
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-B	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-A	5.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.00
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

STANDARD P/N: 70448-X02				LEAD-FREE P/N: 70448-X02LF					CTS LOADING PATTERN															
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-B	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-A	5.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.00
DIM-D =3.7±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

STANDARD P/N: 70448-X03				LEAD-FREE P/N: 70448-X03LF				CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D		5.00				5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-C	5.00				5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-B		5.00				5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00		5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 43																						

(ALSO REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X01)

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-1/-2/-4/-5

European Views

www.fciconnect.com				surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 				
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
Dr	CHAMPION	1995/06/06		ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4:1					
Eng	CHAMPION	1995/06/06				0.XX	±0.1							
Chr	LEGARE	1995/06/06				0.XX' ±2"	±0.1							
Appr	LEGARE	1995/06/06		Product family				METRAL	ECN LS07-0134					
								Spec ref -						
				title METRAL RA HDR STB CONVER NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING				drawing 70448-3		Rev. J				
				catalog no				-		CUSTOMER		sheet 3 of 5		

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2003/02/18
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

STANDARD P/N: 70448-X04				LEAD-FREE P/N: 70448-X04LF				CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D		5.00		5.00		5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-C	5.00			5.00	5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-B		5.00				5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00		5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 45																						

STANDARD P/N: 70448-X05				LEAD-FREE P/N: 70448-X05LF					CTS LOADING PATTERN															
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	5.75	5.75
ROW-B	5.75	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	5.75	6.50	5.75	5.75	5.75
ROW-A	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	5.75	6.50	5.75	5.75
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X02)

STANDARD P/N: 70448-X06				LEAD-FREE P/N: 70448-X06LF				CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-C	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50
ROW-B	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50
ROW-A	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X03)

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-1/-2/-3/-5

European Views

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2003/02/18
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		☒	tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 	mm 
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4:1	
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX	±0.1			
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XXX	±0.1			
Appr	LEGARE	1995/06/06	0.XX' ±2°		0.XXX ±0.1		ECN LS07-0134		
Product family			METRAL				Spec ref -		
			title METRAL RA HDR STB CONVERG				dwg no 70448-4		Rev. J
catalog no			-				CUSTOMER		sheet 4 of 5

STANDARD P/N: 70448-X07				LEAD-FREE P/N: 70448-X07LF					CTS LOADING PATTERN															
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D																								
ROW-C	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-B	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 72																						

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X04)

STANDARD P/N: 70448-X08				LEAD-FREE P/N: 70448-X08LF				CTS LOADING PATTERN																	
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROW-D																									
ROW-C	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
ROW-B	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
ROW-A	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 36																							

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X05)

STANDARD P/N: 70448-X09				LEAD-FREE P/N: 70448-X09LF				CTS LOADING PATTERN																	
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	
ROW-C	5.75	5.75	5.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.00	
ROW-B	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	
ROW-A	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																							

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X09)

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-1/-2/-3/-4

European Views

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2003/02/18
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4:1		
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX	±0.1				
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XXX	±0.1				
Appr	LEGARE	1995/06/06	0.XX' ±2"		ECN		LS07-0134			
Product family			METRAL				Spec ref -			
			METRAL RA HDR STB CONVERG				dwg no 70448-5		Rev. J	
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING							
			catalog no -				CUSTOMER		sheet 5 of 5	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А