



NPN Silicon Double Transistor

- To be used as a current mirror
- Good thermal coupling and V_{BE} matching
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101

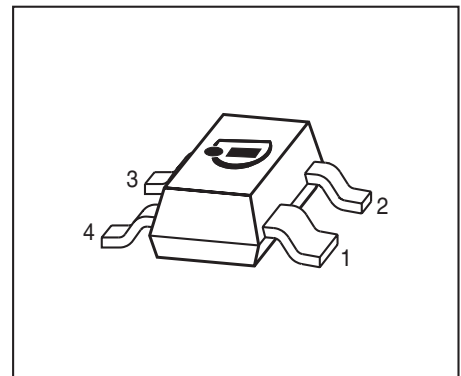

Type	Marking	Pin Configuration				Package
BCV61B	1Ks	1 = C2	2 = C1	3 = E1	4 = E2	SOT143
BCV61C	1Ls	1 = C2	2 = C1	3 = E1	4 = E2	SOT143

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage (transistor T1)	V_{CEO}	30	V
Collector-base voltage (open emitter) (transistor T1)	V_{CBO}	30	
Emitter-base voltage	V_{EBS}	6	
DC collector current	I_C	100	mA
Peak collector current, $t_p < 10$ ms	I_{CM}	200	
Base peak current (transistor T1)	I_{BM}	200	
Total power dissipation, $T_S = 99$ °C	P_{tot}	300	mW
Junction temperature	T_j	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}	≤170	K/W
--	------------	------	-----

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics of T1					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	30	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	30	-	-	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	6	-	-	
Collector cutoff current $V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	15	nA
Collector cutoff current $V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = 0, T_A = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{CBO}	-	-	5	μA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 0.1\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$	h_{FE}	100	-	-	-
DC current gain ¹⁾ $I_C = 2\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}, \text{BCV61B}$	h_{FE}	200	290	450	
$I_C = 2\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}, \text{BCV61C}$		420	520	800	
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}$ $I_C = 100\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$	V_{CEsat}	- -	90 200	250 600	mV
Base-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}$ $I_C = 100\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$	V_{BEsat}	- -	700 900	- -	
Base-emitter voltage ¹⁾ $I_C = 2\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$	$V_{BE(ON)}$	580 -	660 -	700 770	

¹⁾Puls test: $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}, D = 2\%$

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified.


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Characteristics					
Base-emitter forward voltage $I_E = 10\ \mu\text{A}$ $I_E = 250\ \text{mA}$	V_{BES}	0.4 -	- -	- 1.8	V
Matching of transistor T1 and transistor T2 at $I_{E2} = 0.5\text{mA}$ and $V_{\text{CE1}} = 5\text{V}$ $T_A = 25\ ^\circ\text{C}$ $T_A = 150\ ^\circ\text{C}$	I_{C1} / I_{C2}	- 0.7 0.7	- - -	- 1.3 1.3	-
Thermal coupling of transistor T1 and transistor T2 1) T1: $V_{\text{CE}} = 5\text{V}$ Maximum current of thermal stability of I_{C1}	I_{E2}	-	5	-	mA

AC characteristics for transistor T1

Transition frequency $I_C = 10\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$, $f = 100\ \text{MHz}$	f_T	-	250	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{\text{CB}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	C_{cb}	-	0.95	-	pF
Emitter-base capacitance $V_{\text{EB}} = 0.5\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	C_{eb}	-	9	-	
Noise figure $I_C = 200\ \mu\text{A}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$, $R_S = 2\ \text{k}\Omega$, $f = 1\ \text{kHz}$, $\Delta f = 200\ \text{Hz}$	F	-	2	-	dB
Short-circuit input impedance $I_C = 1\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{kHz}$	h_{11e}	-	4.5	-	k Ω
Open-circuit reverse voltage transf.ratio $I_C = 1\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{kHz}$	h_{12e}	-	2	-	10^{-4}
Short-circuit forward current transf.ratio $I_C = 1\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{kHz}$	h_{21e}	100	-	900	-
Open-circuit output admittance $I_C = 1\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{kHz}$	h_{22e}	-	30	-	μS


1) Witout emitter resistor. Device mounted on alumina 15mm x 16.5mm x 0.7mm

Test circuit for current matching

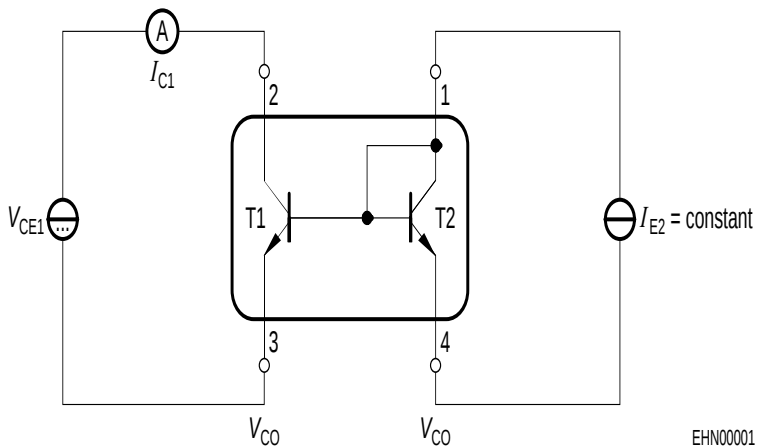

Note: Voltage drop at contacts: $V_{CO} < 2/3 V_T = 16\text{mV}$

Characteristic for determination of V_{CE1} at specified R_E range with I_{E2} as parameter under condition of $I_{C1}/I_{E2} = 1.3$


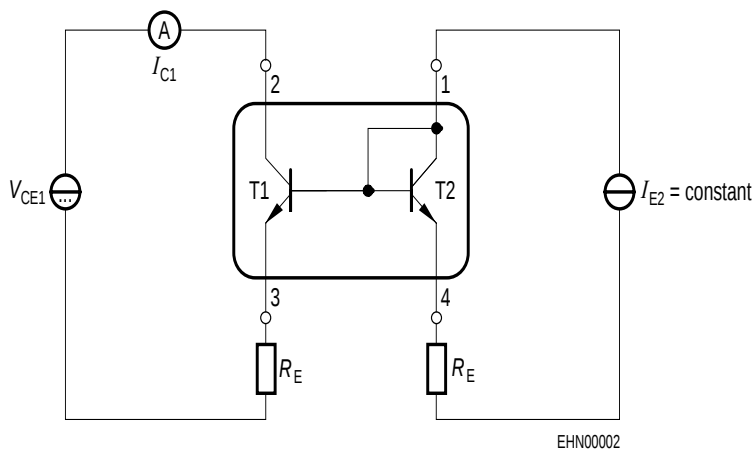


Note: BCV61 with emitter resistors

Collector-base capacitance $C_{cb} = f(V_{CB})$

Emitter-base capacitance $C_{eb} = f(V_{EB})$

Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

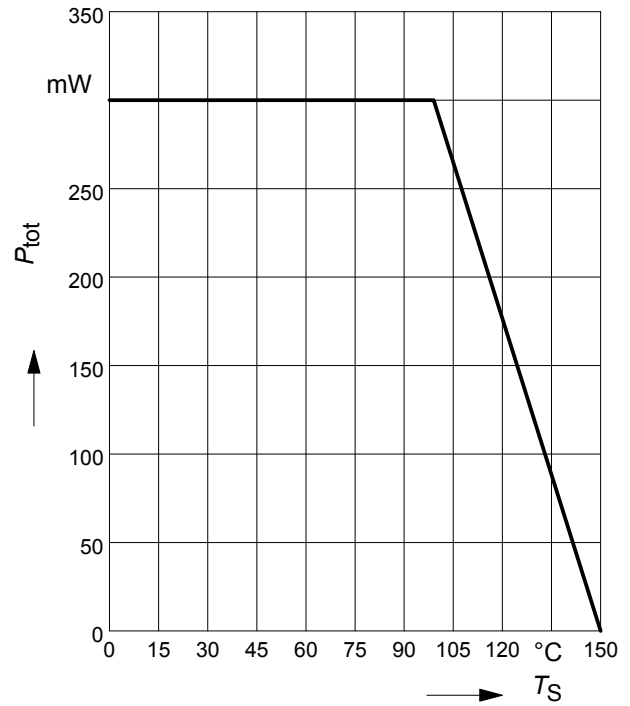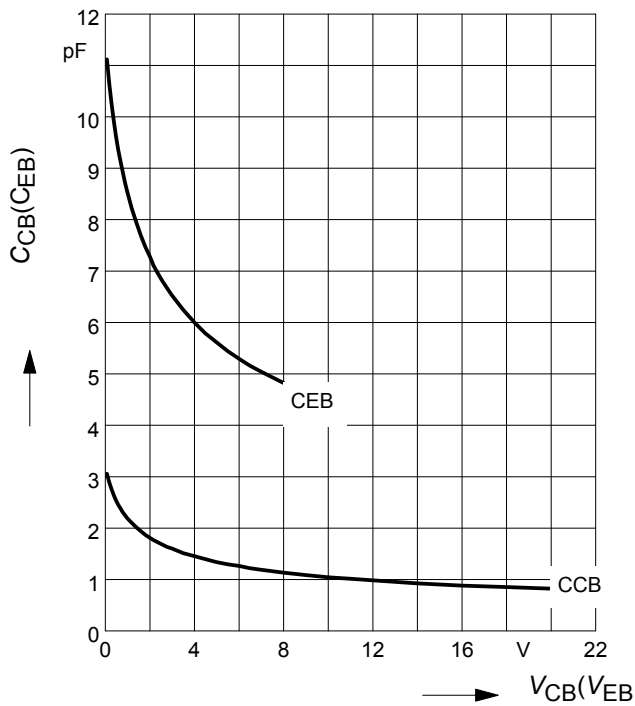

Permissible pulse load

$P_{totmax} / P_{totDC} = f(t_p)$

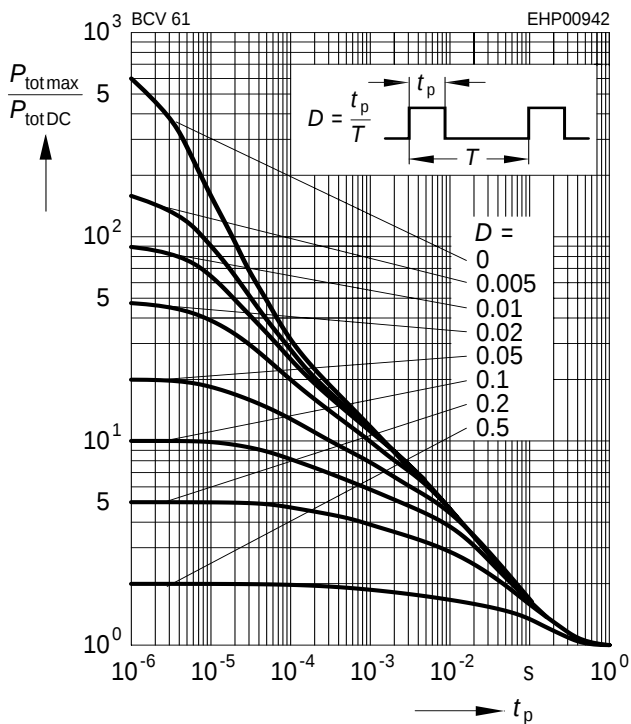


Diagram illustrating the marking on the BFP181 package:

- Manufacturer:** infineon
- Date code (YM):** 2005, June
- Pin 1:** Indicated by the bottom-left pin.
- Type code:** BFP181

Technical drawing of a mechanical part showing top and side views with dimensions:

- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 4
 - Overall height: 8
 - Distance from left edge to center of first hole: 3.15
 - Distance between centers of first and second holes: 2.6
 - Distance between centers of second and third holes: 2.6
 - Distance from center of third hole to right edge: 2.6
- Side View Dimensions:**
 - Overall thickness: 0.2
 - Distance from bottom edge to center of hole: 1.15
- Other Features:**
 - Three circular holes are shown in the top view.
 - A rectangular feature is shown on the left side of the top view.
 - A dimension line labeled "Pin 1" points to the left edge of the part.

Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А