

0.750" DIAMETER FLANGE MOUNT, SHORT TRAVEL



Conical Hat Shown


Standard Characteristics/Ratings:

ELECTRICAL RATINGS:


Insulation Resistance:	100MΩ min @ 50VDC
Null Temp Coefficient:	+/- 0.04% of full scale per degree C max
Hysteresis:	+/- 0.5% of full scale within 1 second after release
Sensitivity Temp Coefficient:	+/- 0.2% full scale per degree C
Resolution:	Infinite
Seal:	Enclosure dusttight per MIL-PRF-8805 Design 2
Operating Force:	3.0 lbs.
Operating Temp Range:	-40°C to +71°C
Storage Temp Range:	-55°C to +85°C
Travel:	To mechanical stop 0.05 inches max

MATERIALS:

Button:	Thermoplastic or anodized aluminum
Terminals:	Tin plate over copper plate over brass
Wire:	MIL-W-16878/4, 12 inches min, 24 AWG
Hardware:	None provided

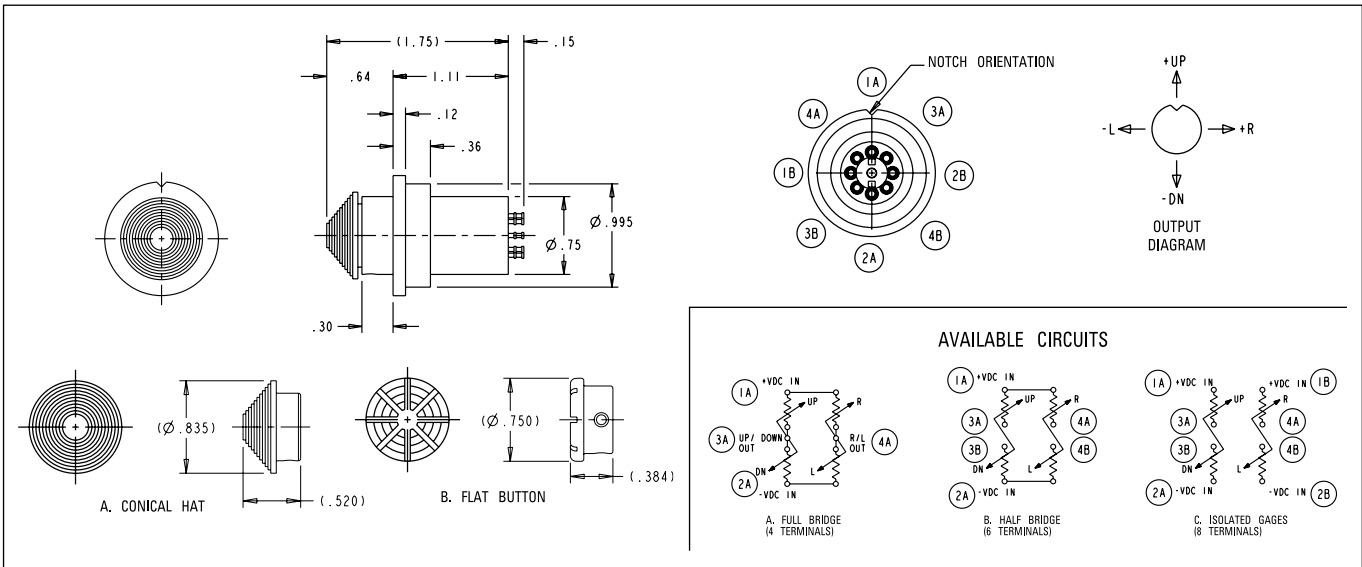

J2-S1 PART NUMBER CODE

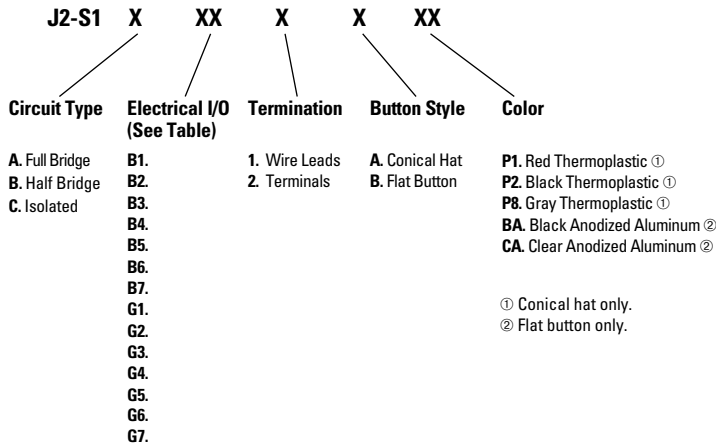

Circuit Configuration	Excitation Voltage (Units VDC)	Sensitivity Until Stop (Units VDC/lb. +/- 20%)	Max Output at Stop (Units VDC)	Null Output at 25°C Bipolar (Units VDC)	Null Output at 25°C Supply to Ground (Units VDC)	Full Scale Travel Cycles (Units x 10 ⁶)
B1	+/- 12.0	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.12		0.2
G1	+24.0	+/- 0.45	+/- 1.40		12.0 +/- 0.12	0.2
B2	+/- 10.0	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.12		0.2
G2	+20.0	+/- 0.45	+/- 1.40		10.0 +/- 0.12	0.2
B3	+/- 7.5	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.10		0.3
G3	+15.0	+/- 0.45	+/- 1.40		7.5 +/- 0.10	0.3
B4	+/- 6.0	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.10		0.2
G4	+12.0	+/- 0.45	+/- 1.40		6.0 +/- 0.10	0.2
B5	+/- 6.0	+/- 0.33	+/- 1.03	+/- 0.06		1.0
G5	+12.0	+/- 0.33	+/- 1.03		6.0 +/- 0.06	1.0
B6	+/- 5.0	+/- 0.33	+/- 1.03	+/- 0.05		1.0
G6	+10.0	+/- 0.33	+/- 1.03		5.0 +/- 0.05	1.0
B7	+/- 5.0	+/- 0.25	+/- 0.78	+/- 0.05		2.0
G7	+10.0	+/- 0.25	+/- 0.78		5.0 +/- 0.05	2.0

0.655" DIAMETER FLANGE MOUNT, SHORT TRAVEL



Flat Button Shown

Standard Characteristics/Ratings:

ELECTRICAL RATINGS:


Insulation Resistance:	100MΩ min @ 50VDC
Null Temp Coefficient:	+/- 0.04% of full scale per degree C max
Hysteresis:	+/- 0.5% of full scale within 1 second after release
Sensitivity Temp Coefficient:	+/- 0.2% full scale per degree C
Resolution:	Infinite
Seal:	Enclosure dusttight per MIL-PRF-8805 Design 2
Operating Force:	3.0 lbs.
Operating Temp Range:	-40°C to +71°C
Storage Temp Range:	-55°C to +85°C
Travel:	To mechanical stop 0.05 inches max

MATERIALS:

Button:	Thermoplastic or anodized aluminum
Terminals:	Tin plate over copper plate over brass
Wire:	MIL-W-16878/4, 12 inches min, 24 AWG
Hardware:	None provided



J2-S2 PART NUMBER CODE

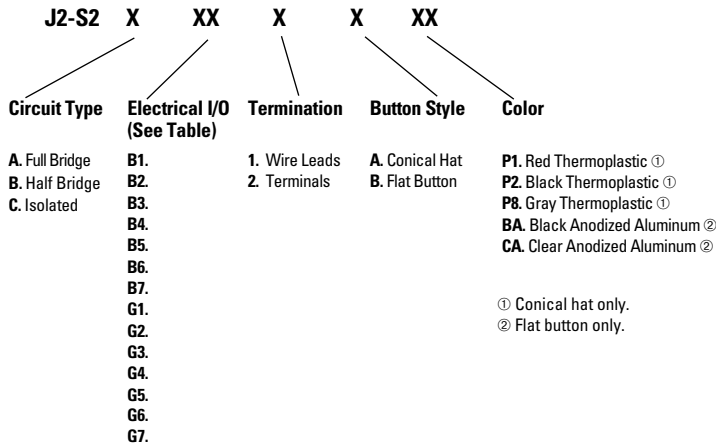

Circuit Configuration	Excitation Voltage (Units VDC)	Sensitivity Until Stop (Units VDC/lb. +/- 20%)	Max Output at Stop (Units VDC)	Null Output at 25°C Bipolar (Units VDC)	Null Output at 25°C Supply to Ground (Units VDC)	Full Scale Travel Cycles (Units x 10 ⁶)
B1	+/- 12.0	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.12		0.2
G1	+ 24.0	+/- 0.45	+/- 1.40		12.0 +/- 0.12	0.2
B2	+/- 10.0	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.12		0.2
G2	+ 20.0	+/- 0.45	+/- 1.40		10.0 +/- 0.12	0.2
B3	+/- 7.5	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.10		0.3
G3	+ 15.0	+/- 0.45	+/- 1.40		7.5 +/- 0.10	0.3
B4	+/- 6.0	+/- 0.45	+/- 1.40	+/- 0.10		0.2
G4	+ 12.0	+/- 0.45	+/- 1.40		6.0 +/- 0.10	0.2
B5	+/- 6.0	+/- 0.33	+/- 1.03	+/- 0.06		1.0
G5	+ 12.0	+/- 0.33	+/- 1.03		6.0 +/- 0.06	1.0
B6	+/- 5.0	+/- 0.33	+/- 1.03	+/- 0.05		1.0
G6	+ 10.0	+/- 0.33	+/- 1.03		5.0 +/- 0.05	1.0
B7	+/- 5.0	+/- 0.25	+/- 0.78	+/- 0.05		2.0
G7	+ 10.0	+/- 0.25	+/- 0.78		5.0 +/- 0.05	2.0

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А