


- High performance 3 Amp. switching regulator
- Suitable for positive & negative output circuit
- High efficiency up to 95 %
- Adjustable output voltages
- Wide input voltage ranges 2.5–5.5, 4.5–14 and 10–30 VDC
- Short circuit protection
- Remote On/Off input
- Low output ripple & noise
- 3-year product warranty



The TSR 3 models are non isolated step down switching regulators. Since production May 2013 they can also be operated with negative output voltage. They come in a very compact open frame package of 15.5 x 9.4 x 6.2mm. The high efficiency of up to 95% admits a full load operation up to 50°C and up to 85°C with 50% current reduction. A low standby current, a very wider input range and no requirement for heatsink give these switching regulators a significant advantage over linear regulators. Together with a remote On/Off input and protection against short circuit the TSR 3 Series models are ideal point of load regulators for high reliable and energy critical applications.

Models				
Order Code	Output Current max.	Input Voltage Range	Output Voltage nom. (adjustable)	Efficiency typ.
TSR 3-0533	3'000 mA	2.5 - 5.5 VDC (5 VDC nom.)	0.6 VDC (0.6 - 3.3 VDC)	95 % (at 2.5 Vout)
TSR 3-1250		4.5 - 14 VDC (12 VDC nom.)	0.6 VDC (0.6 - 6.0 VDC)	93 % (at 3.3 Vout)
TSR 3-2450		10 - 30 VDC (24 VDC nom.)	3 VDC (3.0 - 6.0 VDC)	91 % (at 5.0 Vout)
TSR 3-24150			5 VDC (5.0 - 15.0 VDC)	95 % (at 12 Vout)

Options	
on demand (backorder with MOQ non stocking item)	- Optional models with angular pins (see outline dimensions)

Note - TSR 3-1250: max. 9 Vin if Vout < 0.9 VDC  
 - For external circuit proposal for negative output voltage, refer to application note

## Input Specifications

Input Current	- At no load	5 Vin models: <b>20 mA typ.</b> 12 Vin models: <b>25 mA typ.</b> 24 Vin models: <b>25 mA typ.</b> (at Vin nom.)
	- At full load	5 Vin models: <b>3'000 mA max.</b> 12 Vin models: <b>2'600 mA max.</b> 24 Vin models: <b>2'200 mA max.</b> (3 Vout model) <b>3'000 mA max.</b> (5 Vout model) (at Vin min.)
Reflected Ripple Current		5 Vin models: <b>30 mAp-p typ.</b> 12 Vin models: <b>30 mAp-p typ.</b> 24 Vin models: <b>30 mAp-p typ.</b> (24 Vin models: Ext. filter, see application note)
Recommended Input Fuse		5 Vin models: <b>5'000 mA</b> (slow blow) 12 Vin models: <b>5'000 mA</b> (slow blow) 24 Vin models: <b>5'000 mA</b> (slow blow)
Input Filter		<b>Internal Capacitor</b>

## Output Specifications

Output Voltage Adjustment		0,6 Vout models: <b>0.6 - 3.3 VDC</b> <b>0.6 - 6.0 VDC</b> 3 Vout models: <b>3.0 - 6.0 VDC</b> 5 Vout models: <b>5.0 - 15.0 VDC</b> (By external trim resistor) See application note: <a href="http://www.tracopower.com/overview/tsr3">www.tracopower.com/overview/tsr3</a> (TSR 3-0533: Vin at least 0.5 V higher than Vout TSR 3-1250: Vin at least 2 V higher than Vout TSR 3-24150: Vin at least 3 V higher than Vout)
Voltage Set Accuracy		<b>±2% max.</b>
Regulation	- Input Variation (Vmin - Vmax)  - Load Variation (10 - 90%)	<b>0.2% max.</b> (Vout >2.5 VDC) <b>5 mV typ.</b> (Vout <2.5 VDC) <b>0.8% max.</b> (Vout >2.5 VDC) <b>15 mV typ.</b> (Vout <2.5 VDC)
Ripple and Noise (20 MHz Bandwidth)		0,6 Vout models: <b>50 mVp-p typ.</b> 3 Vout models: <b>75 mVp-p typ.</b> 5 Vout models: <b>150 mVp-p typ.</b>
Capacitive Load		0,6 Vout models: <b>1'000 µF max.</b> 3 Vout models: <b>1'000 µF max.</b> 5 Vout models: <b>500 µF max.</b> (ESR >1 mOhm)
Minimum Load		<b>Not required</b>
Temperature Coefficient		<b>±1 %/K max.</b>
Start-up Overshoot Voltage		<b>1% max.</b>
Short Circuit Protection		<b>Continuous, Automatic recovery</b>
Output Current Limitation		<b>280% typ. of Iout max.</b> (5 Vin models) <b>220% typ. of Iout max.</b> (other models)
Transient Response	- Peak Variation  - Response Time	<b>250 mV typ. / 500 mV max.</b> (50% Load Step) (5,0 Vout model) <b>150 mV typ. / 250 mV max.</b> (50% Load Step) (other models) <b>120 µs typ. / 220 µs max.</b> (50% Load Step)

All specifications valid at nominal voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

### General Specifications

Relative Humidity		95% max. (non condensing)
Temperature Ranges	- Operating Temperature - Storage Temperature	-40°C to +85°C -55°C to +125°C
Power Derating	- High Temperature	1.57 %/K above 50°C
Cooling System		Natural convection (20 LFM)
Remote Control	- Voltage Controlled Remote  - Off Idle Input Current	On: 1 to 12 VDC or open circuit Off: 0 to 0.3 VDC Refers to 'Remote' and 'GND' Pin 1.5 mA typ. (0.6 Vout models) 6 mA typ. (other models) (5 Vin model: 5.5 V or open circuit for On-state)
Switching Frequency		540 - 660 kHz (5 Vin & 12 Vin models) 270 - 330 kHz (24 Vin models)
Insulation System		Non-isolated
Reliability	- Calculated MTBF	4'500'000 h (MIL-HDBK-217F, ground benign)
Environment	- Thermal Shock	MIL-STD-810F
Connection Type		THD (Through-Hole Device)
Weight	- 5 Vin input - 12 Vin input - 24 Vin input	0.6 Vout models: 1.7 g 0.6 Vout models: 1.7 g 3 Vout models: 2.1 g 5 Vout models: 2.1 g
Environmental Compliance	- Reach - RoHS	<a href="http://www.tracopower.com/info/reach-declaration.pdf">www.tracopower.com/info/reach-declaration.pdf</a> <a href="http://www.tracopower.com/info/rohs-declaration.pdf">www.tracopower.com/info/rohs-declaration.pdf</a>


### Supporting Documents

Overview Link (for additional Documents)	<a href="http://www.tracopower.com/overview/tsr3">www.tracopower.com/overview/tsr3</a>
--	--

All specifications valid at nominal voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

### Outline Dimensions

#### Standard version

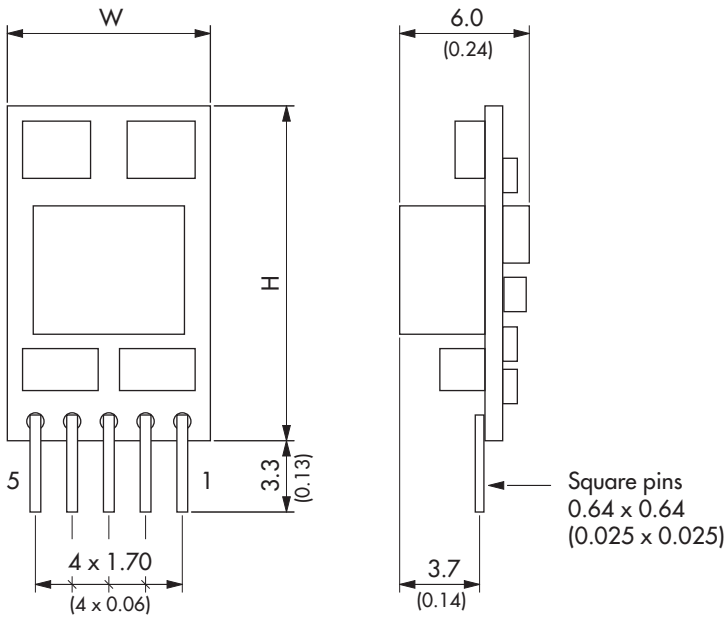

Pinout		
Pin	positive	negative
1	Remote On/Off	
2	+Vin (Vcc)	
3	GND	-Vout
4	+Vout	GND
5	Trim	


TSR 3-0533 & TSR 3-1250: W=9.4 (0.37) H=15.5 (0.61)  
 TSR 3-2450 & TSR 3-24150: W=10.4 (0.41) H=16.5 (0.65)

(Component allocation is model specific)

Dimensions in mm (inch)  
 Tolerances:  $\pm 0.5$  ( $\pm 0.02$ )  
 Pin pitch Tolerance  $\pm 0.25$  ( $\pm 0.01$ )  
 Pin profile Tolerance  $\pm 0.1$  ( $\pm 0.004$ )

All specifications valid at nominal voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

### Optional version with angular pins

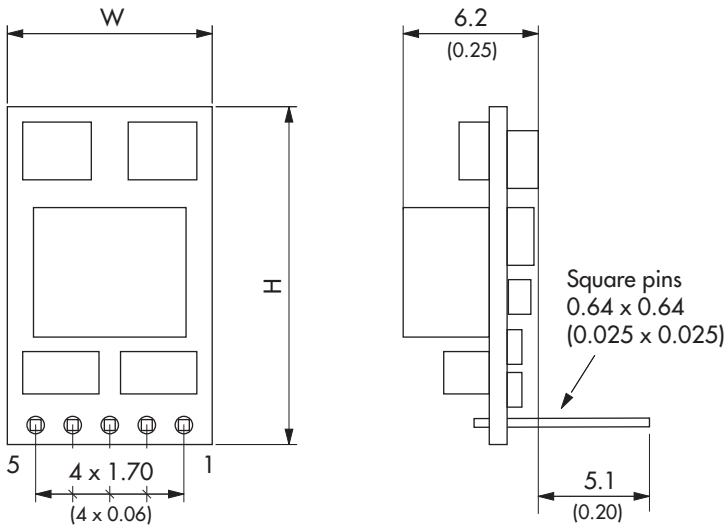

Pinout		
Pin	positive	negative
1	Remote On/Off	
2	+Vin (Vcc)	
3	GND	-Vout
4	+Vout	GND
5	Trim	

TSR 3-0533 & TSR 3-1250:  $W=9.4$  (0.37)  $H=15.5$  (0.61)

TSR 3-2450 & TSR 3-24150:  $W=10.4$  (0.41)  $H=16.5$  (0.65)

(Component allocation is model specific)

Dimensions in mm (inch)

Tolerances:  $\pm 0.5$  ( $\pm 0.02$ )

Pin pitch Tolerance  $\pm 0.25$  ( $\pm 0.01$ )

Pin profile Tolerance  $\pm 0.1$  ( $\pm 0.004$ )

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А