


### Features

- Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance
- Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position
- Power/volume ratio yielding unrivaled energy density
- Rugged impact resistant ABS case and cover (UL94-HB)
- Integrated ABS carrying handles for ease of movement
- Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. and C.A.B. certified
- U.L. recognized under file number MH 20845


### Terminals

(mm)

- U: Universal terminals: Heavy-duty posts with 'nut & bolt' fasteners
- T6: Threaded insert w. 6 mm stud fastener



### Physical Dimensions: in (mm)

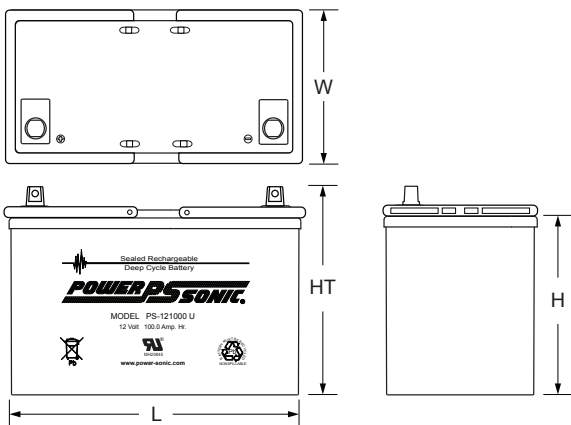

L: 12.00 (305) W: 6.60 (168) H: 8.15 (207) HT: 8.98 (228)

Tolerances are +/- 0.04 in. (+/- 1mm) and +/- 0.08 in. (+/- 2mm) for height dimensions. All data subject to change without notice.


### Performance Specifications

<b>Nominal Voltage</b> .....	12 volts (6 cells)
<b>Nominal Capacity</b>	
20-hr. (5A to 10.50 volts) .....	100.0 AH
10-hr. (9.2A to 10.50 volts) .....	92.0 AH
5-hr. (15.8A to 10.20 volts) .....	79.0 AH
1-hr. (55.2A to 9.00 volts) .....	55.2 AH
15-min. (175A to 9.00 volts) .....	43.8 AH
<b>Approximate Weight</b> .....	68.00 lbs. (30.84 kg)
<b>Energy Density</b> (20-hr. rate) .....	1.86 W-h/in <sup>3</sup> (113.45 W-h/l)
<b>Specific Energy</b> (20-hr. rate) .....	17.65 W-h/lb (38.91 W-h/kg)
<b>Internal Resistance</b> (approx.) .....	5 milliohms
<b>Max Discharge Current</b> (7 Min.) .....	300.0 amperes
<b>Max Short-Duration Discharge Current</b> (10 Sec.) .....	750.0 amperes
<b>Shelf Life</b> (% of nominal capacity at 68°F (20°C))	
1 Month .....	97%
3 Months .....	91%
6 Months .....	83%
<b>Operating Temperature Range</b>	
Charge .....	-4°F (-20°C) to 122°F (50°C)
Discharge .....	-40°F (-40°C) to 140°F (60°C)
<b>Case</b> .....	ABS Plastic
<b>Power-Sonic Chargers</b> .....	PSC-1210000A-C


**Constant Power Discharge Ratings**

MODEL	FINAL VOLTAGE	WATTS PER CELL @ 25° C						
		5 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	45 MIN	60 MIN
<b>PS-121000</b>	1.75	550	395	312	267	207	152	128
	1.70	586	413	324	277	212	155	129
	1.67	605	421	330	283	215	158	130

**Discharge Time vs. Discharge Current**

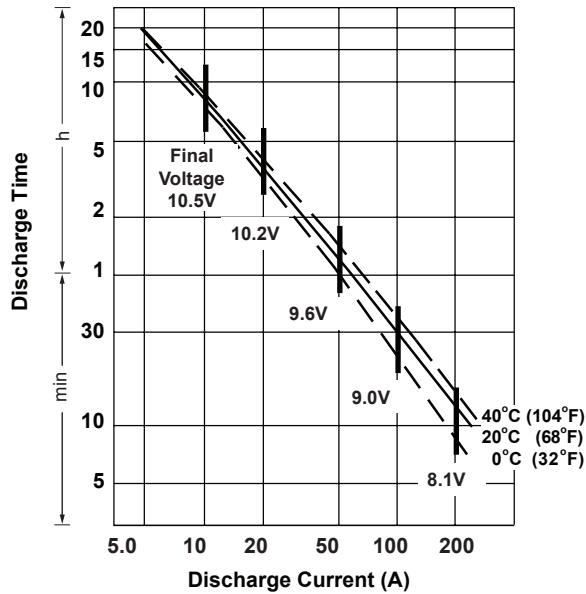

**Discharge Characteristics**

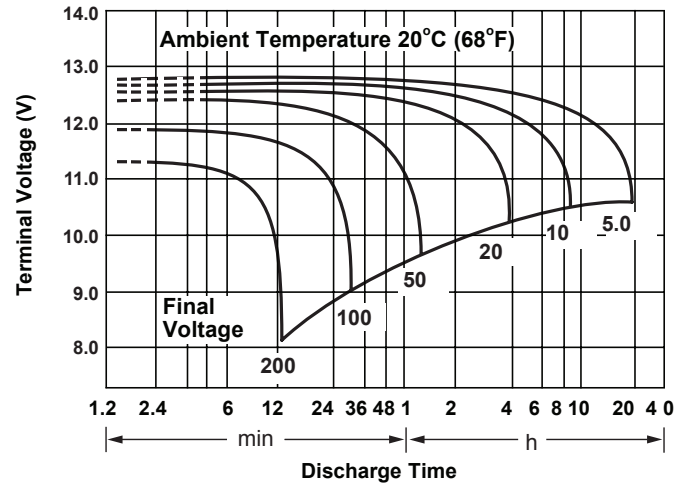


**Charging**

**Cycle Applications:** Limit initial current to 20A. Charge until battery voltage (under charge) reaches 14.4 to 14.7 volts at 68 °F (20 °C). Hold at 14.4 to 14.7 volts until current drops to under 1A. Battery is fully charged under these conditions, and charger should be disconnected or switched to “float” voltage.

**“Float” or “Stand-By” Service:** Hold battery across constant voltage source of 13.5 to 13.8 volts continuously. When held at this voltage, the battery will seek its own current level and maintain itself in a fully charged condition.

**Note:** Due to the self-discharge characteristics of this type of battery, it is imperative that they be charged within 6 months of storage, otherwise permanent loss of capacity might occur as a result of sulfation.

**Shelf Life & Storage**

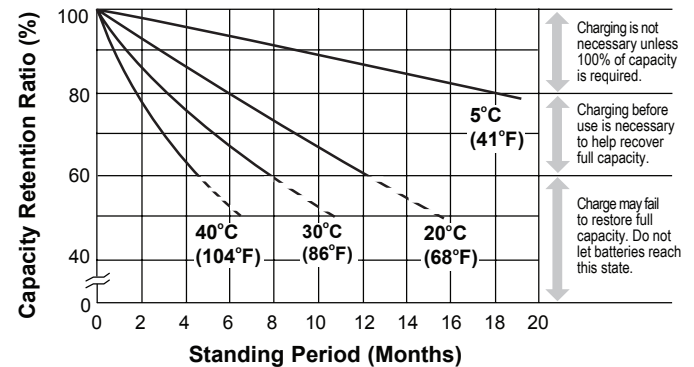

**Chargers**

Power-Sonic offers a wide range of chargers suitable for batteries up to 100AH. Please refer to the Charger Selection Guide in our specification sheets for “C-Series Switch Mode Chargers” and “Transformer Type A and F Series”. Please contact our Technical department for advice if you have difficulty in locating suitable models.

**Further Information**

Please refer to our website [www.power-sonic.com](http://www.power-sonic.com) for a complete range of useful downloads, such as product catalogs, material safety data sheets (MSDS), ISO certification, etc..

**Contact Information**

[www.power-sonic.com](http://www.power-sonic.com)

**DOMESTIC SALES**

Tel: +1-619-661-2020  
 Fax: +1-619-661-3650  
[national-sales@power-sonic.com](mailto:national-sales@power-sonic.com)

**CUSTOMER SERVICE**

Tel: +1-619-661-2030  
 Fax: +1-619-661-3648  
[customer-service@power-sonic.com](mailto:customer-service@power-sonic.com)

**TECHNICAL SUPPORT**

Tel: +1-619-661-2020  
 Fax: +1-619-661-3648  
[support@power-sonic.com](mailto:support@power-sonic.com)

**INTERNATIONAL SALES**

Tel: +1-650-364-5001  
 Fax: +1-650-366-3662  
[international-sales@power-sonic.com](mailto:international-sales@power-sonic.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А