
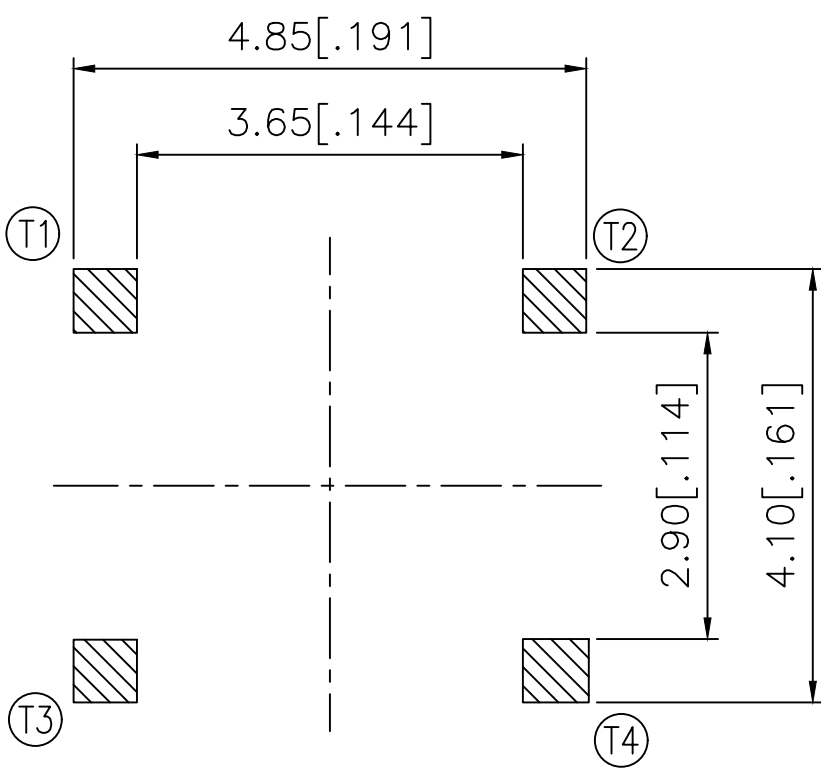





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECR-19-004770	10APR2019	SR	DD

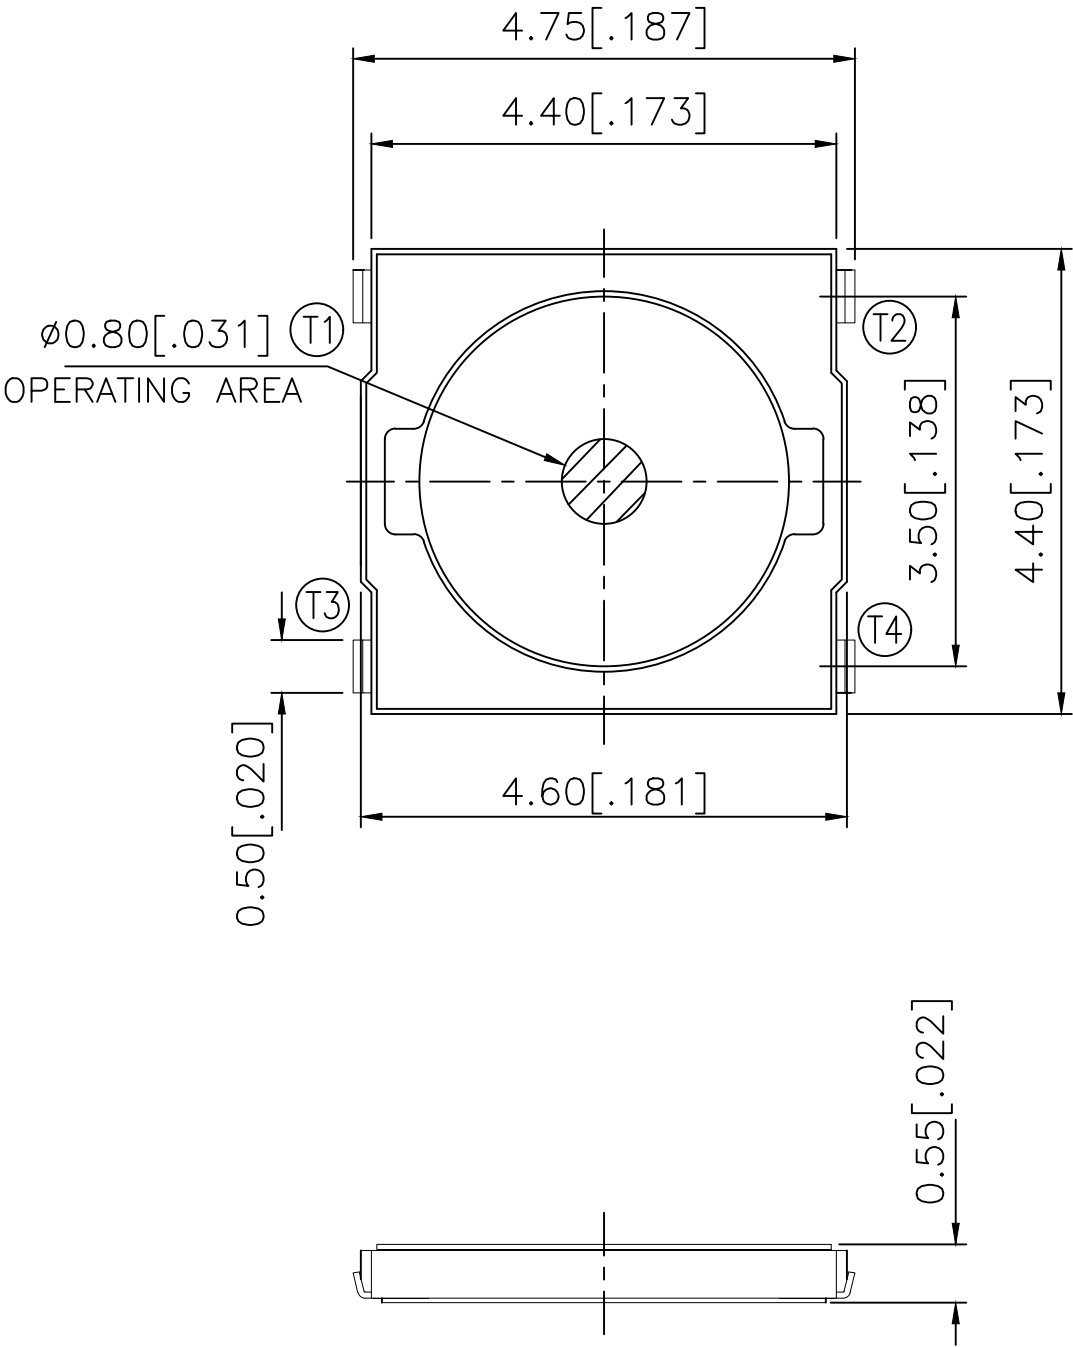

P.C.B. LAYOUT

CIRCUIT DIAGRAM

260±50	MCSLPT4644B4TR	2337234-4
200±50	MCSLPT4644B3TR	2337234-3
160±50	MCSLPT4644B2TR	2337234-2
100±50	MCSLPT4644B1TR	2337234-1
ACTUATION FORCE (gf)	SMART PART NUMBER	PART NUMBER


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GANESH C M 04JUL2018	 TE Connectivity Ltd.				
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK ALEXANDER SHARPE 03JUL2018	NAME SWITCH, TACTILE, LOW-PROFILE, MICRO-MINI, 4.6 x 4.4 x 0.55, J BEND —				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.2 [.008] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	APVD ALEXANDER SHARPE 04JUL2018					
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
		WEIGHT					
MATERIAL —	FINISH —	SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2337234	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING					SCALE NTS	SHEET 1 of 3	REV B

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT — TE Connectivity Ltd.	ALL RIGHTS RESERVED.

NOTES:

1. MATERIALS:
TERMINAL: COPPER ALLOY, SILVER FINISH
BASE: THERMOPLASTIC, UL 94V-0, BLACK
TAPE: POLYIMIDE
CONTACT: STAINLESS STEEL, SILVER FINISH
2. COMPLIANCE:
ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU
DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003(RoHS)
3. SPECIFICATIONS:
RATING: 50 mA, 12V DC
CONTACT RESISTANCE: 100mΩ MAXIMUM (INITIAL)
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MINIMUM (INITIAL)
DIELECTRIC STRENGTH: 300V AC, 1 MINUTE
OPERATING LIFE: 2337234-1 (100gf) = 1,000,000 CYCLES WITH LOAD
2337234-2 (160gf) = 1,000,000 CYCLES WITH LOAD
2337234-3 (200gf) = 500,000 CYCLES WITH LOAD
2337234-4 (260gf) = 500,000 CYCLES WITH LOAD
TRAVEL: 0.2±0.1 [.008±.004]
ACTUATION FORCE: 2337234-1 = 100±50gf
2337234-2 = 160±50gf
2337234-3 = 200±50gf
2337234-4 = 260±50gf
OPERATING TEMPERATURE: -20° TO 70°C
STORAGE TEMPERATURE: -30° TO 80°C

4. SOLDER CONDITIONS:

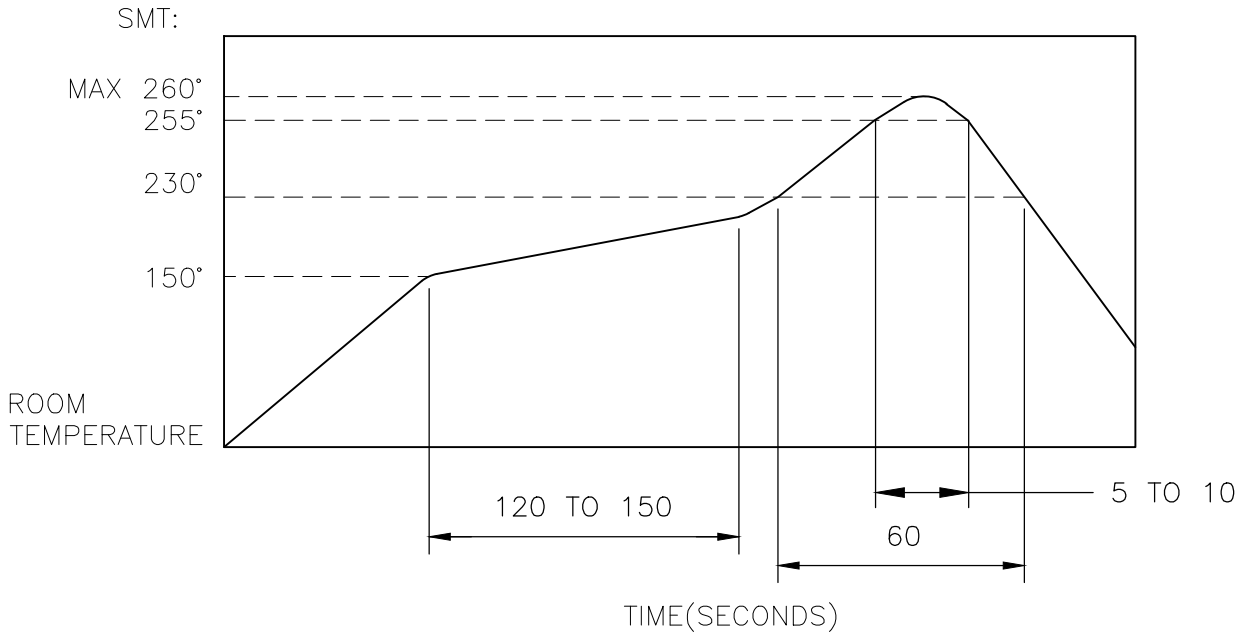

THE CONDITON NOTED ABOVE IS THE TEMPERATURE OF THE COPPER FOIL ON THE SURFACE OF THE PCB. THERE ARE CASES WHERE THE TEMPERATURE OF THE BOARD GREATLY DIFFERS FROM THE SURFACE OF THE SWITCH. DO NOT ALLOW THE SURFACE TEMPERATURE OF THE SWITCH TO EXCEED 260°C.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

MANUAL SOLDERING:

SOLDERING TEMPERATURE	350°C MAXIMUM
CONTINUOUS SOLDERING TIME	5 SECONDS MAXIMUM

HANDLING PRECAUTIONS:

1. CARE SHOULD BE EXERCISED SO THAT FLUX FROM THE TOP SURFACE OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD DOES NOT ADHERE TO THE SWITCH.
2. DO NOT WASH THE SWITCH
5. OPERATING PRECAUTIONS:
1. DO NOT ACTUATE THE SWITCH WITH EXCESSIVE FORCE
2. DISCONTINUE FORCE AFTER THE SWITCH HAS BEEN ACTUATED SO AS TO AVOID DEFORMATION OF THE COMPONENTS OF THE SWITCH. DEFORMATION OF THE COMPONENTS MAY CAUSE THE SWITCH TO MALFUNCTION.
3. ALIGN THE PLUNGER WITH THE SWITCH TO INSURE PROPER OPERATION

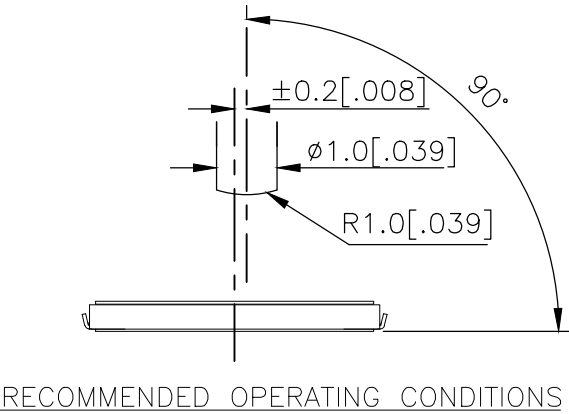

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 04JUL2018 GANESH C M	TE Connectivity Ltd.		
		CHK 04JUL2018 ALEXANDER SHARPE			
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 04JUL2018 ALEXANDER SHARPE	NAME SWITCH, TACTILE, LOW-PROFILE, MICRO-MINI, 4.6 x 4.4 x 0.55, J BEND		
	0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.2 [.008] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	PRODUCT SPEC —	SIZE A3		
		APPLICATION SPEC —	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2337234	RESTRICTED TO —
MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT	CUSTOMER DRAWING		
		SCALE NTS		SHEET 2 OF 3	REV B

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION




ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — TE Connectivity Ltd.

REVISIONS





P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

THE DIMENSIONS OF CARRIER TAPE AND REEL

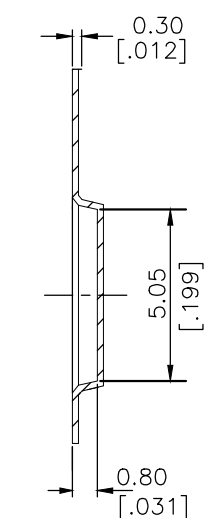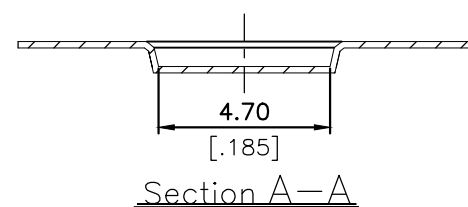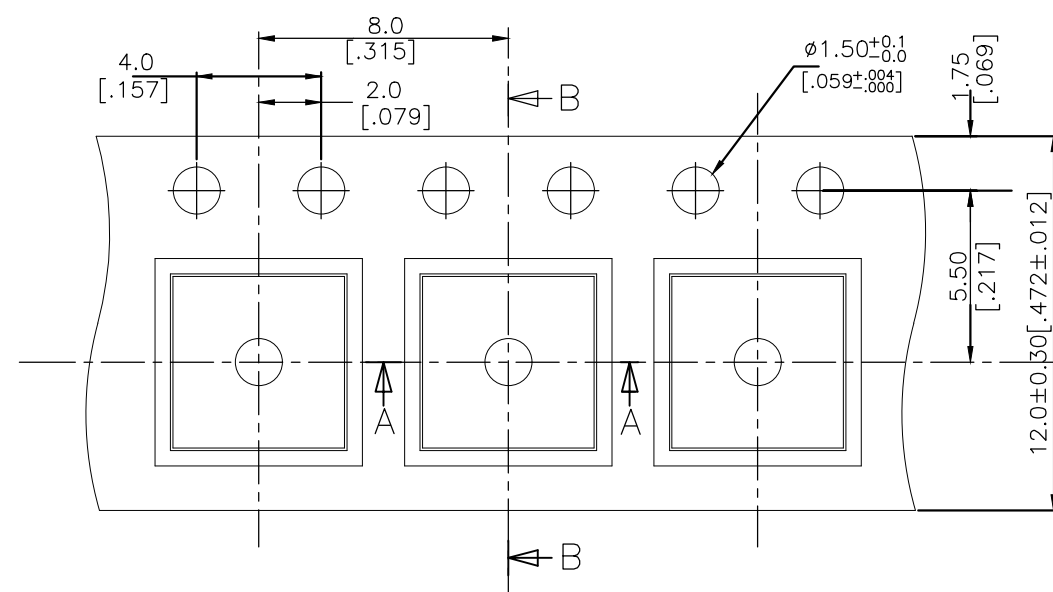

Section B—B


ORIENTATION OF PILOT HOLES

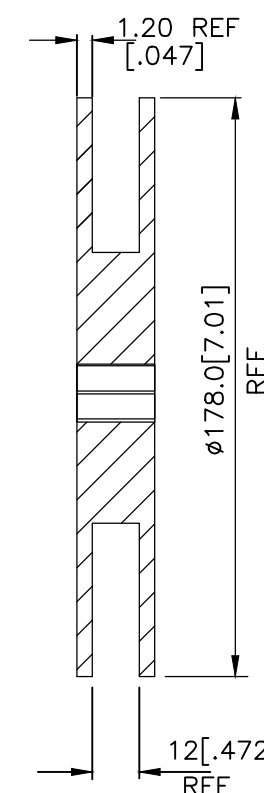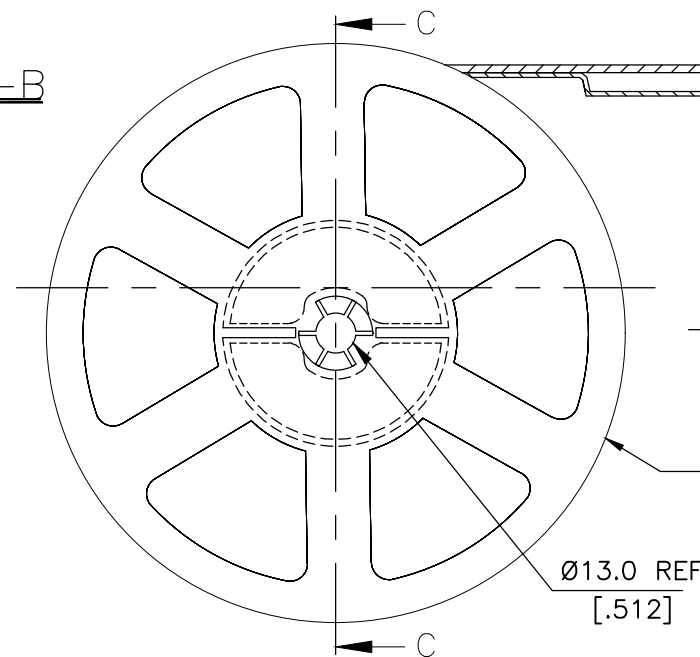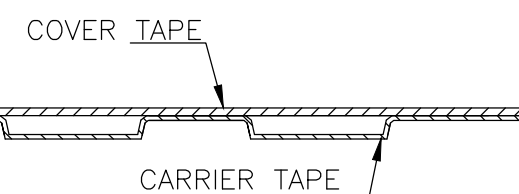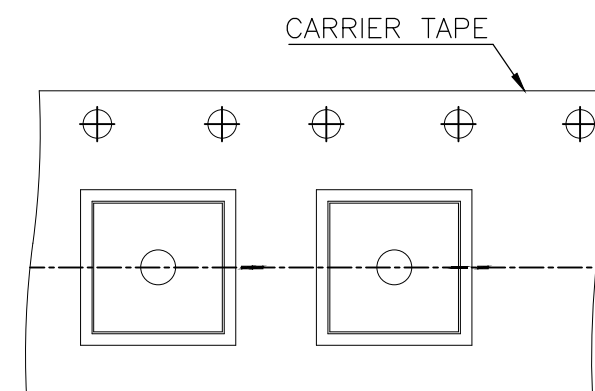

Section C—C

6. PACKAGING:

1. THE TAPE AND REEL ARE SHOWN FOR CUSTOMER APPLICATION REFERENCE. PACKAGING NOTES 3 AND 4 ARE REQUIRED BUT NOT ILLUSTRATED.
2. 2,500 SWITCHES PER REEL.
3. THE REEL, DESICCANT POUCH AND HUMIDITY CARD ARE SEALED IN A MOISTURE BARRIER BAG PER THE CURRENT REVISION OF IPC/JEDEC J-STD-033, MSL 2A REQUIREMENTS.
4. THE MOISTURE BARRIER BAG IS LABELED PER THE CURRENT REVISION OF IPC/JEDEC J-STD-033, MSL 2A REQUIREMENTS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GANESH C M 04JUL2018	 TE Connectivity Ltd.		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK ALEXANDER SHARPE 04JUL2018			
		APVD ALEXANDER SHARPE 04JUL2018	NAME SWITCH, TACTILE, LOW-PROFILE, MICRO-MINI, 4.6 x 4.4 x 0.55, J BEND		
		PRODUCT SPEC	—		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC	—		
MATERIAL		WEIGHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2337234
FINISH		CUSTOMER DRAWING	SCALE NTS	SHEET 3 OF 3	REV B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А