

Features

- Push switch option
- Compact, low profile
- High reliability
- Metal bushing/shaft
- RoHS compliant*



PEC11L Series - 11 mm Low Profile Encoder

Electrical Characteristics

Output	2-bit gray code
Closed Circuit Resistance	100 milliohms maximum
Contact Rating	10 mA @ 5 VDC
Insulation Resistance	100 megohms @ 250 VDC
Dielectric Withstanding Voltage Sea Level	300 VAC minimum
Electrical Travel	Continuous
Contact Bounce (60 RPM)	10 ms maximum**
RPM (Operating)	60 maximum**

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	-30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F)
Storage Temperature Range	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Humidity	MIL-STD-202, Method 103B, Condition A
Vibration	30 G
Contact Bounce	10~55~10 Hz / 1 min. / Amplitude 1.5 mm
Shock	100 G
Rotational Life	100,000 cycles minimum
IP Rating	IP 40

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle	360 ° continuous
Torque	
Detent	20-150 gf-cm (0.27 to 2.0 oz-in)
Running	50 to 200 gf-cm (0.68 to 2.7 oz-in)
Mounting	70 N-cm (6.2 lb-in) maximum
Shaft Side Load (Static)	2.04 kgf (4.5 lbs) minimum
Shaft Strength (Push-Pull)	100 N (22.5 lbs)
Weight	5 gm (0.17 oz) maximum
Terminals	Printed circuit board terminals
Soldering Condition	
Wave Soldering	Sn95.5/Ag2.8/Cu0.7 solder with no-clean flux: 260 °C ±5 °C max. for 3-5 seconds
Hand Soldering	Not recommended
Hardware	One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder

Switch Characteristics

Switch Type	Contact Push ON Momentary SPST
Switch Life	20,000 cycles minimum
Power Rating (Resistive Load)	10 mA at 5 V DC
Switch Travel	0.5 ± 0.3 mm
Switch Actuation Force	610 ± 306 gf (8.47 ± 4.24 oz.-in.)

How To Order

	PEC11L - 4 0 20 F - S 0015
Model	PEC11L
Terminal Configuration	4 = PC Pin Horizontal/Rear Facing
Detent Option	0 = No Detents (15, 20 pulses) 1 = 20 Detents (20 pulses) 2 = 30 Detents (15 pulses) 3 = 15 Detents (15 pulses)
Standard Shaft Length	15 = 15.0 mm 20 = 20.0 mm 25 = 25.0 mm
Shaft Style	F = Metal Flatted Shaft K = Metal Knurled Shaft
Switch Configuration	S = Push Momentary Switch N = No Switch
Resolution	0015 = 15 Pulses per 360 ° Rotation 0020 = 20 Pulses per 360 ° Rotation

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

**Devices are tested using standard noise reduction filters. For optimum performance, designers should use noise reduction filters in their circuits.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications




Level control, tuning and timer settings in:

- Audio-visual equipment
- Consumer electric appliances
- Environmental controls
- Musical instrumentation
- Communications equipment

PEC11L Series - 11 mm Low Profile Encoder **BOURNS®**

Product Dimensions

PEC11L-4xxxF-Nxxxx

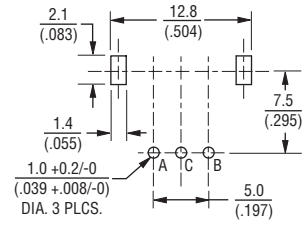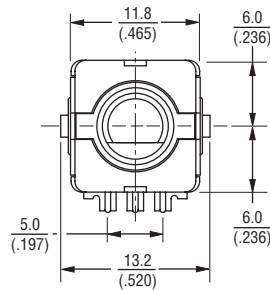
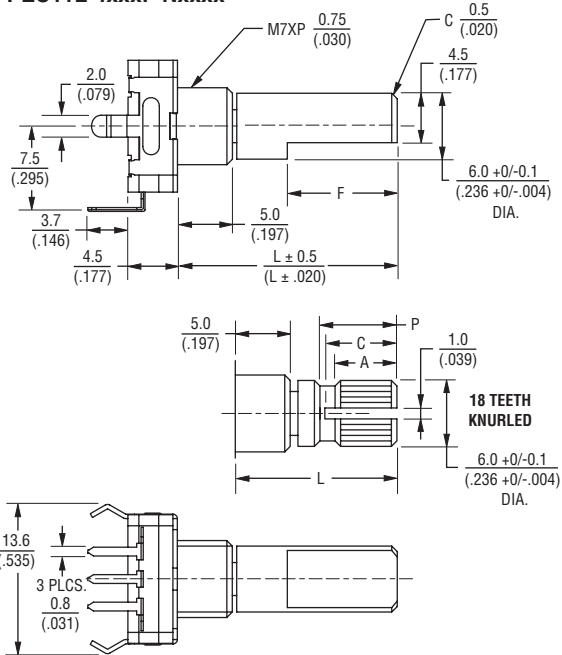


L	F	P	A	C
15 (.591)	7.0 (.276)	7.0 (.276)	6.0 (.236)	7.0 (.276)
20 (.787)	10.0 (.394)	7.0 (.276)	6.0 (.236)	7.0 (.276)
25 (.984)	12.0 (.472)	12.0 (.472)	10.0 (.394)	11.0 (.433)


Dim.	Tol.
<10.0 (<.394)	±0.3 (±.012)
10.0 ~ 100 (.394 ~ 3.937)	±0.5 (±.020)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

PEC11L-4xxxF-Sxxxx

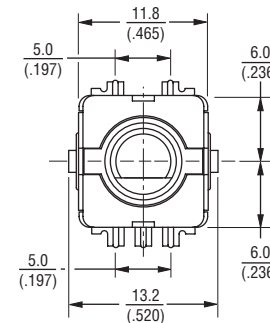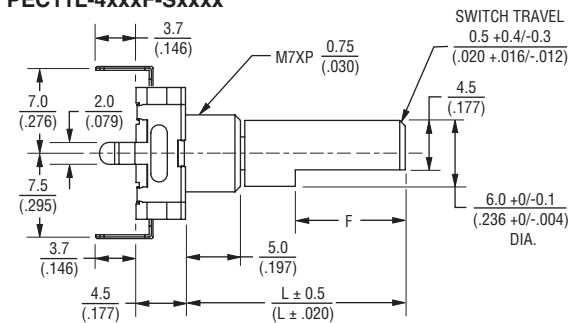


Quadrature Output Table

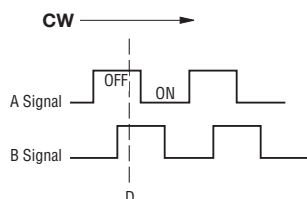

Switch Circuit



Suggested Filter Circuit

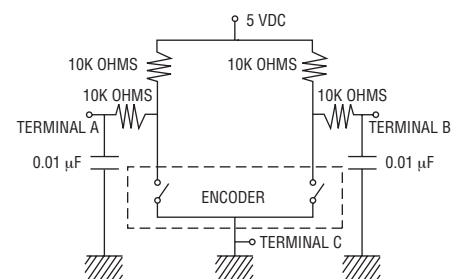

REV. 12/10

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А