
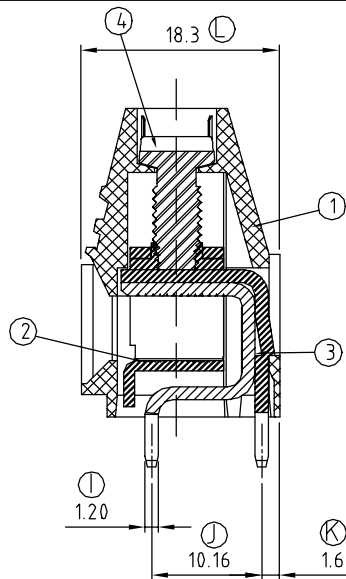
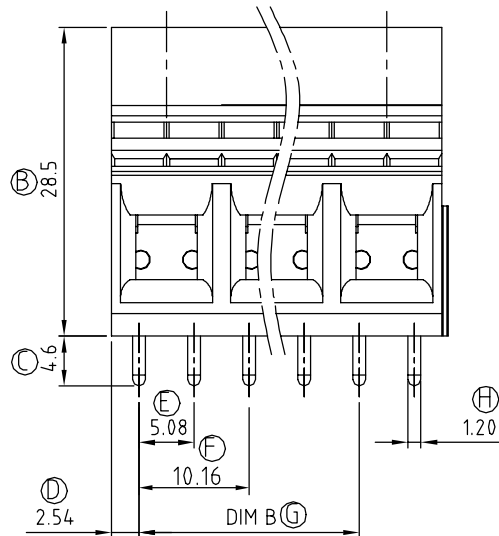
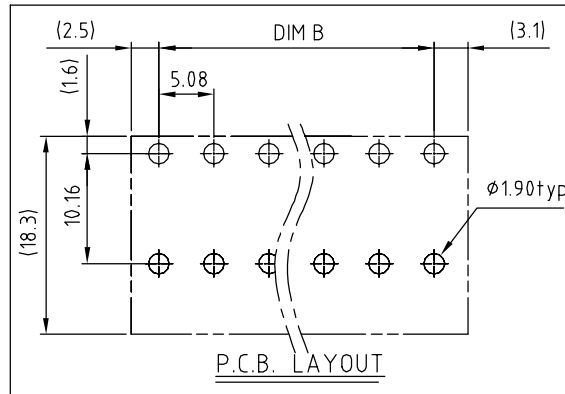


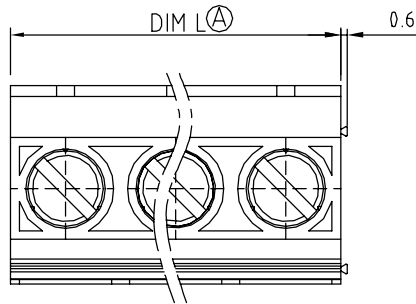

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                            | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 12/12'07 | The screw changed from M4 to M4.5                      | Aaron    |
| △                                              | 4/01'09  | Current, wire range, operating temperature are changed | Jody     |
| △                                              | 11/20'09 | The longest poles changed from 24P to 12P              | Aaron    |
| △                                              | 11/20'09 | Wire guard solder pin is changed from Brass to Copper  | Aaron    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                        |          |

#### Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Steel stamping , Zinc plated
- △ ● Item 3 Wire guard solder pin : Copper , Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

Electrical cULus IEC

- Voltage rating : 300V 250V
- △ ● Current rating : 65A 57A
- Wire range :
- △ ● Solid wire (AWG) : 6-20 / 0.5-16mm<sup>2</sup>
- △ ● Stranded wire (AWG) : 6-20 / 0.5-10mm<sup>2</sup>
- Torque (LB-In.) : 19Lb-In / 1.2 N.m
- △ ● Screw : M4.5
- Wire strip length : 10-11mm
- Withstanding voltage : 1.6KV / 4KV
- △ ● Operating temperature : -40°C+115°C
- Soldering temperature : 250°C+10°C/5 Sec
- Safety Approval : US

VP xx 65 x 5 xxxx G

|                  |              |                        |              |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 02 2 CONTACTS    | 0 Black      | 0000:"@Logo (Standard) | RoHS         |
| 03 3 CONTACTS    | 5 Green      | 000A:"ANYTEK"Logo      | Pb<40,000ppm |
| ... ..           | (RAL 6018/T) | Any special item by    |              |
| △ 12 12 CONTACTS | 6 Blue       | customer request,      |              |
|                  | 8 Grey       | please contact sales   |              |
|                  | (RAL 7035/D) | department.            |              |

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10     | 11     | 12     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Dim L | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.80 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 | 101.60 | 111.76 | 121.92 |
| Dim B | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.80 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44  | 101.60 | 111.76 |
| TOL   | ±0.15 |       |       | ±0.25 |       |       | ±0.35 |       |        |        |        |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                                         |                  |              |            |
|----------|---------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| TITLE    |               | VP 10.16 Series 2P-12P (double contact) |                  |              |            |
| PART NO. | VPxx65x5xxxxG |                                         |                  | DWG NO.      | 8VP0004    |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                                | DRAWN            | CUST NO.     |            |
|          |               | Aaron<br>2009.11.20                     | JODY<br>2009.4.1 |              | Tolerance  |
|          |               |                                         |                  | UNIT: mm     | X. ±0.50   |
|          |               |                                         |                  | SCALE: NONE  | X.X ±0.30  |
|          |               |                                         |                  | SHEET: 01/01 | X.XX ±0.10 |
|          |               |                                         |                  | REV.: I      | X° ±1°     |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А